Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:52

Link do produktu: https://autolakier.pl/0-5-litra-podklad-akrylowy-1k-jednoskladnikowy-uniwersalny-troton-1922-p-4082.html



0,5 litra PODKŁAD AKRYLOWY 1K jednoskładnikowy uniwersalny TROTON 1922

Cena brutto	**24,48 zł**
Cena netto	**19,90 zł**
Kod EAN	**037332203632**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.77**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**Adler**
Numer katalogowy producenta	**037332203632**
EAN (GTIN)	**037332203632**

Opis produktu



INTER TROTON

Acryl Filler 1K

Podkład akrylowy 1K

1-komponentowy podkład akrylowy, nie wymagający dodatku utwardzacza.

Dzięki odpowiednim właściwościom kryjącym, wypełniającym oraz bardzo dobrej przyczepności podkład można nakładać na

praktycznie wszystkie powierzchnie po ich wcześniejszym zmatowieniu i odtłuszczeniu.

AUKCJA DOTYCZY OPAKOWANIA: 500 ml

Zalety

- Prosty w użyciu.
- Krótki czas schnięcia.
- Dobre właściwości wypełniające.

Podłoża

Podkład Akrylowy 1K może być aplikowany bezpośrednio na:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- Szpachlówki poliestrowe.
- Tworzywa sztuczne, po uprzednim zagruntowaniu podkładami na tworzywa sztuczne 1K
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Data aktualizacji: 21.02.2023

INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ACRYL FILLER

PODKŁAD AKRYLOWY 1K



KOLORY: beżowy, szary, czarny

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

PRODUKTY

Podkład Akrylowy 1K.
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych.

OPIS PRODUKTU

1-komponentowy podkład akrylowy do napraw samochodowych.

- Łatwy w użyciu.
- Krótki czas schnięcia.
- Dobre właściwości wypełniające.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 533 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (c) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkłady akrylowe można aplikować bezpośrednio na:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- Szpachlówki poliestrowe.
- Tworzywa sztuczne, po uprzednim zagruntowaniu Podkładam na Tworzywa Sztuczne 1K.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:

- Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
- Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Do niewielkich napraw samochodowych.

CZAS SCHNIĘCIA

W zależności od grubości warstwy:

- w 20°C - około 40 minut
- w 60°C - około 15 minut

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.

PROPORCJE MIESZANIA

Wg objętości

Podkład	1
Rozcieńczalnik:	10÷15%

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

Około 30÷50 sekund w 20°C DIN4.

LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU

2÷3 warstwy.

Parametry dla pistoletu: RP
Dysza: 1,6÷2,0 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.

Parametry dla pistoletu HVLP
Dysza: 1,5÷1,9 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami:	Około 5 minut
Przed wygrzewaniem:	Około 10 minut (do zmatowienia)

Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.


SZLIFOWANIE NA SUCHO


Szlifowanie maszynowe:	P360÷P500.
Szlifowanie ręczne:	P280÷P320.

SZLIFOWANIE NA MOKRO

Szlifowanie maszynowe:	P600÷P1000.
Szlifowanie ręczne:	P800÷P1000

DALSZE PRACE
Na 1-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować: • 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe. • 1-komponentowe lakiery bazowe.
UWAGI OGÓLNE
• Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone. • Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. **Uwaga:** *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.*
MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. **Uwaga:** *Zamykać pojemnik natychmiast po użyciu produktu.*
OKRES GWARANCJI
Podkład Akrylowy 1K – 12 miesięcy od daty produkcji Rozcieńczalnik do systemów akrylowych. – 12 miesięcy od daty produkcji

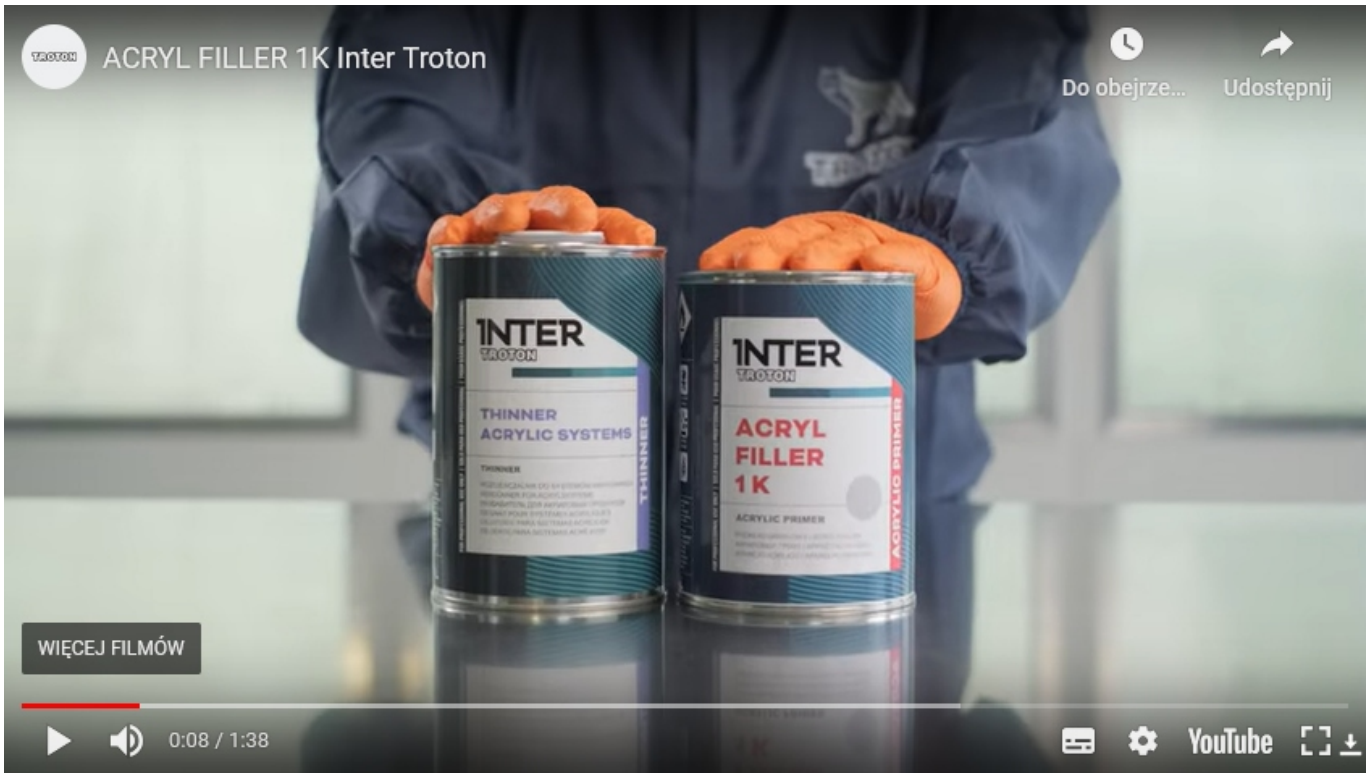

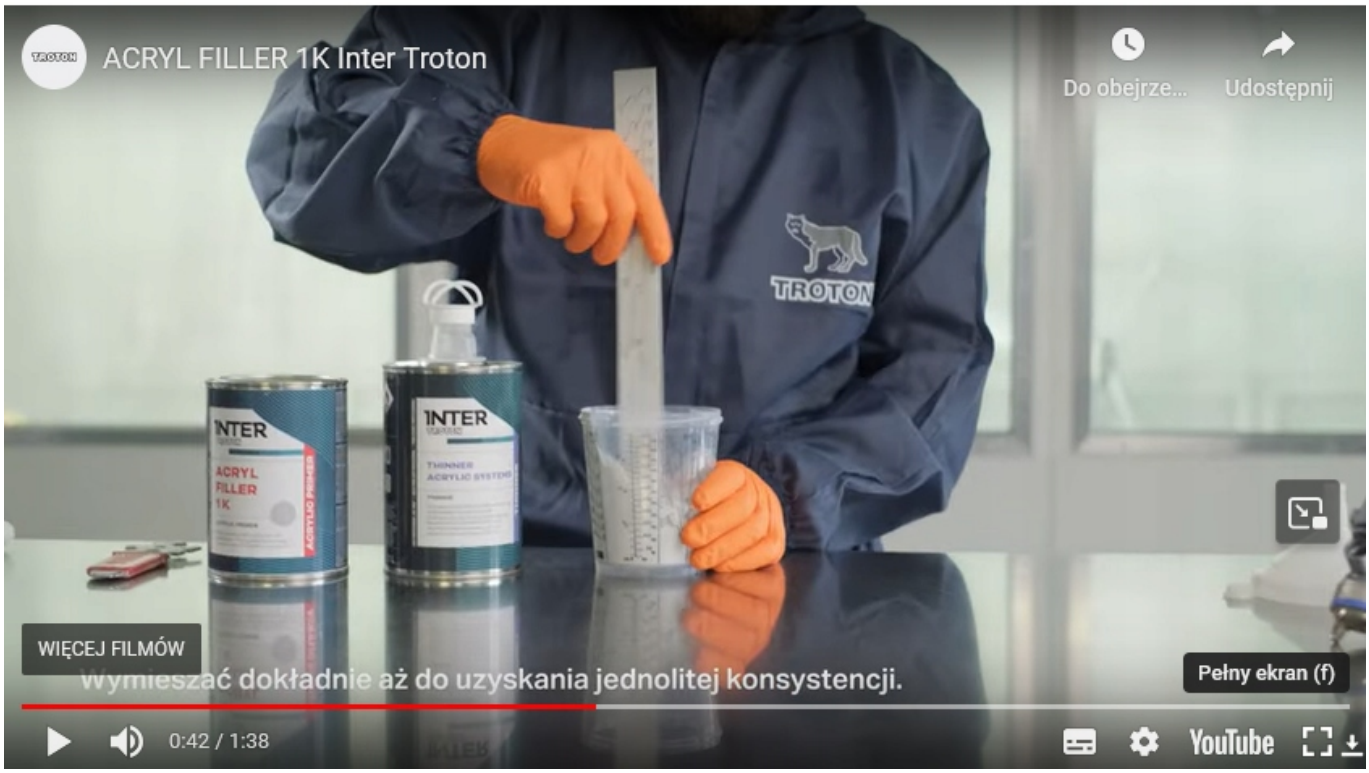
ACRYL FILLER 1K Inter Troton
Do obejrze...
Udostępnij
TROTON
INTER
ACRYL
FILLER
1K
INTER
THINNER
ACRYLIC SYSTEM
WIĘCEJ FILMÓW
Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.
Pełny ekran (f)
0:42 / 1:38
YouTube