Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:11

Link do produktu: https://autolakier.pl/0-7-kg-fine-szpachlowka-wykonczeniowa-na-male-ubytki-bialy-kolor-troton-759-p-5300.html



0,7 kg FINE Szpachlówka wykończeniowa na małe ubytki biały kolor Troton 759

Cena brutto	**22,86 zł**
Cena netto	**18,59 zł**
Kod EAN	**8715572104293**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.8**
Pojemność opakowania	**700**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8715572104293**
EAN (GTIN)	**8715572104293**

Opis produktu



INTER TROTON

SZPACHLÓWKA WYKOŃCZENIOWA

FINE

Zalecana do napraw niewielkich powierzchni oraz końcowego wyrównywania rys i wgłębień przed nakładaniem podkładów.

Łatwo się szlifuje drobnoziarnistymi papierami ściernymi, dając, w efekcie, bardzo gładką powierzchnię.

POJEMNOŚĆ 700 gramów + utwardzacz

Opis

Wykończeniowa szpachlówka poliestrowa służąca do wypełniania małych ubytków lub wyrównywania rys po szpachlach konstrukcyjnych, łatwa w aplikacji i obróbce. Po oszlifowaniu daje idealnie gładką powierzchnię.

Zalety

2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

- Doskonale wypełnia drobne nierówności naprawianych elementów.
- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

INTER TROTON

Data aktualizacji: 16.02.2023

INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

FINE

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



KOLOR: biały

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,9 (+/- 0,03) kg/l

PRODUKTY

FINE– szpachlówka poliestrowa
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

- Doskonale wypełnia drobne nierówności naprawianych elementów.
- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 55 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowej.

GRUBOŚĆ WARSTWY

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm .
Czas życia: to 4÷7 minut w 20ºC.

PROPORCJE MIESZANIA

	wagowo
Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika.
Nie przekraczać temperatury 60ºC.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu.
Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.

CZAS UTWARDZANIA

20÷30 minut w 20°C.
Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe,
- 2-komponentowe podkłady akrylowe,
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UWAGI OGÓLNE

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

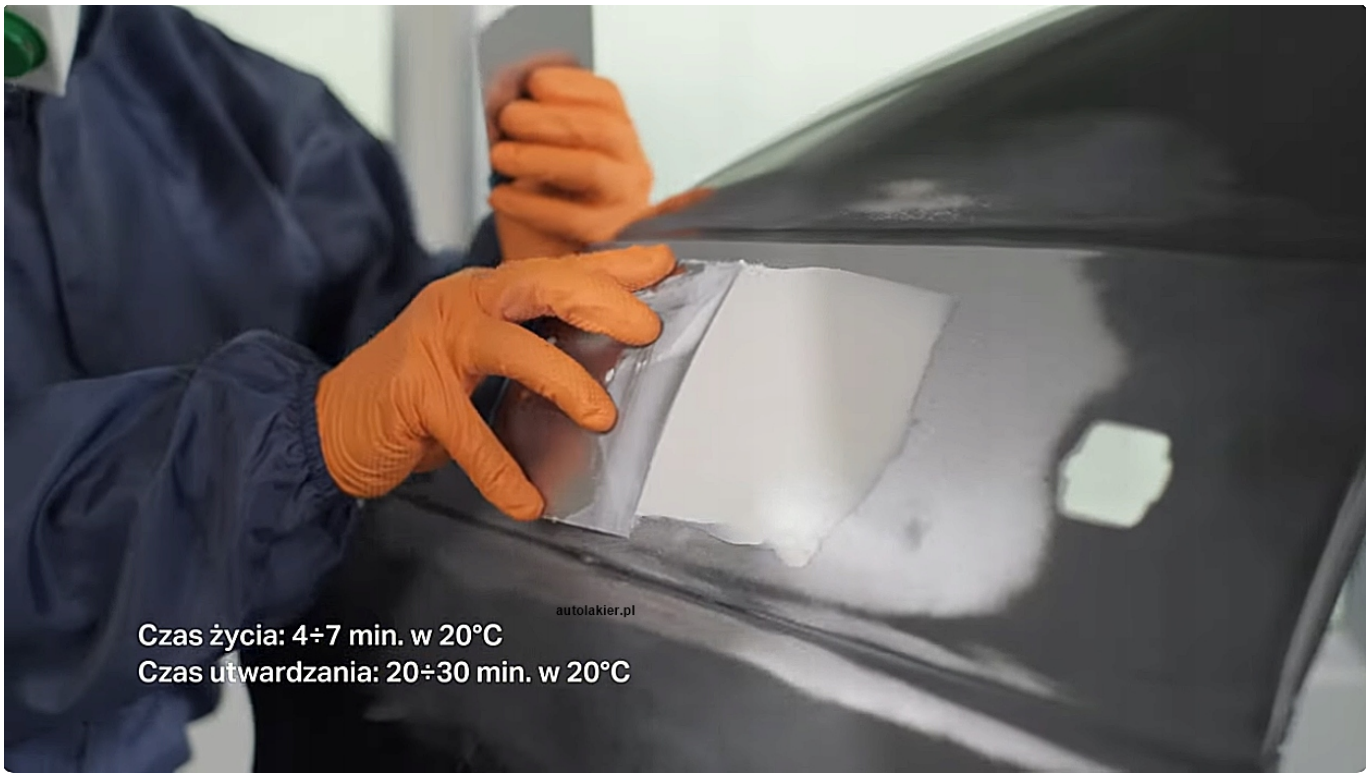
Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*


TROTON
INTER
TROTON
FINE
POLYESTER PUTTY
POLYESTER PUTTY
INTER
TROTON
FINE
POLYESTER PUTTY
POLYESTER PUTTY
autolakier.pl


Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2
autolakier.pl


autolakier.pl
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.
autolakier.pl


autolakier.pl
Czas życia: 4÷7 min. w 20°C
Czas utwardzania: 20÷30 min. w 20°C


autolakier.pl
Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

