

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 03:03

Link do produktu: <https://autolakier.pl/0-7-kg-fine-szpachlowka-wykonczeniowa-na-male-ubytki-bialy-kolor-troton-759-p-5300.html>



## 0,7 kg FINE Szpachłówka wykończeniowa na małe ubytki biały kolor Troton 759

Cena brutto	<b>22,86 zł</b>
Cena netto	<b>18,59 zł</b>
Kod EAN	<b>8715572104293</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.8</b>
Pojemność opakowania	<b>700</b>
Producent	<b>Troton</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8715572104293</b>
EAN (GTIN)	<b>8715572104293</b>

Opis produktu



# INTER TROTON

## SZPACHLÓWKA WYKOŃCZENIOWA

### FINE

Zalecana do napraw niewielkich powierzchni oraz końcowego wyrównywania rys i wgłębień przed nakładaniem podkładów.

Łatwo się szlifuje drobnoziarnistymi papierami ściernymi, dając, w efekcie, bardzo gładką powierzchnię.

**POJEMNOŚĆ 700 gramów + utwardzacz**

#### Opis

Wykończeniowa szpachlówka poliestrowa służąca do wypełniania małych ubytków lub wyrównywania rys po szpachlach konstrukcyjnych, łatwa w aplikacji i obróbce. Po oszlifowaniu daje idealnie gładką powierzchnię.

#### Zalety

2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

- Doskonale wypełnia drobne nierówności naprawianych elementów.
- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

---

## **Podłoża**

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.


Może być aplikowany na:

- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachłówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.







Uwaga: Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

**INFORMACJA TECHNICZNA**
**autolakier.pl**

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<b>FINE</b> SZPACHLÓWKA POLIESTROWA	
<b>PRODUKTY</b> FINE – szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	
<b>OPIS PRODUKTU</b> 2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doskonale wypełnia drobne nierówności naprawianych elementów.</li> <li>• Bardzo dobra przyczepność do metali.</li> <li>• Łatwy proces mieszania i aplikowania.</li> <li>• Gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.</li> </ul>	<b>KOLOR:</b> biały <b>STOPIEŃ POLYSKU:</b> mat <b>GĘSTOŚĆ:</b> 1,9 (+/- 0,03) kg/l

<b>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</b> VOC dla mieszanki = 55 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b> Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.</li> <li>• Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.</li> <li>• Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.</li> </ul>	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80-P120.  <b>Uwaga:</b> Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI									
	<b>ZASTOSOWANIE</b> Wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowej.		<b>GRUBOŚĆ WARSTWY</b> Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm. Czas życia: to 4-7 minut w 20°C.						
	<b>PROPORCJE MIESZANIA</b> <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>wagowo</td> </tr> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td>2</td> </tr> </table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		<b>SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR</b> 5-7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	<b>SZLIFOWANIE</b> Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80-P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120-P320.		<b>CZAS UTWARDZANIA</b> 20-30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.						

<b>DALSZE PRACE</b> Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,</li> <li>• 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe,</li> <li>• 2-komponentowe podkłady akrylowe,</li> <li>• 2-komponentowe podkłady epoksydowe.</li> </ul>
<b>UWAGI OGÓLNE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!</li> <li>• Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.</li> <li>• Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.</li> <li>• Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.</li> </ul> <b>Uwaga:</b> W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu



autolakier.pl



Szpachlówka: 100  
Utwardzacz: 2

autolakier.pl




autolakier.pl

Szpachlówka: 100  
Utwardzacz: 2



Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru.  
Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

autolakier.pl

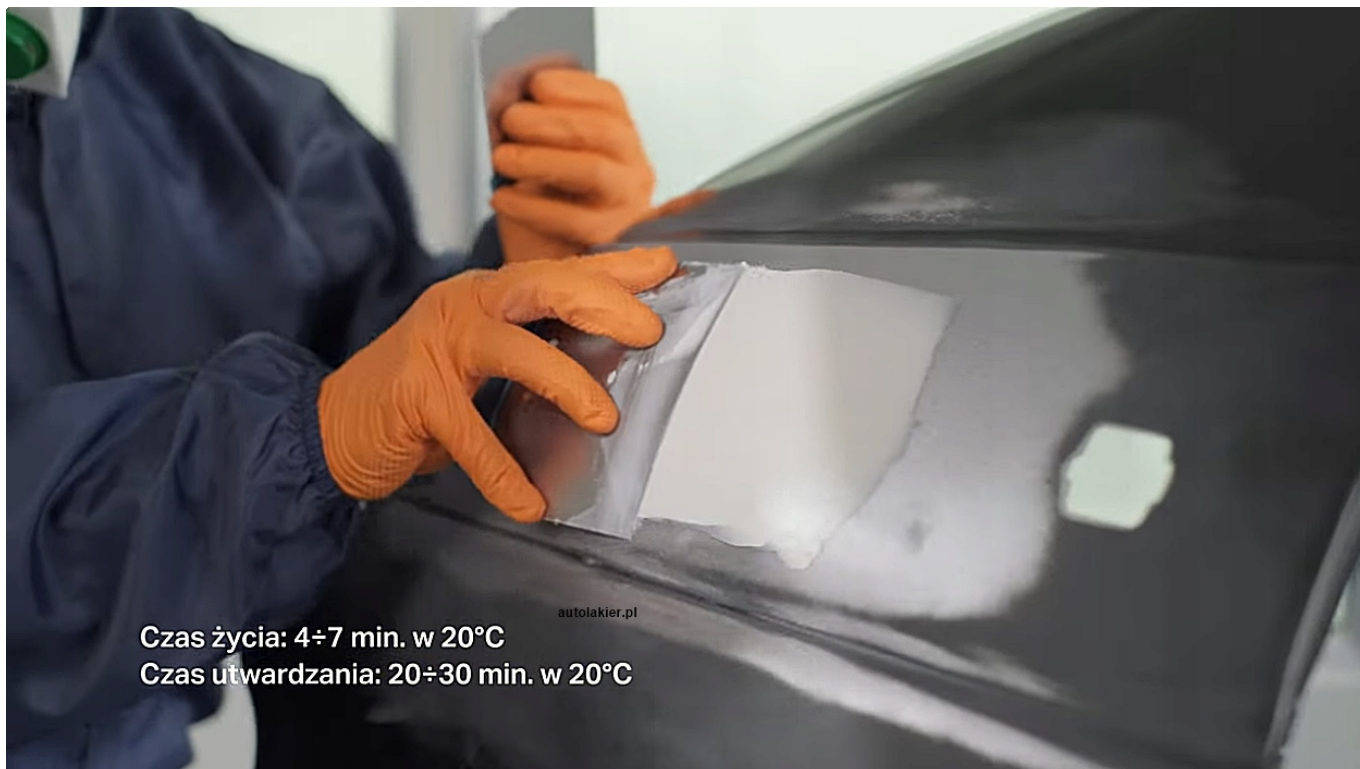

## Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



## Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



## Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



## Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

