



Link do produktu: <https://autolakier.pl/1-litr-utwardzacz-akrylowy-universalny-standardowy-ms-troton-1093-p-2628.html>

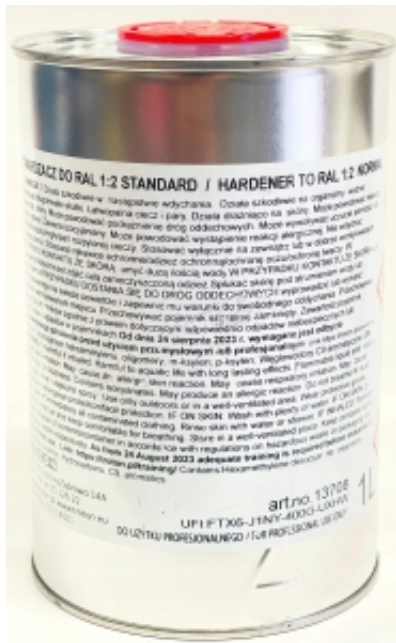

1 litr UTWARDZACZ AKRYLOWY uniwersalny standardowy MS TROTON 1093

| | |
|--|---------------------|
| Cena brutto | 53,10 zł |
| Cena netto | 43,17 zł |
| Kod EAN | 602488999762 |
| Numer katalogowy producenta | 602488999762 |
| Pojemność opakowania | 1000 |
| EAN (GTIN) | 602488999762 |
| Producent | Troton |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |

Opis produktu

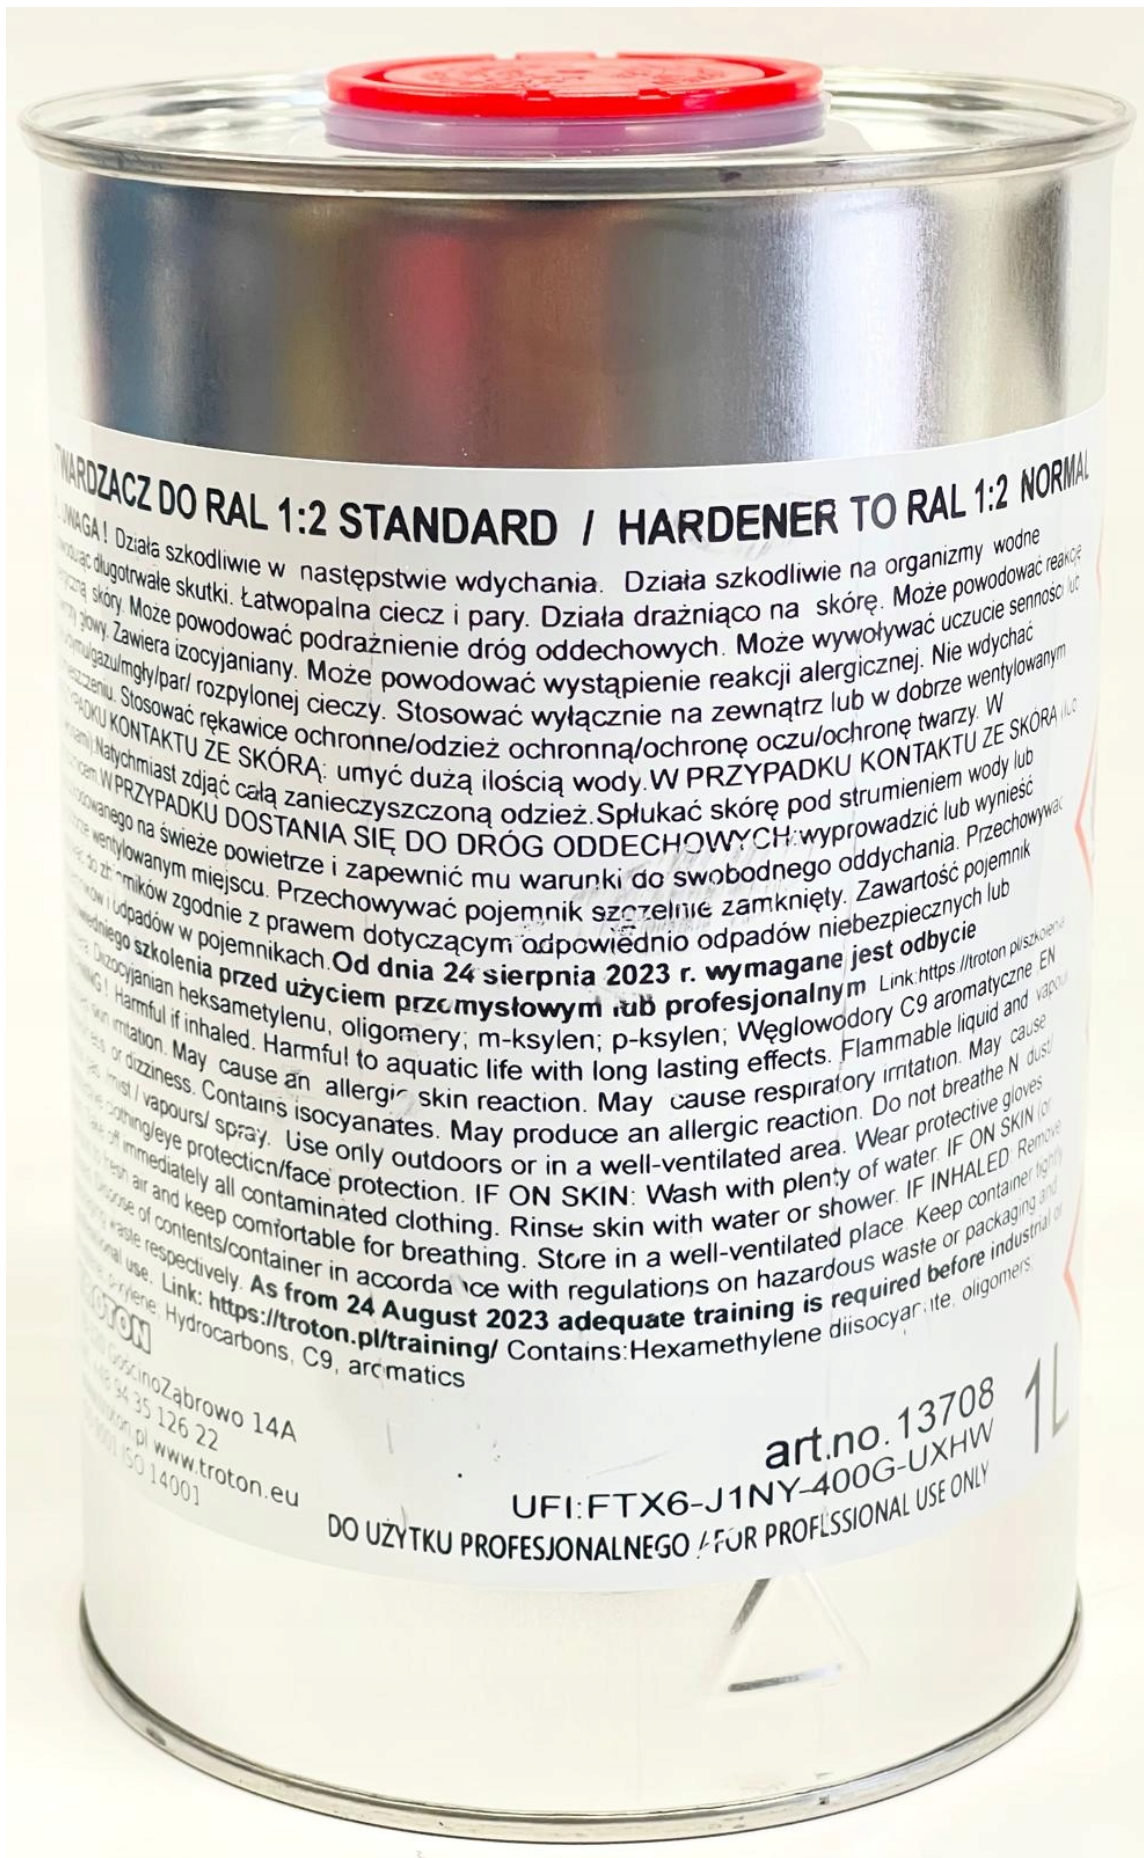

WZDZACZ DO RAL 1:2 STANDARD / HARDENER TO RAL 1:2 NORMAL

UWAGA! Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie wdychać i nie wdychać. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody lub przepłukać. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść zanieczyszczonego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość pojemnika należy usunąć zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub odpadów szkodliwych. **Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym** Link <https://troton.pl/szkolenie>
Zawiera: heksametylen diisocyanidu, oligomery, m-ksylen; p-ksylen; Węglowodory C9 aromatyczne EN 1515-1. Harmful if inhaled. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Flammable liquid and vapour. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. May cause dizziness. Contains isocyanates. May produce an allergic reaction. Do not breathe the dust! Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves and eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF ON SKIN (or clothing): Remove all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF INHALED: Remove to fresh air and keep comfortable for breathing. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and recycling. Link: <https://troton.pl/training/> Contains: Hexamethylene diisocyanate, oligomers, Hydrocarbons, C9, aromatics

TROTON
ul. Główna 14A
52-100 Zabrowo
tel. 71 34 35 126 22
www.troton.eu
1501 GO 14001

art.no. 13708
UFI: FTX6-J1NY-400G-UXHW
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO / FOR PROFESSIONAL USE ONLY 1L

INTER TROTON

UTWARDZACZ AKRYLOWY 1:2 MS STANDARDOWY

Utwardzacz izocyjanianowy do dwuskładnikowych lakierów akrylowych 2K MS bezbarwnych i pigmentowych MIX (lakiery akrylowe w kolorze).


Zapewnia prawidłowe i szybkie wiązanie utwardzanych lakierów.

Jest odporny na działanie promieniowania UV.

Wysoka zawartość substancji stałych zwiększa wydajność produktów podstawowych i zmniejsza emisję rozpuszczalników.

Utwardzacz Troton CT838, sprawdziliśmy kompatybilność chemiczną, można stosować do utwardzenia lakierów bezbarwnych oraz akrylowych firm:

- TROTON
- APP
- NOVOL
- HYMAX
- CROMAX - DUPONT
- IXELL
- MOBIHEL

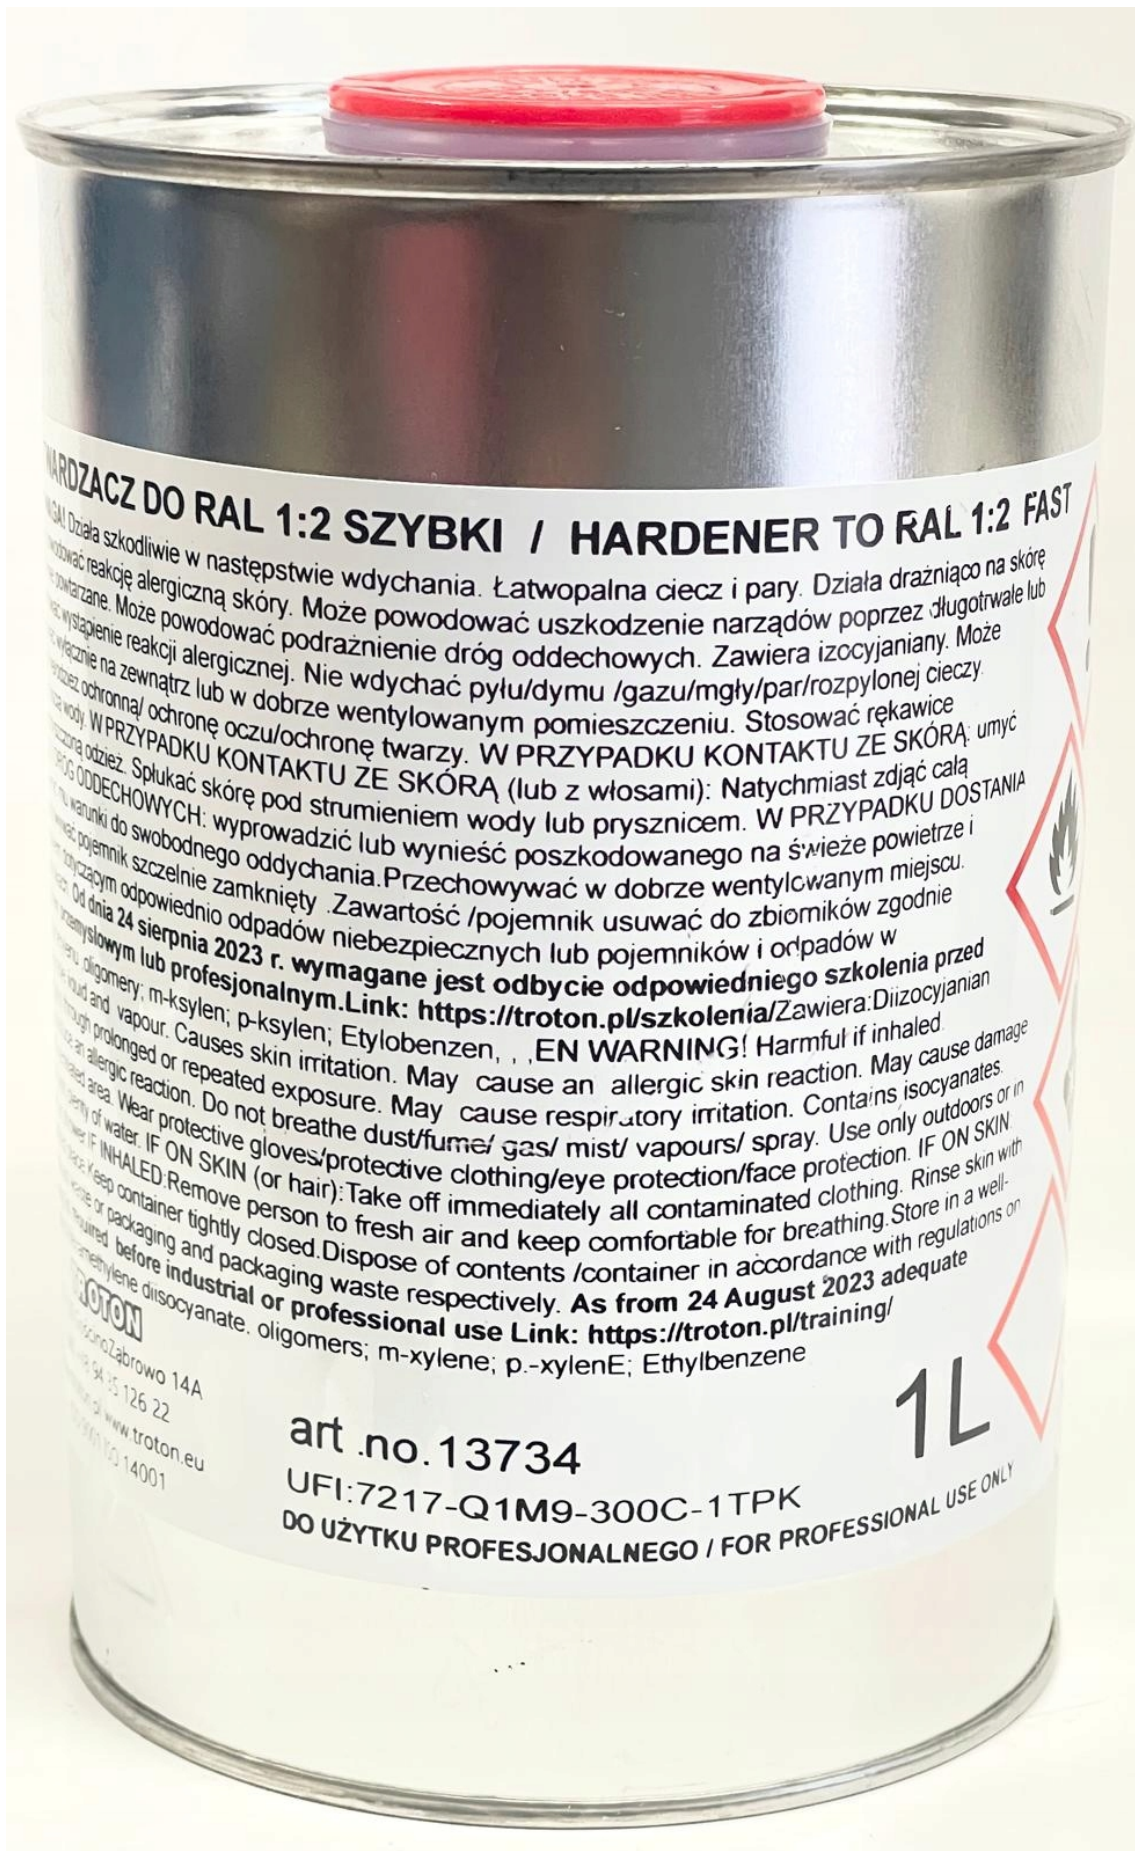

WYPOWIELACZ DO RAL 1:2 SZYBKI / HARDENER TO RAL 1:2 FAST

OSTRZEŻENIE! Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę i może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie wdychać pyłu/dymu /gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Używać odpowiedniej ochrony/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć natychmiast wodą. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość /pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z przepisami. Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem w warunkach przemysłowych lub profesjonalnym. Link: <https://troton.pl/szkolenia/> Zawiera: Diizocyjaniany, oligomery, m-ksylen; p-ksylen; Etylobenzen, , EN WARNING! Harmful if inhaled. May cause damage through prolonged or repeated exposure. May cause respiratory irritation. Contains isocyanates. May cause an allergic reaction. Do not breathe dust/fume/ gas/ mist/ vapours/ spray. Use only outdoors or in well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Rinse skin with plenty of water. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Store in a well-ventilated area. Keep container tightly closed. Dispose of contents /container in accordance with regulations on hazardous waste. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Store in a well-ventilated area. Required before industrial or professional use Link: <https://troton.pl/training/> Contains: methylene diisocyanate, oligomers; m-xylene; p-xylene; Ethylbenzene

TROTON
ul. Zabrowo 14A
84-126 22
www.troton.eu
14001

art .no. 13734
UFI:7217-Q1M9-300C-1TPK
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO / FOR PROFESSIONAL USE ONLY

1L



UTWARDZACZ DO LAKIERU MS 1:2

art. no. 1

PL NIEBEZPIECZENSTWO! Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Łatwopalna ciecz i parę. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść do świeżego powietrza i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
UFI: DTFR-FOSS-8008-8HVG

0,5L

TROTON
78-120 Gościno, Zabrowo 144-145
tel. +48 94 35 126 01
www.troton.pl www.troton.com.pl
ISO 9001 ISO 14001

UTWARDZACZ DO LAKIERU MS 2:1

PL UWAGA! Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Działa drażniąco na oczy i łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Ustna).
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni.

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni.

źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/obuwie ochronne..

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:** wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów

niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. **Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.**

Zawiera: Ksylen; Diizocyjanian heksametylenu, oligomery (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperdylo) sebacynianu i 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperdylo sebacynianu metylu,

TROTON

78-120 Gościno, Ząbrowo 14A
tel. +48 94 35 126 22
www.troton.pl www.troton.eu
POLAND

2,5L

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
UFI:DTFR-FOSS-8008-8HVG
art.no.8554





IXELL

AUTOLAKIER.PL

LAKIER AKRYLOWY-POLIUR

dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl

