


Link do produktu: <https://autolakier.pl/1-litr-utwardzacz-podkladu-epoxydowego-troton-rowniez-do-innych-firm-1416-p-1186.html>

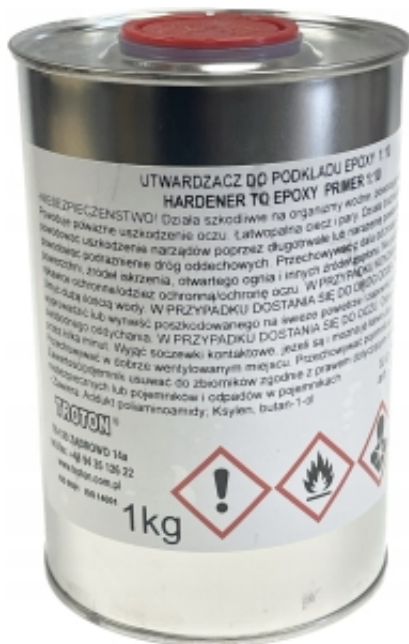

1 litr Utwardzacz PODKŁADU EPOXYDOWEGO Troton również do innych firm 1416

Kod EAN	301875510077
EAN (GTIN)	301875510077
Producent	Troton
Rodzaj	epoksydowe
Numer katalogowy producenta	301875510077
Pojemność opakowania	1000
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1

Opis produktu




UTWARDZACZ DO PODKŁADU EPOXY 1:10
HARDENER TO EPOXY PRIMER 1:10

•NIEBEZPIECZENSTWO! Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniaco
powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narazenie powłok
powodować podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. W PRZYPADKU KONTAKTU
rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH
Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU. Ostryżać i zapewnić
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
swobodnego oddychania. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć
przez kilka minut. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpadów
niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.
• Zawiera: Addukt poliaminoamidy; Ksylen, butan-1-ol

TROTON®

78-120 ZĄBROWO 14a
tel./fax. +48 94 35 126 22
www.troton.com.pl
ISO 9001 ISO 14001

1kg



INTER TROTON

Utwardzacz podkładu

epoksydowego

Opakowanie 1 kg

Zalecana proporcja mieszanki 1:10 (utwardzacz : podkład)

Utwardzacz można użyć do każdego podkładu, lakieru epoksydowego - WAŻNE - przed użyciem wykonać próbę zgodności chemicznej, mieszając małą ilość podkładu z utwardzaczem.





