



Link do produktu: <https://autolakier.pl/1-litr-utwardzacz-podkladu-epoxydowego-troton-rowniez-do-innych-firm-1416-p-4401.html>

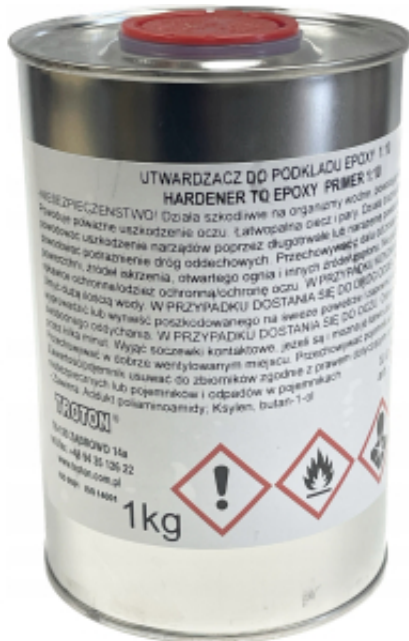

## 1 litr Utwardzacz PODKŁADU EPOXYDOWEGO Troton również do innych firm 1416

Cena brutto	<b>90,00 zł</b>
Cena netto	<b>73,17 zł</b>
Kod EAN	<b>301875510077</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
Rodzaj	<b>epoksydowe</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Producent	<b>Troton</b>
Numer katalogowy producenta	<b>301875510077</b>
EAN (GTIN)	<b>301875510077</b>

### Opis produktu

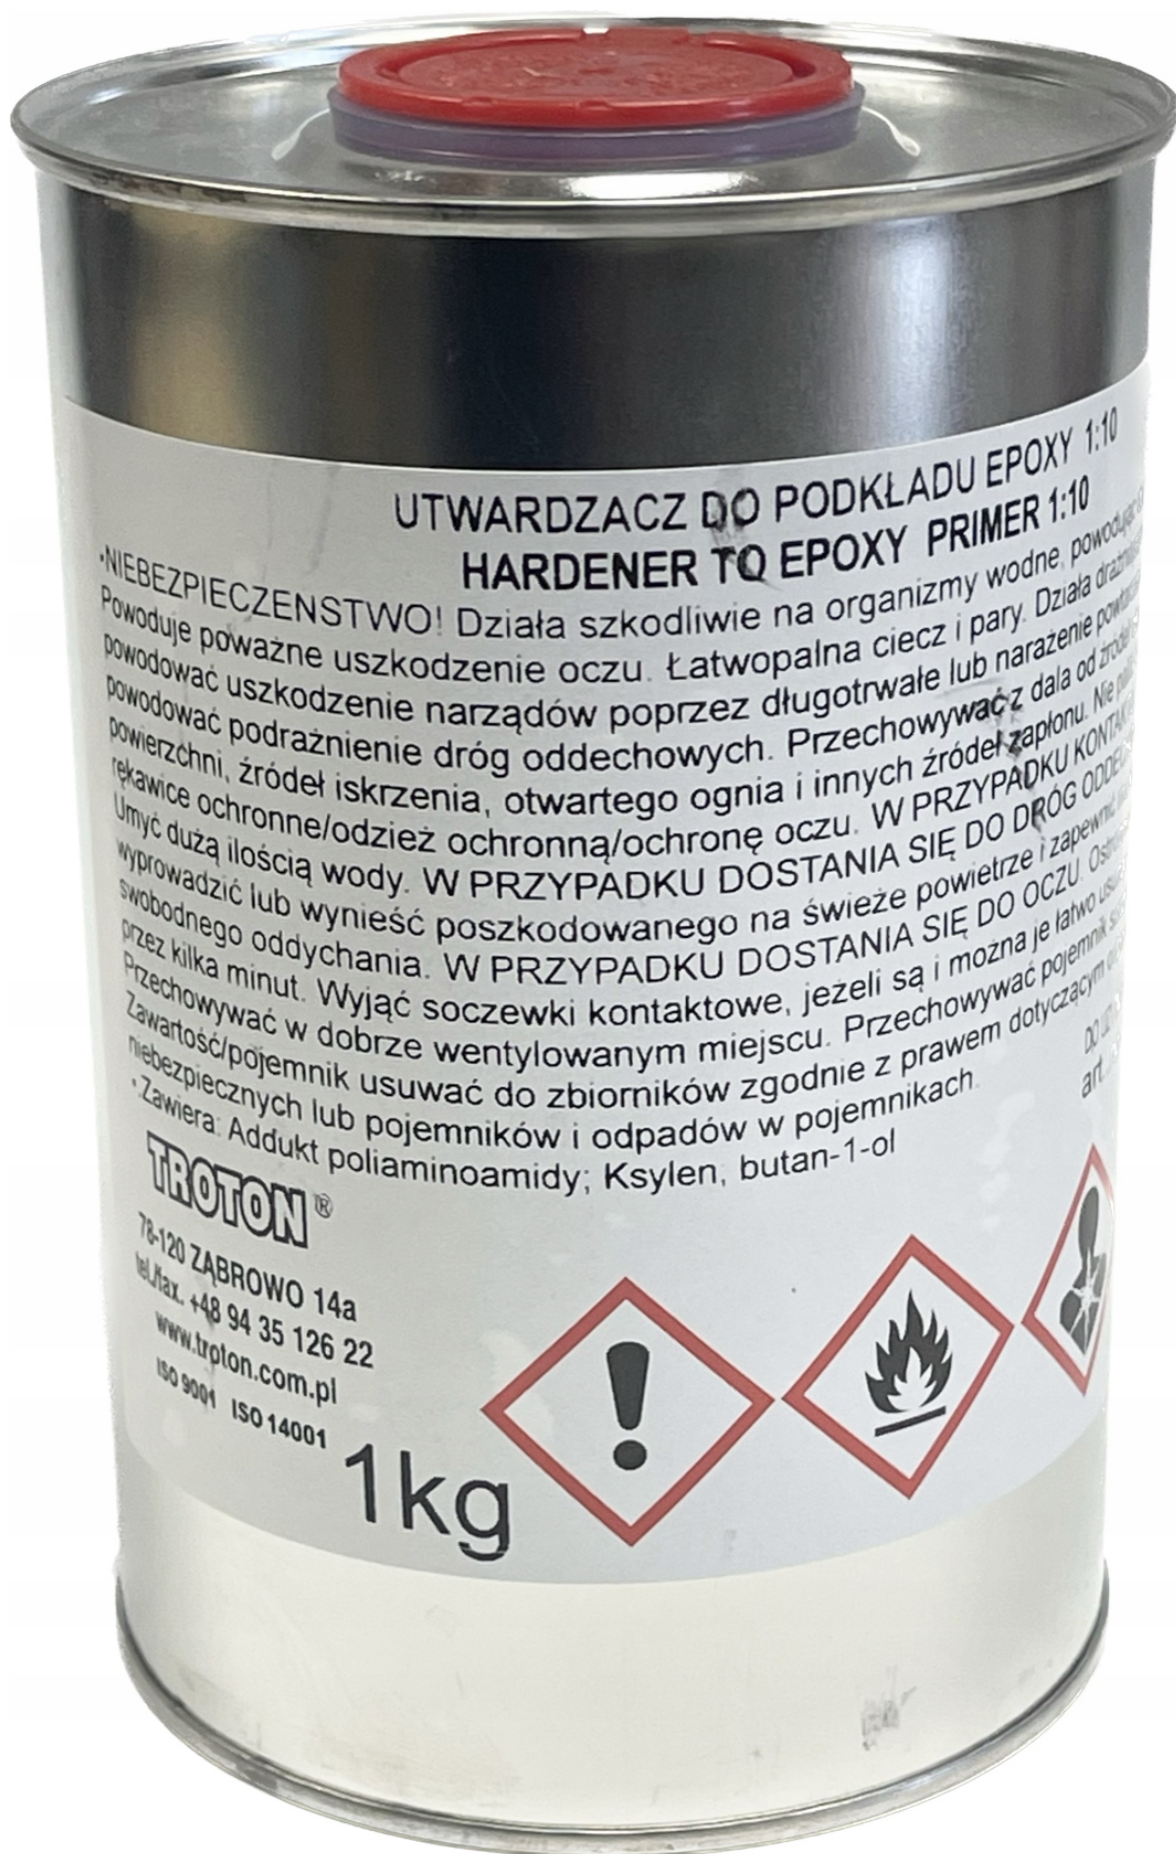


**UTWARDZACZ DO PODKŁADU EPOXY 1:10  
HARDENER TO EPOXY PRIMER 1:10**

**•NIEBEZPIECZENSTWO!** Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując  
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco  
powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narazenie powłok  
powodować podrażnienie dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie  
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. W PRZYPADKU KONTAKTU  
rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH  
Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU. Ostryżać i zapewnić  
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić  
swobodnego oddychania. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć  
przez kilka minut. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik  
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpadów  
niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.  
• Zawiera: Addukt poliaminoamidy; Ksylen, butan-1-ol

**TROTON®**

78-120 ZĄBROWO 14a  
tel./fax. +48 94 35 126 22  
www.troton.com.pl  
ISO 9001 ISO 14001

**1kg**



---

INTER TROTON

Utwardzacz podkładu

epoksydowego

**Opakowanie 1 kg**

**Zalecana proporcja mieszanki 1:10 (utwardzacz : podkład)**

**Utwardzacz można użyć do każdego podkładu, lakieru epoksydowego - WAŻNE - przed użyciem wykonać próbę zgodności chemicznej, mieszając małą ilość podkładu z utwardzaczem.**





