Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:12

Link do produktu: https://autolakier.pl/100-ml-bialy-ral-lakier-akrylowy-poliuretan-21-bardzo-wysoki-polysk-337-p-4791.html



100 ml BIAŁY RAL lakier AKRYLOWY POLIURETAN 2:1 bardzo WYSOKI POŁYSK 337

Cena brutto	**9,00 zł**
Cena netto	**7,32 zł**
Kod EAN	**57400938**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Gravihel**
Numer katalogowy producenta	**3111e**
EAN (GTIN)	**57400938**
Opakowanie	**Puszka**

Opis produktu



LAKIER AKRYLOWY

GRAVIHEL HELIOS

WYSOKI POŁYSK

BIAŁY KOLOR RAL

WZMOCNIONY POLIURETANEM

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO.

POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU

UWAGA

Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.

UTWARDZACZ I ROZCIEŃCZALNIK NIE JEST CZĘŚCIĄ AUKCJI.


Produkty można kupić na naszych aukcjach.


UWAG: kupując 2, 3 ,4 ... itp sztuki lakieru, zamówienie wysyłamy w jednym, zbiorczym opakowaniu wykonanym z tworzywa HDPE odpornego na chemię. Nie wysyłamy lakierów w opakowaniach 100 ml, każdy osobno.

Aukcja dotyczy 100 ml lakieru.


ODCIEŃ WEDŁUG WZORNIKA RAL

Prosimy wskazać nr koloru RAL wg poniższych wzorników.

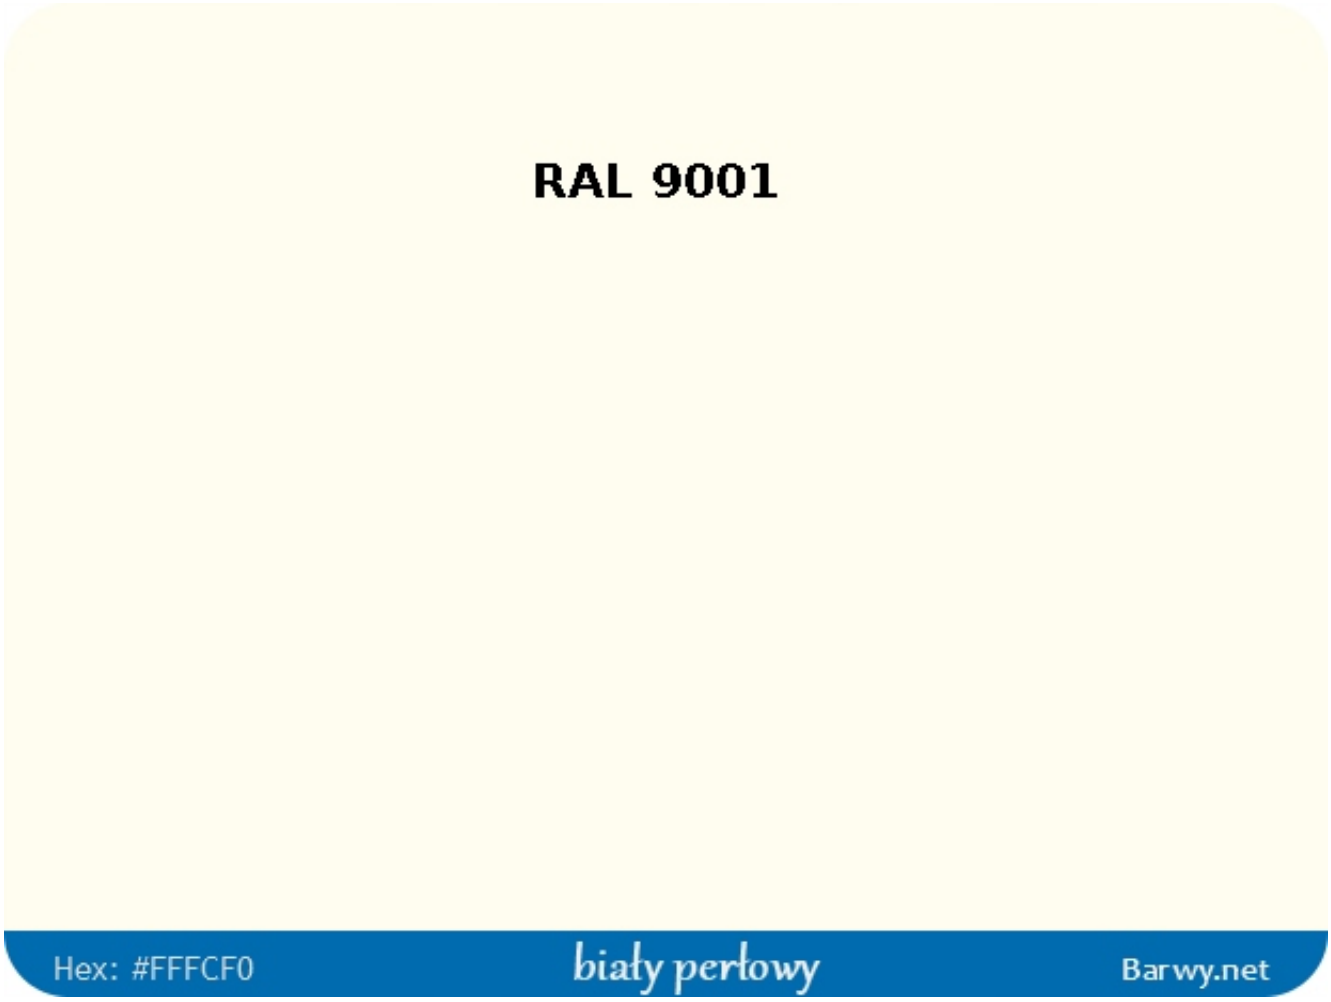

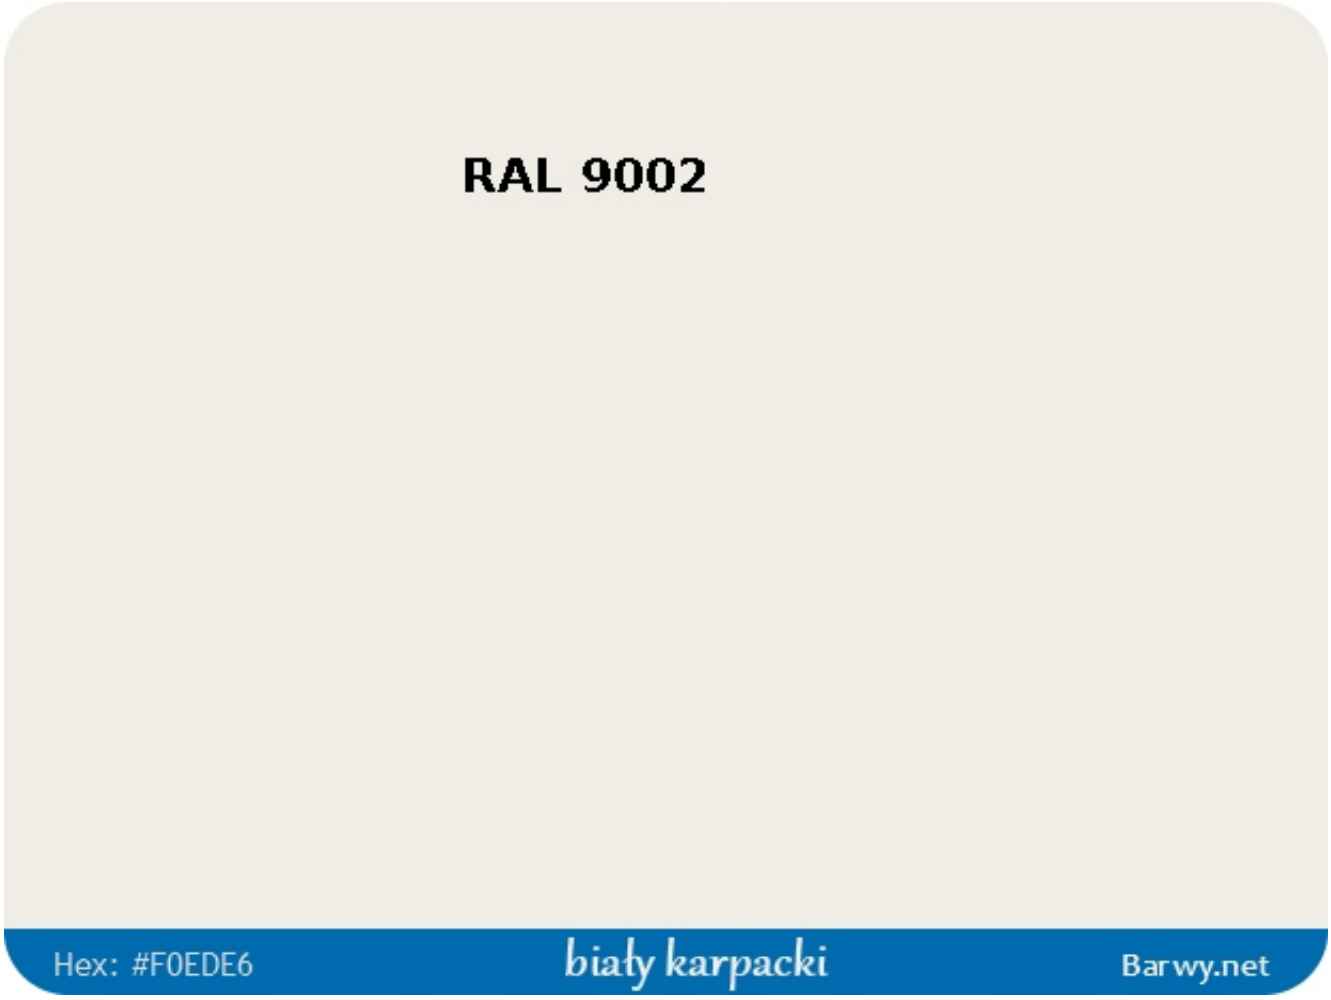
RAL 9002
Hex: #F0EDE6
biały karpacki
Barwy.net

RAL 9003

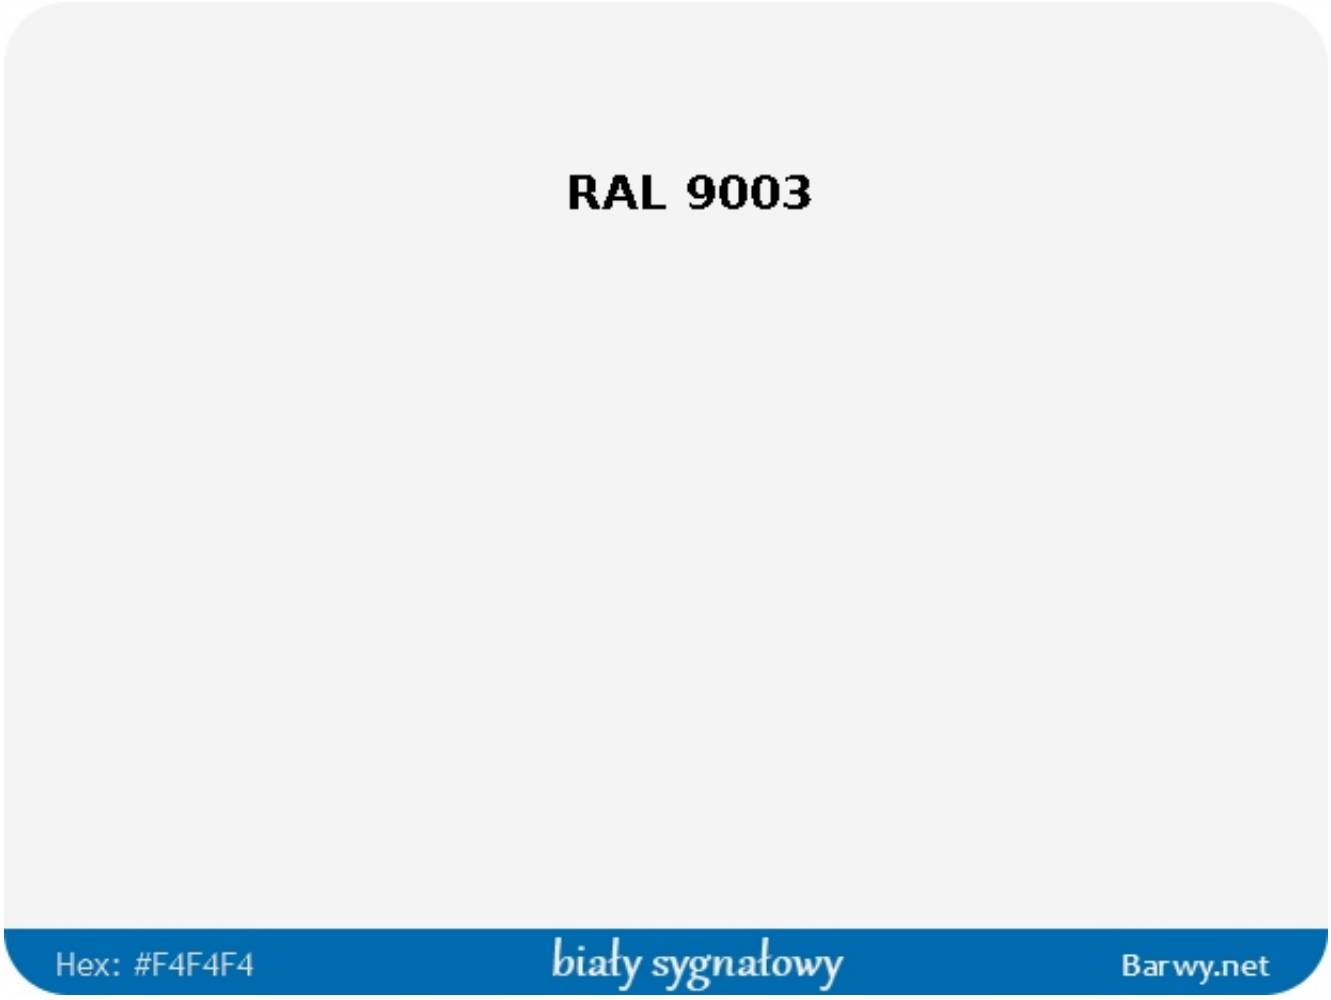


RAL 9010



RAL 9016



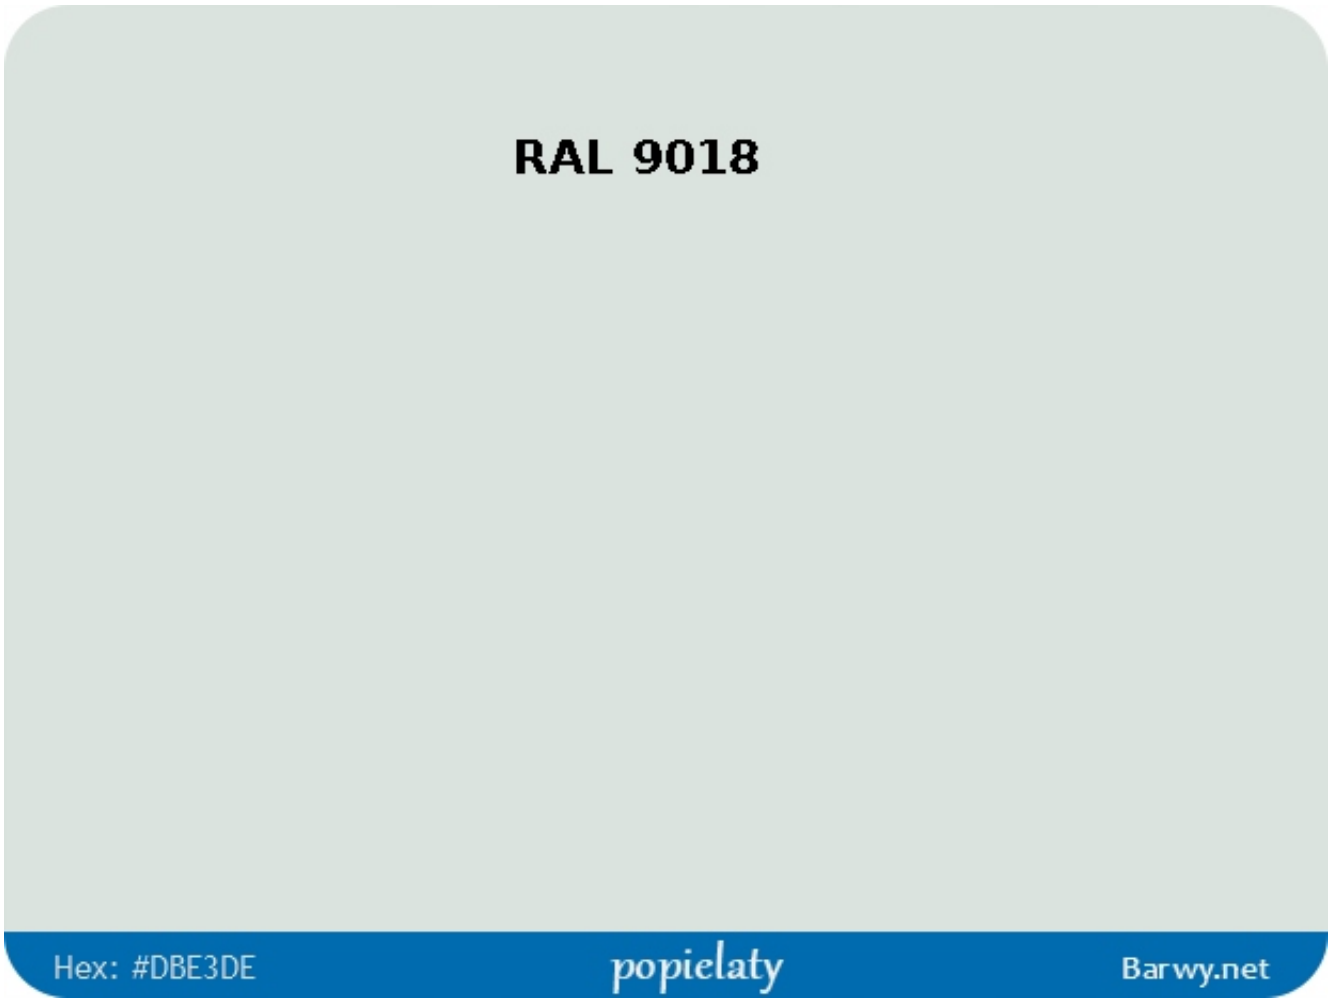

SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru akrylowego - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 10 - 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 20 minut. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 8 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.


GRAVI
HEL
5 L
Lot :
001446606
48073704
Expiry date :
12.2021



GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych własnościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

ACRYL GRAVIHEL jest dwukomponentowym lakierem na bazie TWARDYCH żywic poliuretanowych i akrylowych PUR TOPCOAT 401- 005 HIGH GLOSS najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

Jest lakierem przeznaczonym do stosowania w instalacjach powlekania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.





Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczep, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.





Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.





