

Link do produktu: <https://autolakier.pl/250ml-450gramow-troton-master-black-carbon-z-wloknem-weglowym-851-p-3231.html>



250ml 450gramów Troton MASTER BLACK CARBON Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM 851

Cena brutto	16,56 zł
Cena netto	13,46 zł
Kod EAN	703674943252
EAN (GTIN)	703674943252
Producent	Ixell
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
Numer katalogowy producenta	703674943252
Pojemność opakowania	450

Opis produktu



TROTON MASTER

Black Carbon

Konstrukcyjna i przewodząca szpachlówka
poliestrowa z włóknem węglowym i szklanym

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona do napraw samochodowych.

Posiada właściwości przewodzące umożliwiające aplikację na elementy narażone na działanie wysokiej temperatury.

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz zwiększoną elastycznością w porównaniu do standardowych szpachlówek konstrukcyjnych z włóknem szklanym.

Nadaje się do aplikacji zarówno na elementach metalowych jak i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie zawiera: 0,45 kg = 250 ml szpachlówki + utwardzacz

Zalety

- Wysoka wytrzymałość i wyjątkowa elastyczność
- Doskonała przyczepność do metali (w tym stali ocynkowanej i aluminium) oraz tworzyw sztucznych
- Dobre właściwości przewodzące

-
- Dobra jakość szlifowania

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:


- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie
- Tworzywa sztuczne (wykluczając PP i PE)

Uwaga:


Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

BLACK CARBON SZPACHLÓWKA POLIESTROWA	autolakier.pl	
PRODUKTY		
BLACK CARBON – Konstrukcyjna i elastyczna szpachlówka poliestrowa. Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej		
OPIS PRODUKTU		
Wysokiej jakości lekka szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona do napraw samochodowych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji na elementach wykonanych ze stali, stali ocynkowanej, aluminium i tworzyw sztucznych.:		
<ul style="list-style-type: none">• Wykazuje doskonałą przyczepność do tworzyw metali i tworzyw• Bardzo dobra elastyczność.• Krótki czas utwardzania.• Bardzo dobre właściwości ściernie.		KOLOR: czarny
		STOPIEŃ POŁYSKU: mat
		GĘSTOŚĆ: 1,80(+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC dla mieszanki = 41 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na: <ul style="list-style-type: none">• Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.• Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.• Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.• Tworzywa sztuczne (wykluczając PP i PE)	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80+P120. Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI									
	ZASTOSOWANIE Szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem węglowym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych, szczególnie na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji.		ILOŚĆ WARSTW Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm. Czas życia to 3+6 minut w 20°C.						
	PROPORCJE MIESZANIA <table border="1"><thead><tr><th></th><th>wagowo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Szpachlówka</td><td>100</td></tr><tr><td>Utwardzacz</td><td>2</td></tr></tbody></table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		CZAS UTWARDZANIA 20+30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	SZLIFOWANIE Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80+P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120+P240.		SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR Nie zaleca się.						

DALSZE PRACE
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować: <ul style="list-style-type: none">• 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,• 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.



BLACK CARBON

Konstrukcyjna elastyczna szpachłówka poliestrowa
z włóknem szklanym i węglowym



PROPORCJE WG WAGI

Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2




PROPORCJE WG WAGI

Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2



autolakier.pl

Dokładnie wymieszać!

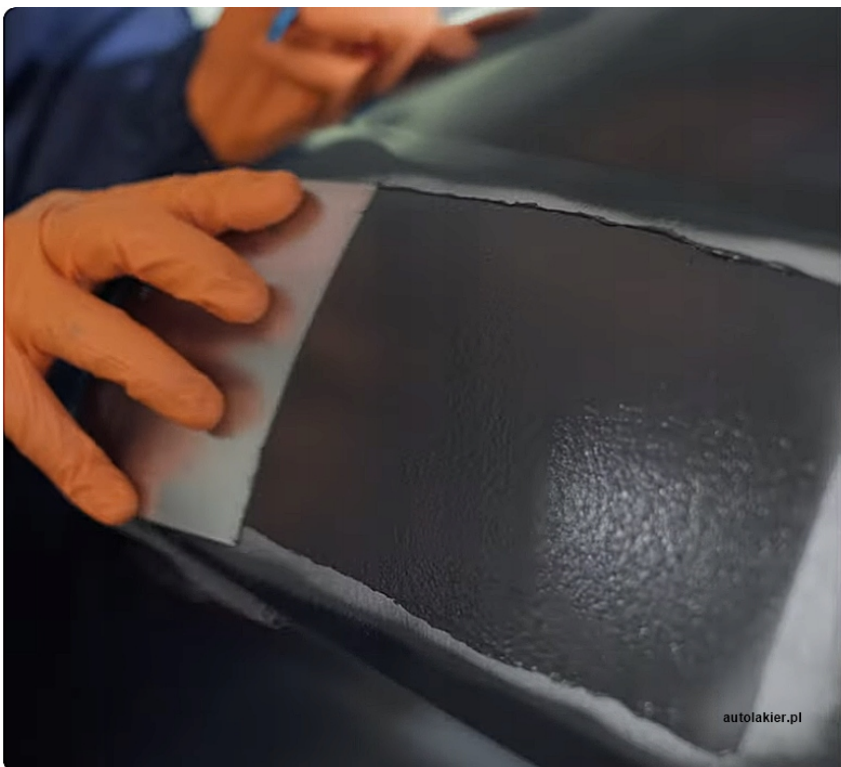

autolakier.pl

CZAS ŻYCIA

3÷6 min./ 20°C

**CZAS
UTWARDZANIA**

20÷30 min. / 20°C



**Szlifowanie zgrubne
(na sucho):
P80÷P120**

**Szlifowanie wykończeniowe
(na sucho):
P120÷240**

Wysoka wytrzymałość i wyjątkowa elastyczność

**Doskonała przyczepność do metali (w tym stali ocynkowanej i aluminium)
oraz tworzyw sztucznych**

Dobre właściwości przewodzące

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

