Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:42

Link do produktu: https://autolakier.pl/4-szt-czarna-konserwacja-baranek-novol-ultra-pistolet-ubs-gratis-18-p-4407.html



4 szt. CZARNA konserwacja baranek NOVOL ULTRA + PISTOLET UBS GRATIS 18

Cena brutto	**116,91 zł**
Cena netto	**95,05 zł**
Kod EAN	**8713707189436**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**6**
Pojemność opakowania	**4000**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**8713707189436**
EAN (GTIN)	**8713707189436**

Opis produktu



NOVOL ULTRA

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII UBS

BARANEK KOLOR CZARNY

zestaw do konserwacji

Zawartość kompletu:

- **Środek ochrony karoserii 4 szt o łącznej wadze 4 KG**
- **Pistolet do konserwacji USB z wężykiem do konserwacji profili zamkniętych**

Środek ochrony karoserii jest środkiem na bazie żywic syntetycznych.

Tworzy twardą i elastyczną powłokę, która doskonale chroni przed uderzeniami kamieni i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Stosowany jest do ochrony progów, zderzaków, spojlerów oraz innych elementów karoserii samochodu.

Produkt wykazuje bardzo wysoką odporność na ścieranie (odporność przed uderzeniami kamieni).

Można go lakierować wszystkimi lakierami.


Po wyschnięciu powłoka staje się elastyczna, jest odporna na uderzenia żwiru, kamieni oraz na działanie czynników atmosferycznych.

Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające.

Chroni przed korozją, olejami, wodą i solą.

Idealny do zabezpieczeń antykorozyjnych progów i dołów drzwi samochodowych.



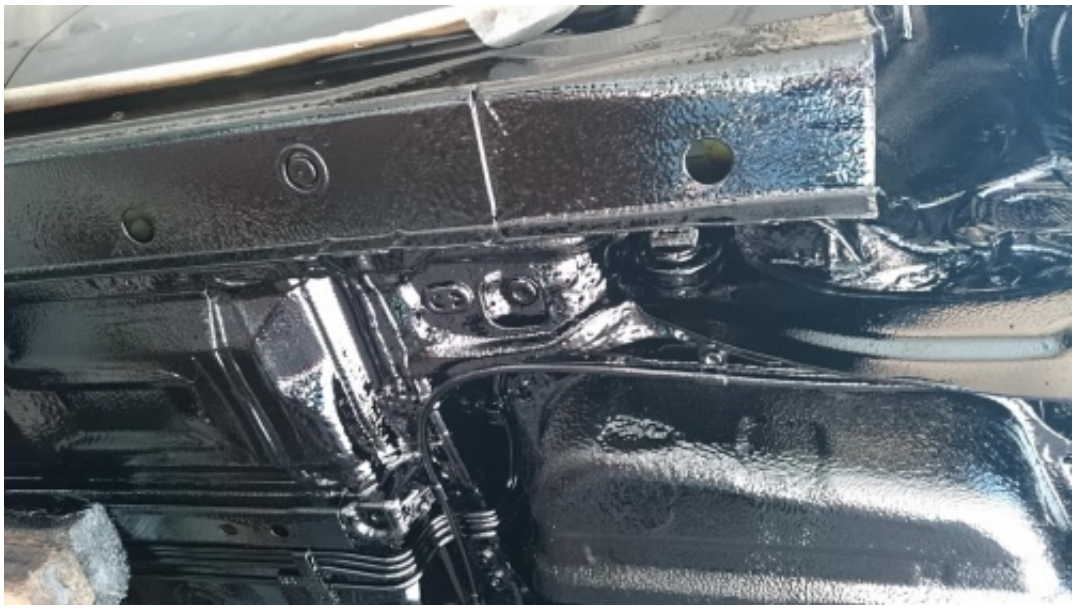

Powierzchnie zabezpieczone tym środkiem można lakierować wszelkimi dostępnymi lakierami samochodowymi

(baza, akryl)

przemysłowymi

(poliuretan, epoxyd, winyl)

oraz jednoskładnikowymi farbami do metalu


(olejna, alkidowa, chlorokauczukowa...).

Sposób użycia:

Środek ochrony karoserii daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych USB.

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte.
- Skorodowane miejsca zaleca się pokryciem podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol..
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- nakładać 2- 3 warstwy konserwacji.
- Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm.
- Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego, silnika, skrzyni biegów i układu zawieszenia.
- Powierzchnia może być lakierowana po ok. 3 godzinach.
- W przypadku lakierów wodnych – po ok. 24 godzinach.
- Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową, nitrem.




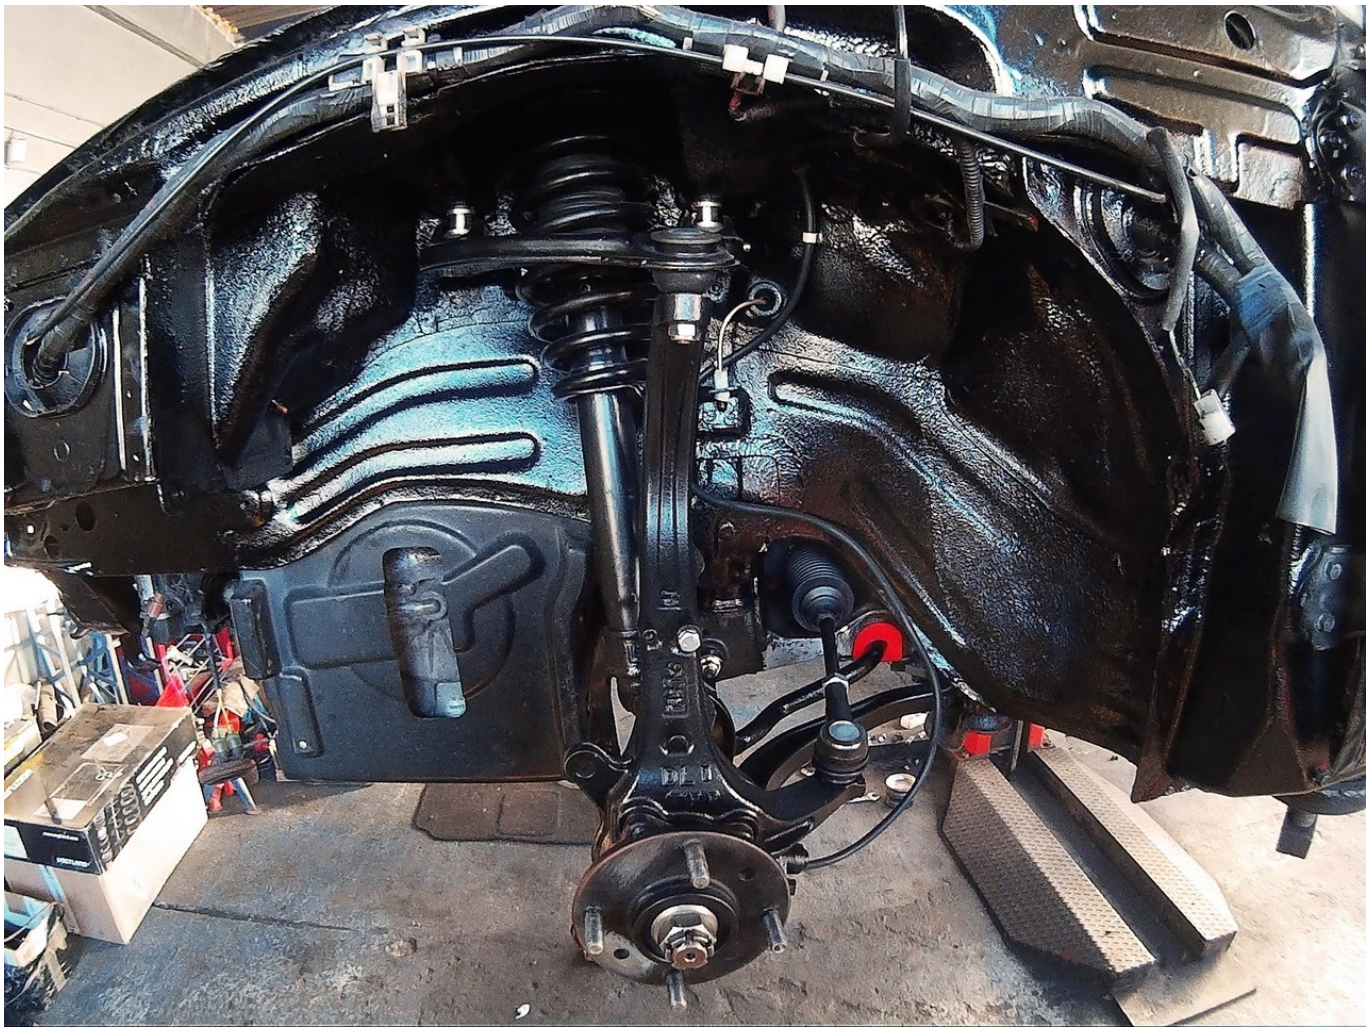


Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

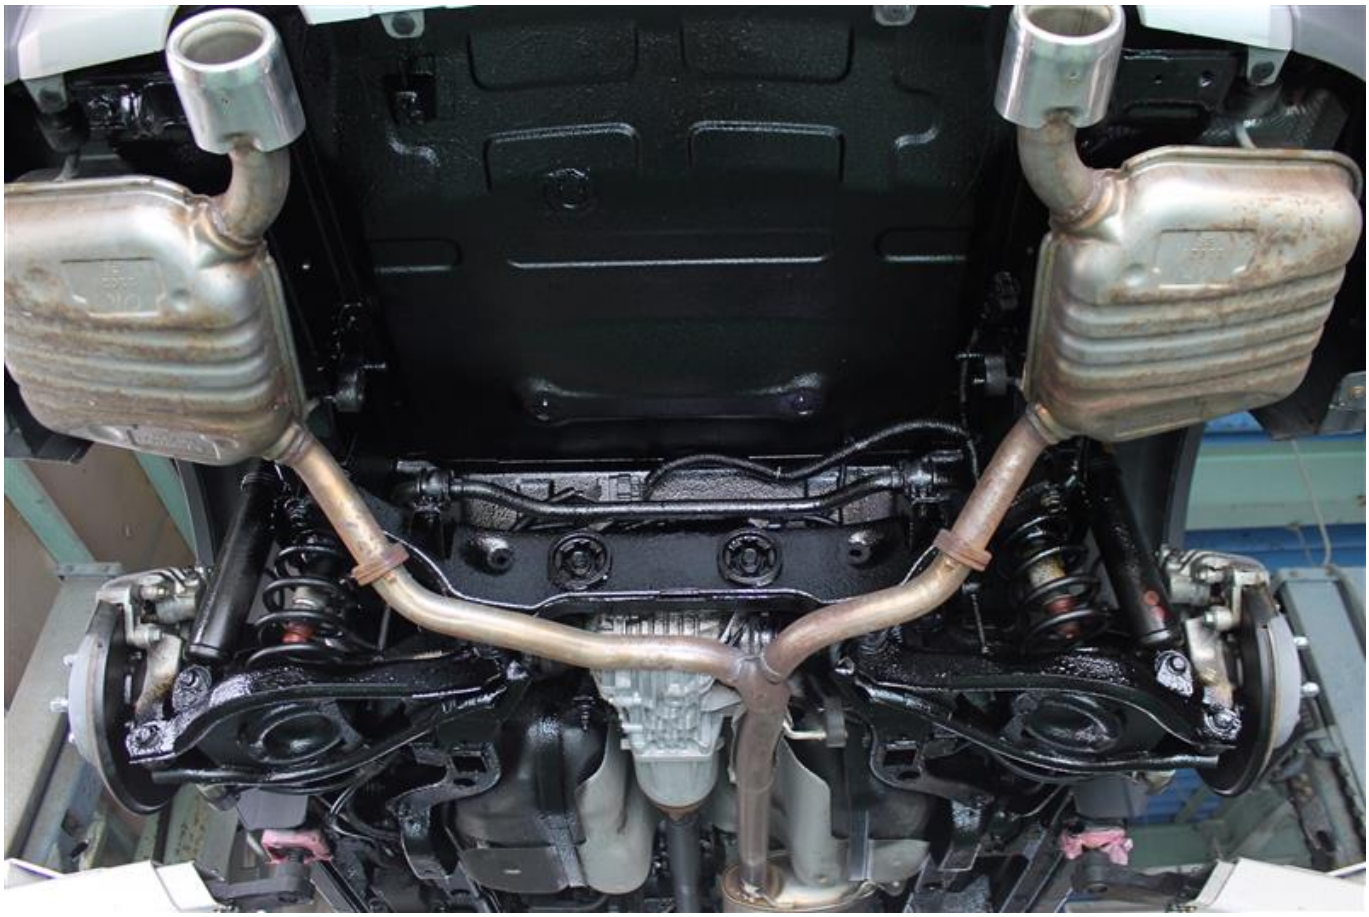

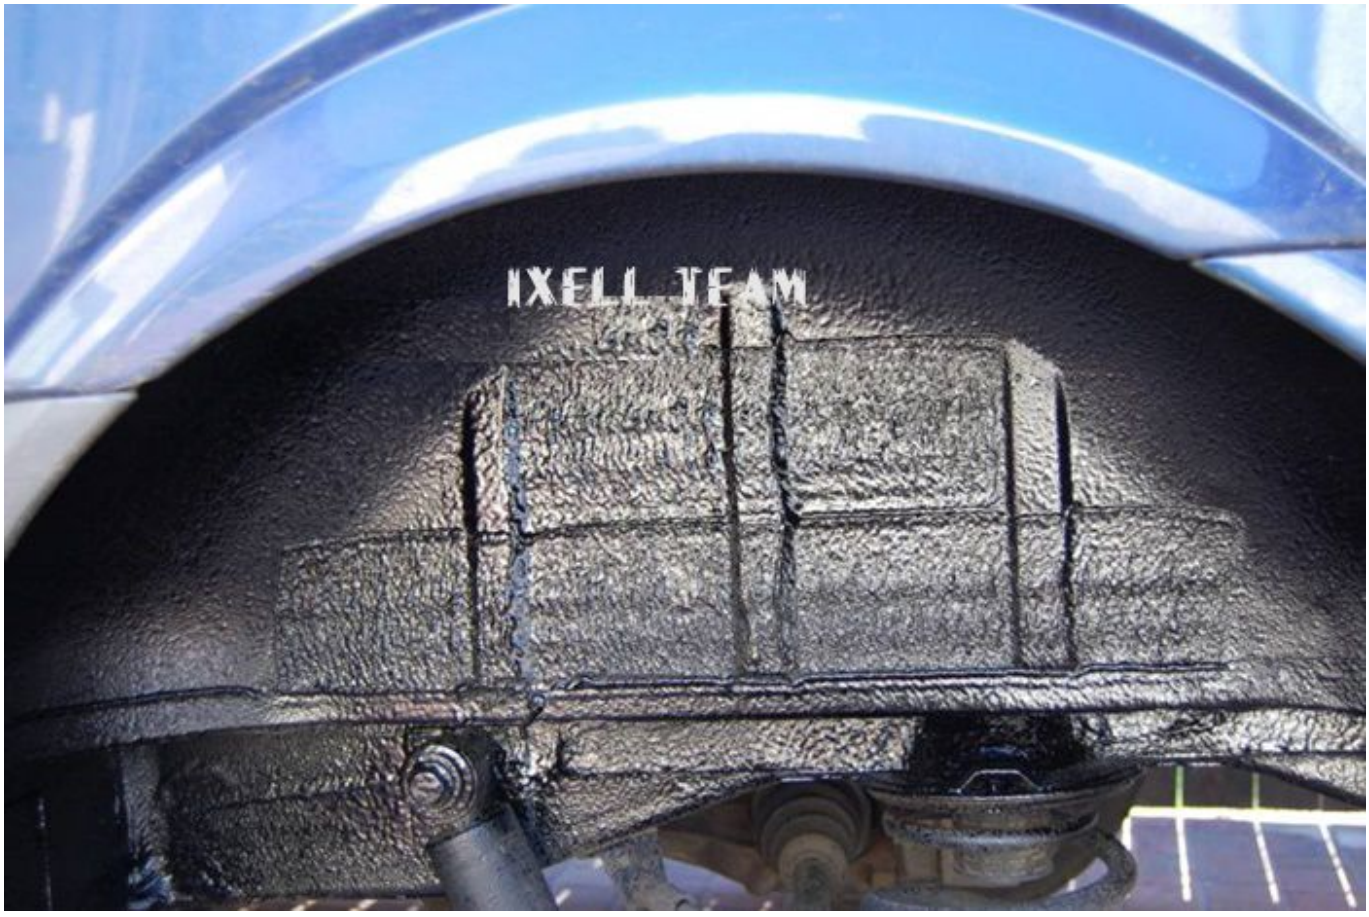
IXELL TEAM



NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ TANIM MATERIAŁOM ASFALTOWYM UŻYWANYM W WIĘKSZOŚCI WARSZTATÓW. AUTO ZABEZPIECZONE TAKIMI TANIMI "BARANKAMI" I INNYMI MASAMI KONSERWUJĄCYMI, MUSI MIEĆ BARDZO GRUBĄ POWŁOKĘ TEJ MASY LUB MUSI BYĆ KONSERWOWANE CO ROK!!!

ŚRODKI TE, NIE SĄ ODPORNE NA ŚCIERANIE I BARDZO ŁATWO MOŻNA USZKODZIĆ ZABEZPIECZAJĄCĄ POWŁOKĘ!!!


ULTRA
THINNER
ROZCIEŃCZALNIK
DO WYROBÓW AKRYLOWYCH
ACRYL THINNER
РАЗБАВИТЕЛЬ
ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
РОЗБАВІТЕЛЬ
ДЛЯ АКРИЛОВИХ ВИРОБІВ
500 ml
ULTRA
FILLER
ACRYL FILLER
ULTRA
CLEARCOAT
ACRYL CLEARCOAT
LAKIER AKRYLOWY
АКРИЛОВЫЙ ЛАК
АКРИЛОВИЙ ЛАК
ULTRA
CLEARCOAT
HARDENER
HARDENER FOR CLEARCOAT
UTWARDZACZ DO LAKIERU
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКУ
ULTRA
FILLER
HARDENER
HARDENER FOR FILLER
ULTRA
MULTI
MULTIFUNCTIONAL PUTTY
SZPACHLÓWKA MULTIFUNKCYJNA
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШПАТЛЁВКА
МУЛЬТИФУНКЦІЙНА ШПАТЛІВКА
1 kg

NOVOL

