

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 08:43

Link do produktu: <https://autolakier.pl/4-sztuki-elastycznej-konserwacji-boll-pistolet-z-wezykiem-ubs-gratis-44-p-1225.html>



4 SZTUKI elastycznej KONSERWACJI BOLL + pistolet z wężym UBS gratis 44

Kod EAN **4025331488453**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **6**

EAN (GTIN) **4025331488453**

Producent **Boll**

Numer katalogowy
producenta **4025331488453**

Pojemność opakowania **4000**

Opis produktu



BOLL ŚRODEK KONSERWUJĄCY

PODWOZIE

NA PISTOLET USB

KOLOR CZARNY

Środek do konserwacji podwozia na pędzel tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe.

Działa również dźwiękochłannie.

ZAWARTOŚĆ AUKCJI:

- Środek do konserwacji podwozia 4 sztuki o pojemności 4 litrów - 4,8 kg
- Pistolet do konserwacji USB z wężykiem do profili zamkniętych


Sposób użycia:

Środek konserwacji podwozia, daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych USB.

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte.
 - Skorodowane miejsca zaleca się pokryciem podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol.
 - Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
 - Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
 - nakładać 2- 3 warstwy konserwacji.
 - Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm.
 - Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego, silnika, skrzyni biegów i układu zawieszenia.
 - Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową, nitrem.
-
- Czas schnięcia: ok. 4 godziny w temp. +20 st C

Po upływie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje się do użytku.



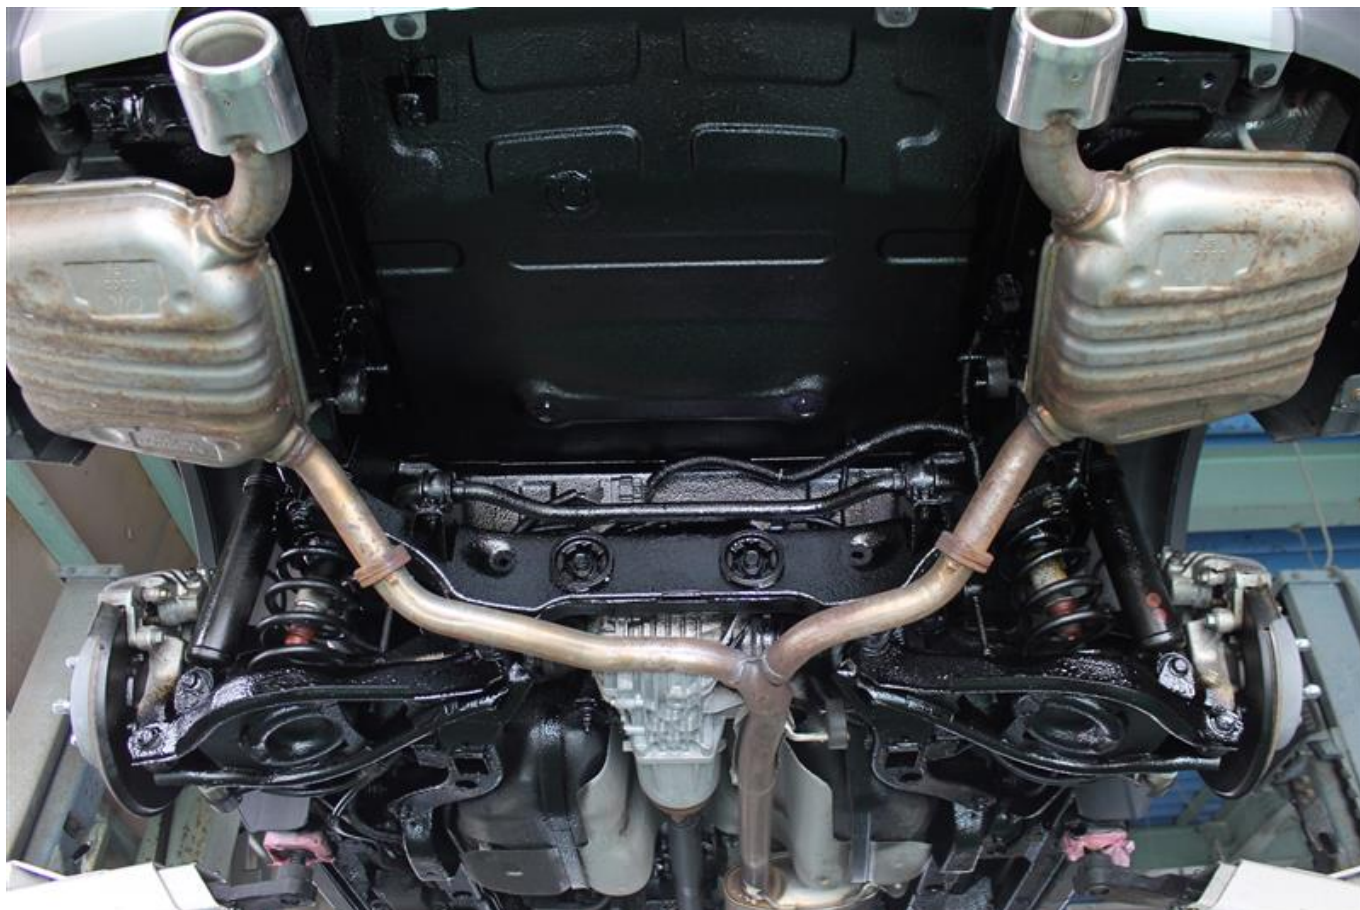

Środek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomocą sprayu lub pistoletu natryskowego USB.

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silną i elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające.

Średnie zużycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 l.

Środek do konserwacji pomaga również w ukryciu niedociągnięć podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych. Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

Po nałożeniu i wyschnięciu powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczane powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.



**ŚRODEK DO
KONSERWACJI
PODWOZIA**

BOLL
ŚRODEK DO KONSERWACJI PODWOZIA





Profesjonalny pistolet do konserwacji USB z wężykiem do konserwacji profili zamkniętych GRATIS!!!



BOLL

Partnerem każdego auta!