

Dane aktualne na dzień: 07-10-2025 16:17

Link do produktu: <https://autolakier.pl/4cr-bezbarwny-hs-7210-odporny-na-zarysowania-scratch-resistant-twardy-1229-p-2285.html>



4CR BEZBARWNY HS 7210 ODPORNY NA ZARYSOWANIA scratch- resistant TWARDY 1229

Kod EAN	8713707630501
Numer katalogowy producenta	8713707630501
Pojemność opakowania	1500
Opakowanie	Puszka
EAN (GTIN)	8713707630501
Producent	4CR
Rodzaj	bezbarwne

Opis produktu



4CR 7210 + 4CR 0407

LAKIER BEZBARWNY HS

SR SCRATCH RESISTANT

(DUŻA ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA

I ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV)

AKRYLOWY 2:1

4CR 7201 2K HS - lakier bezbarwny z ochroną UV, może być aplikowany bez dodatku rozcieńczalnika.

Doskonały połysk i stabilność lakieru jest zapewniony nawet przy aplikacji jednej warstwy.

Dzięki temu oszczędzamy czas i zużycie materiału.

Doskonała odporność na warunki klimatyczne, odporny na żółknięcie, trwały połysk.

AUKCJA DOTYCZY:

- **lakier 1000 ml**
- **utwardzacz 500 ml**

Lakier można rozcieńczać w ilości do 10%.

Zalecany rozcieńczalnik 4CR 0503.

Wydajność 6 - 8 m²/l

Grubość warstwy/ suchy film 40 - 50 µm

Lepkość 20°C 16 - 18 s 4 mm DIN

Doskonałej jakości bezbarwny lakier klasy HS.

Posiada doskonałą przyczepność do wszelkich lakierów bazowych.

Charakteryzuje się łatwością aplikacji doskonałą rozlewnością oraz doskonałą stabilnością przy nakładaniu nawet na pionowe powierzchnie.

Cechuje się doskonałym połyskiem.

Posiada doskonałą przyczepność do baz wodnych oraz rozpuszczalnikowych.

Charakteryzuje się łatwością aplikacji oraz dzięki wysokiej liczbie cząstek stałych doskonałą stabilnością przy nakładaniu, nawet na pionowe powierzchnie.

Cechuje się również znakomitą rozlewnością i odpowiednią twardością dzięki której idealnie się poleruje.

Po wyschnięciu powłoka utrzymuje dużą głębię oraz idealny połysk, co przekłada się na znakomity wygląd przez wiele miesięcy po zastosowaniu.

Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi na naszym rynku lakierami bazowymi.



2K-HS-Klarlack 2:1-SR

scratch-resistant

2K-HS-Clearcoat 2:1-SR

2K-HS-Vernis acrylique 2:1-SR

2K-HS-Barniz transparente 2:1-SR

2K-HS-Прозрачный лак 2:1-SR


2K-HS-krycí lak 2:1-SR

Trasparente 2K HS 2:1-SR

Art.-Nr. 6.7210.1000

Inh./Cont.:

e 1 Liter

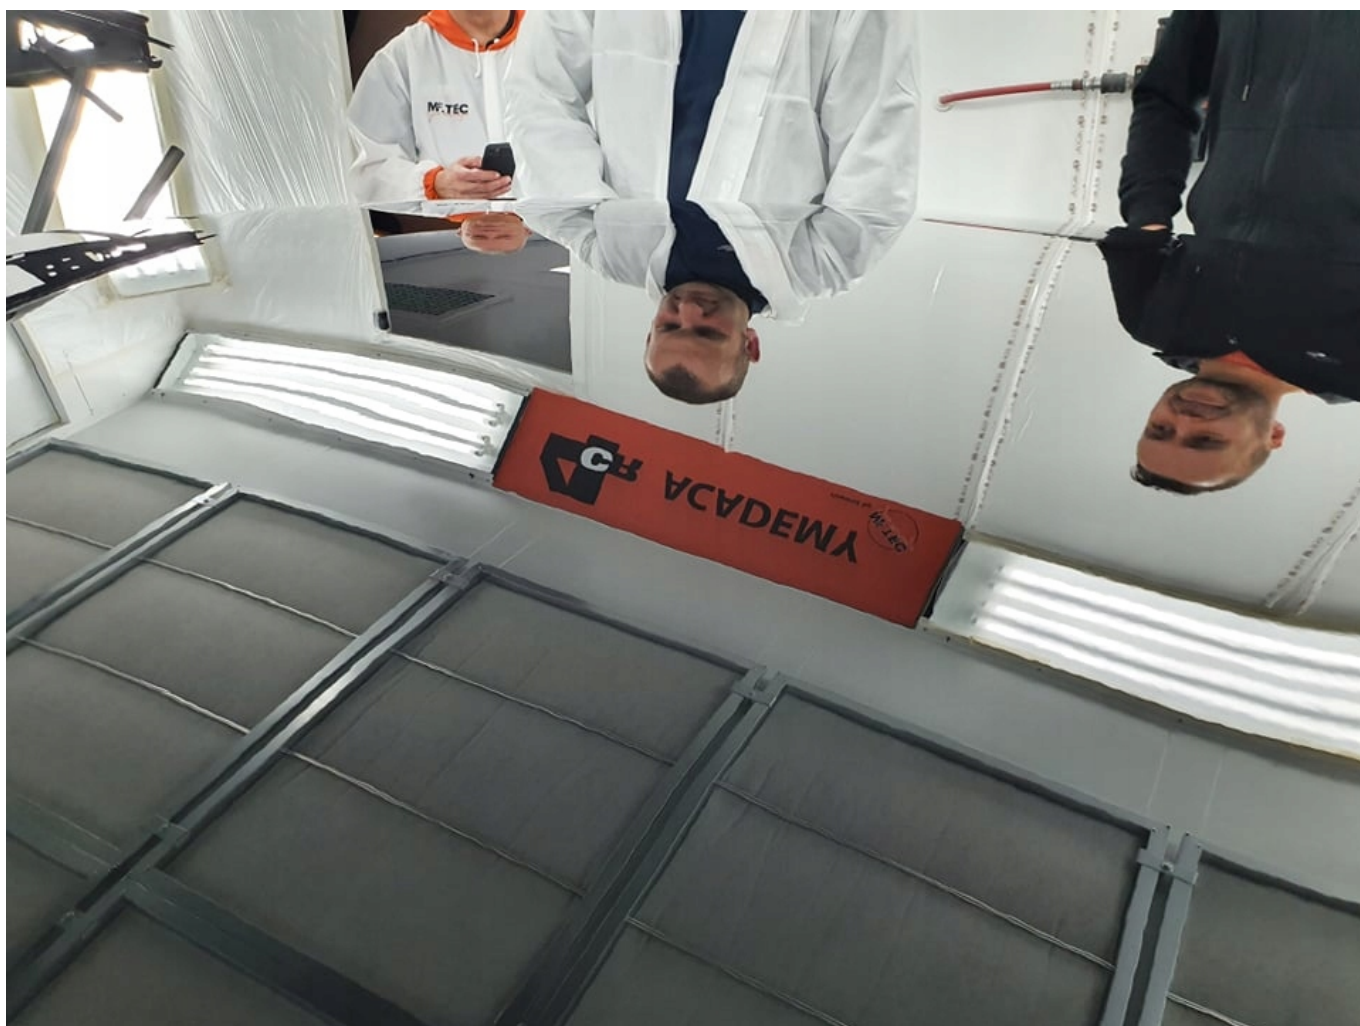

Warunki aplikacji od +7°C I do 75% wilgotności .

Pistolet HVLP, HP, RP:

Ciśnienie: 2-3 bar

Dysza: 1,3 - 1,4 mm

Warstwy: 1-2

Czas utwardzenia / Czas odparowania: 4 - 5 min. pomiędzy warstwami i przed końcowym suszeniem.

Schnięcie:

Temp. obiektu. 20°C: pyłosuchość po 30 min., w dotyku po 12 h, pełne utwardzenie po 24 h.

Temp. obiektu. 60°C: pyłosuchość po 5 min., w dotyku po 30 min, pełne utwardzenie po 2 h.

Utwardzacz:

4CR 0407



Rozcieńczalnik:

4CR 0505







The logo for 4CR, featuring a large black number '4' with a white 'C' inside it, and a black 'R' to the right, all set against an orange background.

car refinish

