Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:15

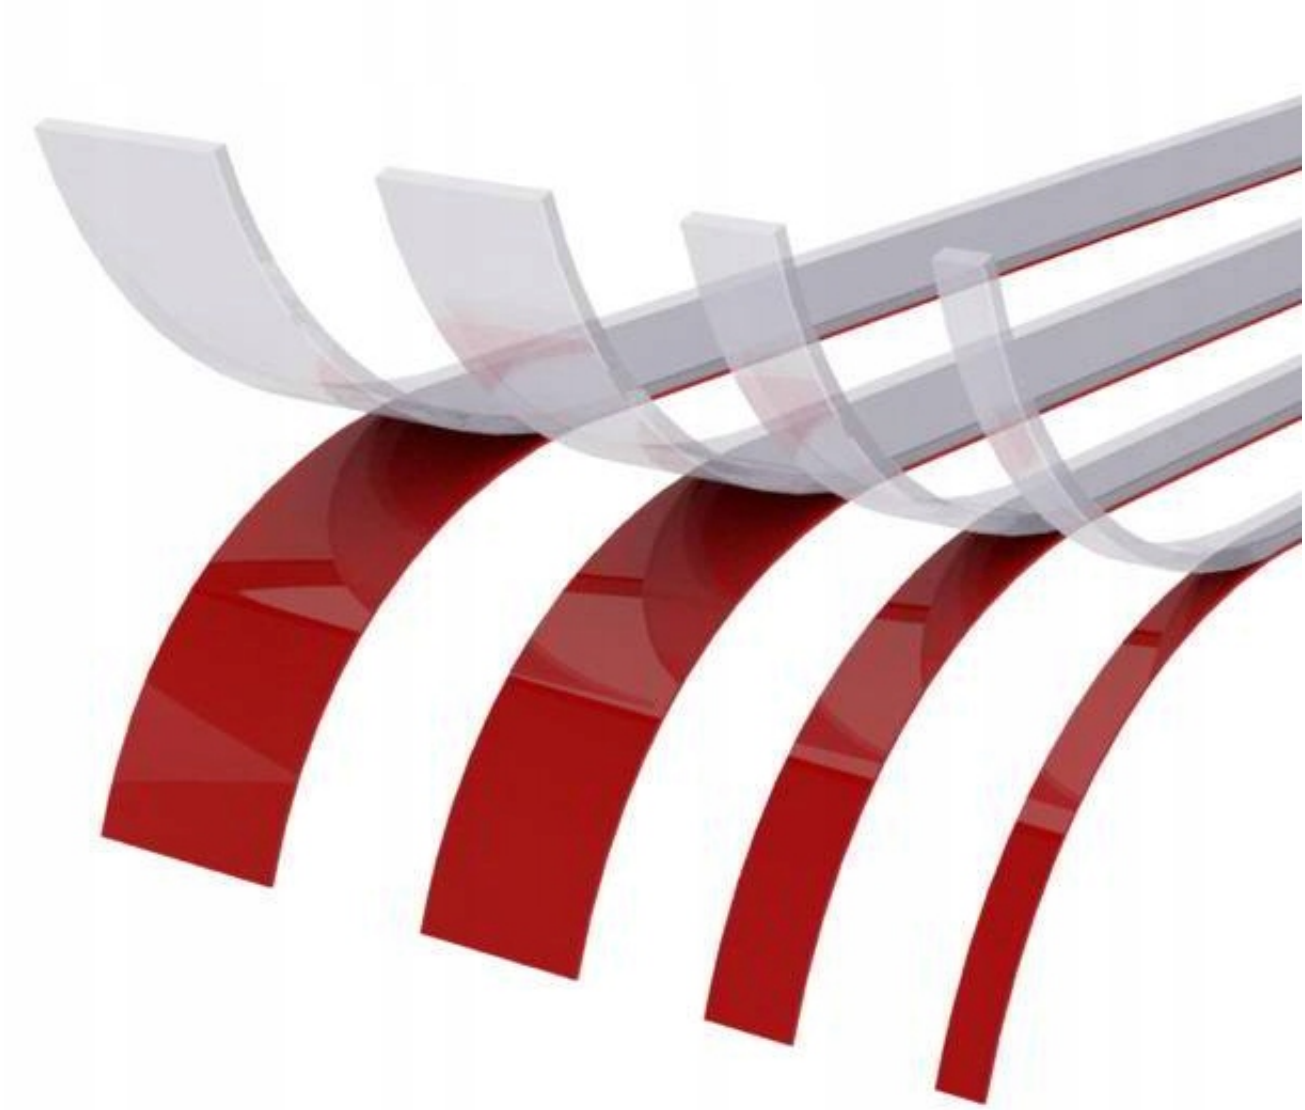
Link do produktu: https://autolakier.pl/6-mm-x-10m-tasma-mocujaca-klejaca-dwustronna-strong-bezbarwna-q-refini-1970-p-5225.html



6 mm x 10m TAŚMA mocująca klejąca DWUSTRONNA STRONG bezbarwna Q-refini 1970

Cena brutto	**15,75 zł**
Cena netto	**12,81 zł**
Kod EAN	**8713707160909**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Typ	**DWUSTRONNA**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1**
Pojemność opakowania	**6**
Producent	**Q-Refinish**
Numer katalogowy producenta	**8713707160909**
EAN (GTIN)	**8713707160909**

Opis produktu



Q-REFINISH

TAŚMA AKRYLOWA ŻELOWA

TRANSPARENTNA

DWUSTRONIE KLEJĄCA

DO LISTEW, EMBLEMATÓW

SUPER MOCNA

Szerokość 6 mm, długość 10 metrów

Wytrzymała i elastyczna taśma klejąca

Niezbędny element w każdym warsztacie.

Uniwersalna spieniona taśma akrylowa jest niezwykle mocna (siła klejąca 1,5kg/cm²) i trwała.

Z powodzeniem można ją stosować jako taśmę montażową do luster, mebli, części samochodowych, elektroniki itp.

Dzięki wiskozowej strukturze natychmiast przylega nawet do nierównych i chropowatych powierzchni.

Typowe zastosowania:

- Mocowanie uszczelek.
- Montaż listew bocznych, spojlerów, listew progowych.
- Mocowanie różnorodnych elementów w środkach komunikacji miejskiej.
- Wklejanie lusterek zewnętrznych i wewnętrznych.

Materiał: akryl

Kolor: transparentny, bezbarwny.

Grubość: 1 mm

TAŚMA DWUSTRONNA

O SZEROKOŚCI 6 mm I DŁUGOŚCI 10 metrów

Dostępne szerokości taśm:

6 mm, 9 mm, 12 mm





Taśma akrylowa jest łatwa w montażu i demontażu, nie pozostawiając żadnych śladów na podłożu po usunięciu. Nie straszne jej czynniki atmosferyczne dlatego może być montowana wewnątrz i na zewnątrz. Jest nadzwyczajnie elastyczna oraz odporna na ciepło, wodę, oleje, promieniowanie UV oraz wahania temperatury (od -30˚C do +130˚C).

1. Czyszczenie powierzchni



- Aby uzyskać optymalną siłę połączenia, cała powierzchnia musi być czysta i sucha
- Wytrzyj powierzchnię czystą ściereczką nasączoną odpowiednim preparatem czyszczącym
- W przypadku powierzchni szklanych użyj preparatu 3M Primer lub AP111

2. Nakładanie



- Nałóż taśmę na powierzchnię. Nie naciągaj taśmy
- Uważaj, aby nie powstawały pęcherze powietrza pod taśmą
- Nie dotykaj powierzchni taśmy
- Optymalna temperatura nakładania to +15°C do +25°C (dotyczy temperatury otoczenia oraz łączonych elementów)

3. Docisk



- Siła połączenia uzależniona jest od powierzchni kontaktu kleju z podłożem
- Mocny docisk zwiększa powierzchnię kontaktu kleju z podłożem dzięki wpłynięciu kleju w nierówności powierzchni

4. Zdejmowanie zabezpieczenia kleju



- Usuń papier lub folię zabezpieczającą klej
- Nie dotykaj powierzchni taśmy

5. Połączenie i docisk

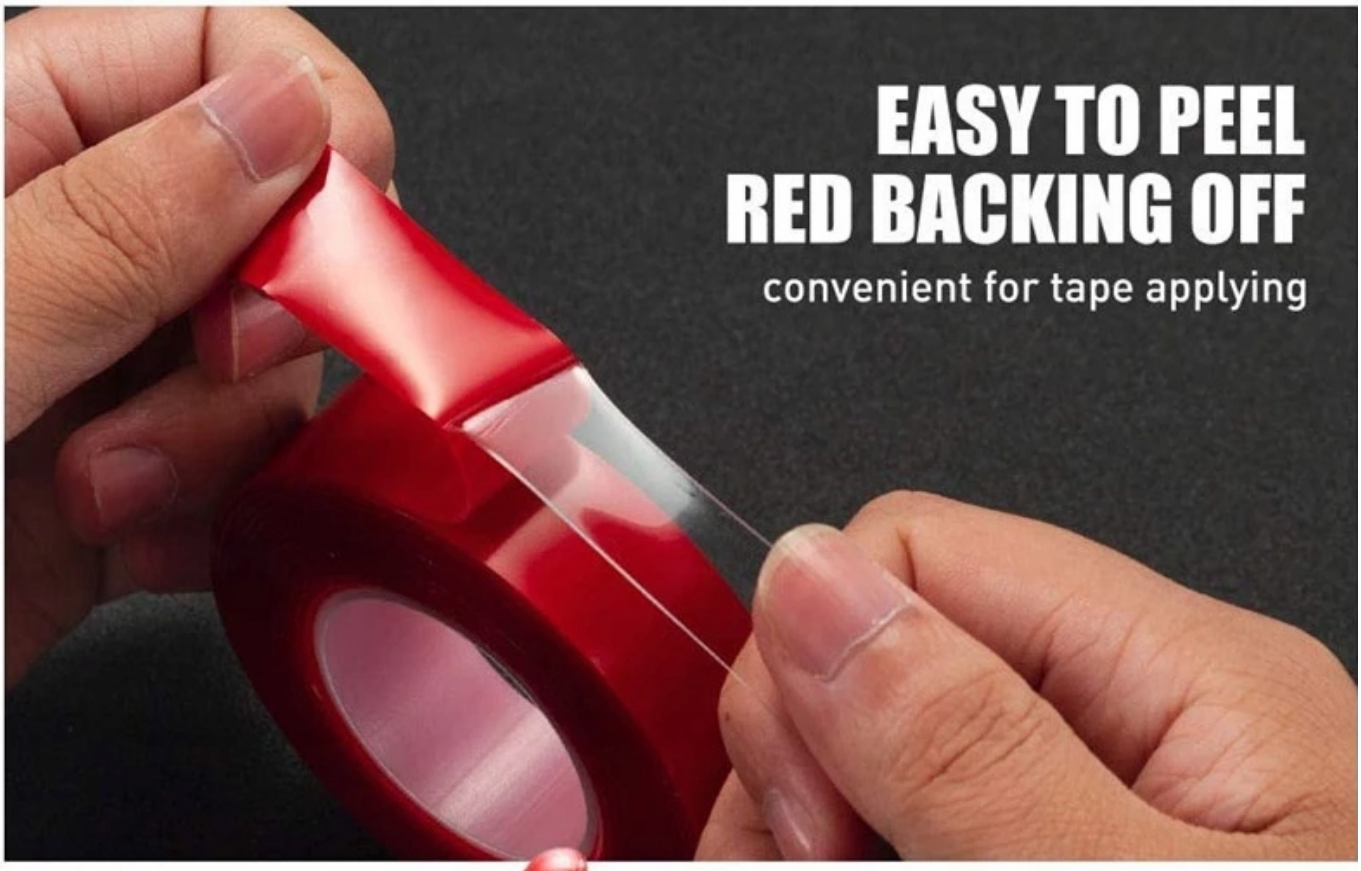


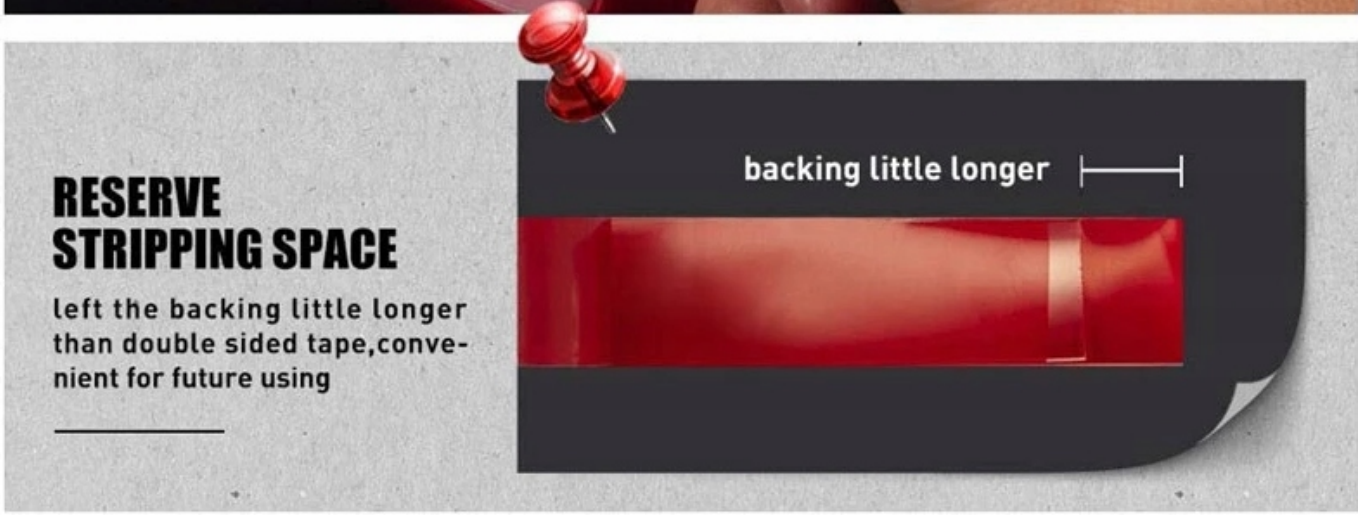
- Przyklej drugą powierzchnię
- Uważaj, aby nie powstawały pęcherze powietrza pod taśmą
- Zalecana siła docisku to około 2 kg/cm²

6. Czas do osiągnięcia ostatecznej siły połączenia



- Początkowa siła połączenia zwiększa się w miarę jak klej wpływa w nierówności powierzchni
- W niektórych przypadkach można przyspieszyć uzyskanie ostatecznej siły wiązania, poprzez ekspozycje połączonych elementów w wyższej temperaturze (np. 60-70°C przez 1 godzinę)


EASY TO PEEL
RED BACKING OFF
convenient for tape applying


RESERVE
STRIPPING SPACE
left the backing little longer
than double sided tape,conve-
nient for future using
backing little longer


REFINISH
40-620
REFINISH
0-570
REFINISH
40-105
2K MS Filler 5:1
REFINISH
40-200HF
HS Hardener


REFINISH
50-105
50-120
Wax UBC
50-400
50-300
50-300
50-300
50-320
50-330
50-350
50-350
50-350
50-360
50 Bonding/Sealing