


Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 09:48

Link do produktu: <https://autolakier.pl/akryl-ral-2004-orange-poliuretan-wysoki-polysk-odporny-na-zarysowania-337-p-2254.html>

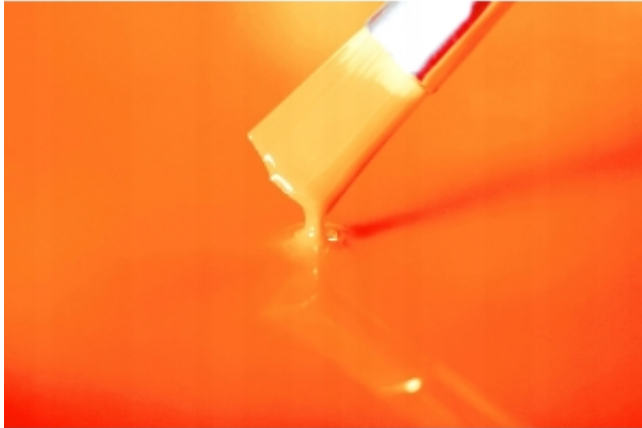

AKRYL RAL 2004 orange POLIURETAN WYSOKI POŁYSK odporny na zarysowania 337

Kod EAN	8713707162194
---------	----------------------

Numer katalogowy producenta	8713707162194
-----------------------------	----------------------

Pojemność opakowania	1000
----------------------	-------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.3
--	------------


Opakowanie	Puszka
------------	---------------

EAN (GTIN)	8713707162194
------------	----------------------

Producent	Gravihel
-----------	-----------------

Rodzaj	akrylowe
--------	-----------------

Opis produktu

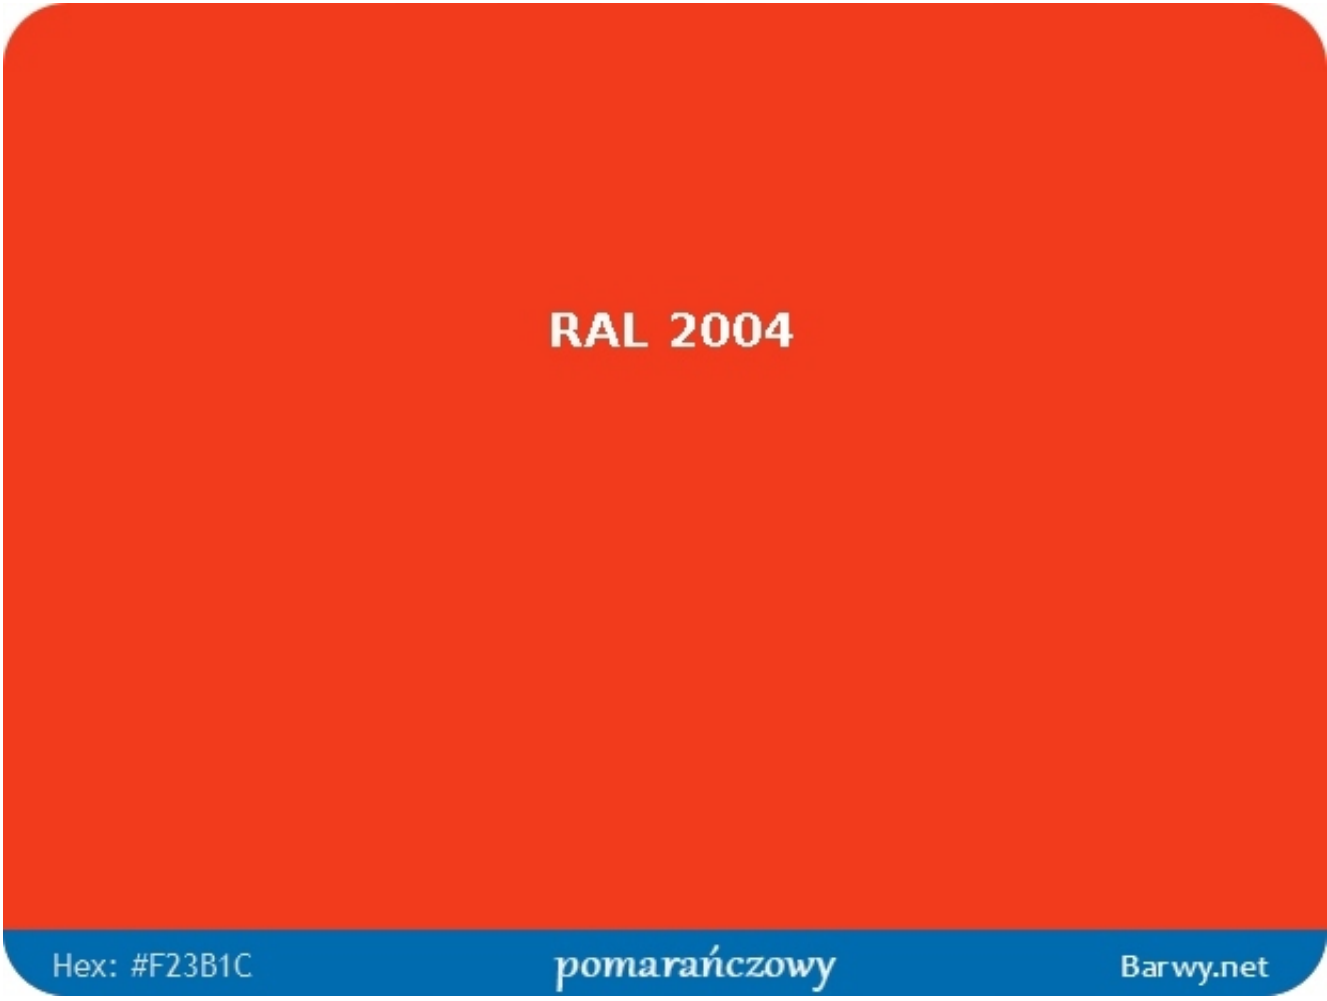

RAL 2004

Hex: #F23B1C

pomarańczowy

Barwy.net

LAKIER AKRYLOWY

GRAVIHEL HELIOS

WYSOKI POŁYSK

POMARAŃCZOWY

KOLOR RAL 2004

REINORANGE

WZMOCNIONY POLIURETANEM

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO.

POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

UWAGA


Odcień lakieru jest powtarzalny.

Przedstawiony z lewej strony wzornik, nie zawsze odpowiada odcieniowi lakieru RAL i może nawet znacznie odbiegać od zamawianego koloru. Spowodowane to jest ustawieniami monitora, karty graficznej, własnymi ustawieniami itp.

W celu weryfikacji prosimy o sprawdzenie w jakiegokolwiek wyszukiwarce jak wygląda dany kolor RAL w rzeczywistości. Na zdjęciu poniżej staraliśmy się pokazać jak najbardziej zbliżony odcień koloru.

UWAGA - do lakieru należy dolać 0,5 litra utwardzacza akrylowego MS oraz 10-20 % rozcieńczalnika akrylowego.

Utwardzacz i rozcieńczalnik nie jest częścią aukcji, produkty należy dokupić osobno. Są dostępne na naszych aukcjach.

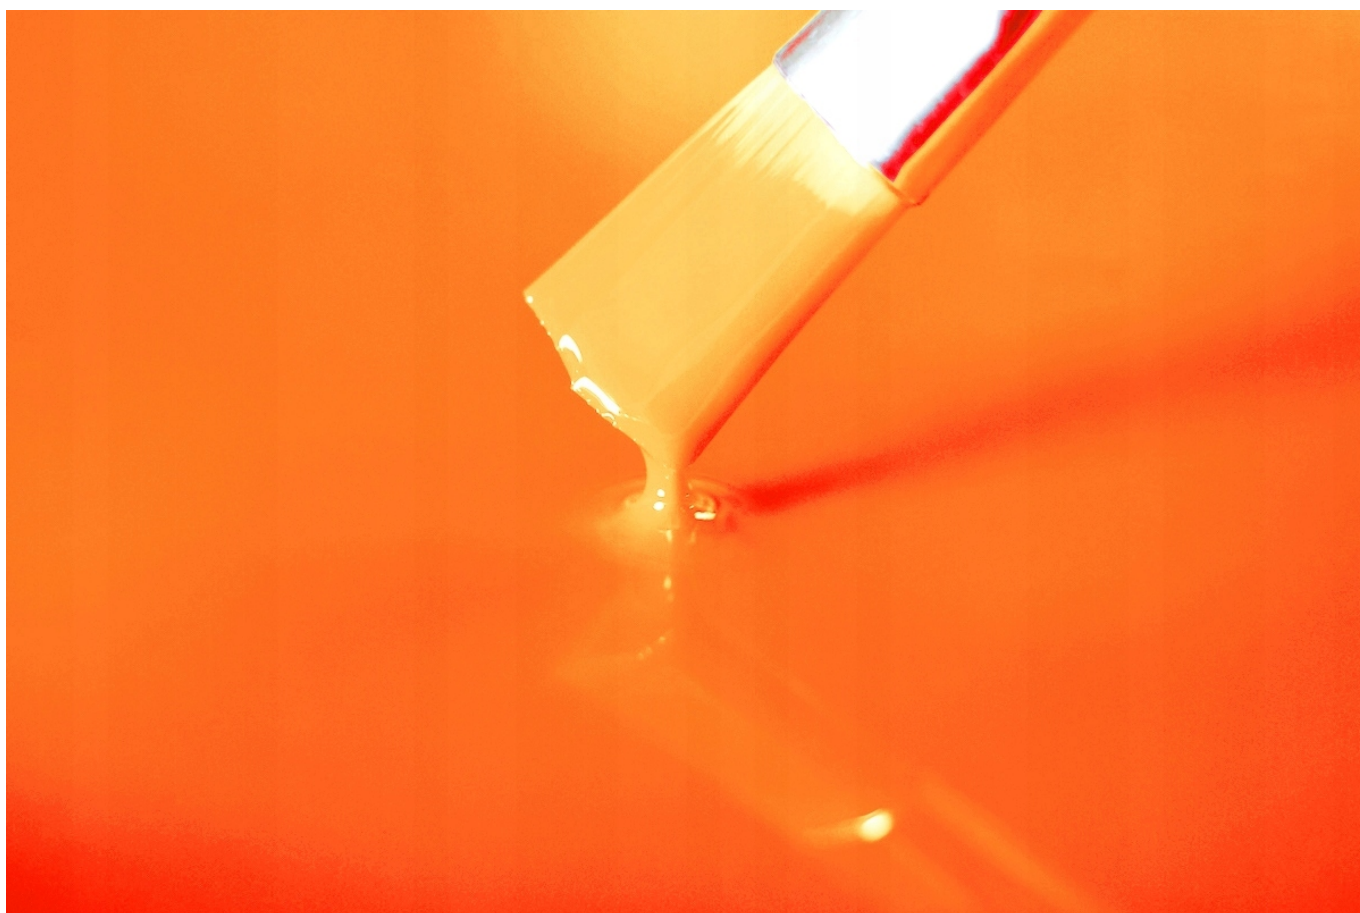



GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

ACRYL GRAVIHEL jest dwukomponentowym lakierem na bazie TWARDYCH żywic poliuretanowych i akrylowych PUR TOPCOAT 401- 005 HIGH GLOSS najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

Jest lakierem przeznaczonym do stosowania w instalacjach powlekania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.




GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401

Wichtige Hinweise: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie die Angaben zu Lagerung, Anwendung, Verarbeitung, Trocknungszeit, Abgabezeitpunkt, Entsorgung und Sicherheit. Die Angaben sind für die Verwendung des Produkts als Topcoat für Epoxidharz-Grundierungen. Die Angaben sind für die Verwendung des Produkts als Topcoat für Epoxidharz-Grundierungen. Die Angaben sind für die Verwendung des Produkts als Topcoat für Epoxidharz-Grundierungen.

ANWENDUNG: Das Produkt ist für die Verwendung als Topcoat für Epoxidharz-Grundierungen geeignet. Es ist für die Verwendung als Topcoat für Epoxidharz-Grundierungen geeignet. Es ist für die Verwendung als Topcoat für Epoxidharz-Grundierungen geeignet. Es ist für die Verwendung als Topcoat für Epoxidharz-Grundierungen geeignet.

Sicherheitshinweise: Lesen Sie die Sicherheitsdatenkarte (SDS) sorgfältig durch. Beachten Sie die Angaben zu Gefahr, Umwelt, Reaktionen, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Brand- und Explosionsgefahr, Reaktionen mit Wasser, Reaktionen mit Säuren, Reaktionen mit Laugen, Reaktionen mit Oxidationsmitteln, Reaktionen mit Reduktionsmitteln, Reaktionen mit Schwermetallen, Reaktionen mit Ammoniak, Reaktionen mit Wasserstoffperoxid, Reaktionen mit Wasserstoff, Reaktionen mit Sauerstoff, Reaktionen mit Ozon, Reaktionen mit Fluor, Reaktionen mit Chlor, Reaktionen mit Brom, Reaktionen mit Jod, Reaktionen mit Phosphor, Reaktionen mit Schwefel, Reaktionen mit Stickstoff, Reaktionen mit Kohlenstoff, Reaktionen mit Silizium, Reaktionen mit Bor, Reaktionen mit Magnesium, Reaktionen mit Natrium, Reaktionen mit Kalium, Reaktionen mit Calcium, Reaktionen mit Strontium, Reaktionen mit Barium, Reaktionen mit Zink, Reaktionen mit Kupfer, Reaktionen mit Nickel, Reaktionen mit Kobalt, Reaktionen mit Mangan, Reaktionen mit Eisen, Reaktionen mit Chrom, Reaktionen mit Molybdän, Reaktionen mit Vanadium, Reaktionen mit Titan, Reaktionen mit Zinn, Reaktionen mit Blei, Reaktionen mit Arsen, Reaktionen mit Antimon, Reaktionen mit Zinn, Reaktionen mit Wismut, Reaktionen mit Tellur, Reaktionen mit Selen, Reaktionen mit Tellur, Reaktionen mit Tellur, Reaktionen mit Tellur.



HELIOS

3,7 L





SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru akrylowego - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 10 - 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 20 minut. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 8 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w

budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.





Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.







RAL 2004



UWAGA:

Lakier akrylowy możemy zrobić również w macie lub półmacie.

Koszt wykonania 1 litra takiego lakieru jest wyższy o 20 zł.

W przypadku wyboru matowego lakieru prosimy wyszukać w naszych towarach aukcję o tytule **DOPLATA DO LAKIERU MATOWEGO** i załączyć informację o rodzaju lakieru; matowy lub półmatowy.



UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wyłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.



IXELL Autolakiery
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 509-430-343
63-300 Pleszew Pl. Kościuszki 4 tel. 505-433-363
www.autolakier.pl mail: kalisz@autolakier.pl

Jakość: **BAZA** AKRYL ALKID

Marka: **RAL**

Kod koloru: **3002**

Ilość: **1 L**

Uwaga: dobrze wymieszać, wykonać natrysk próbny koloru.
Nie wykonanie natrysku to nie uznanie reklamacji



IXELL Autolakiery
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 509-430-343
63-300 Pleszew Pl. Kościuszki 4 tel. 505-433-363
www.autolakier.pl mail: kalisz@autolakier.pl

Jakość: BAZA **AKRYL** ALKID

Marka: **RAL**

Kod koloru: **6029**

Ilość: **1 L**

Uwaga: dobrze wymieszać, wykonać natrysk próbny koloru.
Nie wykonanie natrysku to nie uznanie reklamacji

