

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 08:46

Link do produktu: <https://autolakier.pl/akryl-ral-7012-szary-poliuretan-wysoki-polysk-odpornosc-na-zarysowania-337-p-2251.html>



## AKRYL RAL 7012 szary POLIURETAN WYSOKI POŁYSK odporność na zarysowania 337

Kod EAN **8713707391839**

Numer katalogowy  
producenta **8713707391839**

Pojemność opakowania **1000**

Waga produktu z  
opakowaniem  
jednostkowym **1.3**

EAN (GTIN) **8713707391839**

Producent **Gravihel**

Rodzaj **akrylowe**

Opakowanie **Puszka**

### Opis produktu

---

**RAL 7012**

Hex: #4A5459

szary bazaltowy

Barwy.net

LAKIER AKRYLOWY

GRAVIHEL HELIOS

WYSOKI POŁYSK

SZARY BAZALTOWY

KOLOR RAL 7012

BASALTGRAU

WZMOCNIONY POLIURETANEM

LAKIER PRODUKOWANY JEST NA BIEŻĄCO.

POSIADA GWARANCJĘ JAKOŚCI PRODUCENTA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA - MINIMUM 1 ROK OD DATY ZAKUPU

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

## UWAGA

Odcień lakieru jest powtarzalny.

Przedstawiony z lewej strony wzornik, nie zawsze odpowiada odcieniowi lakieru RAL i może nawet znacznie odbiegać od zamawianego koloru. Spowodowane to jest ustawieniami monitora, karty graficznej, własnymi ustawieniami itp.

W celu weryfikacji prosimy o sprawdzenie w jakiegokolwiek wyszukiwarce jak wygląda dany kolor RAL w rzeczywistości. Na zdjęciu poniżej staraliśmy się pokazać jak najbardziej zbliżony odcień koloru.



GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

ACRYL GRAVIHEL jest dwukomponentowym lakierem na bazie TWARDYCH żywic poliuretanowych i akrylowych PUR TOPCOAT 401- 005 HIGH GLOSS najwyższej jakości o niskiej zawartości składników lotnych.

Przeznaczony do lakierowania zarówno małych, jak i dużych powierzchni. Wysoką jakość osiąga po dwóch warstwach.

Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, odpornością na zarysowania oraz doskonałą rozlewnością.

Posiada wysoką odporność mechaniczną i fizykochemiczną.

Jest lakierem przeznaczonym do stosowania w instalacjach powlekania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych.



# GRAVIHEL PUR TOPCOAT 401

**Wichtige Hinweise:** Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Die Angaben sind für die normale Anwendung bestimmt. Bei besonderen Anforderungen wenden Sie sich an den Hersteller. Die Angaben sind für die normale Anwendung bestimmt. Bei besonderen Anforderungen wenden Sie sich an den Hersteller.

**Anwendung:** Das Produkt ist für die Anwendung als Endanstrich für die Innen- und Außenanstriche von Holz, Metall, Kunststoff und anderen geeigneten Untergründen vorgesehen. Die Anwendung erfolgt nach den Angaben des Herstellers.

**Verpackung:** Das Produkt ist in 3,7 Liter Packung abgefüllt. Die Packung ist für die normale Anwendung vorgesehen. Bei besonderen Anforderungen wenden Sie sich an den Hersteller.

**Abfallentsorgung:** Das Produkt ist als Abfall zu entsorgen. Die Entsorgung erfolgt nach den Angaben des Herstellers.

**AG-Warnung:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

**AG-Sicherheit:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

**AG-Umwelt:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.


**AG-Gesundheit:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

**AG-Umwelt:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.

**AG-Gesundheit:** Gefahr! Bei Verschlucken oder Einatmen von Staub, Dämpfen oder Aerosolen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schweren Verletzungen kommen. Bei Kontakt mit den Augen kann es zu schweren Verletzungen kommen.



2:1  
GRAVIHEL PUR TOPCOAT  
5:10 %  
GRAVIHEL PUR TOPCOAT



**3,7 L**





#### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru akrylowego - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 10 - 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 2 warstwy w odstępach 10 - 20 minut. Ciśnienie robocze 3 - 4 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 8 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

---

# RAL 7012

Hex: #4A5459

szary bazaltowy

Barwy.net

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.



---

Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.







**RAL 7012**



**UWAGA:**

Lakier akrylowy możemy zrobić również w macie lub półmacie.

Koszt wykonania 1 litra takiego lakieru jest wyższy o 20 zł.

W przypadku wyboru matowego lakieru, prosimy wyszukać w naszych towarach aukcję o tytule **DOPŁATA DO LAKIERU MATOWEGO** i załączyć informację o rodzaju lakieru; matowy lub półmatowy.



**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wyłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.



IXELL Autolakiery  
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 509-430-343  
63-300 Pleszew Pl. Kościuszki 4 tel. 505-433-363  
www.autolakier.pl mail: kalisz@autolakier.pl


Jakość: **BAZA** AKRYL ALKID

Marka: ..... **RAL** .....

Kod koloru: ..... **3002** .....

Ilość: ..... **1 L** .....

Uwaga: dobrze wymieszać, wykonać natrysk próbny koloru.  
Nie wykonanie natrysku to nie uznanie reklamacji

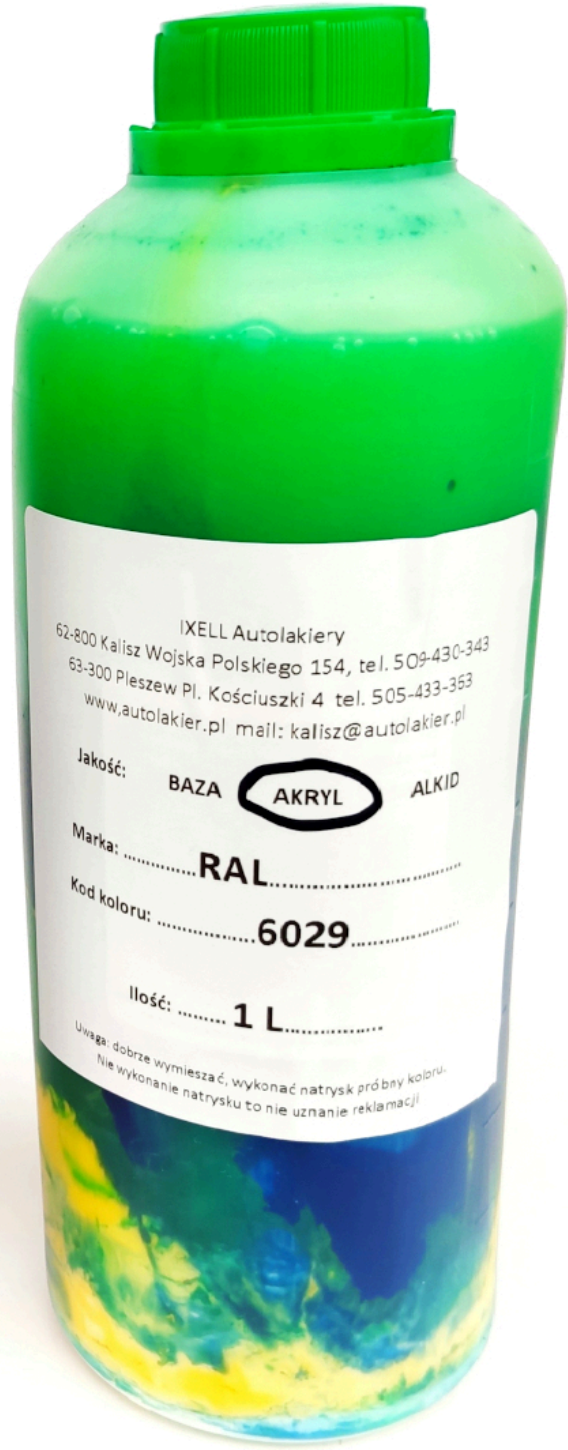

IXELL Autolakiery  
62-800 Kalisz Wojska Polskiego 154, tel. 509-430-343  
63-300 Pleszew Pl. Kościuszki 4 tel. 505-433-363  
www.autolakier.pl mail: kalisz@autolakier.pl

Jakość: BAZA **AKRYL** ALKID

Marka: ..... **RAL** .....

Kod koloru: ..... **6029** .....

Ilość: ..... **1 L** .....

Uwaga: dobrze wymieszać, wykonać natrysk próbny koloru.  
Nie wykonanie natrysku to nie uznanie reklamacji

