Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 09:12


Link do produktu: https://autolakier.pl/app-auto-glass-gtx-klej-do-montazu-szyb-szybkoschnacy-2-godziny-310ml-2022-p-4114.html




# APP AUTO GLASS GTX klej do montażu szyb SZYBKOSCHNĄCY 2 godziny 310ml 2022

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **32,40 zł** |
| Cena netto | **26,34 zł** |
| Kod EAN | **099555066630** |
| Przeznaczenie | **Szkło** |
| Typ | **poliuretanowe** |
| Kolor | **czarny** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.5** |
| Pojemność opakowania | **310** |
| Producent | **Ixell** |
| Numer katalogowy producenta | **099555066630** |
| EAN (GTIN) | **099555066630** |

## Opis produktu

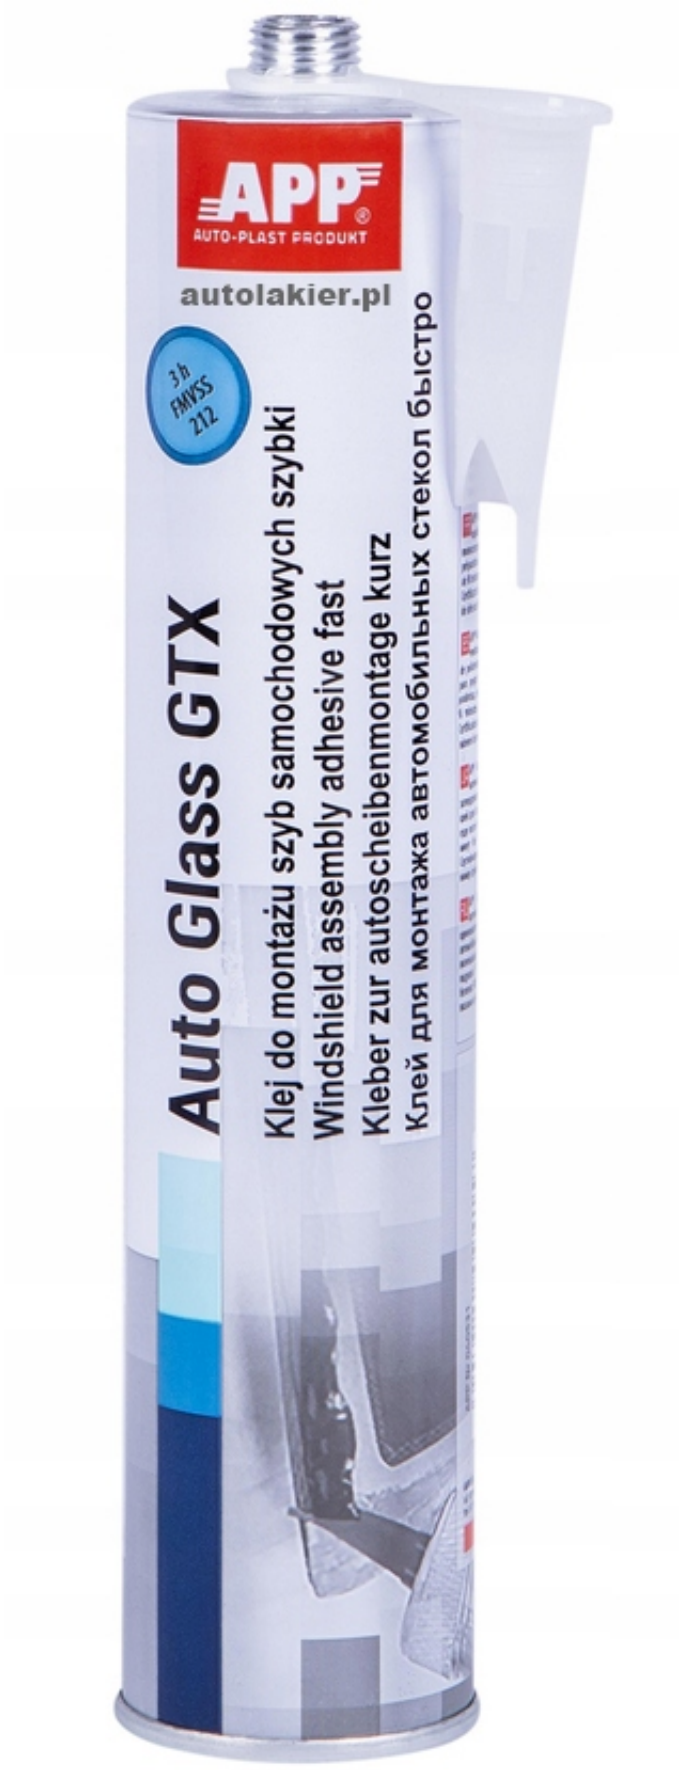
APP
AUTO-PLAST PRODUKT
autolakier.pl
3 h
FMVSS
212
Auto Glass GTX
Klej do montażu szyb samochodowych szybki
Windshield assembly adhesive fast
Kleber zur autoscheibenmontage kurz
Клей для монтажа автомобильных стекол быстро

# Klej do montażu szyb SZYBKOSCHNĄCY w 2 godziny

# APP Auto Glass GTX

APP Auto Glass GTX jest szybką jednoskładnikową poliuretanową masa klejąco-uszczelniająca o bardzo dużej lepkości przeznaczoną do wklejania szyb samochodowych.

Utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej tworząc wodoodporną, elastyczną spoinę znakomicie absorbująca wibracje i drgania.

Klej posiada atest bezpieczeństwa FMVSS 212.

**Dane:**

- **opakowanie: 310 ml aluminiowy kartusz tzw. "zamknięty"**
- **barwa: czarna**
- **odporność termiczna: -30C do +100C (po utwardzeniu)**
- **konsystencja: bardzo gęsta pasta do wytłaczania**

**Zastosowanie:**

- do wklejania szyb surowych i wyposażonych w ceramiczny nadruk sitowy
- do wklejania przednich szyb samochodowych w przemyśle samochodowym za pomocą pistoletów pneumatycznych lub robotów
- do wtórnego wklejania przednich szyb samochodowych podczas ich wymiany
- do wklejania stałych szyb bocznych
- do uszczelniania szwów, redukcji drgań i wibracji

**Czas gotowości do jazdy po wklejeniu szyby przedniej:**

- 90 minut dla samochodu bez poduszek powietrznych,
- 180 minut dla samochodu z poduszkami powietrznymi.

# INFORMACJA TECHNICZNA

**Data opracowania:**
**18.11.2022r.**

**Data aktualizacji:**
**18.11.2022r.**



## Nazwa produktu: klej poliuretanowy do szyb samochodowych APP Auto Glass Compact. APP Nr: 040521 i 040523.

autolakier.pl

Jednoskładnikowy, nie powodujący korozji, poliuretanowy klej o bardzo dużej lepkości do wklejania przednich szyb samochodowych do stosowania na zimno. Czas gotowości do bezpiecznej jazdy po wklejeniu szyby przedniej dla samochodów wyposażonych w podwójne poduszki powietrzne to 6 godzin w temperaturze +25°C i 50% RH.

| | |
|---|---|
| Opakowanie | 310 ml - aluminiowy kartusz tzw. „zamknięty"; 600 ml - saszetka. |
| Produkt i dodatki | APP Auto Glass Compact - klej do szyb,<br>APP Primer KM - podkład kleju do szyb. |
| Podstawowe składniki | APP Auto Glass Compact - nie powodujący korozji, odporny na starzenie klej poliuretanowy o dużej lepkości, przechodzący w stan elastomeru pod wpływem wilgoci atmosferycznej. |
| Kolor | Czarny. |
| Ciężar właściwy | 1,38±0,05 g/cm³ (DIN 53479). |
| Konsystencja | Bardzo gęsta pasta do wytłaczania. |
| Twardość Shore´a A: | 60±5. |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 7 MPa (ISO 37). |
| Max wydłużenie do zerwania | 200% (ISO 37). |
| Odporność termiczna | -30°C do +100°C (po utwardzeniu). |

Zastosowanie

- Do wklejania szyb surowych i wyposażonych w ceramiczny nadruk sitowy.
- Do wklejania przednich szyb samochodowych w przemyśle samochodowym za pomocą pistoletów pneumatycznych lub robotów.
- Do wtórnego wklejania przednich szyb samochodowych podczas ich wymiany.
- Do wklejania stałych szyb bocznych.
- Do uszczelniania szwów, redukcji drgań i wibracji.

## Nazwa produktu: klej poliuretanowy do szyb samochodowych APP Auto Glass Compact. APP Nr: 040521 i 040523.

autolakier.pl

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Podkład kleju do szyb APP Primer KM.
Stary klej do szyb znajdujący się na kołnierzu otworu okiennego karoserii.

Przygotowanie podłoża:



Podczas wymiany szyby pozostawić 1-2 mm warstwę starego kleju.
Powierzchnie sklejane muszą być suche, czyste i odtłuszczone zmywaczem.
Szyba w miejscu klejenia musi być zmyta zmywaczem i pokryta podkładem APP Primer KM.

Stosowanie

Usunąć dolną pokrywę aluminiowego kartusza a następnie przebić jego gwintowaną końcówkę. Dyszę kleju do szyb z tworzywa sztucznego nakręcić na gwintowaną końcówkę kartusza.
Umieścić kartusz w ręcznym, elektrycznym lub pneumatycznym wyciskaczu do mas uszczelniających.
Szybkość wytłaczania maleje pod koniec dopuszczalnego okresu magazynowania.

APP Auto Glass Compact nakładać na wyschnięty podkład APP Primer KM po upływie 10-15 minut od jego nałożenia lub na stary klej do szyb znajdujący się na kołnierzu otworu okiennego karoserii.
Szyba musi być zamontowana i dociśnięta do kołnierza otworu okiennego w ciągu około 30 minut od położenia kleju tj. przed upływem czasu kożuszenia.

Temperatura wykładania: od +5°C do +40°C.

Uwaga!
Podczas utwardzania należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z nieutwardzonymi MS polimerami, hybrydowymi uszczelniaczami PU lub silikonowymi, a także z alkoholami lub amoniakiem. Nie nadaje się do podłoży takich jak PE, PP i teflon. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami, olejami, plastyfikatorami lub innymi produktami, takimi jak bitumit, asfalt, silikon itp.
Okres przydatności masy do użycia po otwarciu kartusza wynosi 24 godziny.

# Nazwa produktu: klej poliuretanowy do szyb samochodowych APP Auto Glass Compact. APP Nr: 040521 i 040523.

autolakier.pl

Suszenie



Utwardzanie kleju APP Auto Glass Compact rozpoczyna się natychmiast po nałożeniu i zależy od temperatury oraz od wilgotności powietrza.

W temperaturze +25°C i wilgotności względnej 50%:

- kożuszenie: 50 minut,
- szybkość sieciowania wskrośnego: 3,5 mm / 24 godziny.

D. A. T.

Czas gotowości do jazdy po wklejeniu szyby przedniej D.A.T. "drive-away-time" w +25°C i 50% RH:


- 6 godzin dla samochodu z poduszkami powietrznymi.

W niższych temperaturach od +5°C do +15°C, należy przestrzegać dwukrotnie dłuższych czasów schnięcia.

Czyszczenie sprzętu:

Przed utwardzeniem alkohol, ksylen, MEK, aceton, lub rozpuszczalnik nitrocelulozowy.
Po utwardzeniu czyszczenie mechaniczne.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Temperatura magazynowania: od +5°C do +25°C.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.