

Link do produktu: <https://autolakier.pl/baranek-4-sztuki-konserwacji-szarej-boll-pistolet-do-konserwacji-gratis-44-p-4927.html>



## BARANEK 4 SZTUKI konserwacji szarej BOLL +PISTOLET do konserwacji GRATIS 44

Cena brutto	<b>127,80 zł</b>
Cena netto	<b>103,91 zł</b>
Kod EAN	<b>703674945935</b>
Pojemność opakowania	<b>4000</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Numer katalogowy producenta	<b>703674945935</b>
EAN (GTIN)	<b>703674945935</b>

Opis produktu



BOLL

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII

BARANEK - zestaw do konserwacji

KOLOR SZARY

Zawartość kompletu:

- Środek ochrony karoserii 4 szt o łącznej pojemności 4000 ml
- Pistolet do konserwacji USB z wężykiem do konserwacji profili zamkniętych

Środek ochrony karoserii jest środkiem na bazie żywic syntetycznych.

Tworzy twardą i elastyczną powłokę, która doskonale chroni przed uderzeniami kamieni i oddziaływaniem

---

czynników mechanicznych.

Stosowany jest do ochrony progów, zderzaków, spojlerów oraz innych elementów karoserii samochodu.

Produkt wykazuje bardzo wysoką odporność na ścieranie (odporność przed uderzeniami kamieni).

Można go lakierować wszystkimi lakierami.

Po wyschnięciu powłoka staje się elastyczna, jest odporna na uderzenia żwiru, kamieni oraz na działanie czynników atmosferycznych.

Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające.

Chroni przed korozją, olejami, wodą i solą.

Idealny do zabezpieczeń antykorozyjnych progów i dołów drzwi samochodowych.





Powierzchnie zabezpieczone tym środkiem można lakierować wszelkimi dostępnymi lakierami samochodowymi

(baza, akryl)

przemysłowymi

(poliuretan, epoxyd, winyl)

oraz jednoskładnikowymi farbami do metalu

(olejna, alkidowa, chlorokauczukowa...).

#### **KOLOR SZARY**

#### **DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W KOLORZE CZARNYM I BIAŁYM**

**(kolor prosimy podać w mailu w przeciwnym wypadku wysyłamy jak w tytule aukcji)**

gęstość (w 20 st C): 1,055 g/cm<sup>3</sup>

temperatura zapłonu 200 st C

temperatura wrzenia: 78 st C

punkt zapłonu: < 0 st C

samozapłon: nie ulega samozapłonowi

granice wybuchowości: górna: 7,7 % obj. / dolna: 0,8 % obj.





GRATIS

Kupując zestaw do konserwacji, otrzymujesz gratis profesjonalny pistolet na konserwacji USB.

Pistolet posiada regulację szerokości strumienia.

Dodatkowo w zestawie jest wężyk do konserwacji profili wewnętrznych.

(uwaga, zdjęcie pistoletu poglądowe - pistolet może różnić się wyglądem, kolorem)



#### **Sposób użycia:**


#### **Środek ochrony karoserii daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych USB.**



- Dokładnie oczyścić i odtłuścić, a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte.
- Skorodowane miejsca zaleca się pokryć podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol.
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- nakładać 2- 3 warstwy konserwacji.
- Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm.
- Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego, silnika, skrzyni biegów i układu zawieszenia.
- Powierzchnia może być lakierowana po ok. 3 godzinach.
- W przypadku lakierów wodnych - po ok. 24 godzinach.
- Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową, nitrem.

Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

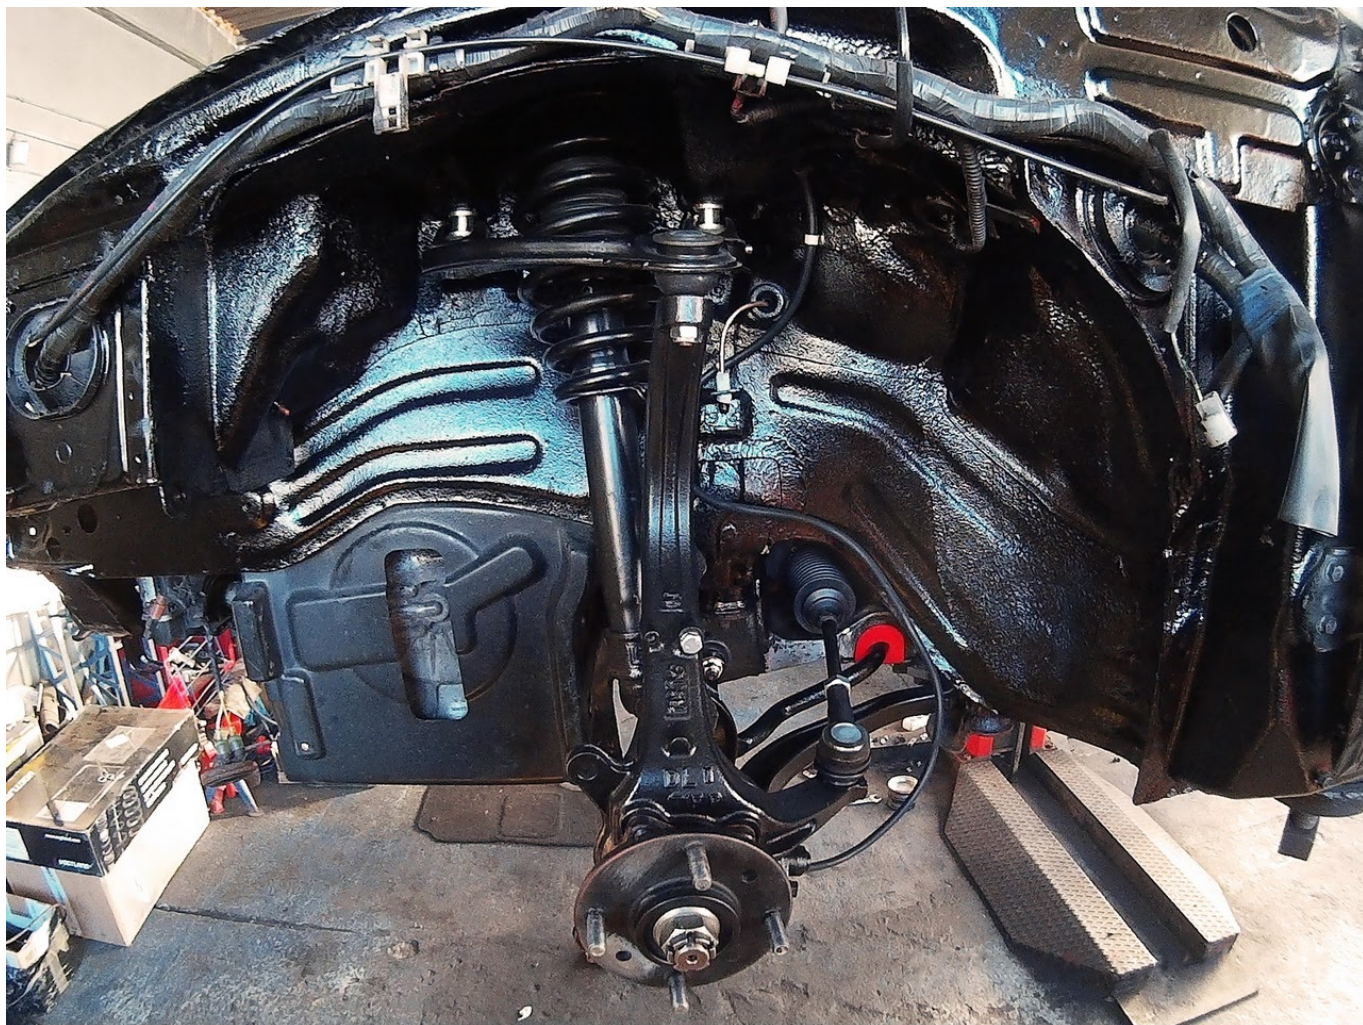

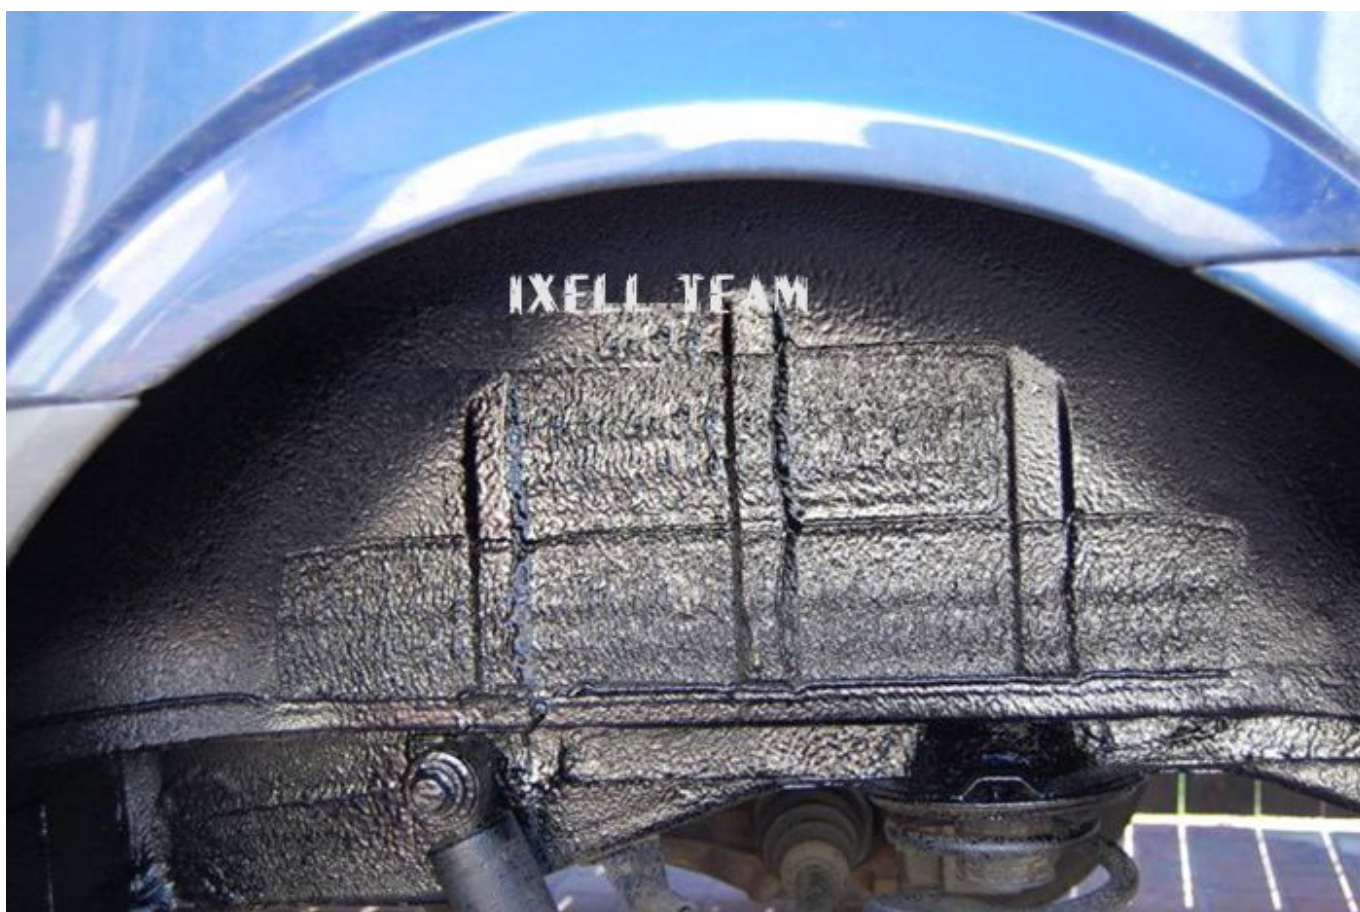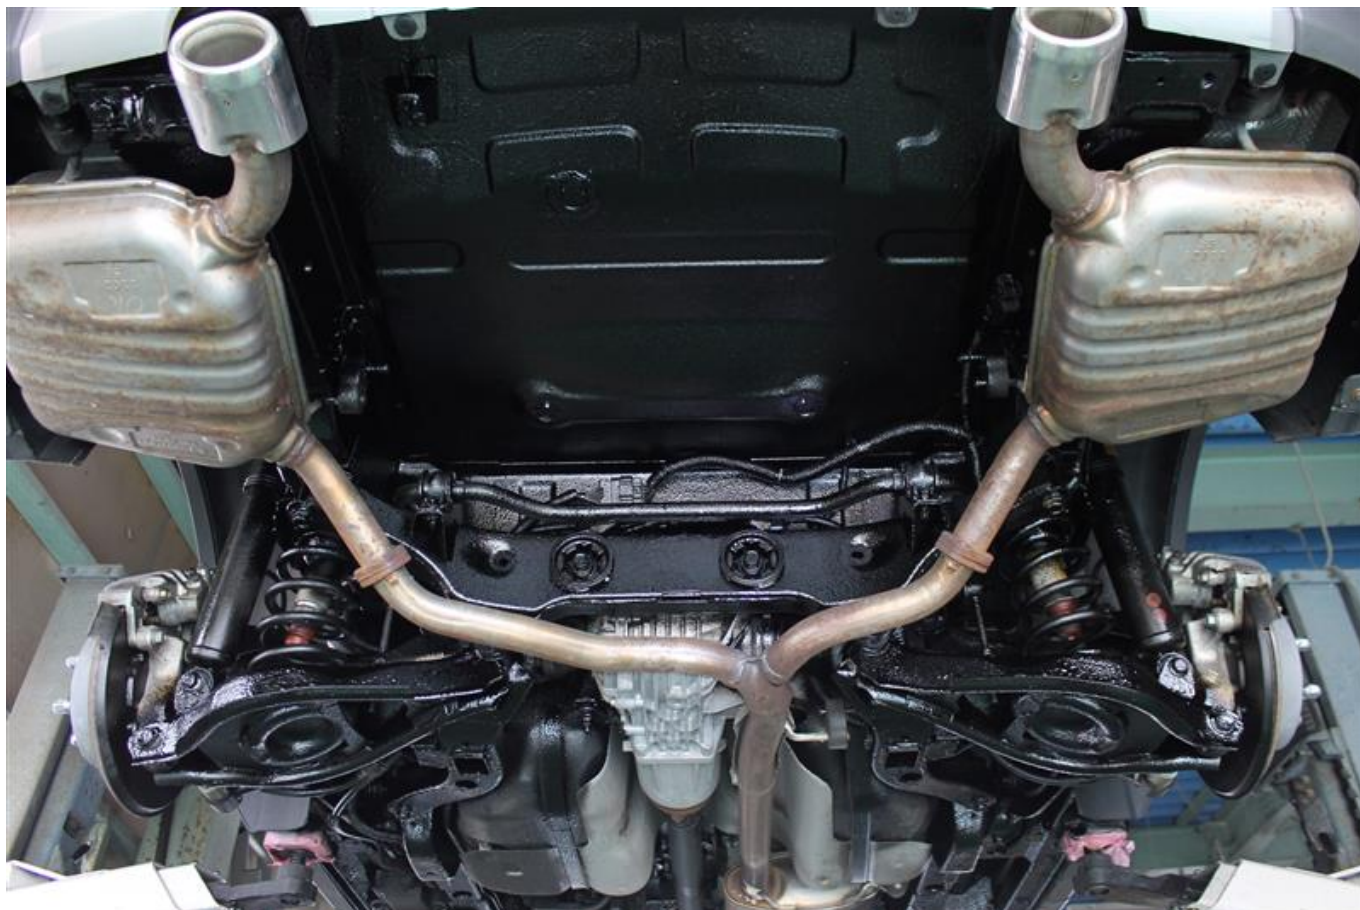



**NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ TANIM MATERIAŁOM ASFALTOWYM UŻYWANYM W WIĘKSZOŚCI WARSZTATÓW. AUTO ZABEZPIECZONE TAKIMI TANIMI "BARANKAMI" I INNYMI MASAMI KONSERWUJĄCYMI, MUSI MIEĆ BARDZO GRUBĄ POWŁOKĘ TEJ MASY LUB MUSI BYĆ KONSERWOWANE CO ROK!!!**

**ŚRODKI TE, NIE SĄ ODPORNE NA ŚCIERANIE I BARDZO ŁATWO MOŻNA USZKODZIĆ ZABEZPIECZAJĄCĄ POWŁOKĘ!!!**



**BOLL**

*Podtrzymujemy każdego auta!*

