

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 10:36

Link do produktu: <https://autolakier.pl/boll-lakier-do-zaciskow-tarcz-hamulcowych-niebieski-w-polysku-trwaly-1485-p-2058.html>



## BOLL LAKIER DO ZACISKÓW tarcz hamulcowych NIEBIESKI w połysku trwały 1485

Cena brutto	<b>26,82 zł</b>
Cena netto	<b>21,81 zł</b>
Kod EAN	<b>8715572119167</b>
Producent	<b>Boll</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
EAN (GTIN)	<b>8715572119167</b>
Pojemność opakowania	<b>400</b>
Opakowanie	<b>Spray</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8715572119167</b>

Opis produktu



**BOLL**

**LAKIER ŻAROODPORNY**

**DO ZACISKÓW ORAZ TARCZ**

**HAMULCOWYCH**

**KOLOR NIEBIESKI**

Wysokiej jakości lakier przeznaczony do malowania zacisków oraz bębnow hamulcowych, które narażone są na działanie korozji oraz wysokich temperatur.

Posiada bardzo dobrą przyczepność.

Odporny na zadrapania i uderzenia, działanie benzyny, substancji chemicznych oraz warunków atmosferycznych.

Odporny na działanie wysokiej temperatury.

POJEMNOŚĆ: 400 ml

## WŁAŚCIWOŚCI

- lakier wyprodukowany na żywica alkidowej,
- super przyczepność,
- **duża wydajność : 4-5 zacisków z jednej puszki sprayu,**
- czas schnięcia : od 30 do 60 minut,
- **utwardzony po 24 godzinach,**
- odporny na wahania temperatury : do 250 st. C,
- powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być sucha, czysta i odtłuszczona, a kiedy występuje taka konieczność usuń odpryski starego lakieru i rdzę oraz wyszlifuj powierzchnię,
- **dobrze wstrząśnij przed użyciem,**
- najlepiej malować w temperaturze pokojowej (10-25 st.C),
- lakier nanosić w odległości 25-30 cm,
- **proszę postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na produkcie.**





#### SPOSÓB UŻYCIA:

1. Zaciski można malować bez i po demontażu.
2. Wyczyścić szczotką drucianą oraz przeszlifować powierzchnię papierem gradacji 240-360 w celu usunięcia rdzy oraz uzyskania późniejszej dobrej przyczepności farby.
3. Odrdzewić i odtłuścić powierzchnię, np. przy pomocy ODRDZEWIACZA firmy OFO i BENZYNY EKSTARKCYJNEJ.
4. W przypadku malowania zacisków bez demontażu, dokładnie zamaskować sąsiadujące elementy.
5. Przed użyciem wstrząsać pojemnikiem przez 1 min.
6. Nanieść 2-3 warstwy w odstępach 10 min. Nie dopuszczać do zamalowania farbą elementów ciernych, przewodów oraz części ruchomych hamulca.

#### Porady i wskazówki dotyczące użycia:

- przed zastosowaniem lakieru, powierzchnie należy przeszlifować papierem ściernym, oczyścić i odtłuścić,
- przed użyciem dobrze wymieszać (potrząsać 2 minuty),
- nanosić z odległości 25-30 cm,
- nanieść kilka cienkich warstw,
- nie stosować lakieru bezbarwnego.

#### Dostępne kolory:

- NIEBIESKI
- CZERWONY
- ŻÓŁTY
- SREBRNY
- CZARNY
- ZIELONY


Zamawiany kolor prosimy podać w mailu.

W przeciwnym wypadku wysyłamy kolor

NIEBIESKI.





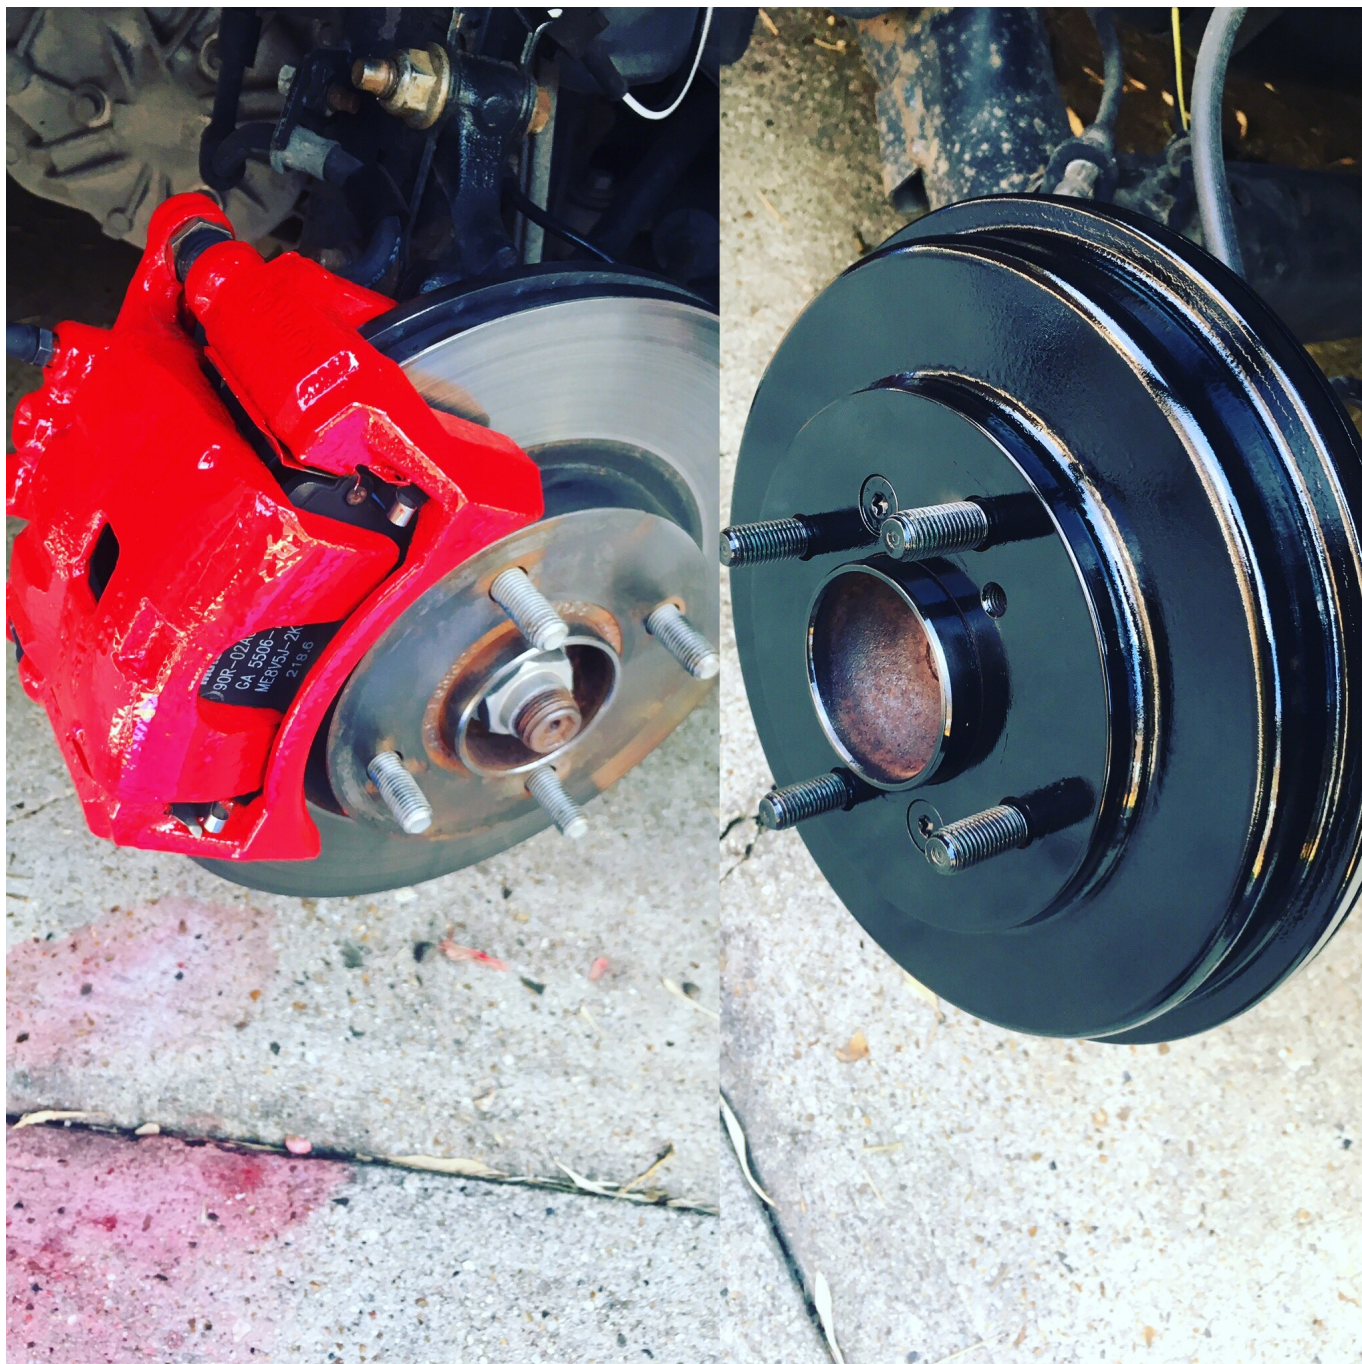



**BOLL**

*Dotrzymam każdego auta!*



