

Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 17:10

Link do produktu: <https://autolakier.pl/boll-srodek-do-konserwacji-podwozia-5-kg-do-nakladania-pedzlem-513-p-1930.html>



BOLL środek do KONSERWACJI PODWOZIA 5 kg do nakładania pędzlem 513

Kod EAN **4025331478638**

Numer katalogowy
producenta **4025331478638**

Pojemność opakowania **5000**

EAN (GTIN) **4025331478638**

Producent **Boll**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **5.2**

Opis produktu



BOLL ŚRODEK KONSERWUJĄCY
PODWOZIE
DO NAKŁADANIA PĘDZLEM

KOLOR CZARNY

Pojemność 5 kg

Środek do konserwacji podwozia na pędzel tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe.

Działa również dźwiękochłannie.

Sposób użycia:

- Środek do konserwacji podwozia daje się łatwo nanosić przy pomocy pędzla.
- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane.
- Zalecana grubość powłoki 2 - 4 mm.
- Pędzel po użyciu czyścić benzyną lakową.

Czas schnięcia:

ok. 5-7 godzin w temp. +20 C.

Po upływie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje się do użytku.





Środek do konserwacji pomaga również w ukryciu niedociągnięć podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych. Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześniej zakonserwowane, będzie służyło latami.

Po nałożeniu i wyschnięciu powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczone powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.

Środek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomocą pędzla.

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silną i elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające.

Jest bezzapachowy i nie pozostawia brudzących pozostałości podczas pracy.

Średnie zużycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 l.

Należy dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane.

Zalecana grubość powłoki: 2 - 4 mm.


Optymalna temperatura stosowania 20 stopni C.


W miejscach trudno dostępnych użyć środka Boll do konserwacji podwozia w sprayu.



■ ■ ŚRODEK DO KONSERWACJI
PODWOZIA NA PĘDZEL ■ ■

BOLL
www.boll.pl

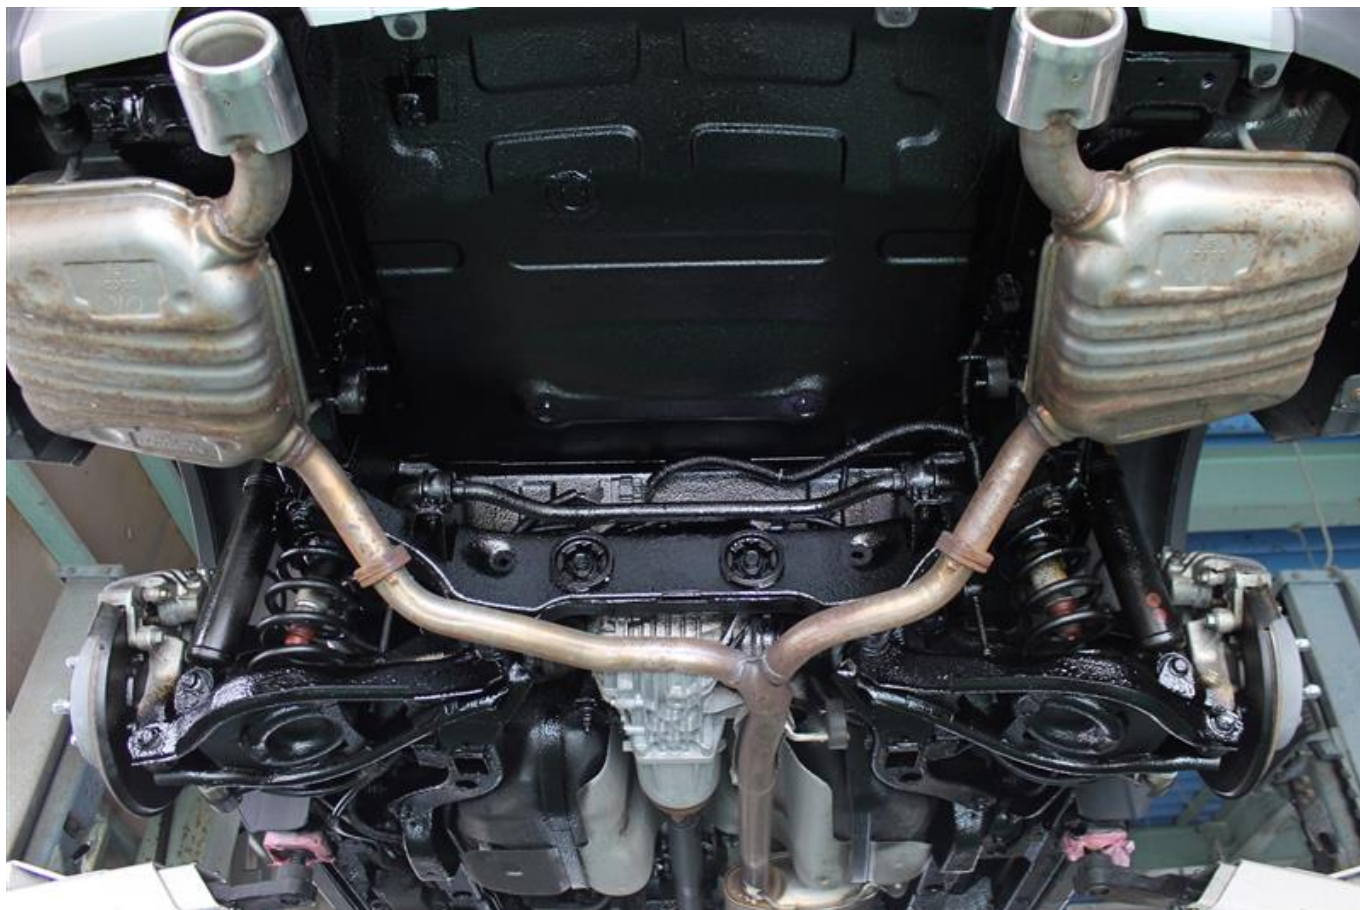

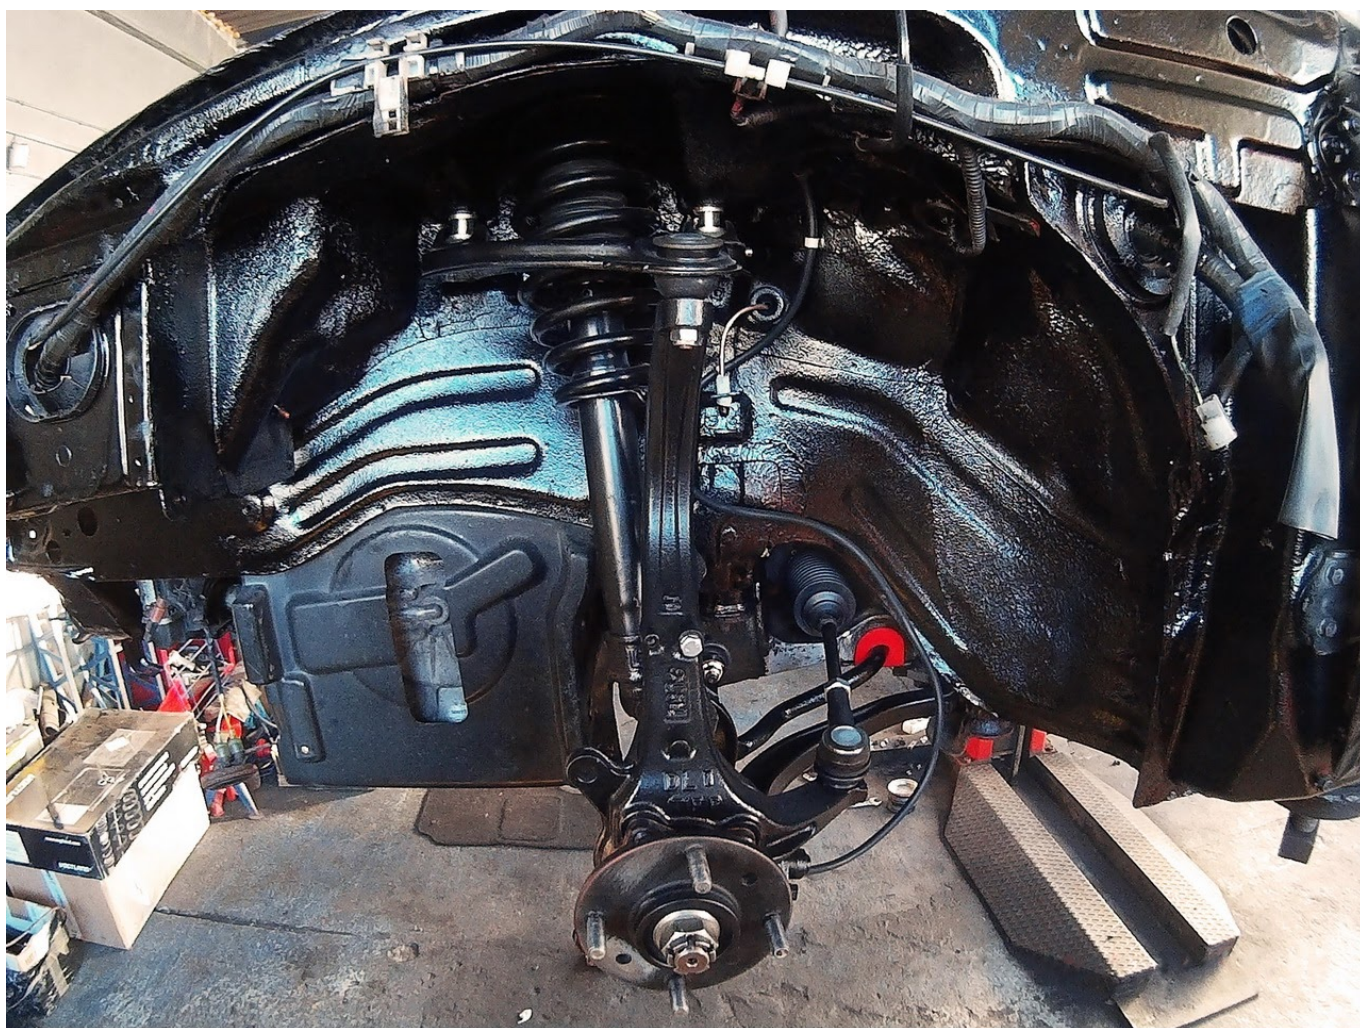

Na naszych aukcjach dostępne są opakowania konserwacji:

- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg




1993



ŚRODEK DO KONSERWACJI PODWOZIA

• UNDERBODY COATING • UNTERBODENSCHUTZ • СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ШАССИ
• PROSTREDEK NA OCHRANU PODWOZKI
• ZAŠTITA DONJEG DIJELA ŠASIJE • ALVÁZVÉDÓ BEVONAT



DE Produkt für den professionellen Einsatz...
Anwendung: Vor Gebrauch...
Sicherheit: Schmelzschmelze...
Zusätzliche Informationen: ...
Spezifikationen: ...
Anwendung: ...

PL Skutki...
Ważne informacje: ...
Zastosowanie: ...
Bezpieczeństwo: ...
Cechy: ...
Skład: ...
Zastosowanie: ...





