

Link do produktu: <https://autolakier.pl/brayt-one-step-pasta-polerska-srednio-tnaca-wysoki-polysk-0-25-kg-1079-p-3849.html>



BRAYT ONE STEP pasta polerska średnio tnąca - wysoki połysk 0,25 kg 1079

Cena brutto	34,65 zł
Cena netto	28,17 zł
Kod EAN	785014012408
Rodzaj	polerowanie lakieru
Producent	Brayt
Numer katalogowy producenta	785014012408
EAN (GTIN)	785014012408

Opis produktu



TROTON BRAYT ONE STEP POLISHING COMPOUND

BRAYT ONE STEP to pasta polerska odpowiednia do stosowania na wszystkich lakierach używanych w motoryzacji, włączając lakiery twarde, odporne na zarysowania (w tym lakiery ceramiczne).

Produkt rekomendowany zarówno na świeże jak i na stare powłoki lakiernicze.

Z łatwością usuwa zarysowania i ślady po szlifowaniu papierem ściernym P2000.

Może pracować z większością aplikatorów dostępnych na rynku (gąbki, mikrofibry, wełny).

Nie zawiera silikonu ani wypełniaczy.


-
- **Siła cięcia 6/10**
 - **Poziom połysku 9/10**

Podstawowe zalety

- Usuwa defekty po papierze P2000
- Może pracować z każdym rodzajem aplikatora
- Może pracować na każdym rodzaju powierzchni
- Nie zawiera wypełniaczy
- Może pracować na bardzo świeżych oraz spolimeryzowanych powierzchniach
- Bardzo łatwa w aplikacji
- Można pracować ręcznie i maszynowo
- Idealna do aplikacji ręcznej w trudno dostępnych miejscach

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ONE STEP PASTA POLERSKA	
NR ART	
11249 (250 g) 11024 (1 kg) 11386 (100 g x 12/display)	
KOLOR: biały	
GĘSTOŚĆ: 1,09 g/cm ³	

OPIS PRODUKTU
<p>BRAYT ONE STEP to pasta polerska odpowiednia do stosowania na wszystkich lakierach używanych w motoryzacji, włączając lakiery twarde, odporne na zarysowania (w tym lakiery ceramiczne). Produkt rekomendowany zarówno na świeże jak i na stare powłoki lakiernicze. Z łatwością usuwa zarysowania i ślady po szlifowaniu papierem ściernym P2000. Może pracować z większością aplikatorów dostępnych na rynku (gąbki, mikrofibry, wełny). Nie zawiera silikonu ani wypełniaczy.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Siła cięcia: 6/10 • Poziom połysku: 9/10 • Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, maszyna orbitalna)

ZALECANE APLIKATORY
<ul style="list-style-type: none"> • BRAYT GĄBKA POLERSKA TWARDA żółta • BRAYT GĄBKA POLERSKA MIĘKKA szara • BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „D” żółta • BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „MM” biała • BRAYT APLIKATOR DO USUWANIA SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „JEANS” • BRAYT APLIKATOR DO USUWANIA SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „SZTRUKS”

STOSOWANIE
<ul style="list-style-type: none"> • W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki. • Nałożyć niewielką ilość pasty na aplikator lub powierzchnię przeznaczoną do polerowania. • W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę również na aplikator i wstępnie przepolerować. • Polerować przy użyciu polerki obrotowej w optymalnym zakresie obrotów 800 – 1600 z lekkim lub średnim dociskiem, w zależności od powierzchni. • Polerować do momentu usunięcia defektów. • Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry. • Następnie zmienić aplikator na miękką gąbkę i dopolerować do pełnego połysku. • W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

PASTA POLERSKA

ONE STEP

autolakier.pl



- Usuwa defekty po papierze P2000.
- Może pracować z każdym rodzajem aplikatora.
- Może pracować na każdym rodzaju powierzchni.
- Nie zawiera wypełniaczy.
- Może pracować na bardzo świeżych oraz spolimeryzowanych powierzchniach.
- Jest bardzo łatwa w aplikacji.
- Można pracować ręcznie i maszynowo.
- Idealna do aplikacji ręcznej w trudno dostępnych miejscach.

Sposób polerowania: praca ręczna, praca maszynowa (maszyna rotacyjna, maszyna DA).

Pady polerskie: gąbka polerska twarda (żółta), gąbka polerska miękka (szara), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans”, „sztruks”.



TROTON BRAYT

ONE STEP

POLISHING COMPOUND

automotive

Do usuwania średnich rys P2000


Brayt One Step

autolakier.pl



autolakier.pl

Żółta gąbka Brayt – twarda

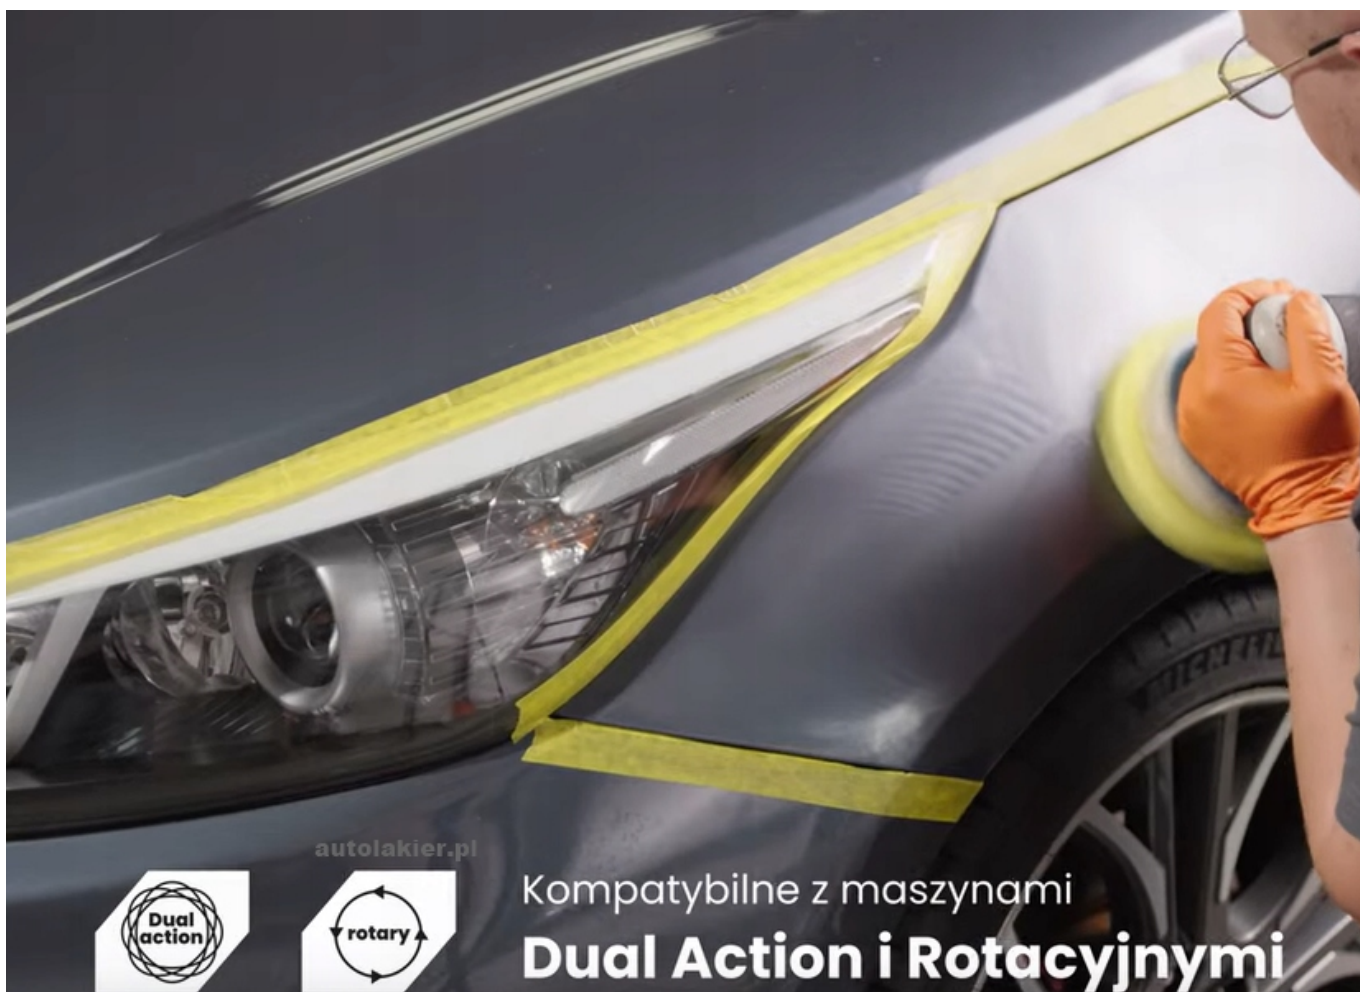

autolakier.pl

Kompatybilne z maszynami

Dual Action i Rotacyjnymi



max
1600
RPM

autolakier.pl

Optymalne obroty 1200 – 1600 RPM



Szara gąbka Brayt - miękka



Siła cięcia



6

Połysk



9

autolakier.pl