Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 13:05

Link do produktu: https://autolakier.pl/brayt-r1-regenerator-plastikow-odswieza-plastiki-oraz-chrom-alum-250ml-102-p-3853.html



BRAYT R1 REGENERATOR PLASTIKÓW odświeża plastiki oraz chrom alum 250ml 102

Cena brutto	**33,75 zł**
Cena netto	**27,44 zł**
Kod EAN	**660543353874**
Pojemność opakowania	**250**
Producent	**Brayt**
Numer katalogowy producenta	**660543353874**
EAN (GTIN)	**660543353874**

Opis produktu



TROTON BRAYT R1 REGENERATION

Środek do regeneracji i odświeżania powierzchni

Środek przeznaczony do regeneracji i odświeżania powierzchni plastikowych.

Odpowiedni również do zastosowania na metal (chrom, mosiądz, stal nierdzewną, aluminium) i lakier.

Dzięki penetracyjnym właściwościom **wnika w strukturę powierzchni przywracając jej utracony kolor i połysk.**

Po wyschnięciu tworzy odporną i elastyczną powłokę wykończeniową.

Wydajność jednej puszki (250ml) to około 4,5m².



SPOSÓB UŻYCIA:

- Powierzchnia przed zastosowaniem powinna być czysta i sucha. Usunąć wosk, warstwy nabłyszczające, silikon. Plastik zaleca się wyczyścić ciepłą wodą z mydłem , dokładnie spłukać i odczekać minimum 12 godz. do wyschnięcia.
- Nie zaleca się stosowania na białych lakierach.
- Nałożyć produkt za pomocą szmatki lub pędzla równo na całej powierzchni.
- Rekomendowana temperatura podczas nakładania to 5-35° C. Nie należy nakładać produktu na gorące powierzchnie.
- Pozostawić na 10 – 20 min. (zaleca się pracować na powierzchni którą można ukończyć w ciągu max. 20 min.)
- Zetrzeć nadmiar produktu za pomocą czystej szmatki.
- Zostawić do wyschnięcia (ok. 24h)
- W celu uzyskania większego połysku powierzchnię należy wypolerować za pomocą ściereczki z mikrofibry.

Data aktualizacji: 02.12.2024

autolakier.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

R1 REGENERACJA

ŚRODEK DO REGENERACJI I ODŚWIEŻANIA POWIERZCHNI



NR ART
300007597 (250 ml)
KOLOR: bursztynowy
CIĘŻAR WŁAŚCIWY: ok. 0,875 g/cm³

OPIS PRODUKTU

Środek przeznaczony do regeneracji i odświeżania powierzchni plastikowych. Odpowiedni również do zastosowania na metal (chrom, mosiądz, stal nierdzewną, aluminium) i lakier. Dzięki penetracyjnym właściwościom wnika w strukturę powierzchni przywracając jej utracony kolor i połysk. Po wyschnięciu tworzy odporną i elastyczną powłokę wykończeniową.

- Baza: żywica alkidowa
- Wygląd: płyn
- Wydajność 18 m²/l (wydajność może być uzależniona od rodzaju powierzchni)
- Czas schnięcia: 24 h (w zależności od temperatury i wilgotności)

STOSOWANIE

- Powierzchnia przed zastosowaniem powinna być czysta i sucha. Usunąć wosk, warstwy nabłyszczające, silikon. Plastik zaleca się wyczyścić ciepłą wodą z mydłem , dokładnie spłukać i odczekać minimum 12 godz. do wyschnięcia.
- Nie zaleca się stosowania na białych lakierach.
- Nałożyć produkt za pomocą szmatki lub pędzla równo na całej powierzchni. Rekomendowana temperatura podczas nakładania to 5-35⁰C. Nie należy nakładać produktu na gorące powierzchnie.
- Pozostawić na 10 – 20 min. (zaleca się pracować na powierzchni którą można ukończyć w ciągu max. 20 min.)
- Zetrzeć nadmiar produktu za pomocą czystej szmatki.
- Zostawić do wyschnięcia.
- W celu uzyskania większego połysku powierzchnię należy wypolerować za pomocą ściereczki z mikrofibry.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach o temperaturze 0 – 45°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od dzieci.

OKRES GWARANCJI

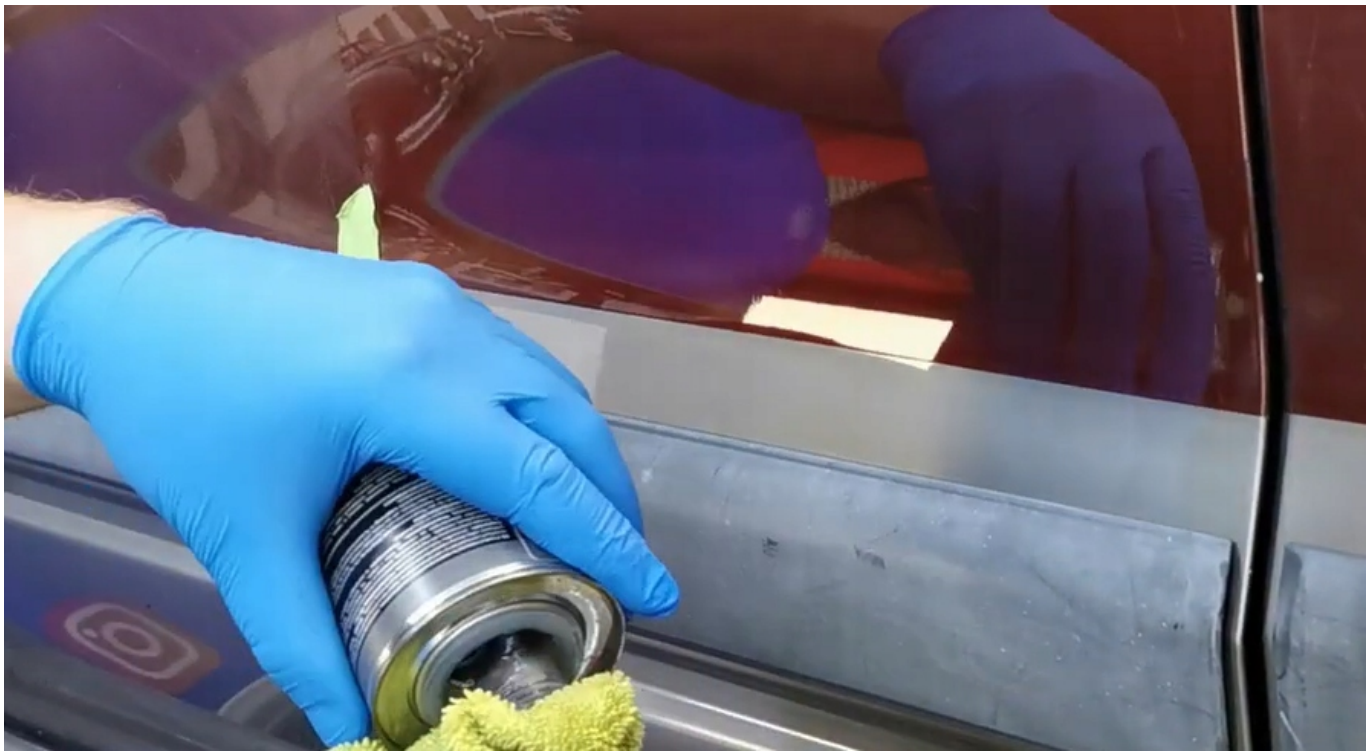
R1 REGENERATION	24 miesiące od daty produkcji*, *pod warunkiem przechowywania w oryginalnym nieotwieranym pojemniku.


TROTON
BRAYT
R1
REGENERATION
REGENERACJA
REGENERATION
РЕГЕНЕРАЦИЯ
automotive
Środek przeznaczony do regeneracji powierzchni plastikowych
Przywraca oryginalny kolor i połysk
Tworzy elastyczną powłokę ochronną
autolakier.pl

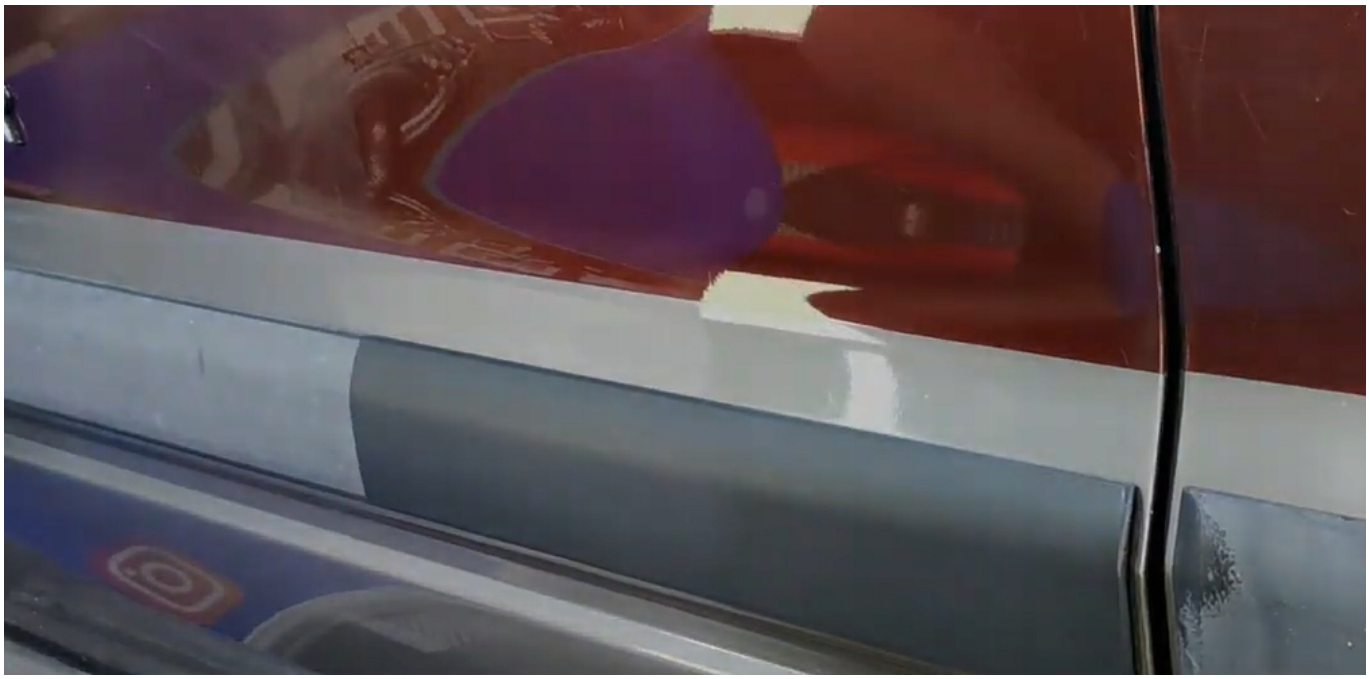

R1
autolakier.pl

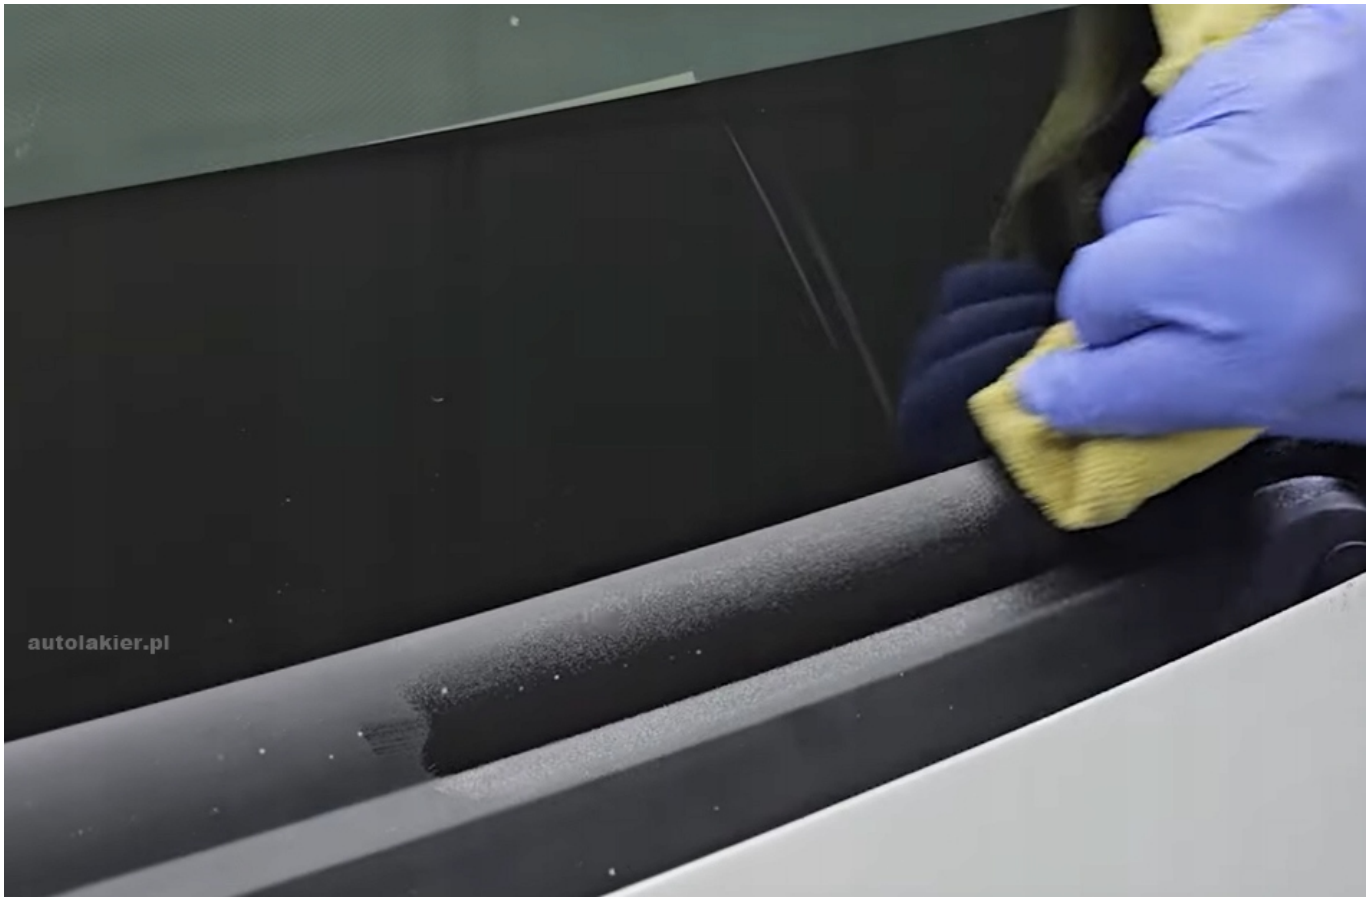

autolakier.pl










autolakier.pl