

Link do produktu: <https://autolakier.pl/brunox-30-ml-podklad-epoxydowy-neutralizator-bezposrednio-na-rdze-549-p-5071.html>



## BRUNOX 30 ml PODKŁAD epoxydowy + neutralizator BEZPOŚREDNIO NA RDZĘ 549

Cena brutto	<b>17,28 zł</b>
Cena netto	<b>14,05 zł</b>
Kod EAN	<b>5904858359400</b>
Kod taryfy celnej	<b>34039900</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.1</b>
Pojemność opakowania	<b>30</b>
Producent	<b>Brunox</b>
Numer katalogowy producenta	<b>5905179770080</b>
EAN (GTIN)	<b>5904858359400</b>

Opis produktu

ORIGINAL  
SWISS QUALITY

# epoxy

## BRUNOX<sup>®</sup>

### NEUTRALIZATOR RDZY

+PODKŁAD EPOXYDOWY W JEDNYM



**1**  
warstwa  
epoxy-  
BRUNOX<sup>®</sup>  
penetruje i  
neutralizuje  
rdzę.

**2**  
warstwa  
epoxy-  
BRUNOX<sup>®</sup>  
to trwała  
i elastyczna  
powłoka.

**3**  
warstwa  
dowolnego  
lakieru  
lub farby  
jako powłoka  
ochronno  
- ozdobna.



## Zzera rdzę. Chroni metal.



ANTYKOROZYJNY PODKŁAD

EPOXYDOWY

BRUNOX EPOXY

**Neutralizuje rdzę, zapewnia idealną ochronę antykorozyjną  
połączoną z gruntowaniem powierzchni (podkładowaniem).**

Opatentowany Szwajcarski system odrdzewiający na bazie żywicy epoksydowej.

Przezroczysta ciecz o barwie bursztynu tworzy ze zneutralizowaną warstwą korozji organiczny związek żelaza.

Powstająca czarna, bardzo zwięzła i odporna warstwa zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną i dzięki zawartości żywicy epoksydowej, stanowi równocześnie doskonałą warstwę gruntującą.


Preparat ten nadaje się wyśmienicie do renowacji maszyn, instalacji, pojazdów.

Dzięki szczególnie dobrej penetracji w pory powstałe w wyniku korozji, oraz doskonałemu tworzeniu warstwy ochronnej - brak śladów pociągnięć pędzlem zapewniona jest znakomita efektywność i możliwość nakładania rozmaitych powłok np: farb, lakierów, szpachlówek również chemo-utwardzalnych.

### Pojemność 30 ml + pędzelew w zestawie

#### Zastosowanie na:

- samochodach,
- maszynach,
- instalacjach,
- przemysłowych konstrukcjach stalowych.

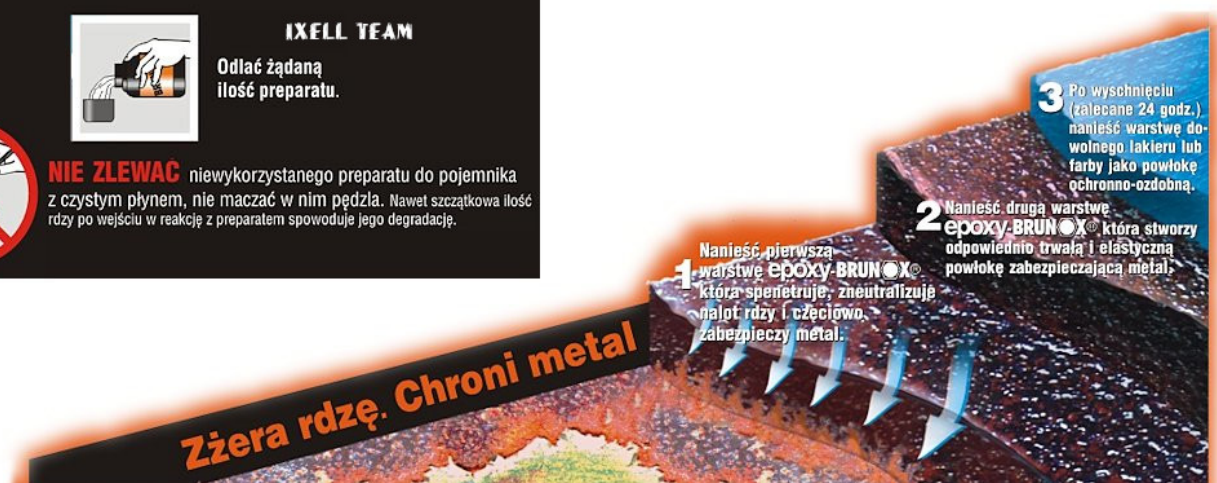



Innowacyjny skład umożliwia zanurzanie w nim całych przedmiotów i uszczelniania zamkniętych kontenerów.

Preparat nie zawiera metali ciężkich, olejów mineralnych.

Charakteryzuje się nieograniczonym czasem składowania.

Nie wchodzi w reakcje z dostępnymi w handlu lakierami kryjącymi oraz masami szpachlowymi, może być rozcieńczany acetonem.

#### **Sposób użycia:**

1. Oczyszczyć naprawiane miejsce z luźnej rdzy i resztek lakieru.
2. Nanieść pierwszą warstwę EPOXY - BRUNOX która spenetruje, zneutralizuje nalot rdzy i częściowo zabezpieczy metal.
3. Nanieść drugą warstwę EPOXY - BRUNOX, która stworzy odpowiednio trwałą i elastyczną powłokę zabezpieczającą metal.
4. Po wyschnięciu (**24 godziny**) nanieść warstwę dowolnego lakieru lub szpachlu, podkładu, lakieru.





