

Link do produktu: <https://autolakier.pl/chrysler-granite-crystal-pau-baza-xyralic-1l-rozcieńczalnik-1-l-ixell-55-p-2395.html>




CHRYSLER GRANITE CRYSTAL PAU baza xyralic 1L + rozcieńczalnik 1 L IXELL 55

Cena brutto	154,80 zł
Cena netto	125,86 zł
Kod EAN	845344079417
EAN (GTIN)	845344079417
Producent	Ixell
Rodzaj	bazowe
Opakowanie	Puszka
Numer katalogowy producenta	845344079417
Pojemność opakowania	2000
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2

Opis produktu



+

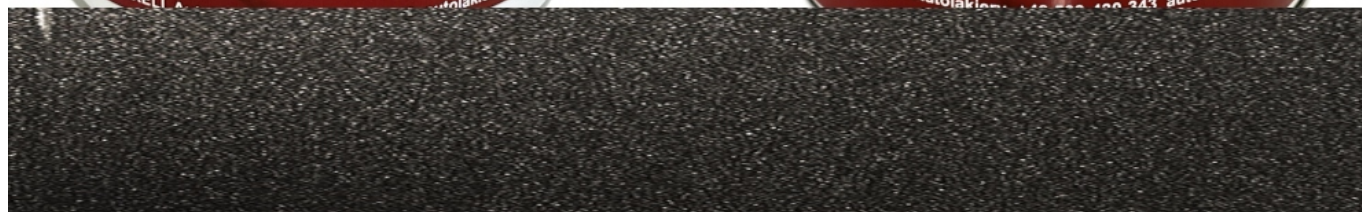



LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

BAZA XYRALIC

CHRYSLER

GRANITE CRYSTAL

PAU

Aukcja dotyczy :

1 litra lakieru bazowego

1 litra rozcieńczalnika bazowego.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO
UŻYTKU PROFESJONALNEGO

IXELL BASE COAT 1K Lakiery bazowe 1K

PRODUKTY

Lakier bazowy jednoskładnikowy IXELL

OPIS PRODUKTU

Lakier Bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Schnie na powietrzu.

Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

Niepokryte lakierem bezbarwnym posiadają niskie odporności na urazy mechaniczne i chemiczne.

Opcjonalnie można dodać 10% utwardzacza akrylowego, jeżeli nie będzie pokryta lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed użyciem wykonać obowiązkowo natrysk próbny lakieru w celu sprawdzenia odcienia koloru. Nie wykonanie natrysku próbnego przed użyciem bazy, to nie uwzględnienie reklamacji na odcień koloru.

Stopień połysku: półmat.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Baza dostępna jest w wersji niemetalicznej (czysta mieszanina kolorów), metalicznej (kolor zmieszany z cząstkami aluminium i pereł), perłowej (kolor zmieszany z cząstkami perłowymi), xyralic (kolor zmieszany z grubymi cząstkami perłowymi XYRALIC).

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 770 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

ROZCIEŃCZANIE I PARAMETRY APLIKACJI

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych IXELL w proporcji 50-80%.
Lakier bazowy produkowany jest z past pigmentowych mieszanych z żywica bazową.
Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18s (FORD 4/20°C).

Parametry pistoletu

RP Dysza: 1,2÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.

HVLP Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

APLIKACJA

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
Nakładać cienkimi warstwami 2÷4 krotnie.
Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.
Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

UWAGI OGÓLNE

Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.

Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

OKRES GWARANCJI

Lakier Bazowy 1K – 12 miesięcy od daty zakupu.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.

Ponieważ firma IXELL nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma IXELL nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy IXELL, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy IXELL, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma IXELL nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę IXELL i / lub usługi firmy IXELL.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.



UWAGA:

Lakiery robione są z mieszaniny zagęszczonych pigmentów oraz żywicy bazowej. Każdy kolor robiony jest z podstawowego odcienia koloru dlatego przed użyciem do lakierowania elementów, należy bezwzględnie wykonać natrysk próbny w celu sprawdzenia i porównania odcieni kolorów.

Lakiery pakowane są w twarde opakowania z tworzywa HDPE, zabezpieczone termozgrzewalną folią aluminiową.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać oraz przecedzić przez sitko lakiernicze 125 mikronów.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów.







MFD BY: FCA US LLC
VIN: 2C3CCASG8NH236925
VEHICLE MADE IN: CANADA



DATE OF MFR (BUILT): 9-22
GVWR: 5350 LB / 2427 KG
GVWR FRONT: 2910 LB / 1275 KG
GVWR REAR: 2810 LB / 1275 KG
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S.A. FEDERAL MOTOR
VEHICLE SAFETY, BUMPER, AND THEFT PREVENTION STANDARDS
IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

TYPE PASSENGER
PAINT: 74U

INT. COFFER
NET: 875

FR(BUILT): 3-14

WGT: 01275 KG

WGT: 02810 LB

FOR VEHICLE SAFETY,
READ INSTRUCTIONS
ON



VIN: 2C3CCABT6EH273047

MDH: 032811 085AA

VEHICLE MADE IN CANADA

PAINT: PAU

TYPE: PASSENGER

TRIM: DLX9

46



IXELL

AUTOLAKIER.PL

LAKIER BAZOWY

Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl



IXELL

AUTOLAKIER.PL

THINNER FOR BASE COATS

**ROZCIEŃCZALNIK
DO SYSTEMÓW BAZOWYCH**

Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl

