

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 11:23

Link do produktu: <https://autolakier.pl/colomix-mobihel-lakier-bezbarwny-10-5-l-anti-scratch-odporny-na-rsy-1624-p-5191.html>



COLOMIX Mobihel LAKIER BEZBARWNY 1+0,5 L anti scratch odporny na rysy 1624

| | |
|--|----------------------|
| Cena brutto | 92,70 zł |
| Cena netto | 75,37 zł |
| Kod EAN | 8713707393864 |
| Numer katalogowy producenta | 8713707393864 |
| EAN (GTIN) | 8713707393864 |
| Opakowanie | Puszka |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2 |
| Rodzaj | bezbarwne |
| Pojemność opakowania | 1500 |
| Producent | Helios |

Opis produktu



COLOMIX

2:1 2K STANDARD KLARLACK KRATZFEST

IXELL

ZASTOSOWANIE :

Łatwy w użyciu lakier bezbarwny do renowacji pojazdów, do końcowego lakierowania nadwozi samochodów, autobusów, samochodów ciężarowych, a także różnych części metalowych. Posiada bardzo dobre właściwości użytkowe i dosko+++L150:M150

KOLOR :

Przeźroczysty

PODŁOŻA :

Lakiery bazowe rozcieńczone i wodorocieńczone

OPAKOWANIE:

| | |
|-------|----------|
| 1.0 l | 43875702 |
| 5.0 l | 43875704 |



2 części COLOMIX 2:1 2K
STANDARD KLARLACK
KRATZFEST
1 część COLOMIX 2:1 2K
ACRYLIC
HÄRTER/STANDARD
/KURZ/LANG



100 g COLOMIX 2:1 2K
STANDARD KLARLACK
KRATZFEST
50 g COLOMIX 2:1 2K
ACRYLIC
HÄRTER/STANDARD
/KURZ/LANG



Żywotność mieszanki: 5
h/20 °C



20 - 22 S
DIN 53211 Ø4/20 °C



HVLP/RP
1,3-1,4 mm
2- 2,5 bar



2
50 - 60 µm



5 min/20 °C między
warstwami
10 - 15 min/20 °C
przed suszeniem w
piecu



20 °C: 16 h
60 °C: 30 min (temp.
elementu)
IR: 8 - 12 min
Odległość od
elementu: 70 - 80 cm

HELIOS MOBIHEL

Colomix 2K Clear Coat

2+1 Standard

Anti Scratch

Colomix to lakier bezbarwny o wysokim połysku na bazie dwuskładnikowej żywicy akrylowej.

Przeznaczony do lakierowania karoserii samochodów, ciężarówek, autobusów oraz innych obiektów metalowych.

Lakier nie wymaga rozcieńczania, po wymieszaniu gotowy do aplikacji.

ZALETY:

- szybsza praca poprzez krótszy czas utwardzania,
- szybsze schnięcie lakieru w niższych temperaturach (poniżej 20°C)
- oszczędność pracy kabiny lakierniczej, lakier wygrzewany w temp MAX +50°C,
- po utwardzeniu jest łatwy do polerowania,
- możliwość stosowania z lakierami bazowymi konwencjonalnymi oraz wodorozcieńczalnymi.

Lakier z utwardzaczem szybkim lub standardowym - do wyboru.

Rodzaj utwardzacza prosimy podać w mailu. W przeciwnym wypadku wysyłamy losowo.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru bezbarwnego COLOMIX + 0,5 litra utwardzacza COLOMIC.

Producentem lakieru jest grupa HELIOS - refinish MOBIHEL.



COLOMIX

2:1 2K ACRYL HÄRTER KURZ

IXELL

ZASTOSOWANIE :

Szybkoschnący akrylowy utwardzacz do stosowania w niskiej temperaturze jako składnik B w dwuskładnikowych lakierach nawierzchniowych i bezbarwnych COLOMIX. Gwarantuje dokładny proces suszenia głębokich warstw, gładką powierzchnię i wysoki poziom polysku gotowej powłoki. Zalecany do stosowania w temperaturze od 5 °C do 18 °C.

KOLOR :

Przeźroczysty

OPAKOWANIE:


| | |
|-------|-------------------|
| 0.5 l | 45004501/45004521 |
| 1.0 l | 45004512 |
| 2.5 l | 45004503 |



2 parts **COLOMIX 2K HS VOC CLEARCOAT**
1 part **COLOMIX 2K HS VOC HARDENER**
Pot life: 1.5 h / 20 °C



RP **IXELL**
1.2–1.3 mm
2–2.5 bar
1 thin layer

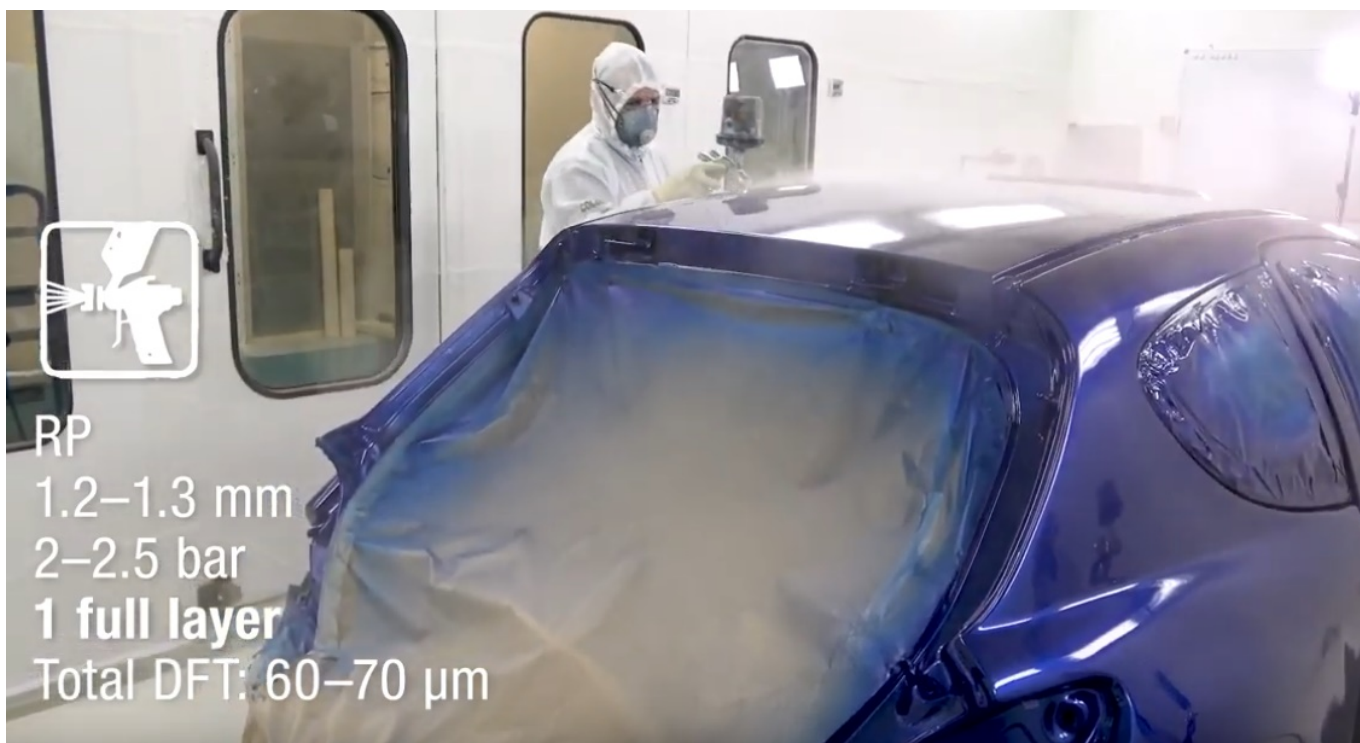

RP

1.2–1.3 mm

2–2.5 bar

1 full layer

Total DFT: 60–70 μm



Spraying gun is 25 cm
away from the object;
the application speed
is normal.



 **HELIOS** REFINISH

Designed for Experts



MOBIHEL

GRAVIHEL

COLOMIX

CHROMIND