Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:09

Link do produktu: https://autolakier.pl/colomix-mobihel-lakier-bezbarwny-10-5-l-anti-scratch-odporny-na-rysy-1624-p-5191.html



COLOMIX Mobihel LAKIER BEZBARWNY 1+0,5 L anti scratch odporny na rysy 1624

Cena brutto	**92,70 zł**
Cena netto	**75,37 zł**
Kod EAN	**8713707393864**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Rodzaj	**bezbarwne**
Pojemność opakowania	**1500**
Producent	**Helios**
Numer katalogowy producenta	**8713707393864**
EAN (GTIN)	**8713707393864**
Opakowanie	**Puszka**

Opis produktu


COLOMIX
2:1
2K STANDARD
KLARLACK
KRATZFEST
2:1 STANDARD
2K CLEARCOAT AS
TRASPARENTE AG
1 L
Lot :
43875702
Expiry date :
04.2022
1 INHALT
LITER
IXELL
COLOMIX
2:1
2K ACRYL
HÄRTER
KURZ
2:1 2K HARDENER
FAST
0,5 INHALT
LITER



HELIOS MOBIHEL

Colomix 2K Clear Coat

2+1 Standard

Anti Scratch

Colomix to lakier bezbarwny o wysokim połysku na bazie dwuskładnikowej żywicy akrylowej.

Przeznaczony do lakierowania karoserii samochodów, ciężarówek, autobusów oraz innych obiektów metalowych.

Lakier nie wymaga rozcieńczania, po wymieszaniu gotowy do aplikacji.

ZALETY:

– szybsza praca poprzez krótszy czas utwardzania,

– szybsze schnięcie lakieru w niższych temperaturach (poniżej 20°C)

– oszczędność pracy kabiny lakierniczej, lakier wygrzewany w temp MAX +50°C,

– po utwardzeniu jest łatwy do polerowania,

– możliwość stosowania z lakierami bazowymi konwencjonalnymi oraz wodorozcieńczalnymi.

Lakier z utwardzaczem szybkim lub standardowym - do wyboru.

Rodzaj utwardzacza prosimy podać w mailu. W przeciwnym wypadku wysyłamy losowo.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru bezbarwnego COLOMIX + 0,5 litra utwardzacza COLOMIC.

Producentem lakieru jest grupa HELIOS - refinish MOBIHEL.



COLOMIX

2:1 2K ACRYL HÄRTER KURZ

IXELL

ZASTOSOWANIE :

Szybkoschnący akrylowy utwardzacz do stosowania w niskiej temperaturze jako składnik B w dwuskładnikowych lakierach nawierzchniowych i bezbarwnych COLOMIX. Gwarantuje dokładny proces suszenia głębokich warstw, gładką powierzchnię i wysoki poziom połysku gotowej powłoki. Zalecany do stosowania w temperaturze od 5 °C do 18 °C.

KOLOR :

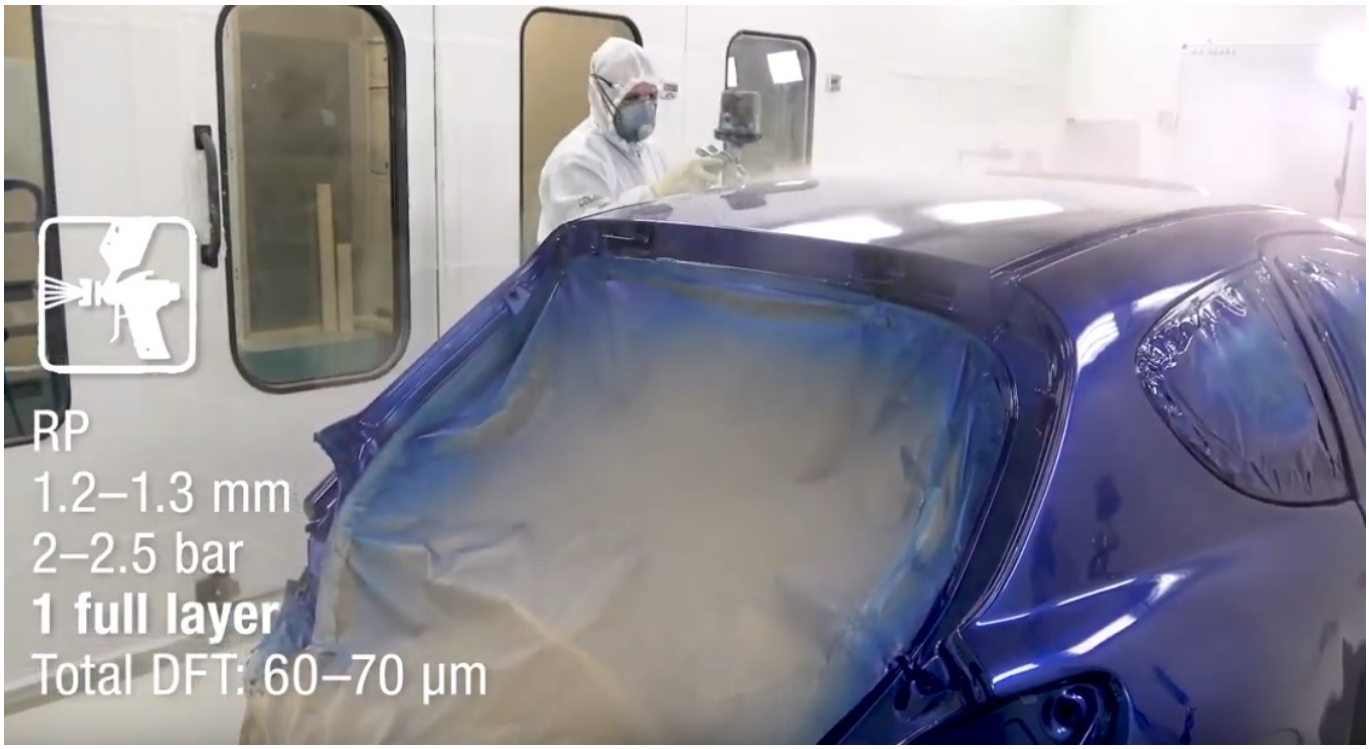
Przeźroczysty

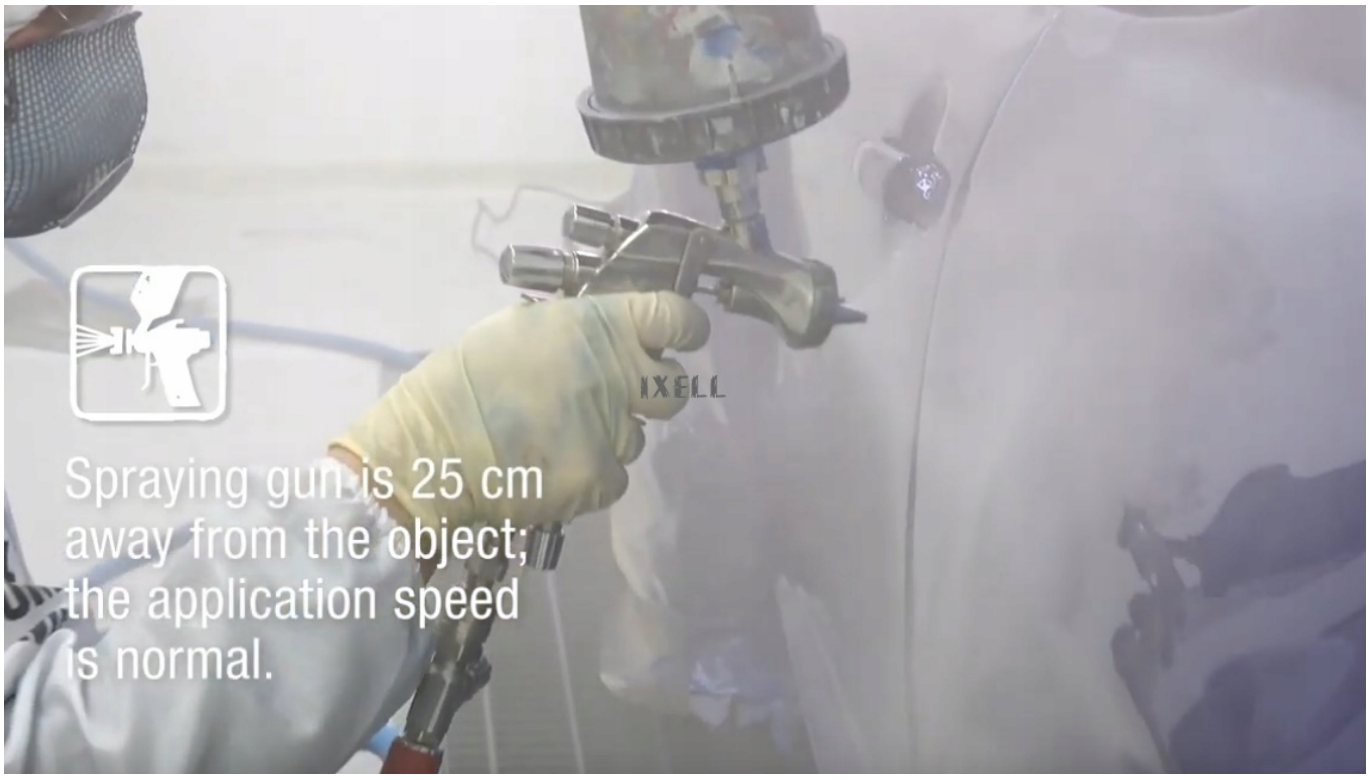
OPAKOWANIE:

0.5 l	4500450 1/4500452 1
1.0 l	4500451 2
2.5 l	4500450 3


2 : 1
27°C
18°C
2 parts COLOMIX 2K HS VOC CLEARCOAT
1 part COLOMIX 2K HS VOC HARDENER
Pot life: 1.5 h / 20 °C


RP
1.2–1.3 mm
2–2.5 bar
1 thin layer


RP
1.2–1.3 mm
2–2.5 bar
1 full layer
Total DFT: 60–70 µm


Spraying gun is 25 cm
away from the object;
the application speed
is normal.


HELIOS REFINISH
GRAVIHEL
IXELL


HELIOS REFINISH
COLOMIX
IXELL
HELIOS REFINISH
MOBIHEL
GRAVIHEL
COLOMIX


HELIOS REFINISH
Designed for Experts
MOBIHEL
GRAVIHEL
COLOMIX
CHROMIND