Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:01

Link do produktu: https://autolakier.pl/czarny-41-hs-podklad-v2007-0-80-2-na-stal-aluminium-master-troton-153-p-4102.html



czarny 4:1 HS PODKŁAD V2007 0,8+0,2 na stal aluminium MASTER Troton 153

Cena brutto	**51,93 zł**
Cena netto	**42,22 zł**
Kod EAN	**026715135639**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**026715135639**
EAN (GTIN)	**026715135639**

Opis produktu



INTER TROTON

MASTER V2007 HS 4:1

PODKŁAD DWUSKŁADNIKOWY

KOLOR CZARNY

Wysokiej jakości 2-komponentowy podkład akrylowy o obniżonej zawartości LZO.

Produkt klasy HS, o wysokiej zawartości żywic, dający bardzo dobre wypełnienie.

Przeznaczony do profesjonalnych napraw samochodowych.

Opakowanie:

podkład 800 ml + utwardzacz 200 ml

Zalety

- Łatwy proces mieszania i aplikacji.
- Bardzo dobre właściwości wypełniające.
- Bardzo dobra stabilność na pionowych powierzchniach.
- Wysokiej jakości powierzchnia.

Podłoża

Podkład Akrylowy V2007 HS 4:1 może być aplikowany na podłoża:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- Szpachlówki poliestrowe.
- Podkłady epoksydowe.
- Podkłady reaktywne.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowieniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

MASTER
TROTON

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

V2007 HS 4:1

autolakier.pl

PODKŁAD AKRYLOWY HS 4:1



PRODUKTY

V2007 Podkład Akrylowy 4:1 – Podkład wypełniający HS.
Utwardzacz 1:4 do Podkładu Akrylowego V2007.
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych.

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości 2-komponentowy podkład akrylowy do napraw samochodowych o wysokiej zawartości żywic.

- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Bardzo dobra stabilność na pionowych powierzchniach.
- Bardzo dobre właściwości wypełniające.

KOLORY: biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny

STOPIEŃ POŁYSKU: półmat

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 481 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (c) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkład Akrylowy V2007 może być aplikowany na podłoża:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- Szpachlówki poliestrowe.
- Podkłady epoksydowe.
- Podkłady reaktywne.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:

- Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
- Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Do napraw samochodowych. Jako podkład wypełniający.

LICZBA WARSTW

2÷3 warstwy; 70÷90 µm dla jednej warstwy.
Parametry dla pistoletu:
RP Dysza: 1,6÷2,0 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0-2,2 bar.
HVLP Dysza: 1,5÷1,9 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

PROPORCJE MIESZANIA — Wg objętości

Podkład	4
Utwardzacz	1
Rozcieńczalnik:	5÷10%

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

CZASY UTWARDZANIA

Dla grubości 180 µm:

- około 3 godziny w 20°C.
- około 30 minut w 60°C.

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

30÷50 sekund w 20°C DIN4

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

10÷15 minut fal krótkich dla grubości 150÷200 µm.
Nie przekraczać temperatury 60°C.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 10 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

CZAS ŻYCIA MIESZANKI

około 40 minut w 20°C

SZLIFOWANIE NA SUCHO

Szlifowanie maszynowe	P360÷P500
Szlifowanie ręczne	P280÷P320

TROTON

	**CZASY ODPAROWANIA**		**SZLIFOWANIE NA MOKRO**	
	Pomiędzy warstwami: 5÷10 minut Przed wygrzewaniem: Około 10 minut Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.		Szlifowanie maszynowe Szlifowanie ręczne	P600÷P1000 P800÷P1000

DALSZE PRACE

Na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:

- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.

UWAGI OGÓLNE

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.*

MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

OKRES GWARANCJI

V2007 Podkład Akrylowy 4:1	– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz 1:4 do Podkładu Akrylowego V2007	– 12 miesięcy od daty produkcji
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych	– 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
V2007 Podkład Akrylowy 4:1	(0,8 l + 0,2 l): 1242; 9061
Utwardzacz 1:4 do Podkładu Akrylowego V2007	
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych	300002253; 300002790 (1l; 5l)


MASTER
TROTON
autolakier.pl
V2007 HS 4:1
ACRYLIC FILLER
PODKŁAD AKRYLOWY
ACRYL FÜLLER
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
APARELHO ACRÍLICO
APPRÊT ACRYLIQUE
APAREJO ACRÍLICO
MASTER
TROTON
V2007 HS 1:4
STANDARD
HARDENER
UTWARDZACZ
HÄRTER
ОТВЕРДИТЕЛЬ
ENDURECEDOR
DURCISSEUR


TROTON
V2007 HS 5:1 Podkład akrylowy Master
MASTER
TROTON
autolakier.pl
Udostępnij
V2007 HS 5:1
MASTER
V2007 HS 5:1
ACRYLIC FILLER
PODKŁAD AKRYLOWY
MASTER
V2007 HS 1:5
HARDENER
Obejrzyj w YouTube


Acrylic Filler V2007 HS
4:1 / 5:1
autolakier.pl
2-komponentowy podkład akrylowy o obniżonej zawartości LZO.
Produkt klasy HS, o wysokiej zawartości żywic, dający bardzo dobre wypełnienie.


MASTER
TROTON
V2007 HS 4:1
ACRYLIC FILLER
PODKŁAD AKRYLOWY
autolakier.pl
PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI
Podkład: 4
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 5÷10%
Podkład: 5
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 10÷15%


TROTON
autolakier.pl
PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI
Podkład: 4
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 5÷10%
Podkład: 5
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 10÷15%



PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI

Podkład: 4
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 5÷10%

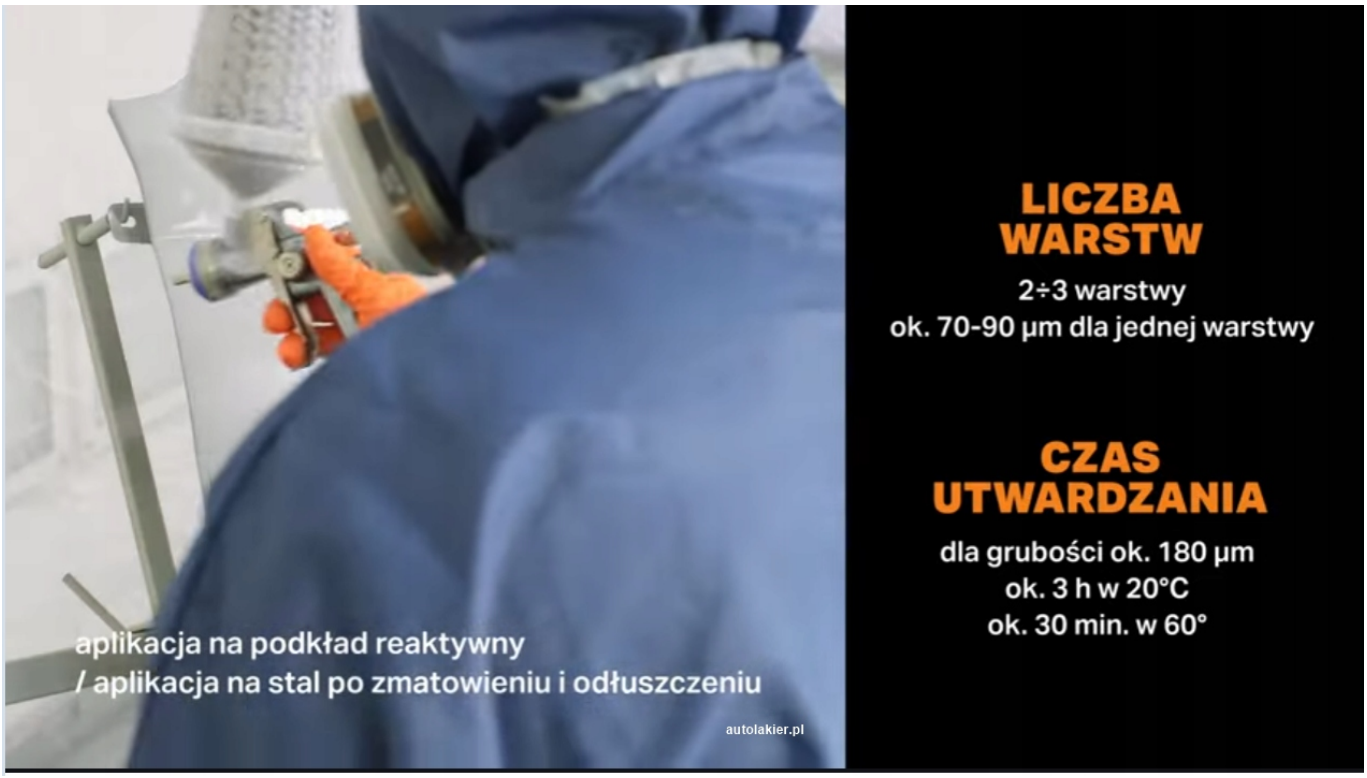
Podkład: 5
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 10÷15%



CZAS ŻYCIA

4:1 - ok. 40 min w 20°C
5:1 - ok. 45 min w 20°C

Parametry pistoletu RP
Dysza: 1,6÷2,0 mm
Parametry pistoletu HVLP
Dysza: 1,5÷1,9 mm


aplikacja na podkład reaktywny
/ aplikacja na stal po zmatowieniu i odłuszczeniu
autolakier.pl
LICZBA WARSTW
2÷3 warstwy
ok. 70-90 µm dla jednej warstwy
CZAS UTWARDZANIA
dla grubości ok. 180 µm
ok. 3 h w 20°C
ok. 30 min. w 60°