

Dane aktualne na dzień: 09-06-2026 01:19


Link do produktu: <https://autolakier.pl/goldcar-podklad-szybkoschnacy-w-2-5h-szary-idealny-do-szybkich-napraw-1608-p-3627.html>



GOLDCAR+ PODKŁAD szybkoschnący w 2,5h SZARY idealny do szybkich napraw 1608

Cena brutto	96,30 zł
Cena netto	78,29 zł
Kod EAN	8713707404621
Rodzaj	akrylowe
Pojemność opakowania	1250
Producent	Goldcar
Numer katalogowy producenta	8713707404621
EAN (GTIN)	8713707404621

Opis produktu

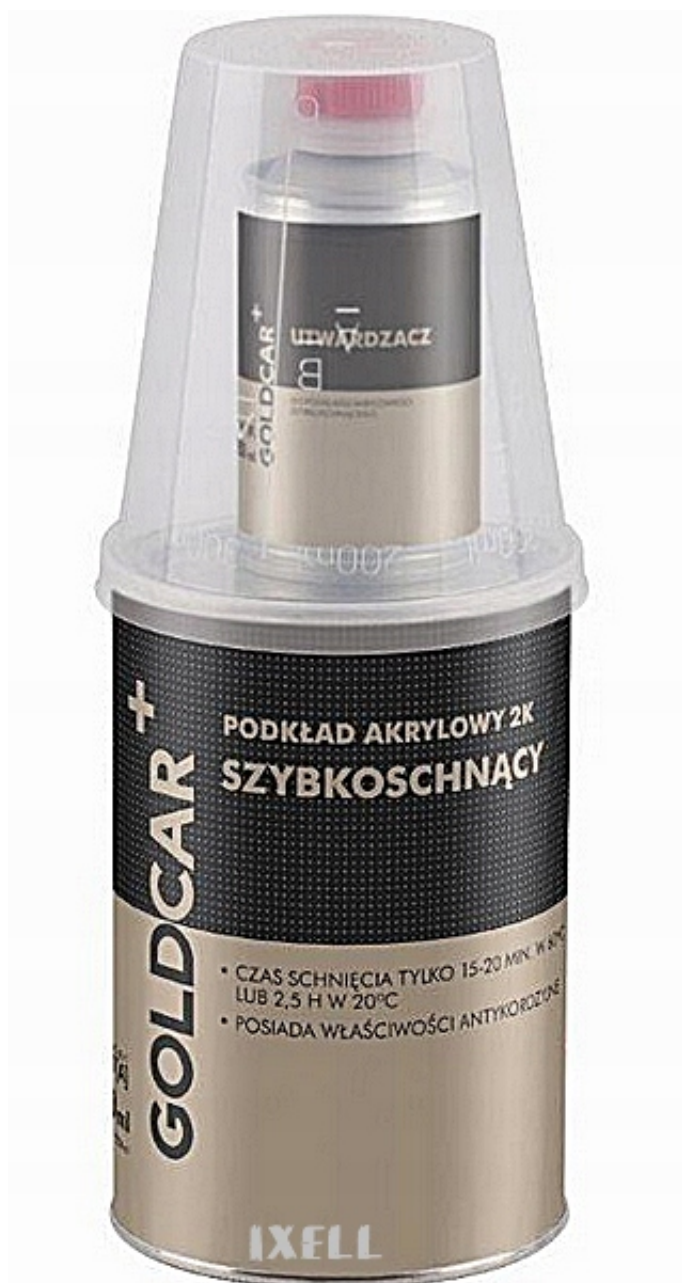

GOLDCAR+ CSV RM

Nowy podkład akrylowy 2K Szybkoschnący

Szybkoschnący dwuskładnikowy podkład akrylowy.

Posiada bardzo dobre właściwości aplikacyjne – doskonała rozlewność i wypełnienie. Idealny do szybkich i małych napraw.

Produkt zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną.

Posiada przyczepność do podłoża stalowych, aluminiowych, ocynkowanych, laminatów poliestrowych oraz powierzchni pokrytych szpachlówkami poliestrowymi.

Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej na sucho i na mokro.

Opakowanie 1 litr podkładu + 0,25 litra utwardzacza, opakowanie ze skalowanym kubkiem lakierniczym o pojemności 300ml

GC+ Podkład akrylowy SZYBKOSCHNĄCY



IXELL

v.07-10.2018

CHARAKTERYSTYKA:

Szybkoschnący dwuskładnikowy podkład akrylowy. Posiada bardzo dobre właściwości aplikacyjne – doskonała rozlewność i wypełnienie. Idealny do szybkich i małych napraw. Produkt zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną. Posiada przyczepność do podłoża stalowych, aluminiowych, ocynkowanych, laminatów poliestrowych oraz powierzchni pokrytych szpachlówkami poliestrowymi. Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej na sucho i na mokro.

SPOSÓB UŻYCIA:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, zmatowione i odtłuszczone. Mieszanekę A+B odmierzyć objętościowo: 4 części objętościowe podkładu (A) i 1 część objętościową utwardzacza (B). Nakładać pistoletem natryskowym (dysza 1,6 - 2,2 mm) w 1 - 3 warstwach z 5 - 7 minutową przerwą na odparowanie rozpuszczalników przed aplikacją kolejnej warstwy.

DANE TECHNICZNE:

Zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia: max. 540 g/l Dopuszczalne LZO: 540 g/l

Podkład:

Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość (20°C): 1,44 – 1,48 g/cm³ Kolor: szary

Utwardzacz:

Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość (20°C): 0,98 – 1,00 g/cm³ Kolor: bezbarwny

PROPORCJE MIESZANIA


	-	objętościowo	wagowo
	Podkład (A)	4	100
	Utwardzacz (B)	1	16,9

LEPKOŚĆ DO NATRYSKU

	Kubek DIN 4 mm (20°C)	25 - 30 s
--	-----------------------	-----------

APLIKACJA

	Pistolet zasilany grawitacyjnie	dysza		ciśnienie	
		1,6 - 2,2 mm		ciśnienie robocze wg zaleceń producenta pistoletu	
	Aplikacja	liczba warstw	czas odparowania	grubość warstwy	grubość powłoki
		1 - 3	5 - 7 min	55 - 60 µm	55 - 180 µm
Zalecane warunki aplikacji		temperatura 18 - 22°C, wilgotność 40 - 60%			
Wydajność teoretyczna		10 m ² /l (przy grubości warstwy 60 µm)			
Czas życia (20°C)		do 1 h			

SCHNIĘCIE			
	Temperatura obiektu	60°C	20°C
	Czas schnięcia	15 - 20 min	2,5 - 3 h
	Suszenie IR	Krótka i średnia fala: 12 - 15 min Przestrzegać zaleceń producenta lampy IR. Zachować czasy odparowania przed suszeniem.	
	Szlifowanie na sucho	P400 - P600	
	Szlifowanie na mokro	P800 - P1000	

UWAGI:

Doprowadzić produkt do zalecanej temperatury aplikacji w sposób niewymuszony (unikać gwałtownego ogrzewania/schładzania). Temperatura produktu, obiektu i otoczenia powinny wynosić ok. 20°C.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Chronić przed mrozem, ciepłem, światłem słonecznym i wilgocią. Przechowywać szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym miejscu.

Zalecana temperatura przechowywania: +10 do +30°C.

Dla wymagających klientów - linia GoldCar+

Źródło: <https://warsztat.pl/artykuly/dla-wymagajacych-klientow-linia-goldcar,55482>



Nowa linia to przemyślane dobrany zestaw produktów lakierniczych o unikalnych właściwościach. Wszystkie szpachle, lakiery i podkłady opracowano z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości i komfortu pracy przy naprawach powłok lakierniczych, co potwierdzają specjaliści z warsztatów blacharsko- lakierniczych.





multimieszalnia
LAKIERY • FARBY • TECHNOLOGIE