


Link do produktu: <https://autolakier.pl/kia-platinum-graphit-abt-baza-1-l-rozcienczalnik-1-l-ixell-55-p-3478.html>




KIA PLATINUM GRAPHIT ABT baza 1 L + rozcieńczalnik 1 L IXELL 55

Cena brutto	144,00 zł
Cena netto	117,07 zł
Kod EAN	8713707155226
Opakowanie	Puszka
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Rodzaj	bazowe
Pojemność opakowania	1000
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	8713707155226
EAN (GTIN)	8713707155226

Opis produktu

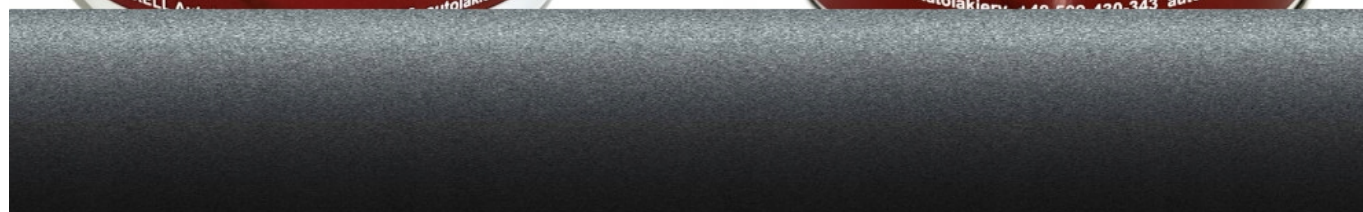

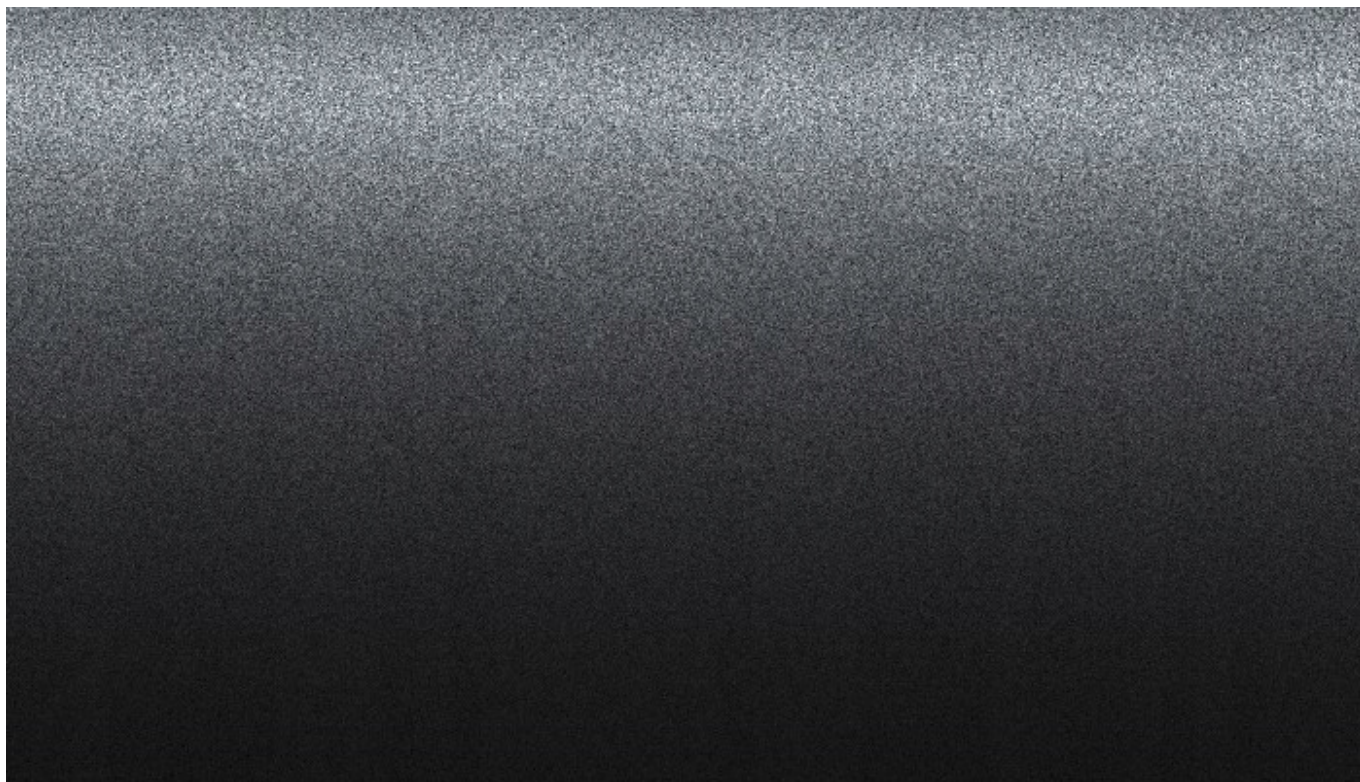

LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

BAZA

KIA

ABT

PLATINUM GRAPHITE

Aukcja dotyczy :

1 litra lakieru bazowego

1 litra rozcieńczalnika bazowego.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO
UŻYTKU PROFESJONALNEGO

IXELL BASE COAT 1K Lakiery bazowe 1K

PRODUKTY

Lakier bazowy jednoskładnikowy IXELL

OPIS PRODUKTU

Lakier Bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Schnie na powietrzu.

Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

Niepokryte lakierem bezbarwnym posiadają niskie odporności na urazy mechaniczne i chemiczne.

Opcjonalnie można dodać 10% utwardzacza akrylowego, jeżeli nie będzie pokryta lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed użyciem wykonać obowiązkowo natrysk próbny lakieru w celu sprawdzenia odcienia koloru. Nie wykonanie natrysku próbnego przed użyciem bazy, to nie uwzględnienie reklamacji na odcień koloru.

Stopień połysku: półmat.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Baza dostępna jest w wersji niemetalicznej (czysta mieszanina kolorów), metalicznej (kolor zmieszany z cząstkami aluminium i pereł), perłowej (kolor zmieszany z cząstkami perłowymi), xyralic (kolor zmieszany z grubymi cząstkami perłowymi XYRALIC).

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 770 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

ROZCIĘNCZANIE I PARAMETRY APLIKACJI

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych IXELL w proporcji 50-80%.
Lakier bazowy produkowany jest z past pigmentowych mieszanych z żywica bazową.
Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18s (FORD 4/20°C).

Parametry pistoletu

RP Dysza: 1,2÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.

HVLP Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

APLIKACJA

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
Nakładać cienkimi warstwami 2÷4 krotnie.
Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.
Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

UWAGI OGÓLNE

Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.

Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

OKRES GWARANCJI

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

ROZCIĘNCZANIE I PARAMETRY APLIKACJI

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych IXELL w proporcji 50-80%.
Lakier bazowy produkowany jest z past pigmentowych mieszanych z żywica bazową.
Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18s (FORD 4/20°C).

Parametry pistoletu

RP Dysza: 1,2÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.

HVLP Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

APLIKACJA

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
Nakładać cienkimi warstwami 2÷4 krotnie.
Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.
Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

UWAGI OGÓLNE

Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25 °C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

OKRES GWARANCJI

UWAGA:

Lakiery robione są z mieszaniny zagęszczonych pigmentów oraz żywicy bazowej. Każdy kolor robiony jest z podstawowego odcienia koloru dlatego przed użyciem do lakierowania elementów, należy bezwzględnie wykonać natrysk próbny w celu sprawdzenia i porównania odcieni kolorów.

Lakiery pakowane są w twarde opakowania z tworzywa HDPE, zabezpieczone termozgrzewalną folią aluminiową.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wyplukać np.

utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać oraz przecedzić przez sitko lakiernicze 125 mikronów.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów.



MANUFACTURED IN KOREA BY
KIA MOTORS CORPORATION

05/11

GVWR 4299LB

PAINT ABT

GAWR FRONT 2425LB

GAWR REAR 2116LB

TRIM 87

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S.A. FEDERAL
MOTOR VEHICLE SAFETY, BUMPER, AND THEFT PREVENTION STANDARDS
IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE

V.I.N KNAGN4A72B5145787

TYPE PASSENGER CAR







IXELL

AUTOLAKIER.PL

THINNER FOR BASE COATS

**ROZCIEŃCZALNIK
DO SYSTEMÓW BAZOWYCH**

Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl



IXELL

AUTOLAKIER.PL

LAKIER BAZOWY

Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl

