

Dane aktualne na dzień: 03-03-2026 07:57

Link do produktu: <https://autolakier.pl/konserwacja-1-kg-podwozia-do-nakladania-pedzlem-czarny-kolor-boll-329-p-1182.html>



KONSERWACJA 1 kg PODWOZIA do nakładania PĘDZŁEM czarny kolor BOLL 329

Cena brutto	31,86 zł
Cena netto	25,90 zł
Kod EAN	667526961361
Numer katalogowy producenta	667526961361
Pojemność opakowania	1000
EAN (GTIN)	667526961361
Producent	Ixell
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.2

Opis produktu



BOLL ŚRODEK KONSERWUJĄCY

PODWOZIE DO NAKŁADANIA PĘDZLEM

KOLOR CZARNY

Pojemność 1 kg

Środek do konserwacji podwozia na pędzel tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe.

Działa również dźwiękochłannie.

Sposób użycia:

- Środek do konserwacji podwozia daje się łatwo nanosić przy pomocy pędzla.
- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane.
- Zalecana grubość powłoki 2 - 4 mm.
- Pędzel po użyciu czyścić benzyną lakową.

Czas schnięcia:

ok. 5-7 godzin w temp. +20 C.

Po upływie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje się do użytku.





Środek do konserwacji pomaga również w ukryciu niedociągnięć podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych. Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześniej zakonserwowane, będzie służyło latami.

Po nałożeniu i wyschnięciu powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczone powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.

Środek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomocą pędzla.

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silną i elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające.

Jest bezzapachowy i nie pozostawia brudzących pozostałości podczas pracy.

Średnie zużycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 l.

Należy dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane.


Zalecana grubość powłoki: 2 - 4 mm.

Optymalna temperatura stosowania 20 stopni C.

W miejscach trudno dostępnych użyć środka Boll do konserwacji podwozia w sprayu.





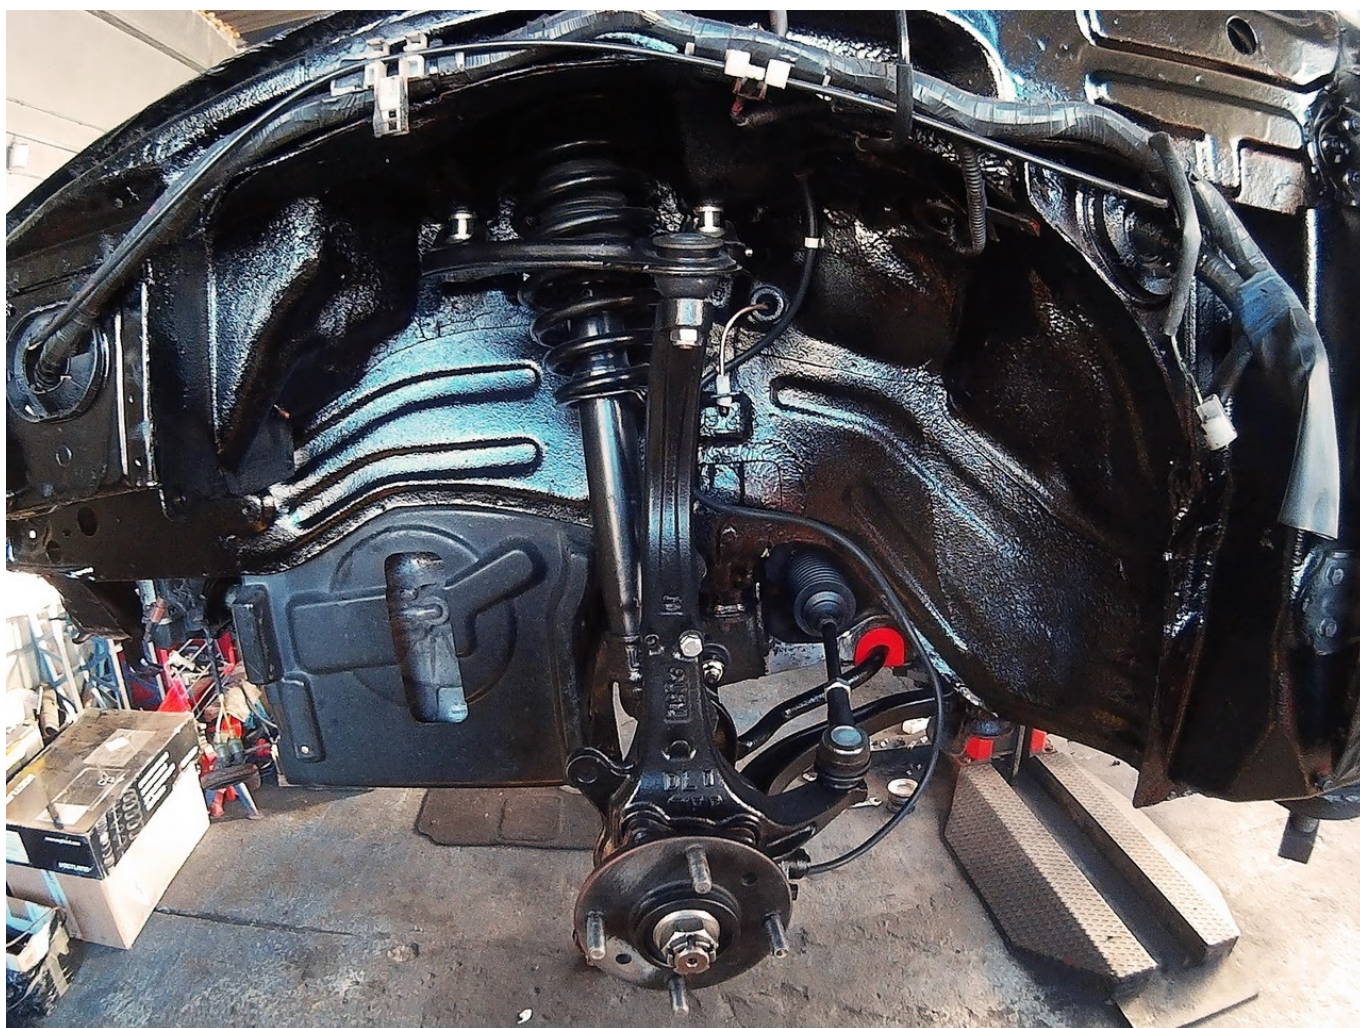

Na naszych aukcjach dostępne są opakowania konserwacji:

- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg











**PROFESJONALNE MATERIAŁY LAKIERNICZE
I CHEMIA MOTORYZACYJNA**