

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:45

Link do produktu: <https://autolakier.pl/konserwacja-czarna-boll-1l-bardzo-wydajna-do-zabezpieczenia-podwozia-2079-p-1694.html>



## KONSERWACJA CZARNA BOLL 1L bardzo wydajna do zabezpieczenia podwozia 2079

Cena brutto	<b>27,27 zł</b>
Cena netto	<b>22,17 zł</b>
Kod EAN	<b>8715572105580</b>
EAN (GTIN)	<b>8715572105580</b>
Producent	<b>Boll</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1.2</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8715572105580</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>

Opis produktu



## BOLL ŚRODEK KONSERWUJĄCY

---

## PODWOZIE

## NA PISTOLET USB DO KONSERWACJI

## KOLOR CZARNY

Środek do konserwacji podwozia na pędzel tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe.

Działa również dźwiękochłannie.

**Pojemność 1000 ml - 1,2 kg**


### Sposób użycia:

**Środek konserwacji podwozia, daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych USB.**

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte.
  - Skorodowane miejsca zaleca się pokryciem podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol.
  - Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
  - Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
  - nakładać 2- 3 warstwy konserwacji.
  - Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm.
  - Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego, silnika, skrzyni biegów i układu zawieszenia.
  - Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową, nitrem.
- Czas schnięcia: ok. 4 godziny w temp. +20 st C

**Po upływie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje się do użytku.**



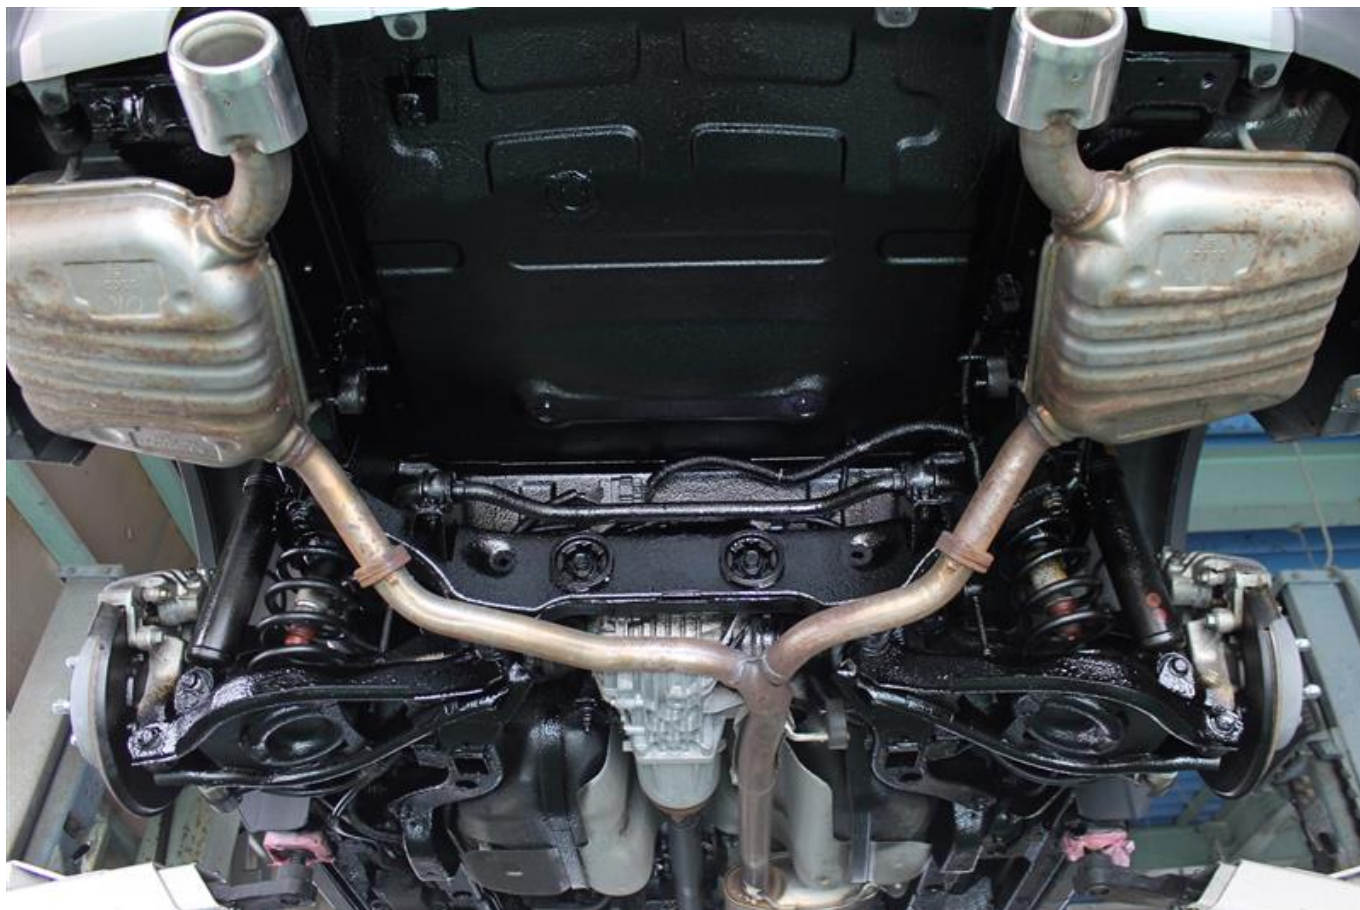

Środek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomocą sprayu lub pistoletu natryskowego USB.

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silną i elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające.

Średnie zużycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 l.

Środek do konserwacji pomaga również w ukryciu niedociągnięć podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych. Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

Po nałożeniu i wyschnięciu powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczane powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.



**ŚRODEK DO  
KONSERWACJI  
PODWOZIA**

**BOLL**  
ŚRODEK DO KONSERWACJI PODWOZIA





**BOLL**

Podtrzymajmy każdego auta!