

Link do produktu: <https://autolakier.pl/konserwacja-do-podwozia-w-sprayu-500-ml-bardzo-latwa-aplikacja-boll-379-p-1210.html>



KONSERWACJA do podwozia w sprayu 500 ml bardzo łatwa aplikacja BOLL 379

Cena brutto	24,66 zł
Cena netto	20,05 zł
Kod EAN	8713707127193
Numer katalogowy producenta	8713707127193
Pojemność opakowania	500
EAN (GTIN)	8713707127193
Producent	Boll
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5

Opis produktu



**BOLL ŚRODEK KONSERWUJĄCY
PODWOZIE
W SPRAYU
KOLOR CZARNY**

Środek do konserwacji podwozia na pędzel tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe.

Działa również dźwiękochłonie.


Pojemność 500 ml

Sposób użycia:

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane.
- Skorodowane miejsca zaleca się pokryciem podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol.
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej.
- Nanosić w 2 - 3 warstwach.
- Zalecana grubość powłoki 2 - 4 mm.
- Nie rozpylać w kierunku silnika, skrzyni biegów, części hamulca i układu wydechowego.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.
- Czas schnięcia: ok. 4 godziny w temp. +20 st C

Po upływie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje się do użytku.



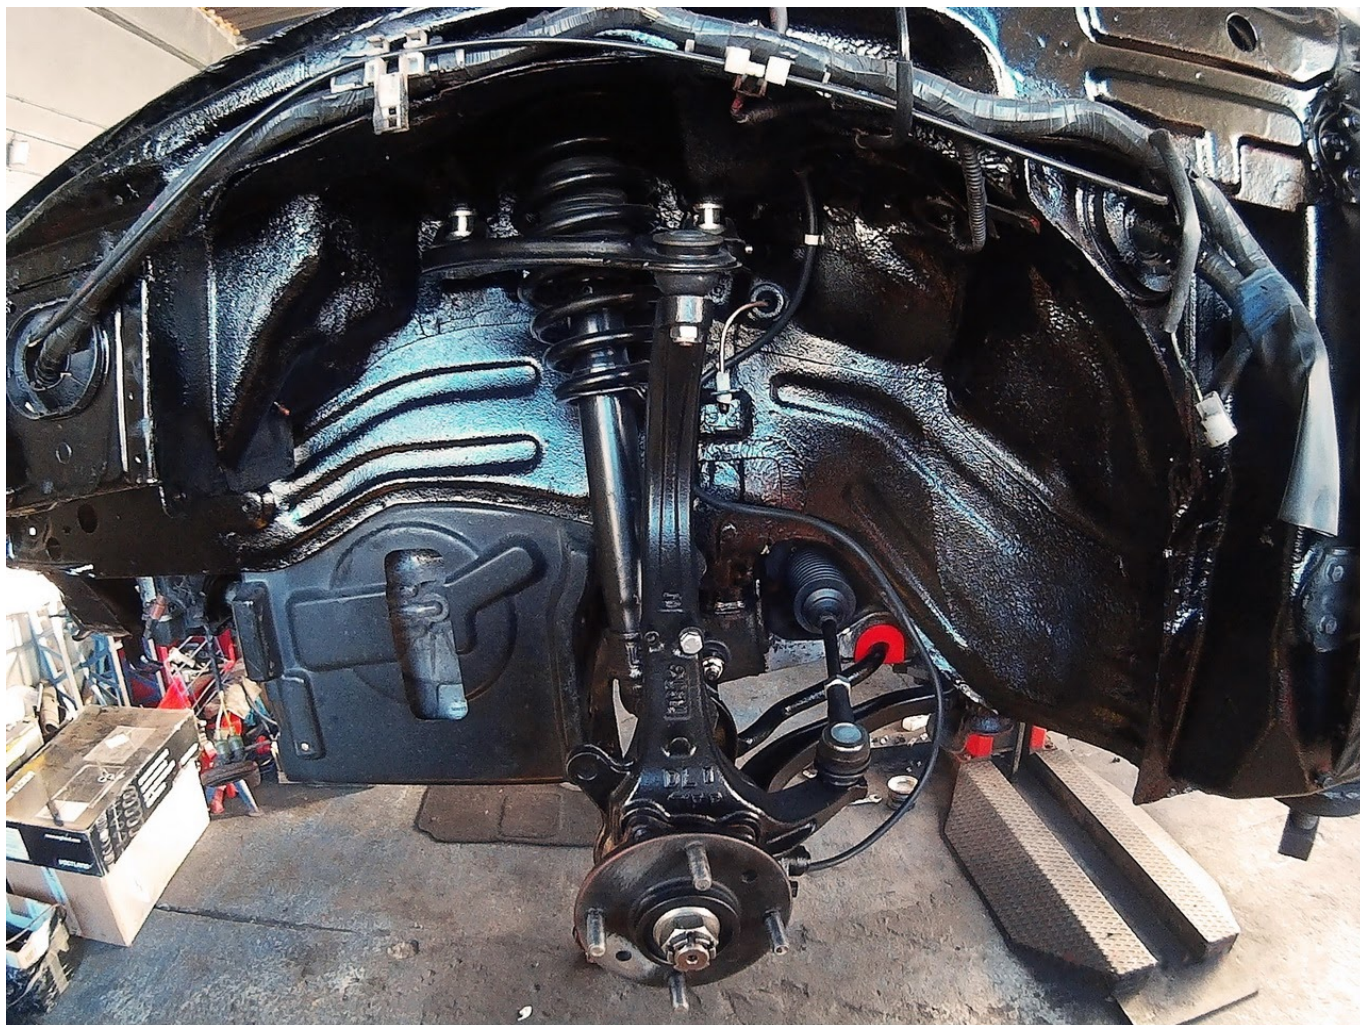

Środek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomocą sprayera lub pistoletu natryskowego USB.

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silną i elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające.

Jest bezzapachowy i nie pozostawia brudzących pozostałości podczas pracy.

Średnie zużycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 l.

Środek do konserwacji pomaga również w ukryciu niedociągnięć podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych. Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

Po nałożeniu i wyschnięciu powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczone powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.



ŚRODEK DO
KONSERWACJI
PODWOZIA





BOLL

PROFESJONALNE MATERIAŁY LAKIERNICZE
I CHEMIA MOTORYZACYJNA

