

Link do produktu: <https://autolakier.pl/konserwacja-do-podwozia-w-sprayu-500-ml-bardzo-latwa-aplikacja-boll-379-p-4418.html>



KONSERWACJA do podwozia w sprayu 500 ml bardzo łatwa aplikacja BOLL 379

Cena brutto	24,66 zł
Cena netto	20,05 zł
Kod EAN	8713707127193
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Pojemność opakowania	500
Producent	Boll
Numer katalogowy producenta	8713707127193
EAN (GTIN)	8713707127193

Opis produktu



**BOLL ŚRODEK KONSERWUJĄCY
PODWOZIE
W SPRAYU
KOLOR CZARNY**

Środek do konserwacji podwozia na pędzel tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe.

Działa również dźwiękochłonie.


Pojemność 500 ml

Sposób użycia:

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane.
- Skorodowane miejsca zaleca się pokryciem podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol.
- Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej.
- Nanosić w 2 - 3 warstwach.
- Zalecana grubość powłoki 2 - 4 mm.
- Nie rozpylać w kierunku silnika, skrzyni biegów, części hamulca i układu wydechowego.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.
- Czas schnięcia: ok. 4 godziny w temp. +20 st C

Po upływie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje się do użytku.



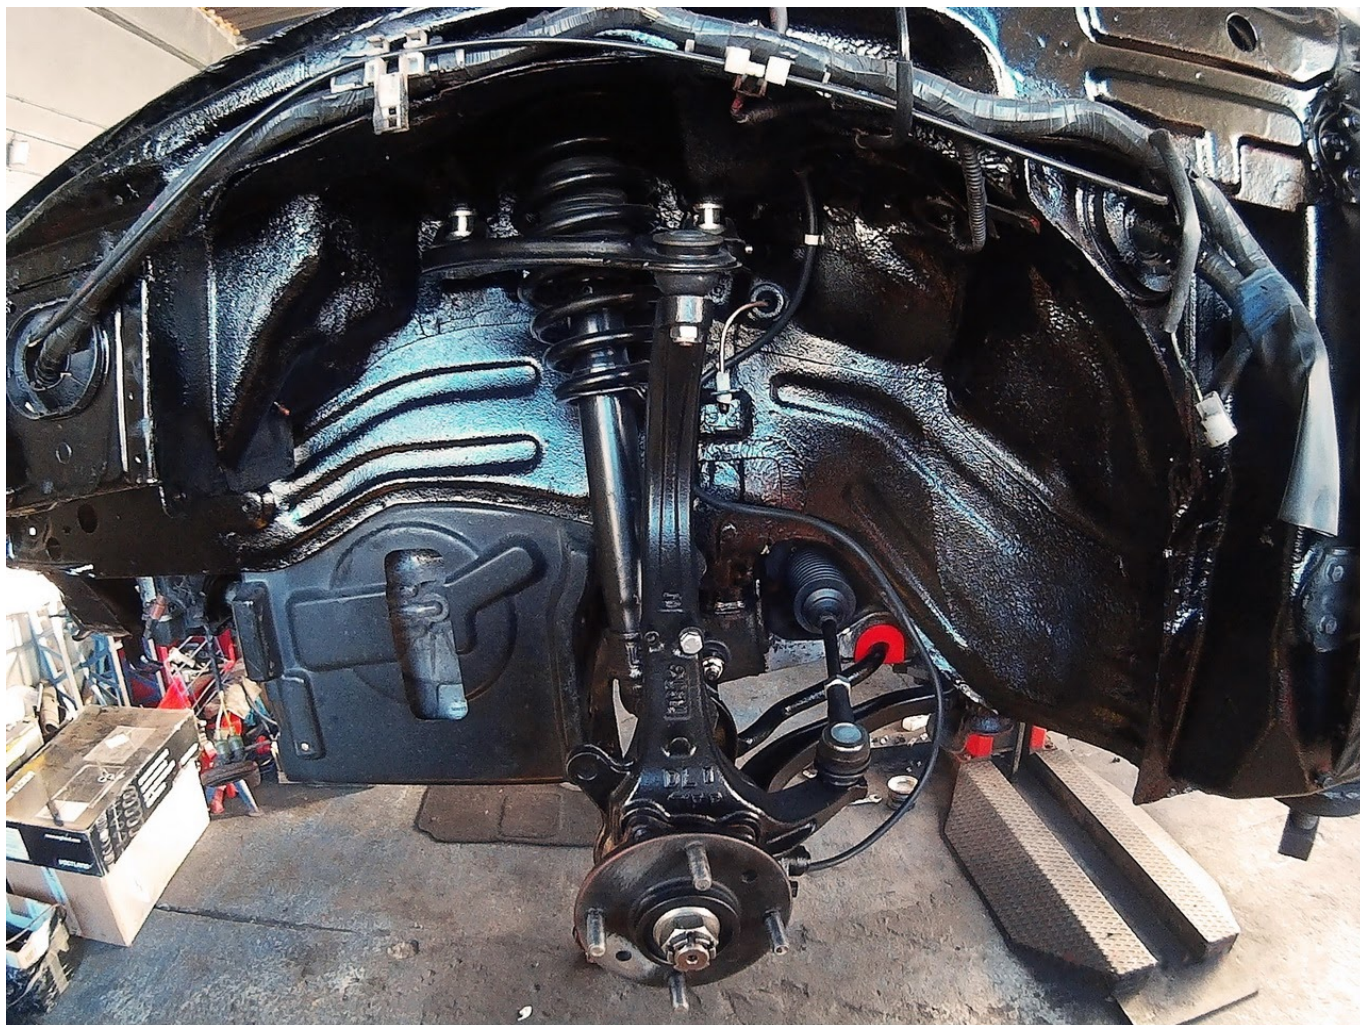

Środek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomocą sprayera lub pistoletu natryskowego USB.

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silną i elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające.

Jest bezzapachowy i nie pozostawia brudzących pozostałości podczas pracy.

Średnie zużycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 l.


Środek do konserwacji pomaga również w ukryciu niedociągnięć podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych. Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

Po nałożeniu i wyschnięciu powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczane powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.

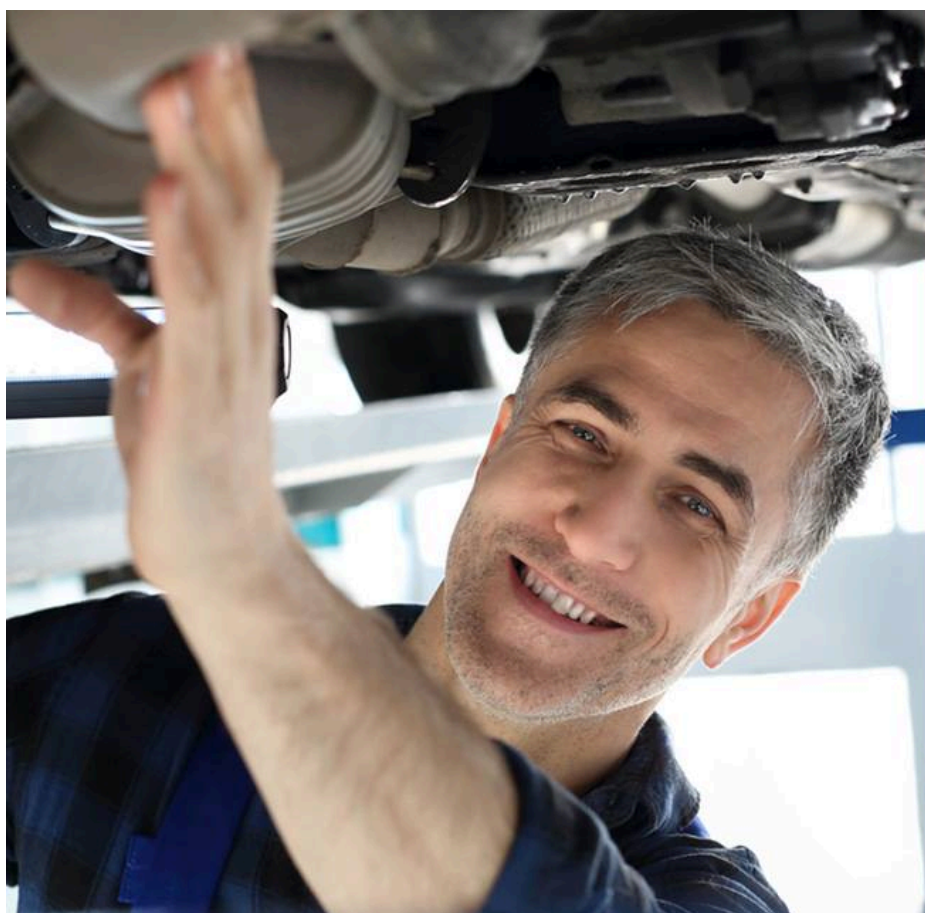

ŚRODEK DO
KONSERWACJI
PODWOZIA





BOLL

PROFESJONALNE MATERIAŁY LAKIERNICZE
I CHEMIA MOTORYZACYJNA

