

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 12:01

Link do produktu: <https://autolakier.pl/konserwacja-do-profilow-zamknietych-bezbarwna-z-wezykiem-w-sprayu-boll-24-p-3980.html>



KONSERWACJA do PROFILI zamkniętych BEZBARWNA Z WĘŻYKIEM w sprayu BOLL 24

Cena brutto	27,45 zł
Cena netto	22,32 zł
Kod EAN	687499134135
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Pojemność opakowania	500
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	687499134135
EAN (GTIN)	687499134135

Opis produktu



BOLL

ŚRODEK DO KONSERWACJI

PROFILI ZAMKNIĘTYCH

KAROSERII

Z WĘŻYKIEM NATRYSKOWYM

W SPRAYU

KOLOR BIAŁY

Środek do konserwacji profili zamkniętych jest środkiem na bazie wosku, który tworzy elastyczną warstwę ochronną doskonale zabezpieczająca przed działaniem wody, soli i rdzy.

Jest bardzo wydajny, po użyciu transparentny w odcieniu koloru bursztynowego lub białego.

Pojemność 500 ml

Rurka natryskowa 0,5 metra

Środek do konserwacji profili zamkniętych, dostępny jest w kolorze:

- biały
- bursztynowy

Aukcja dotyczy 1 sztuki środka do konserwacji profili w wybranym kolorze. Wybrany kolor prosimy podać w mailu.

W przypadku braku takiej informacji zawsze wysyłamy kolor BIAŁY.



kolor: bursztynowy

- Pojemność: 500 ml
- Kolor : bursztynowy
- Sposób nanoszenia: spray + rurka
- Gęstość: 0,66 g/cm³ - Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 st. C
- Środek skuteczny, na bazie wosków
- Tworzy elastyczną warstwę ochronną
- Zabezpiecza przed działaniem wody, soli i rdzy.



kolor: biały

- Pojemność: 500 ml
- Kolor : biały
- Sposób nanoszenia: spray + rurka
- Gęstość: 0,66 g/cm³ - Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 st. C
- Środek skuteczny, na bazie wosków
- Tworzy elastyczną warstwę ochronną
- Zabezpiecza przed działaniem wody, soli i rdzy.

Sposób użycia:

- Środek należy wtryskiwać do istniejących otworów w karoserii samochodu za pomocą wężyka, który jest w komplecie.
- W razie konieczności nawiercić otwory o średnicy 6 mm.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
- Optymalna grubość powłoki: 0,2 - 0,4 mm.
- Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 st C.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.




W komplecie znajduje się wężyk o długości około 0,5 metra do wtryskiwania preparatu w trudno dostępne miejsca oraz w otwory techniczne.

Preparaty te, są produkowane na bazie wosku i środków impregnacyjnych służących do zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych i trudno dostępnych miejsc karoserii.

ML-głęboko wnika w zabezpieczone profile wypierając z nich wodę chroniąc jednocześnie trudno dostępne miejsca przed tworzeniem się ognisk korozji.

Są wyjątkowo odporne na zewnętrzne czynniki fizyko-chemiczne takie jak np. woda, sól.

Przeznaczone do napraw i konserwacji fabrycznego zabezpieczenia, jak i konserwacji po naprawach blacharsko lakierniczych.

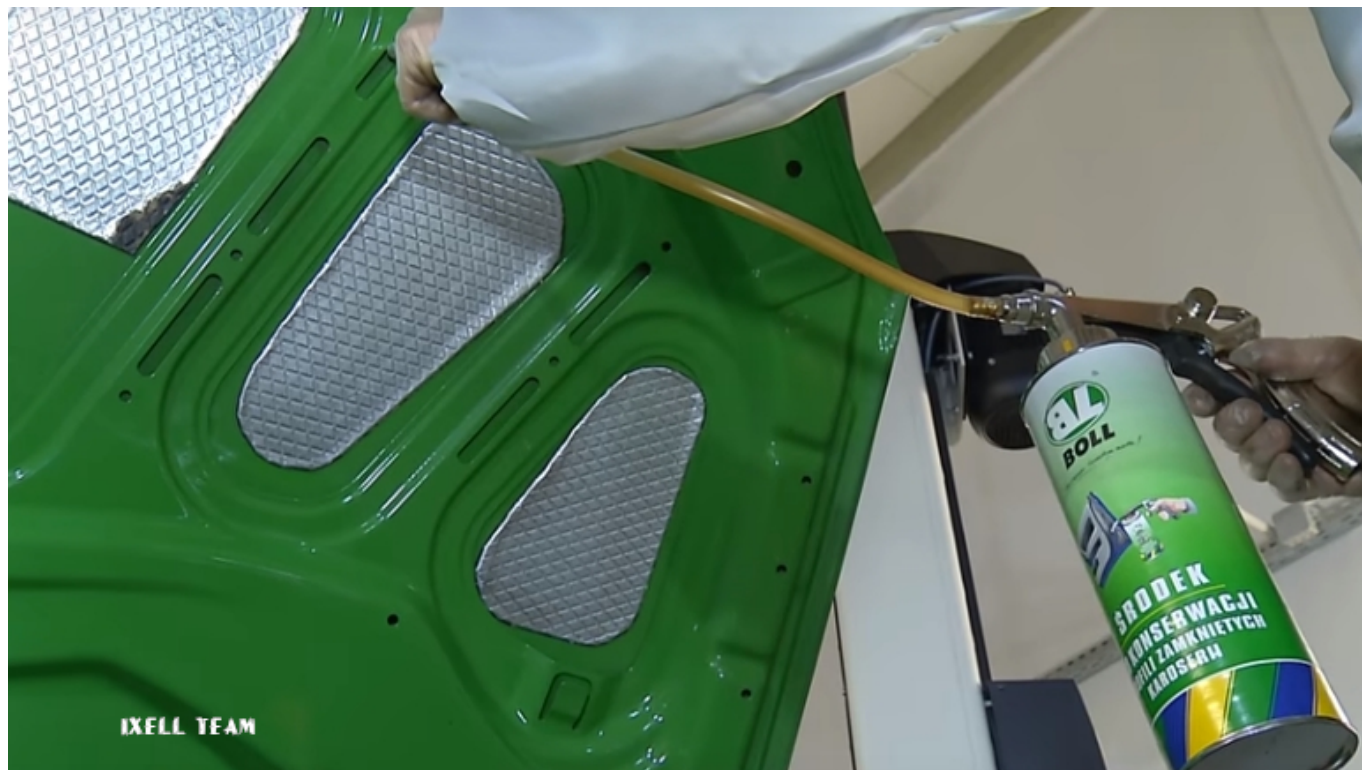





BOLL



PROFESJONALNE MATERIAŁY LAKIERNICZE
I CHEMIA MOTORYZACYJNA