

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 12:08

Link do produktu: <https://autolakier.pl/konserwacja-podwozia-do-nakladania-pedzlem-2-kg-czarny-kolor-512-p-776.html>



KONSERWACJA PODWOZIA do nakładania PĘDZLEM 2 kg czarny kolor 512

Cena brutto	56,25 zł
Cena netto	45,73 zł
Kod EAN	695331419500
Numer katalogowy producenta	695331419500
Pojemność opakowania	2000
Producent	Ixell
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.2
EAN (GTIN)	695331419500

Opis produktu



BOLL ŚRODEK KONSERWUJĄCY PODWOZIE DO NAKŁADANIA PĘDZLEM KOLOR CZARNY

Pojemność 2 kg

Środek do konserwacji podwozia na pędzel tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe.

Działa również dźwiękochłannie.

Sposób użycia:

- Środek do konserwacji podwozia daje się łatwo nanosić przy pomocy pędzla.
- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane.
- Zalecana grubość powłoki 2 - 4 mm.
- Pędzel po użyciu czyścić benzyną lakową.

Czas schnięcia:

ok. 5-7 godzin w temp. +20 C.

Po upływie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje się do użytku.



Środek do konserwacji pomaga również w ukryciu niedociągnięć podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych. Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

Po nałożeniu i wyschnięciu powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczone powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.

Środek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomocą pędzla.

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silną i elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające.

Jest bezzapachowy i nie pozostawia brudzących pozostałości podczas pracy.

Średnie zużycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 l.


Należy dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane.


Zalecana grubość powłoki: 2 - 4 mm.

Optymalna temperatura stosowania 20 stopni C.

W miejscach trudno dostępnych użyć środka Boll do konserwacji podwozia w sprayu.



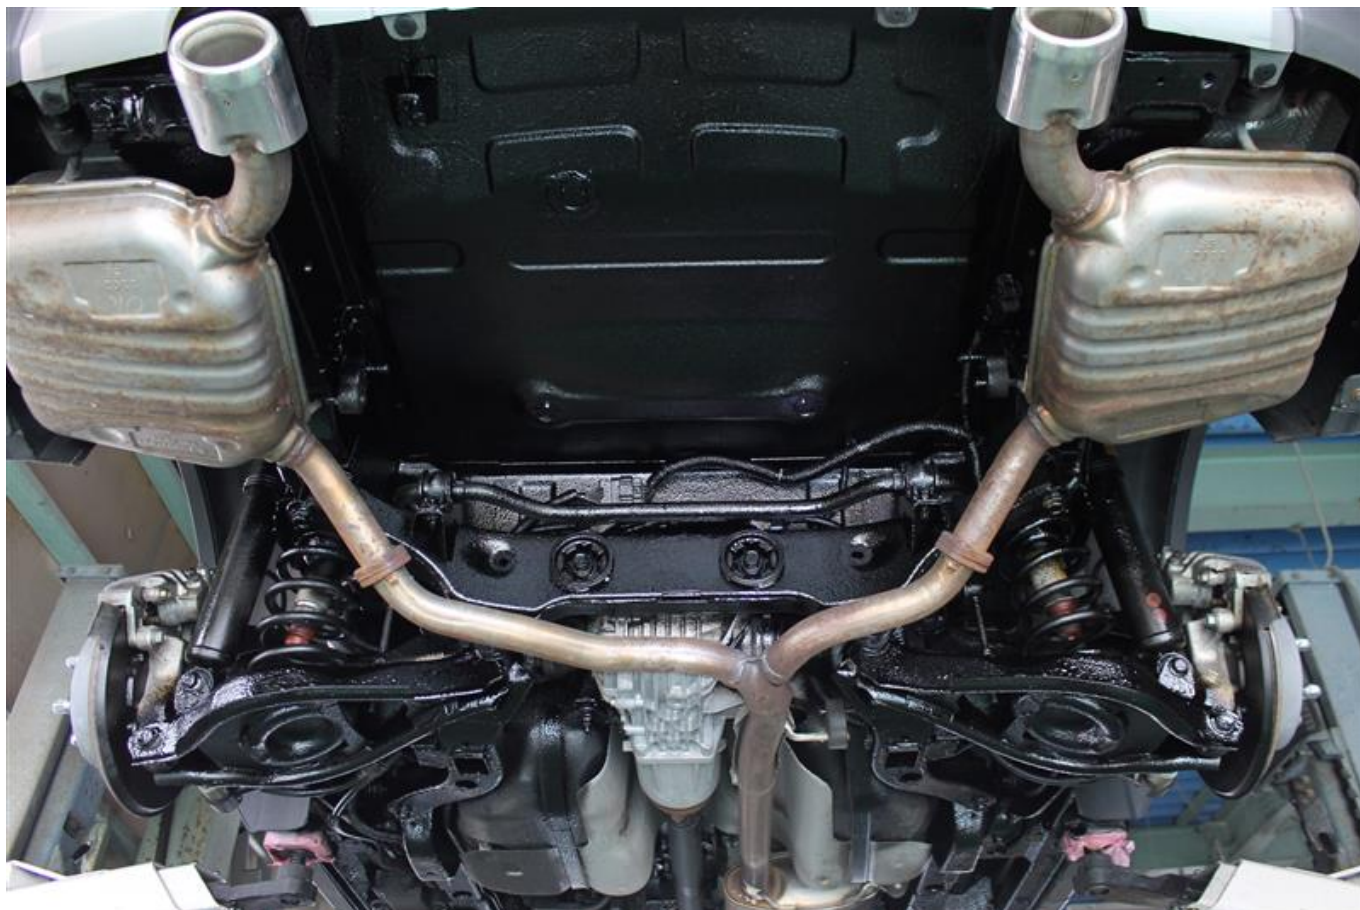

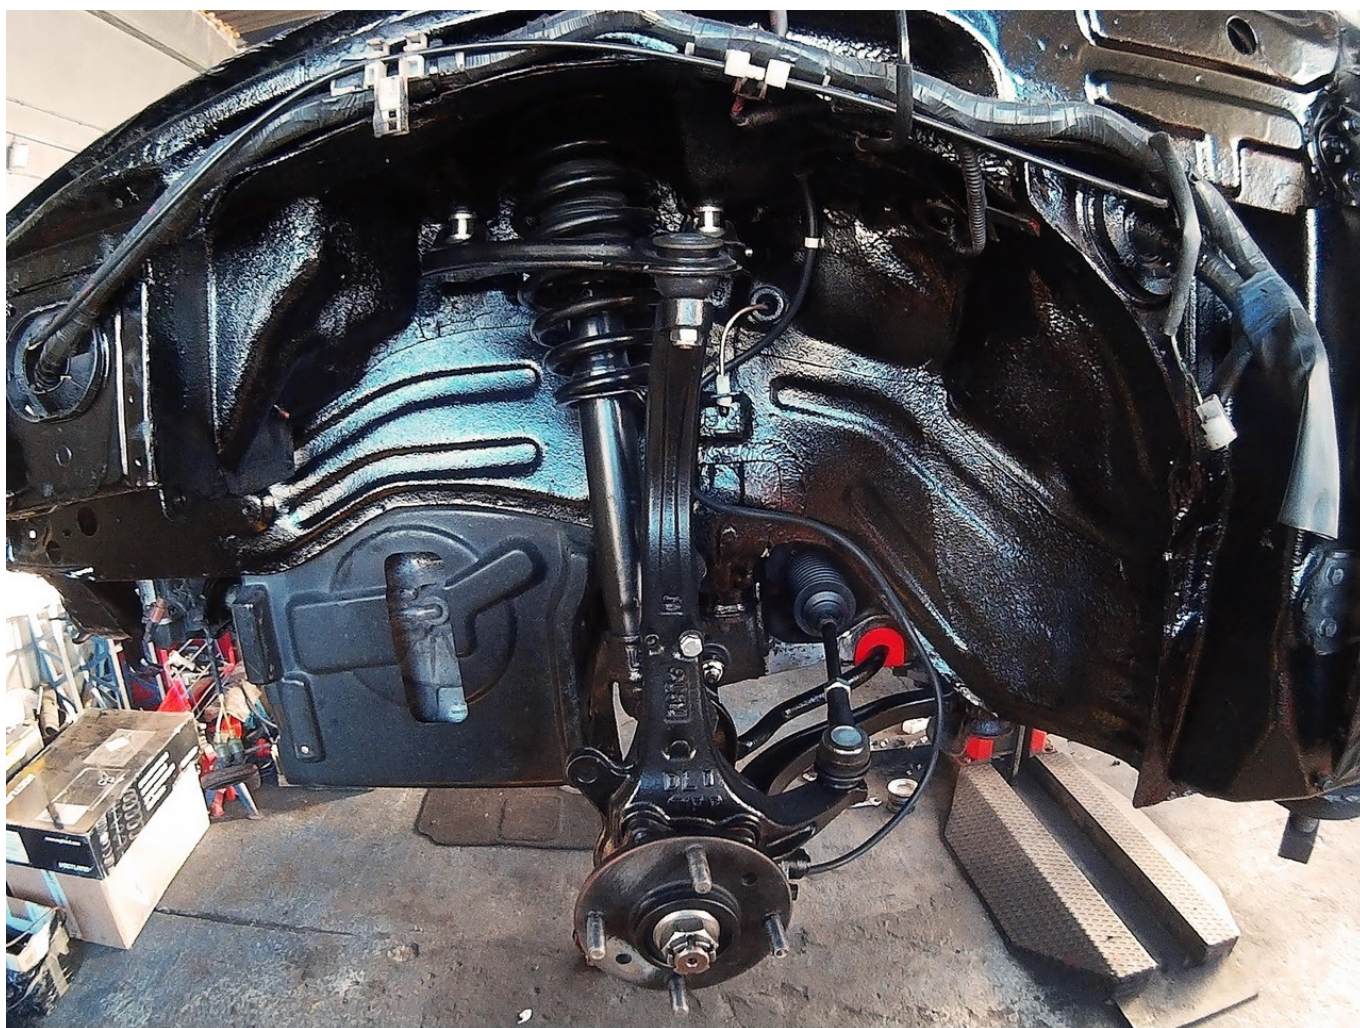

Na naszych aukcjach dostępne są opakowania konserwacji:

- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg





BOLL

PROFESJONALNE MATERIAŁY LAKIERNICZE
I CHEMIA MOTORYZACYJNA