

Link do produktu: <https://autolakier.pl/konserwacja-profilow-zamknietych-na-pistolet-biala-lub-zolta-1-litr-boll-20-p-2492.html>



# KONSERWACJA PROFILI ZAMKNIĘTYCH NA PISTOLET biała lub żółta 1 litr Boll 20

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Cena brutto                              | 39,33 zł      |
| Cena netto                               | 31,98 zł      |
| Kod EAN                                  | 8713707171547 |
| Numer katalogowy producenta              | 8713707171547 |
| Pojemność opakowania                     | 1000          |
| EAN (GTIN)                               | 8713707171547 |
| Producent                                | Boll          |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1             |

## Opis produktu



BOLL

ŚRODEK DO KONSERWACJI

PROFILI ZAMKNIĘTYCH

---

# KAROSERII

## **MOCOWANIE NA PISTOLET NATRYSKOWY USB**

### **KOLOR BIAŁY LUB BURSZTYNOWY**

Środek do konserwacji profili zamkniętych jest środkiem na bazie wosku, który tworzy elastyczną warstwę ochronną doskonale zabezpieczająca przed działaniem wody, soli i rdzy.

Jest bardzo wydajny, po użyciu transparentny w odcieniu koloru bursztynowego lub białego.

### **Pojemność 1000 ml**

Środek do konserwacji profili zamkniętych, dostępny jest w kolorze:

- biały
- bursztynowy

**Aukcja dotyczy 1 sztuki środka do konserwacji profili w wybranym kolorze. Wybrany kolor prosimy podać w mailu.**

**W przypadku braku takiej informacji zawsze wysyłamy kolor bursztynowy.**



**kolor: bursztynowy**

- Pojemność: 1 L
- Kolor : bursztynowy
- Sposób nanoszenia: Pistolet natryskowy
- Gęstość: 0,86 g/cm<sup>3</sup>
- Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 st. C
- Środek skuteczny, na bazie wosków
- Tworzy elastyczną warstwę ochronną
- Zabezpiecza przed działaniem wody, soli i rdzy.



**kolor: biały**

- Pojemność: 1 L
- Kolor : biały
- Sposób nanoszenia: Pistolet natryskowy
- Gęstość: 0,86 g/cm<sup>3</sup>
- Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 st. C
- Środek skuteczny, na bazie wosków
- Tworzy elastyczną warstwę ochronną
- Zabezpiecza przed działaniem wody, soli i rdzy.

**Sposób użycia:**

Środek należy wtryskiwać do istniejących otworów w karoserii samochodu używając pistoletu natryskowego.

W razie konieczności nawiercić otwory o średnicy 6 mm.



---


Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.

Najlepsze rezultaty osiąga się pod ciśnieniem od 4 do 6 atmosfer.

Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową.

Optymalna grubość powłoki: 0,2 – 0,4 mm.

Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 C.

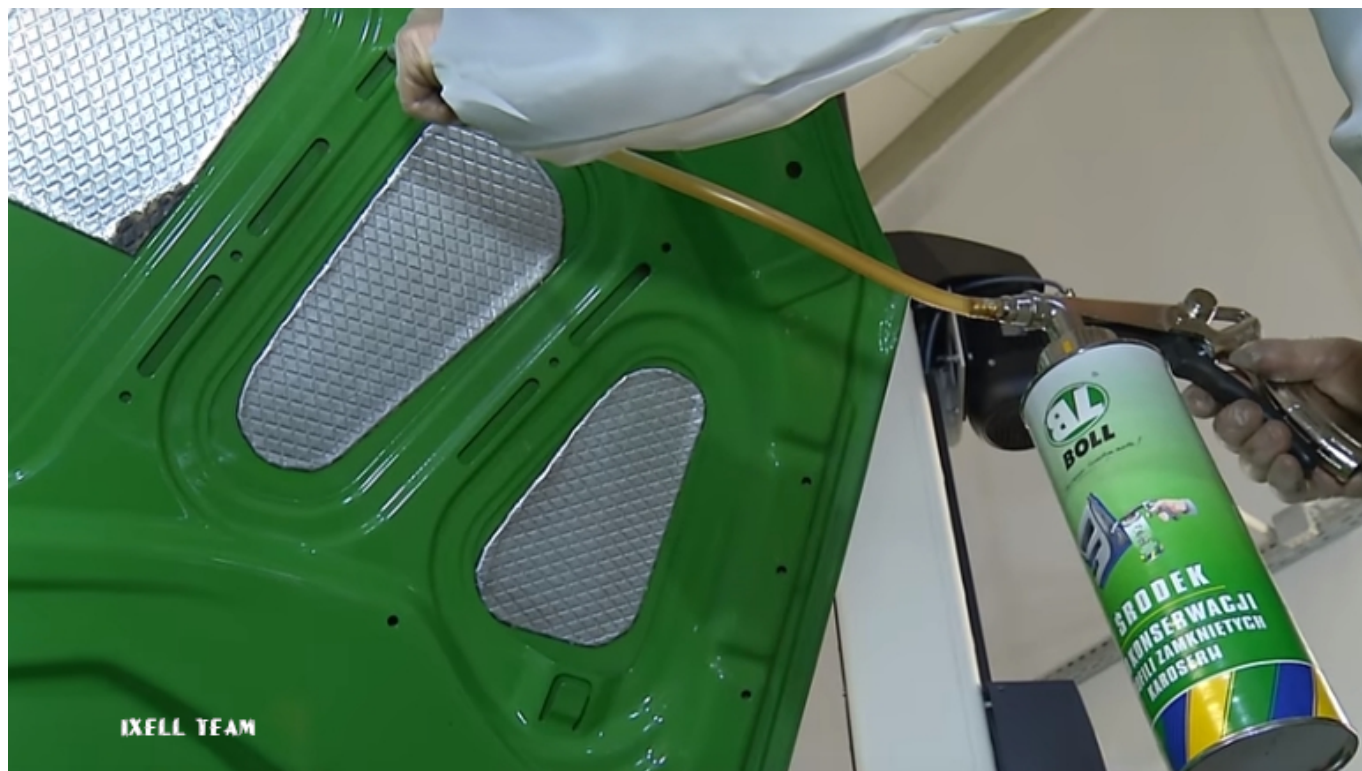



Preparaty są produkowane na bazie wosku i środków impregacyjnych służących do zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych i trudno dostępnych miejsc karoserii.

ML-głęboko wnika w zabezpieczane profile wypierając z nich wodę chroniąc jednocześnie trudno dostępne miejsca przed tworzeniem się ognisk korozji.

Są wyjątkowo odporne na zewnętrzne czynniki fizyko-chemiczne takie jak np. woda, sól.

---

Przeznaczone do napraw i konserwacji fabrycznego zabezpieczenia, jak i konserwacji po naprawach blacharsko lakierniczych.

