

Link do produktu: <https://autolakier.pl/konserwacja-profilu-zamknietych-z-wezykiem-biala-lub-zolta-spray-boll-24-p-2489.html>



KONSERWACJA PROFILI ZAMKNIĘTYCH Z WĘŻYKIEM biała lub żółta spray BOLL 24

Cena brutto	27,45 zł
Cena netto	22,32 zł
Kod EAN	8713707180334
Numer katalogowy producenta	8713707180334
Pojemność opakowania	500
EAN (GTIN)	8713707180334
Producent	Boll
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5

Opis produktu



BOLL
ŚRODEK DO KONSERWACJI
PROFILI ZAMKNIĘTYCH
KAROSERII

Z WĘŻYKIEM NATRYSKOWYM W SPRAYU

KOLOR BIAŁY LUB BURSZTYNOWY

Środek do konserwacji profili zamkniętych jest środkiem na bazie wosku, który tworzy elastyczną warstwę ochronną doskonale zabezpieczająca przed działaniem wody, soli i rdzy.

Jest bardzo wydajny, po użyciu transparentny w odcieniu koloru bursztynowego lub białego.

Pojemność 500 ml

Rurka natryskowa 0,5 metra

Środek do konserwacji profili zamkniętych, dostępny jest w kolorze:

- biały
- bursztynowy

Aukcja dotyczy 1 sztuki środka do konserwacji profili w wybranym kolorze. Wybrany kolor prosimy podać w mailu.



kolor: bursztynowy

- Pojemność: 500 ml
- Kolor : bursztynowy
- Sposób nanoszenia: spray + rurka
- Gęstość: 0,66 g/cm³ - Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 st. C
- Środek skuteczny, na bazie wosków
- Tworzy elastyczną warstwę ochronną
- Zabezpiecza przed działaniem wody, soli i rdzy.



kolor: biały

- Pojemność: 500 ml
- Kolor : biały
- Sposób nanoszenia: spray + rurka
- Gęstość: 0,66 g/cm³ - Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 st. C
- Środek skuteczny, na bazie wosków
- Tworzy elastyczną warstwę ochronną
- Zabezpiecza przed działaniem wody, soli i rdzy.

Sposób użycia:

- Środek należy wtryskiwać do istniejących otworów w karoserii samochodu za pomocą wężyka, który jest w komplecie.
- W razie konieczności nawiercić otwory o średnicy 6 mm.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.

- Optymalna grubość powłoki: 0,2 – 0,4 mm.
- Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 st C.
- Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.




W komplecie znajduje się wężyk o długości około 0,5 metra do wtryskiwania preparatu w trudno dostępne miejsca oraz w otwory techniczne.

Preparaty te, są produkowane na bazie wosku i środków impregacyjnych służących do zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych i trudno dostępnych miejsc karoserii.

ML-głęboko wnika w zabezpieczane profile wypierając z nich wodę chroniąc jednocześnie trudno dostępne miejsca przed tworzeniem się ognisk korozji.

Są wyjątkowo odporne na zewnętrzne czynniki fizyko-chemiczne takie jak np. woda, sól.

Przeznaczone do napraw i konserwacji fabrycznego zabezpieczenia, jak i konserwacji po naprawach blacharsko lakierniczych.

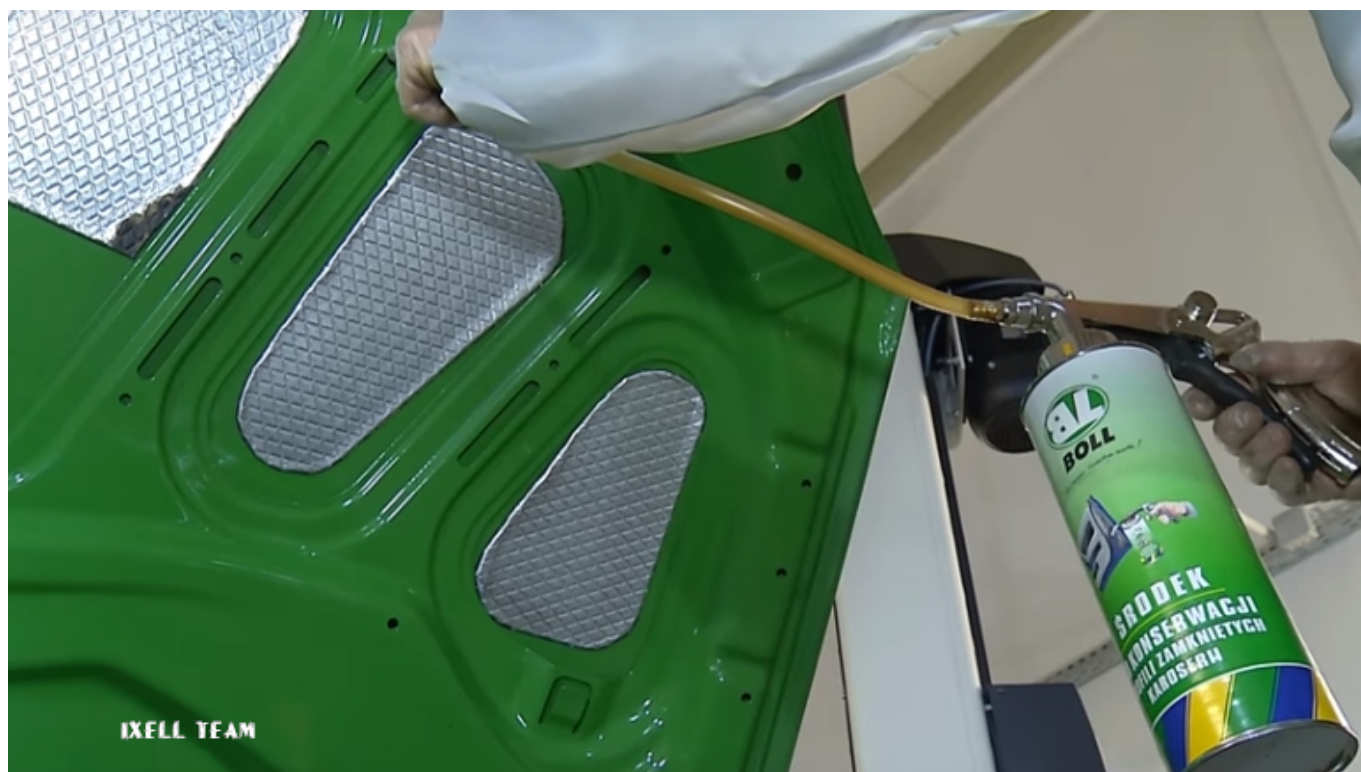

Portmeneru każdego auta!