

Dane aktualne na dzień: 09-04-2025 22:40

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-akryl-volkswagen-audi-porsche-alpinweiss-l90e-chemoutwardzalny-55-p-1057.html>

## lakier AKRYL Volkswagen AUDI PORSCHE ALPINWEISS L90E chemoutwardzalny 55

Kod EAN	<b>8713707162019</b>
---------	----------------------

EAN (GTIN)	<b>8713707162019</b>
------------	----------------------

Producent	<b>Ixell</b>
-----------	--------------

Rodzaj	<b>akrylowe</b>
--------	-----------------


Opakowanie	<b>Brak informacji</b>
------------	------------------------

Numer katalogowy producenta	<b>8713707162019</b>
-----------------------------	----------------------

Pojemność opakowania	<b>1000</b>
----------------------	-------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
--	----------

### Opis produktu



---

# LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

## LAKIER AKRYLOWY

**AUDI VOLKSWAGEN SEAT SCODA CHERY L90E**

**ALPINWEISS**

**BLANCO ALPINO**

**ALPINE WHITE**

Lakier o dużej sile krycia, nierozcieńczone.


Aukcja dotyczy 1 litra lakieru

wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

### **UWAGA**

**Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.**



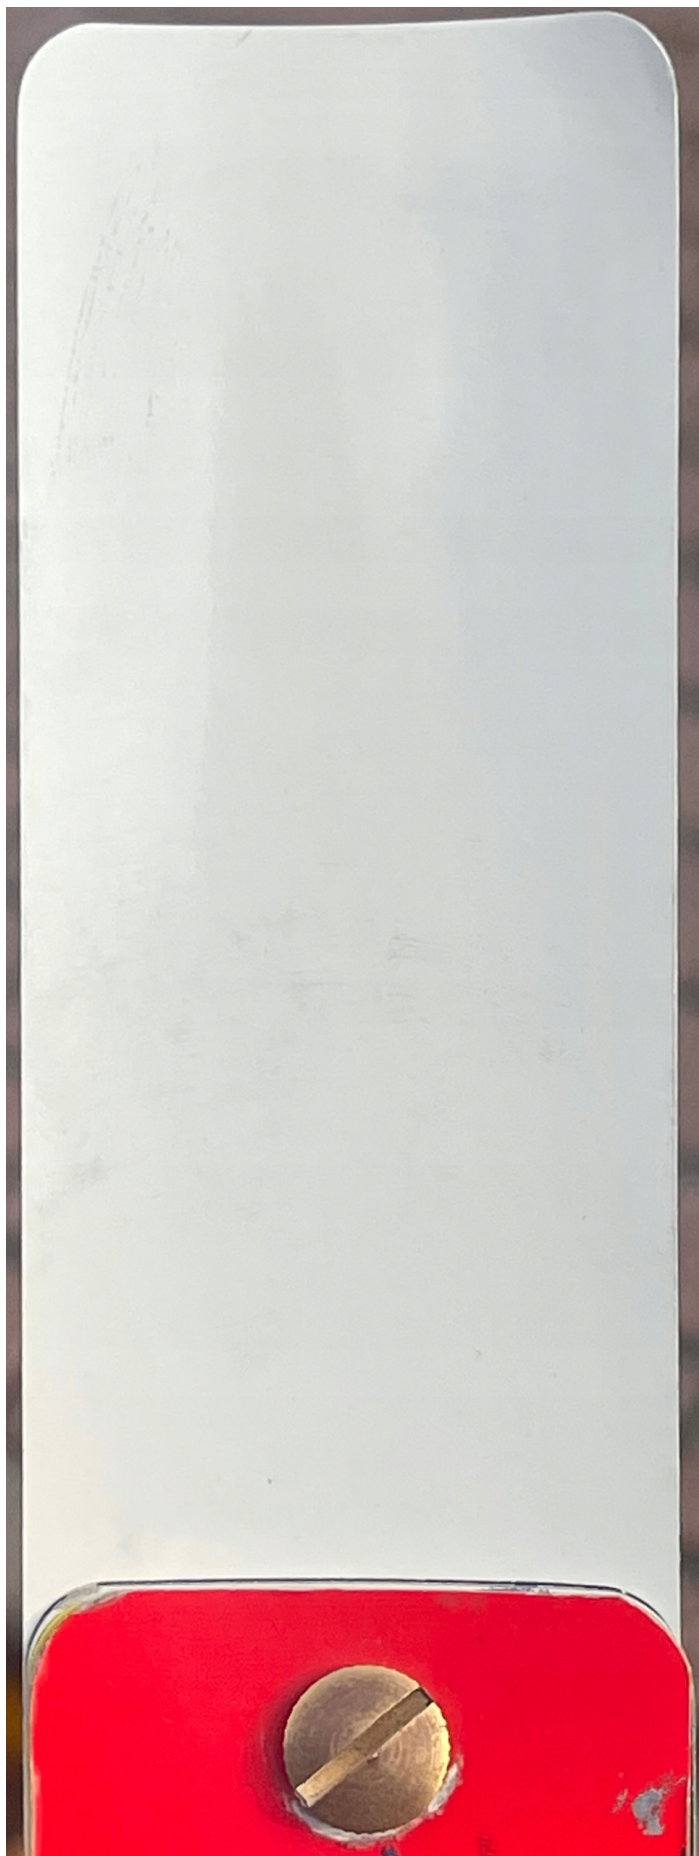

0602

**Volkswagen-Audi**

**90E**

**Alpinweiss  
STANDARD**



4403 7321



**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wyłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

---

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszeniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.