

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 11:26

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-akryl-volkswagen-audi-seat-laserrot-ly3h-chemoutwardzalny-55-p-1056.html>

## lakier AKRYL Volkswagen AUDI SEAT LASERROT LY3H chemoutwardzalny 55



Kod EAN	<b>703674943276</b>
Numer katalogowy producenta	<b>703674943276</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
EAN (GTIN)	<b>703674943276</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Opakowanie	<b>Brak informacji</b>

### Opis produktu



---

# LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

## LAKIER AKRYLOWY

## WYSOKI POŁYSK

**AUDI VOLKSWAGEN SEAT LY3H**

**LASERROT**

**Lakier** o dużej sile krycia, nierozcieńczone.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru


wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

### **UWAGA**

**Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.**





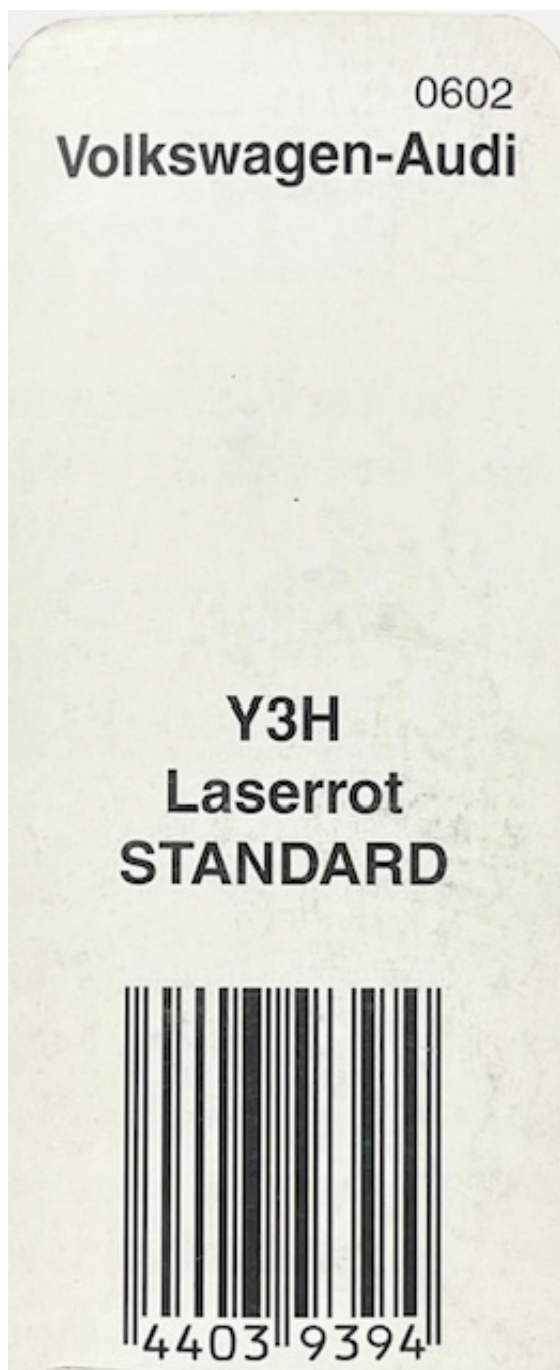

**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.