Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:18

Link do produktu: https://autolakier.pl/lakier-akryl-volkswagen-audi-seat-laserrot-ly3h-chemoutwardzalny-55-p-4281.html



lakier AKRYL Volkswagen AUDI SEAT LASERROT LY3H chemoutwardzalny 55

Cena brutto	**103,50 zł**
Cena netto	**84,15 zł**
Kod EAN	**703674943276**
Opakowanie	**Brak informacji**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**703674943276**
EAN (GTIN)	**703674943276**

Opis produktu



LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

LAKIER AKRYLOWY

WYSOKI POŁYSK

AUDI VOLKSWAGEN SEAT LY3H

LASERROT

Lakier o dużej sile krycia, nierozcieńczone.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru

wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.


UWAGA

Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.


ixell
Base coat / Base à revernir
Basislack / Base a rebarnizar
Base da trattare con il trasparente
Basislak / Base a envernizar
Baza do polakierowania / Baz kat boya


ixell



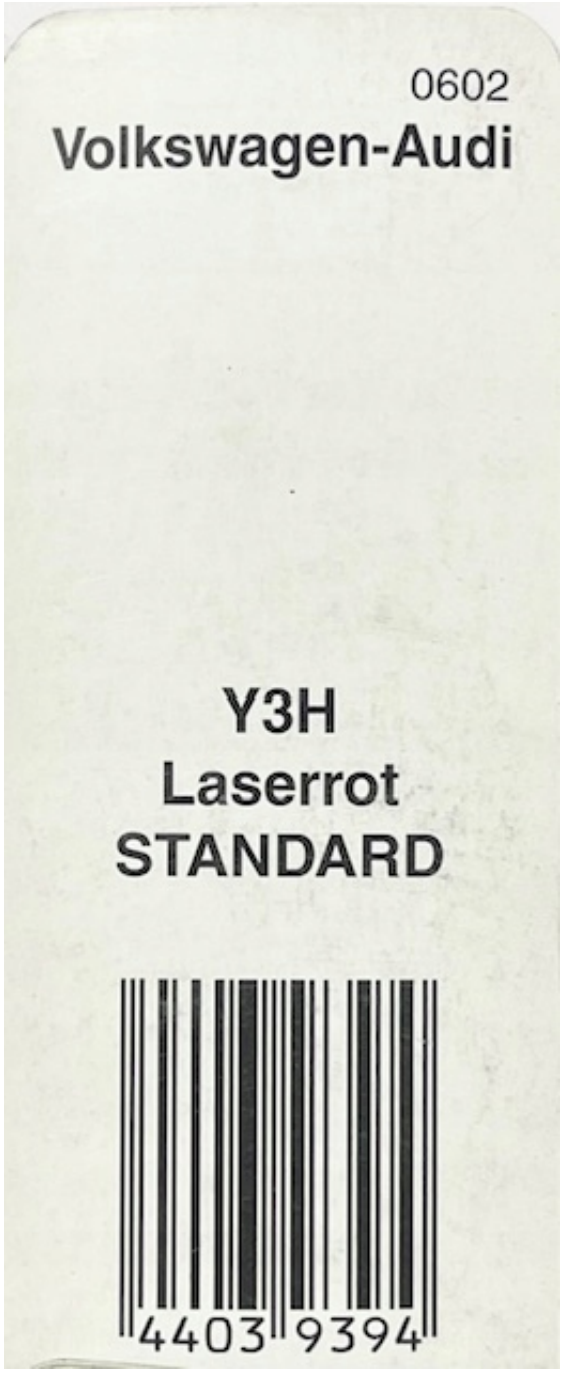

UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.