Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:13

Link do produktu: https://autolakier.pl/lakier-bazowy-gleboko-czarny-1-litr-21-troton-732-p-5426.html



lakier bazowy GŁĘBOKO CZARNY 1 litr 2:1 TROTON 732

Cena brutto	**80,91 zł**
Cena netto	**65,78 zł**
Kod EAN	**8713707158210**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.1**
Rodzaj	**bazowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707158210**
EAN (GTIN)	**8713707158210**

Opis produktu


autolakier.pl
INTER
TROTON
FOR PROFESSIONAL USE ONLY / SOLO PARA USO PROFESSIONAL / POUR USAGE PROFESSIONNEL
BASECOAT 1K
COLOUR
BLACK
BASECOAT
LAKIER BAZOWY / BASISLACK
БАЗОВАЯ КРАСКА / VERNIS DE BASE
CAPA BASE / TINTA DE BASE
BASECOAT

INTER TROTON

LAKIER BAZA Basecoat 1K Colour

Lakier bazowy 1K CZARNY

Lakier bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych.

Nie wymaga utwardzania chemicznego.

Schnie na powietrzu.

Bazę można mieszać z kolorem perłowym.

Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

OPAKOWANIE: 1 litr


autolakier.pl
INTER
TROTON
BASECOAT 1K
COLOUR
BLACK
BASECOAT
LAKIER BAZOWY / BASISLACK
БАЗОВАЯ КРАСКА / VERNIS DE BASE
CAPA BASE / TINTA DE BASE
FOR PROFESSIONAL USE ONLY / SOLO PARA USO PROFESSIONAL / POUR USAGE PROFESSIONNEL

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

BASE COLOUR 1K

LAKIER BAZOWY KOLOR 1K



KOLORY: czarny, biały, czerwony

STOPIEŃ POŁYSKU: półmat

PRODUKTY

Lakier Bazowy 1K
Rozcieńczalnik do lakierów bazowych INTER TROTON

OPIS PRODUKTU

Lakier Bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Nie wymaga utwardzania chemicznego. Schnie na powietrzu. Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.

WŁASCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE

	Gęstość [g/l, 20°C]	Ilość Rozcieńczalnika
Lakier Bazowy Czarny	0,96÷0,97	75%
Lakier Bazowy Biały	1,10÷1,11	100%
Lakier Bazowy Czerwony	0,95÷0,96	80%

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 770 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

PROCES APLIKACJI



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych.

Doprowadzić do lepkości natryskowej 16÷18 sekund w 20°C DIN4.



CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami około 5÷10 minut



LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU

2÷3 warstwy.


Parametry dla pistoletu RP
Dysza: 1,2÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.
Parametry dla pistoletu HVLP
Dysza: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.


INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
2. Nakładać cienkimi warstwami 2÷3 krotnie.
3. Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.
4. Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.

UWAGI OGÓLNE

- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

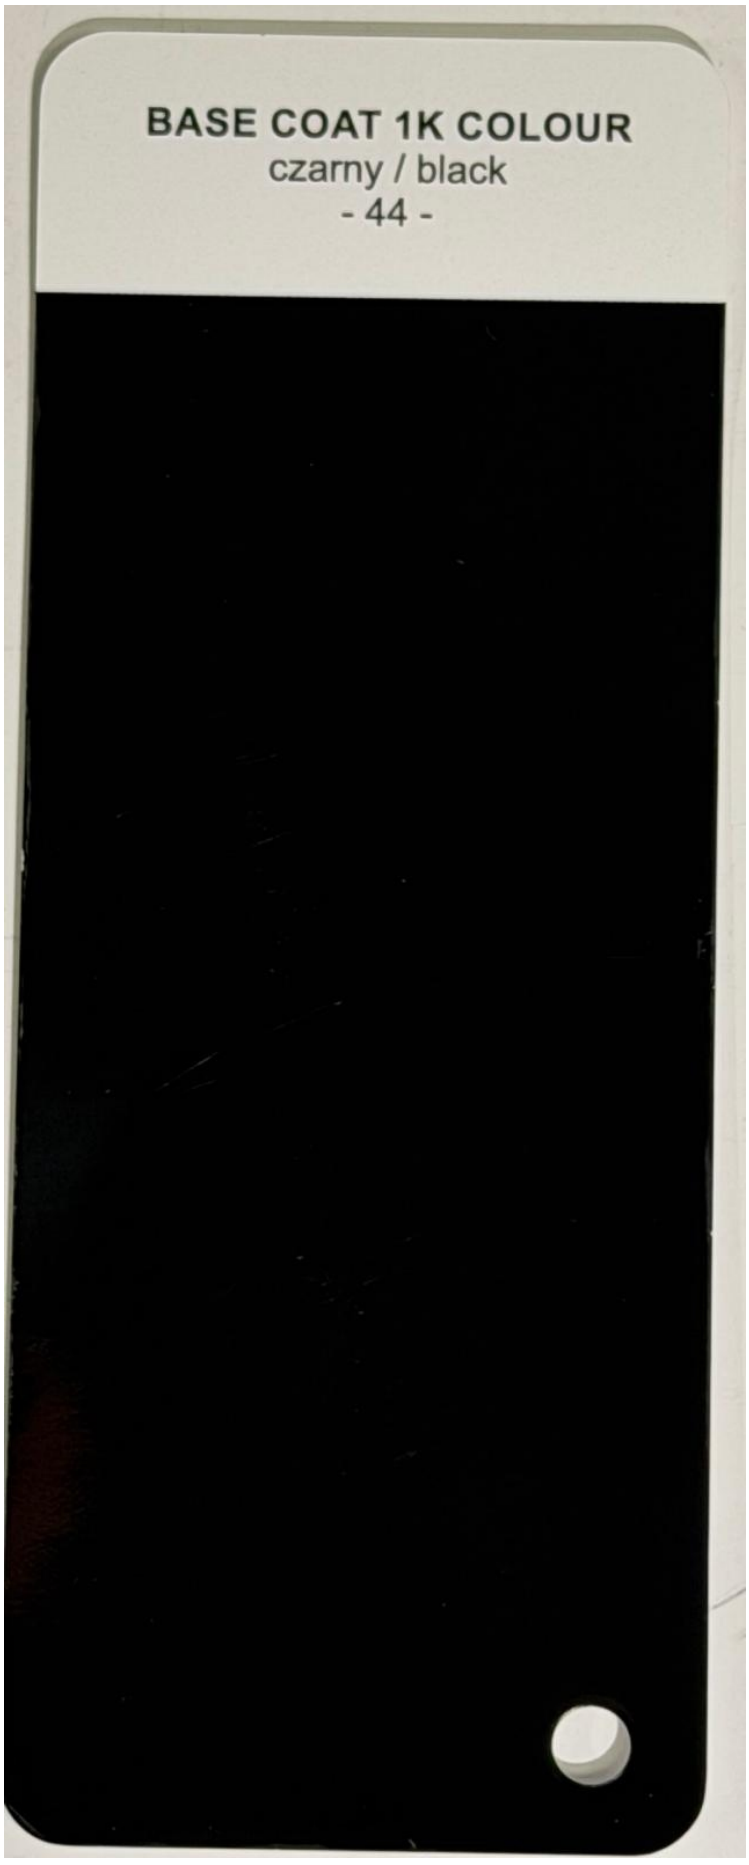
BASE COAT 1K COLOUR
czarny / black
- 44 -

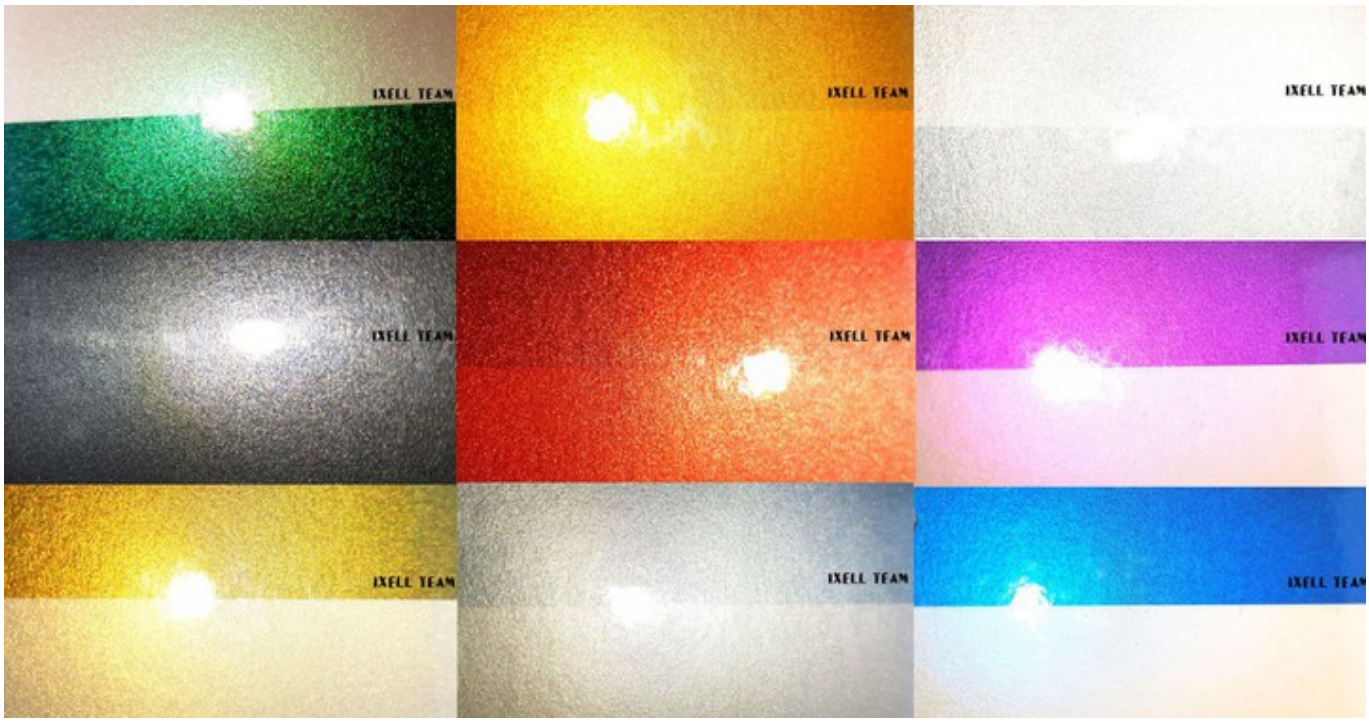

W celu uzyskania ciekawych efektów, do lakierów bazowych można dodać czystą PERŁĘ BAZOWĄ.

Uzyskamy wtedy lakier pełowy.

Lakier perłę dodaje się w celu uzyskania lśniącej, perłowej poświaty.

Perła może być również naniesiona na wcześniej przygotowane podłoże z bazy niemetalicznej; np. na czysto białą bazę można nanieść perłę liliową lub niebieską.

Uzyskuje się wtedy w słońcu efekt perłowej poświaty (tak jak w muszli), a w cieniu auto wygląda na czysto białe.

Perły można dowolnie mieszać ze sobą.

Bardzo ładny efekt daje zmieszanie perły białej, srebrnej, niebieskiej, liliowe i platynowej.

Podobnie perły czerwonej, liliowej i srebrnej.

Równie ładny efekt powstaje przy czarnych kolorach, mieszając perłę grafitową, zieloną, niebieską i srebrną.

Mieszanina perły zielonej, liliowej i platynowej bardzo dobrze wygląda na białym tle.

Mieszając różne kolory ze sobą, można uzyskać bardzo ciekawe i niepowtarzalne efekty.

Perła do dostania na naszych aukcjach:

CZYSTA PERŁA DODATEK DO AUTOLAKIERÓW IXELL

Proces aplikacji

autolakier.pl



Lepkość natryskowa

Rozcieńczać rozcieńczalnikiem do lakierów bazowych 75 ÷1 00%.

Doprowadzić do lepkości natryskowej 16 ÷ 18 sekund w 20°C DIN4



Liczba warstw i parametry dla pistoletu

2 ÷ 3 warstwy

Parametry pistoletu

RP Dysza: 1,2 ÷ 1,4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0 ÷ 2,2 bar.

HVLP Dysza: 1,3 ÷ 1,4 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.



Czas odparowania

Pomiędzy warstwami około 5 ÷ 10 minut



Aplikacja

1. Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
2. Nakładać cienkimi warstwami 2 ÷ 3 krotnie.
3. Zachować czas ok. 5 ÷ 10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami lakieru bazowego.
4. Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.


autolakier.pl
INTER
TROTON
THINNER
BASECOATS
THINNER
ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW BAZOWYCH
VERDÜNNER FÜR BASISLACKE
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗОВЫХ КРАСОК
DILUANT BASE
DILUYENTE PARA BASE
DILUENTE PARA BASE
THINNER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY / SOLO PARA USO PROFESSIONAL / POUR USAGE PROFESSIONNEL

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

