Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:28

Link do produktu: https://autolakier.pl/master-black-carbon-z-wloknem-weglowym-1-8kg-na-duze-wypelnienia-troton-343-p-4477.html



MASTER BLACK CARBON Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM 1,8kg na duże wypełnienia Troton 343

Cena brutto	**60,48 zł**
Cena netto	**49,17 zł**
Kod EAN	**8713707407004**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
Pojemność opakowania	**1800**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707407004**
EAN (GTIN)	**8713707407004**

Opis produktu



TROTON MASTER

Black Carbon

Konstrukcyjna i przewodząca szpachlówka poliestrowa z włóknem węglowym i szklanym

Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona do napraw samochodowych.

Posiada właściwości przewodzące umożliwiające aplikację na elementy narażone na działanie wysokiej temperatury.

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz zwiększoną elastycznością w porównaniu do standardowych szpachlówek konstrukcyjnych z włóknem szklanym.

Nadaje się do aplikacji zarówno na elementach metalowych jak i wykonanych z tworzyw sztucznych.

Opakowanie zawiera: 1,8 kg szpachlówki + utwardzacz

Zalety

- Wysoka wytrzymałość i wyjątkowa elastyczność
- Doskonała przyczepność do metali (w tym stali ocynkowanej i aluminium) oraz tworzyw sztucznych
- Dobre właściwości przewodzące

- Dobra jakość szlifowania

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie
- Tworzywa sztuczne (wykluczając PP i PE)

Uwaga:

Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.




PO-Paste
UFI: V800-F0JP-U00J-NP


MASTER
TROTON
BLACK CARBON
POLYESTER PUTTY
SZPACHLÓWKA POLIESTROWA
POLYESTER BODY FILLER
POLYESTER SPACHTELMASSE
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА
MASTIC / BETUME / MASILLA

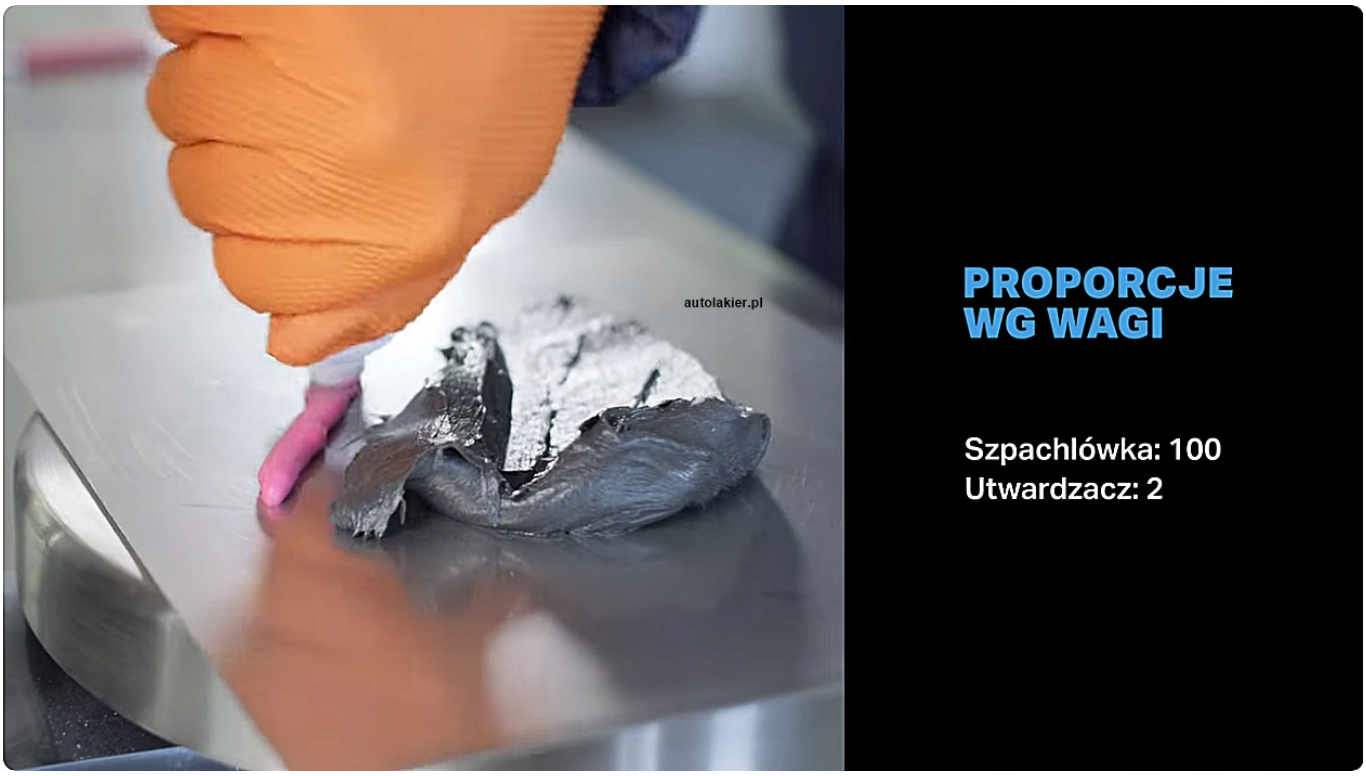

MASTER
TROTON
BLACK CARBON
POLYESTER PUTTY
SZPACHLÓWKA POLIESTROWA
autolakier.pl

- Wysoka wytrzymałość i wyjątkowa elastyczność
- Doskonała przyczepność do metali (w tym stali ocynkowanej i aluminium) oraz tworzyw sztucznych
- Dobre właściwości przewodzące



PROPORCJE WG WAGI

Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


autolakier.pl
PROPORCJE
WG WAGI
Szpachlówka: 100
Utwardzacz: 2


autolakier.pl
Dokładnie wymieszać!


autolakier.pl
CZAS ŻYCIA
3÷6 min./ 20°C
CZAS UTWARDZANIA
20÷30 min. / 20°C


autolakier.pl
Szlifowanie zgrubne
(na sucho):
P80÷P120
Szlifowanie wykończeniowe
(na sucho):
P120÷240

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

BLACK CARBON

autolakier.pl

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA



PRODUKTY

BLACK CARBON – **Konstrukcyjna i elastyczna szpachlówka poliestrowa.**
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości lekka szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona do napraw samochodowych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji na elementach wykonanych ze stali, stali ocynkowanej, aluminium i tworzyw sztucznych.:

- Wykazuje doskonałą przyczepność do tworzyw metali i tworzyw
- Bardzo dobra elastyczność.
- Krótki czas utwardzania.
- Bardzo dobre właściwości ścierne.

KOLOR: czarny

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

GĘSTOŚĆ: 1,80(+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 41 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Tworzywa sztuczne (wykluczając PP i PE)

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: *Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.*

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem węglowym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych, szczególnie na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji.

ILOŚĆ WARSTW

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm.

Czas życia to 3÷6 minut w 20°C.

PROPORCJE MIESZANIA wagowo

Szpachlówka	100
Utwardzacz	2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.

CZAS UTWARDZANIA

20÷30 minut w 20°C.
Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.
Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P240.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

Nie zaleca się.

DALSZE PRACE

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

TROTON autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

