Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 20:51

Link do produktu: https://autolakier.pl/maston-one-primer-podklad-akrylowy-szary-400-ml-wydajny-1406-p-3857.html



MASTON ONE PRIMER podkład akrylowy SZARY 400 ml wydajny 1406

Cena brutto	**29,43 zł**
Cena netto	**23,93 zł**
Kod EAN	**894892001678**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**Maston**
Numer katalogowy producenta	**894892001678**
EAN (GTIN)	**894892001678**

Opis produktu



MASTON ONE PRIMER

GREY MATT

PODKŁAD SZARY 400 ml

MASTON ONE PRIMER

Fińska marka, podkład ogólnego zastosowania zapewniający doskonałą przyczepność kolejnych warstw lakierniczych.

Do stosowania na prawie każdej powierzchni (drewno, metal, kamień, plastik, szkło, ceramika, suche rośliny, tektura i inne).

Opatentowana dysza, w połączeniu z zaworem z turbiną pozwala osiągnąć efekt jak przy malowaniu profesjonalnym pistoletem.

Puszka zawiera 20% mniej gazu pędnego, 25% więcej żywicy wiążącej i 4 razy więcej pigmentu iż lakiery innych marek!

Zapewnia równą warstwę i tworzy powierzchnię pod farbę kryjącą, zwiększa przyczepność warstwy wierzchniej, uszczelnia porowate, gołe lub skorodowane powierzchnie, maksymalizuje trwałość i poprawia ogólne wykończenie wielu powierzchni dzięki formule zaprojektowanej dla lepszego i spójnego krycia.

MASTON ONE dzięki unikalnej technologii ograniczył odległość natryskiwania do zaledwie 15 cm, co oznacza dokładniejsze malowanie przy zmniejszonej ilości mgły natryskowej.

Nadaje się do szerokiej gamy powierzchni, takich jak drewno i metal, szkło, ceramika, papier, karton i wiele innych.

WŁAŚCIWOŚCI:

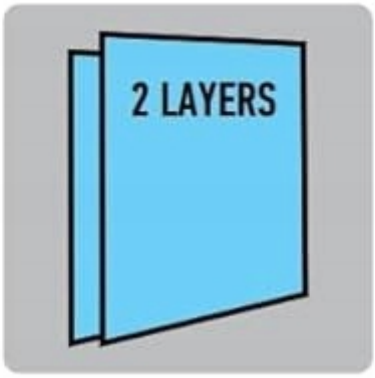
- Aby uzyskać najlepszy efekt, po aplikacji podkładu należy go lekko przeszlifować.
- Możliwość zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
- Szybkoschnący.
- Chroni przed korozją.
- Łatwy do nakładania i szlifowania.
- Doskonałe krycie.
- Farba w sprayu szybko pokrywa powierzchnie i można ją przemalować w dowolnym momencie, aby zapewnić szybkie i kompletne wykończenie pracy.
- Zapewnia równomierne pokrycie większości powierzchni, w tym drewna, plastiku i metalu.
- Zalecane jest malowanie próbne na małej, niewidocznej powierzchni.


SAFETY


3 MINUTES


15 CM


1
2
5 MIN


2 LAYERS


CLEAN UP


+20 °C
15 MIN


+20 °C
24 H


SOLVENT
BASED
ACRYL


PRIMER
SANDABLE
30 - 60 MIN.