
Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:47


Link do produktu: https://autolakier.pl/mata-25-x-50-cm-wygluszajaca-bitumiczna-standard-wzor-romb-boll-120-p-5461.html

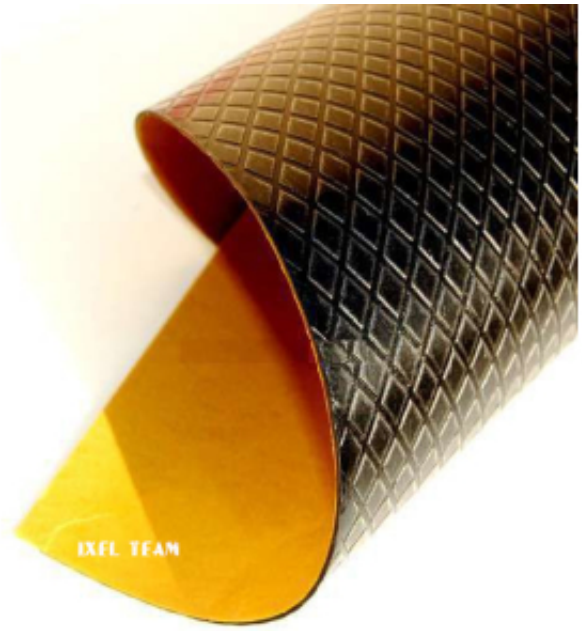

MATA 25 X 50 cm WYGŁUSZAJĄCA BITUMICZNA standard wzór romb BOLL 120

Cena brutto	**8,10 zł**
Cena netto	**6,59 zł**
Typ samochodu	**Samochody ciężarowe**
Producent części	**nieznany producent**
Numer katalogowy części	**2354e**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**

Opis produktu

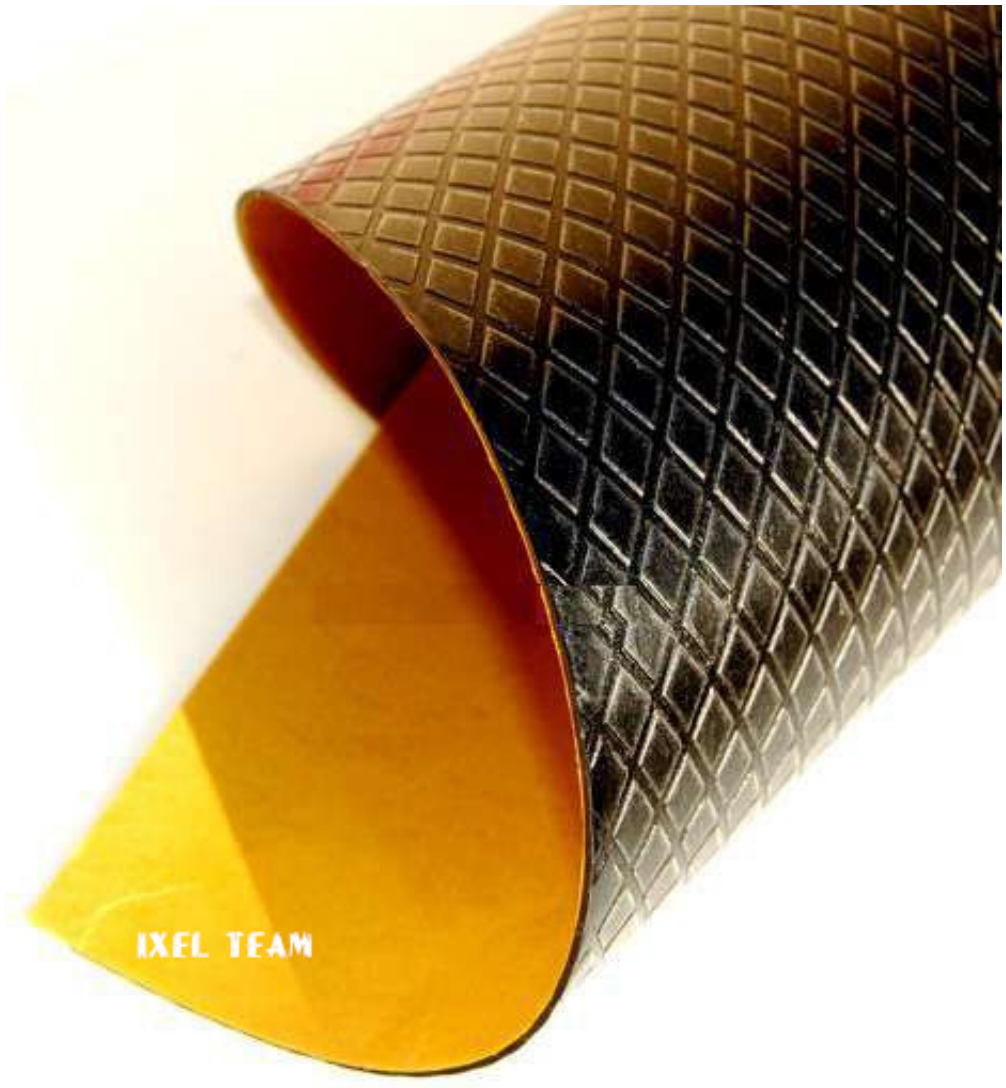

SAMOPRZYLEPNA

MATA WYGŁUSZAJĄCA

MOCNE WŁAŚCIWOŚCI

WYGŁUSZAJĄCE

Mata głusząca “STANDARD” jest elastyczną samoprzylepną płytą wygłuszającą z materiału będącego mieszanką bitumu, uplastyczniaczy, elastomerów i wypełniaczy o różnej ziarnistości.

Stosowana jest w miejscach narażonych na wibracje.

Wymiary maty:

- szerokość 500 mm
- długość 250 mm
- grubość 2 mm

Struktura zewnętrzna:

- karbowana

(rodzaj struktury prosimy podać w mailu)

Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokiej zdolności wyciszającej i dużej elastyczności, pozwalająca optymalnie dopasować się do kształtu powierzchni.

W samochodach przeznaczona do wygłuszania podłogi kabiny i bagażnika oraz do kształtowania przestrzeni akustycznej wnętrza pojazdu.

Może być pokrywana wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.


Mata pokryta zewnętrzną warstwą polimerów predysponowana wszędzie tam, gdzie występuje mała kumulacja wilgoci, a potrzebne jest dodatkowe tłumienie dźwięków powietrznych

(np. w zabudowach car audio, centralach wentylacji, systemach komputerowych itp.)

Predysponowana do wygłuszenia dachu, grodzi, drzwi.

Mata posiada doskonałe właściwości plastyczne, a przy dodatkowym ogrzaniu można być dowolnie formowana.



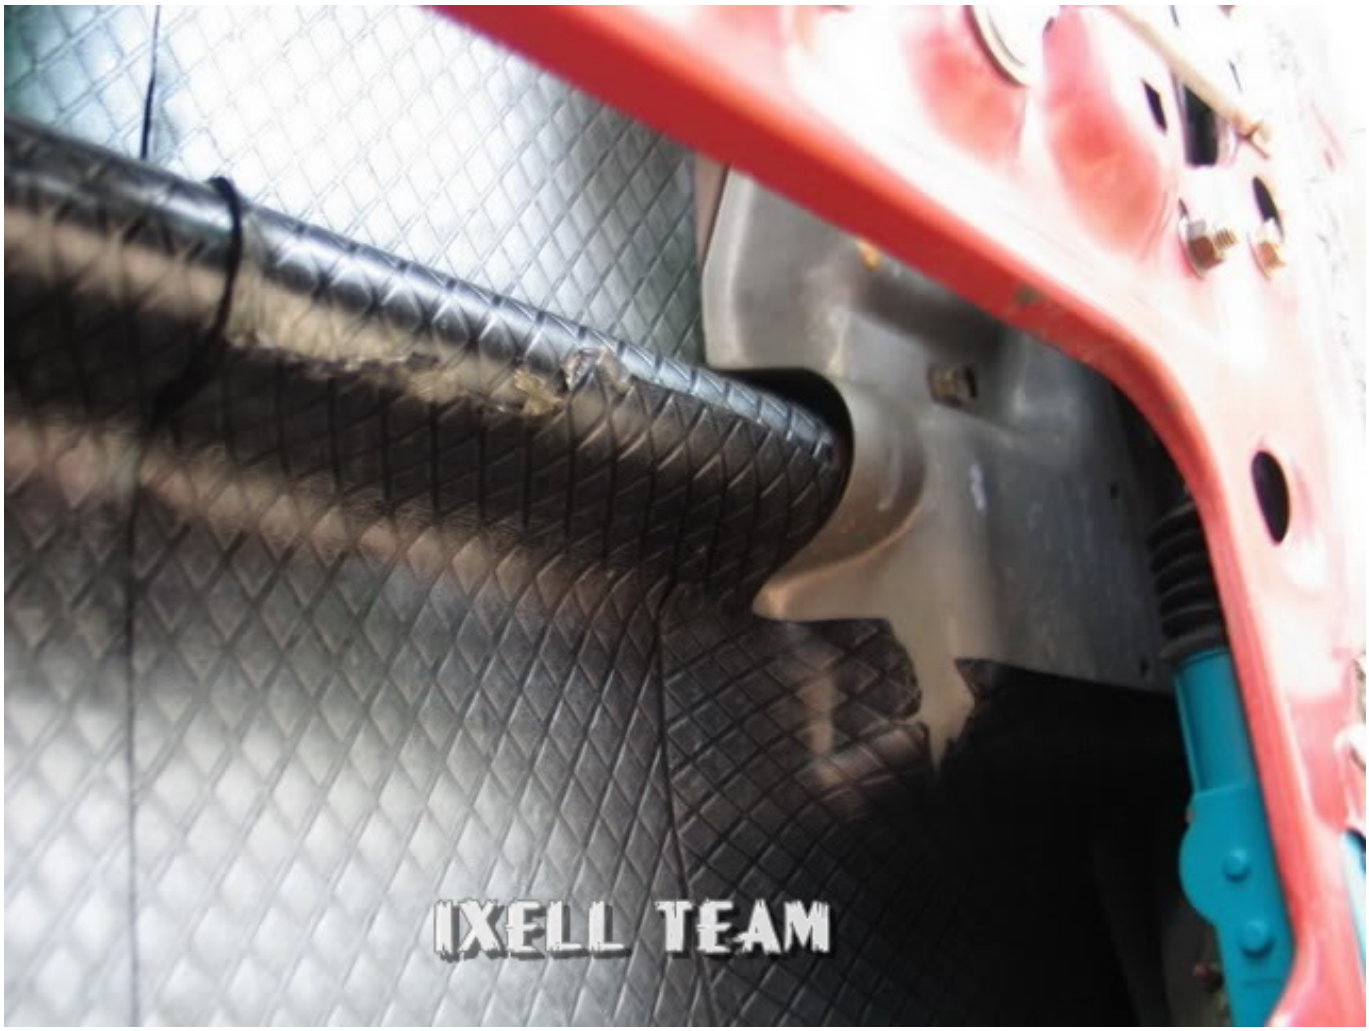

MATY BITUMICZNE stosowane są do:

- WYTŁUMIENIA BAGAŻNIKÓW, KAROSERII SAMOCHODOWYCH, PODŁÓG,
- NIEODZOWNE W WYSOKIEJ JAKOŚCI ZESTAWACH CAR AUDIO.
- WYTŁUMIENIA SUBWOOFERÓW, SZKIELETÓW I KONSTRUKCJI STALOWYCH.
- WIBROIZOLACJI PRACY MASZYN, KOMPUTERÓW, I JEDNOSTEK HAŁASOTWÓRCZYCH.
- IZOLACJI AKUSTYCZNEJ KOMORY SILNIKA, NADKOLI, DRZWI, PODŁÓG.

Aplikacja

- Matę należy przyciąć do pożądanego rozmiaru i kształtu
- Przed przyklejeniem powierzchnię należy oczyścić i odtłuścić zmywaczem.
- Przed nałożeniem, matę podgrzać do temperatury około 25-30 stopni C - zimą użyć opalarki, suszarki, latem wystawić na słońce. (nie nagrzana mata może się łamać i kruszyć)
- Nakładać na suchą, wolną od oleju, tłuszczu, smaru oraz innych zanieczyszczeń powierzchnię
- Dokładnie docisnąć do powierzchni aby uniknąć powstania pęcherzy powietrza, które wpływają na zmniejszenie zdolności tłumienia oraz przyczepności do podłoża
- Do dokładnego dopasowania maty, zaleca sie podgrzewanie jej w czasie montażu strumieniem ciepłego powietrza, np opalarką
- Temperatura maty i powierzchnia aplikacji podczas nakładania nie powinna być niższa niż temperatura pokojowa: dla zwiększenia skuteczności klejenia maty zaleca się nakładać w temperaturze 20-25 stopni C lub wyższej
- Mata może być pokryta wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych
- Przechowywać w temperaturze 10-30 stopni Celsjusza, w suchym i przewiewnym miejscu


IXELL TEAM



Przykładowa ilość mat potrzebna do wygłuszenia samochodu:

- Bagażnik wraz z nadkolami 10-15 szt.
- Podłoga 10-18 szt.
- Dach 12-20 szt.
- Drzwi pojedyńcze 4-8 szt.

Wyliczenia są teoretyczne, ilość zależy od wielkości samochodu.



Partnerem każdego auta!