


Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 12:32

Link do produktu: <https://autolakier.pl/mata-wygluszajaca-samoprzylepna-z-filcem-tlumiacym-40-x-50-boll-393-p-3228.html>

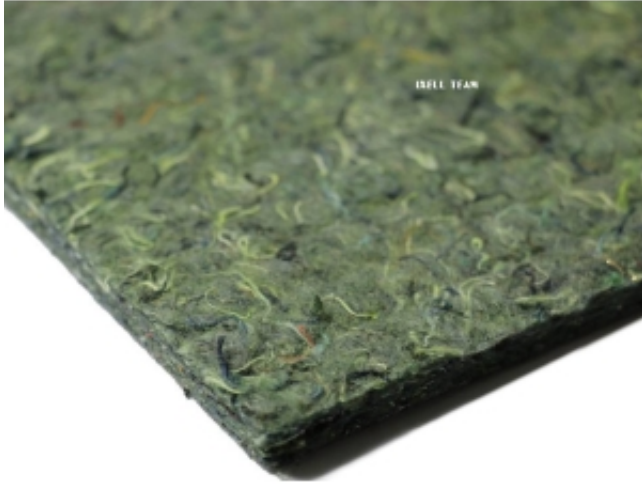

## MATA WYGŁUSZAJĄCA samoprzylepna Z FILCEM TŁUMIĄCYM 40 X 50 BOLL 393

Cena brutto	<b>19,80 zł</b>
Cena netto	<b>16,10 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707160886</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707160886</b>
Numer katalogowy części	<b>8713707160886</b>
Typ samochodu	<b>4x4/SUV</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1.2</b>
Producent części	<b>Boll</b>

### Opis produktu



BOLL

SAMOPRZYLEPNA MATA WYGŁUSZAJĄCA

O NAJMOCNIEJSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

WYGŁUSZAJĄCYCH

Z WŁÓKNINĄ TŁUMIĄCĄ

Mata głusząca z filcem jest samoprzylepną płytą wygłuszającą otrzymaną poprzez połączenie materiału będącego mieszanką bitumu, elastomerów i wypełniaczy o różnej ziarnistości z dźwiękochłonnym materiałem filcowym.

Odpowiednia do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest redukcja hałasu.

**Wymiary maty 40 x 50 cm**

**Grubość 10 mm +/- 10%**

**Maty znajdują zastosowanie w:**

- 
- Wygłuszenie drzwi, bagażników oraz podłóg samochodowych
  - Likwidacji i redukcji drgań karoserii samochodowych
  - Likwidacji drgań i poprawy sztywności płytów blach
  - Izolacja dźwięku przenikającego z komory silnika do wnętrza pojazdu
  - Redukcja hałasu przenikającego do wnętrza pojazdu przez nadkola, drzwi, podłogę oraz grodzie komory bagażnika i silnika





Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokiej zdolności wyciszającej i dużej elastyczności, pozwalająca optymalnie dopasować się do kształtu powierzchni.


W samochodach przeznaczona do wygłuszenia podłogi kabiny i bagażnika oraz do kształtowania przestrzeni akustycznej wnętrza pojazdu.

Mata z doklejoną grubą warstwą włókniny tłumiącej predysponowana wszędzie tam, gdzie występują duże drgania i duży hałas zewnętrzny, a gdzie potrzebne jest dodatkowe tłumienie dźwięków powietrznych

(np. w zabudowach car audio, centralach wentylacji, systemach komputerowych itp.)

Predysponowana do wygłuszenia dachu, grodzi, drzwi.

Mata posiada doskonałe właściwości plastyczne, a przy dodatkowym ogrzaniu można być dowolnie formowana.

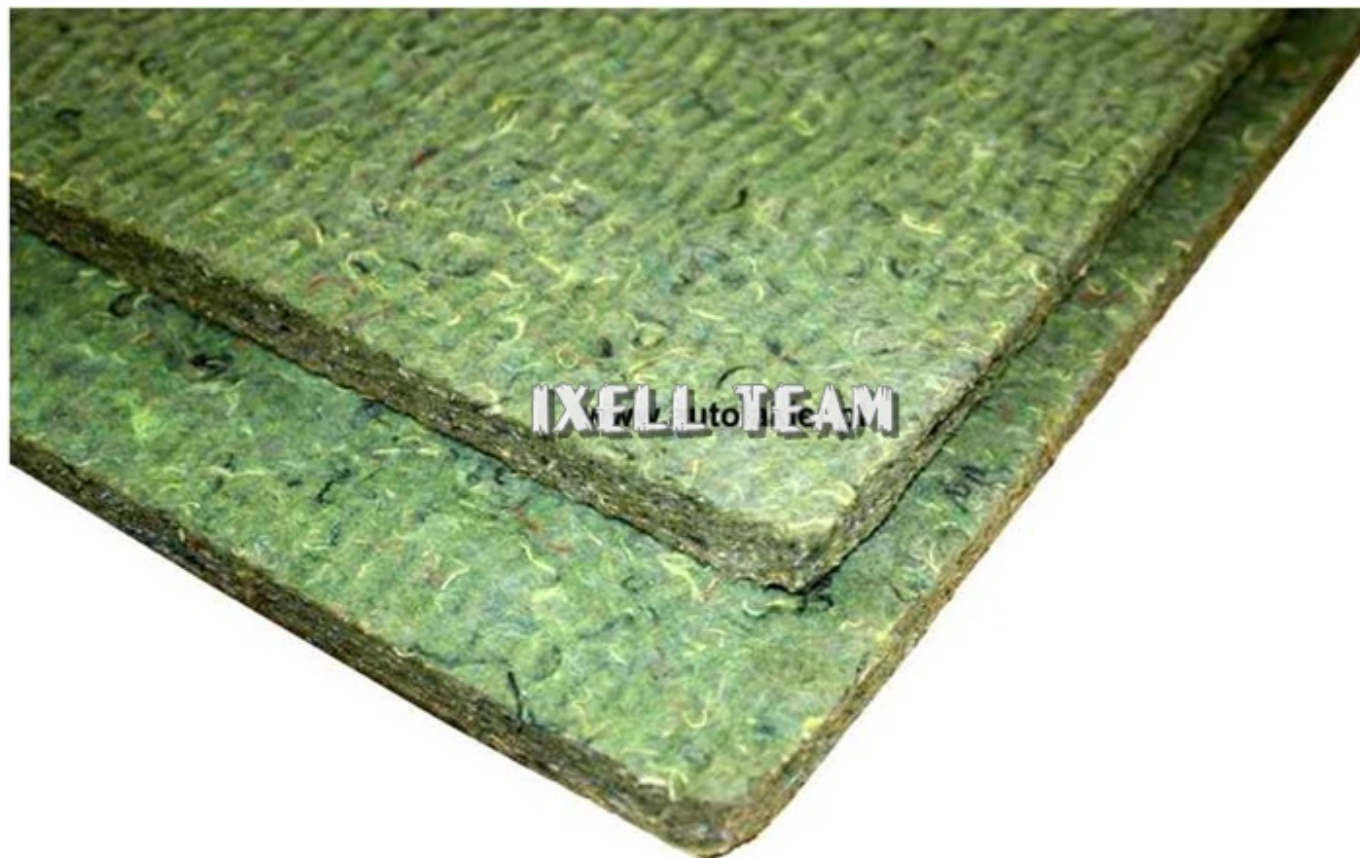

**CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE:**

- 
- Przeznaczona do wygłuszenia i ochrony miejsc np.: drzwi; przegrody między kabiną pasażerską a bagażową w vanach; podłogi bagażnika, nadkoli itp.
  - Sprawdza się także do wygłuszenia i odizolowania pokoi, drzwi mieszkalnych / lub magazynowych, hal maszynowych itp
  - Łatwa w instalacji - dzięki samoprzylepnej powłoce, wystarczy dobrze oczyścić miejsce instalacji, zdjąć folię ochronną z maty i przelepić podgrzewając suszarką w odpowiednim miejscu.
  - Odporna na zarówno wysokie jak i niskie temperatury ( -25C do +80C)

Charakterystyka:

- grubość całkowita 10 mm
- tolerancja grubości +/- 10%
- waga 4,6 kg/m<sup>2</sup>
- tolerancja wagi +/- 10%
- temperatura składowania +10/+35 st C
- temperatura użytkowania -30/+90 st C
- odporność na temp. przez krótki okres +90 st C
- szybkość spalania (wg UNI ISO 3795)
- palność (wg UNI ISO 3795) klasa 2



Podtrzymajmy każdego auta!