


Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 07:02

Link do produktu: <https://autolakier.pl/mata-wygluszajaca-samoprzylepna-z-filcem-tlumiacym-40-x-50-boll-393-p-4399.html>

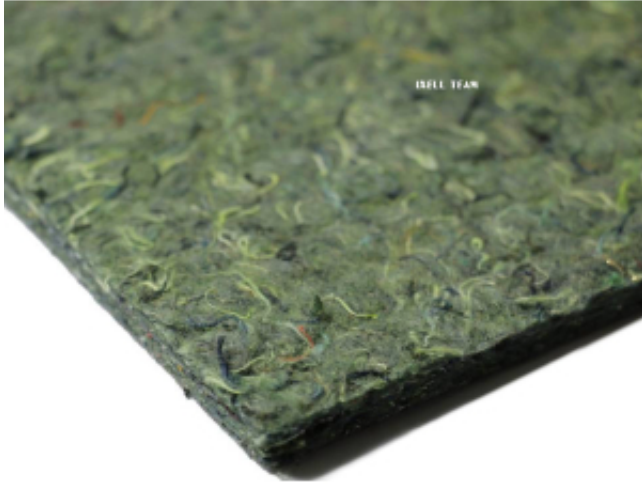

MATA WYGŁUSZAJĄCA samoprzylepna Z FILCEM TŁUMIĄCYM 40 X 50 BOLL 393

Cena brutto	19,80 zł
Cena netto	16,10 zł
Kod EAN	8713707160886
Typ samochodu	4x4/SUV
Producent części	Boll
Numer katalogowy części	8713707160886
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.2
EAN (GTIN)	8713707160886

Opis produktu



BOLL

SAMOPRZYLEPNA MATA WYGŁUSZAJĄCA

O NAJMOCNIEJSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

WYGŁUSZAJĄCYCH

Z WŁÓKNINĄ TŁUMIĄCĄ

Mata głusząca z filcem jest samoprzylepną płytą wygłuszającą otrzymaną poprzez połączenie materiału będącego mieszanką bitumu, elastomerów i wypełniaczy o różnej ziarnistości z dźwiękochłonnym materiałem filcowym.

Odpowiednia do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest redukcja hałasu.

Wymiary maty 40 x 50 cm

Grubość 10 mm +/- 10%

Maty znajdują zastosowanie w:

-
- Wygłuszenie drzwi, bagażników oraz podłóg samochodowych
 - Likwidacji i redukcji drgań karoserii samochodowych
 - Likwidacji drgań i poprawy sztywności płytów blach
 - Izolacja dźwięku przenikającego z komory silnika do wnętrza pojazdu
 - Redukcja hałasu przenikającego do wnętrza pojazdu przez nadkola, drzwi, podłogę oraz grodzie komory bagażnika i silnika





Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokiej zdolności wyciszającej i dużej elastyczności, pozwalająca optymalnie dopasować się do kształtu powierzchni.


W samochodach przeznaczona do wygłuszenia podłogi kabiny i bagażnika oraz do kształtowania przestrzeni akustycznej wnętrza pojazdu.

Mata z doklejoną grubą warstwą włókniny tłumiącej predysponowana wszędzie tam, gdzie występują duże drgania i duży hałas zewnętrzny, a gdzie potrzebne jest dodatkowe tłumienie dźwięków powietrznych

(np. w zabudowach car audio, centralach wentylacji, systemach komputerowych itp.)

Predysponowana do wygłuszenia dachu, grodzi, drzwi.

Mata posiada doskonałe właściwości plastyczne, a przy dodatkowym ogrzaniu można być dowolnie formowana.

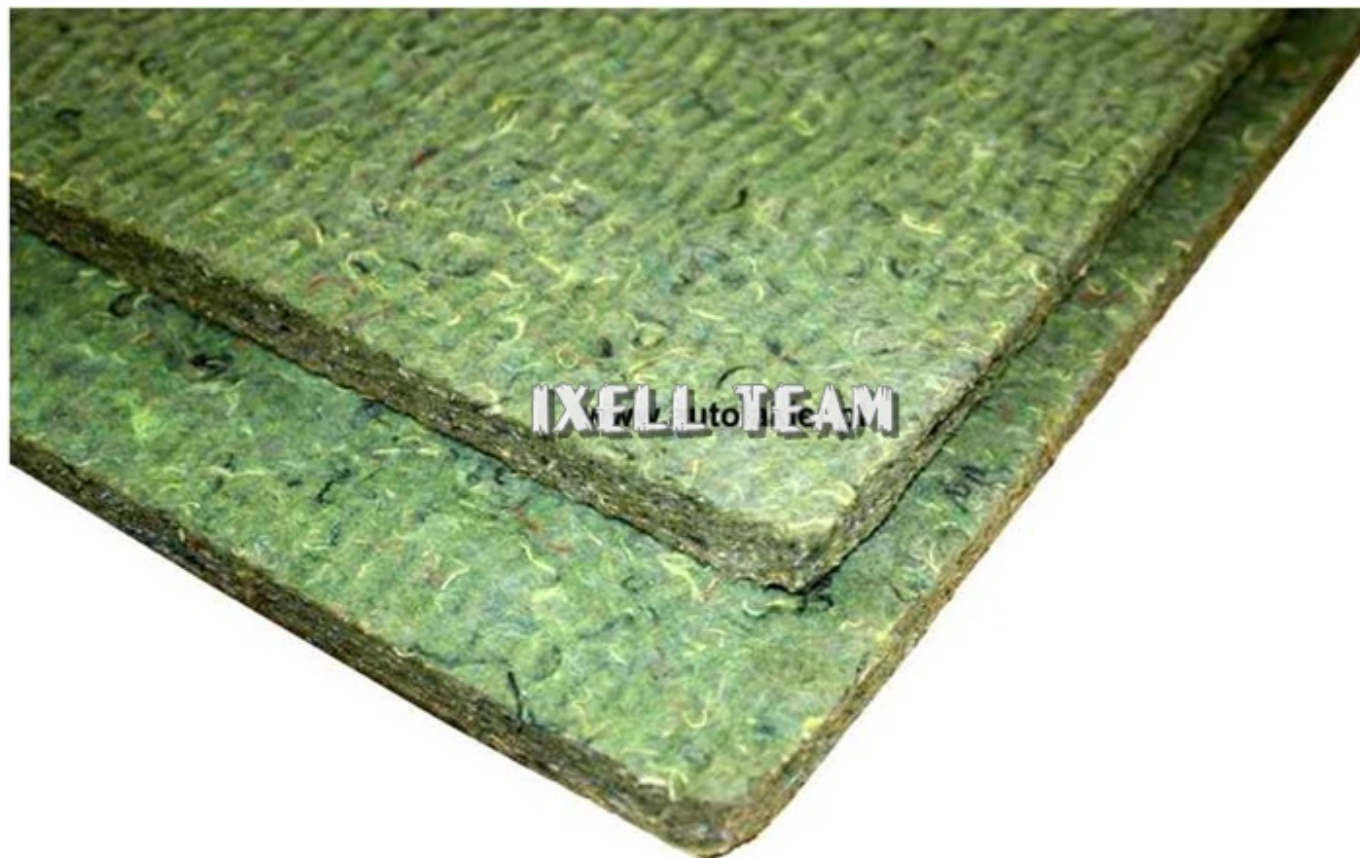

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE:

-
- Przeznaczona do wygłuszenia i ochrony miejsc np.: drzwi; przegrody między kabiną pasażerską a bagażową w vanach; podłogi bagażnika, nadkoli itp.
 - Sprawdza się także do wygłuszenia i odizolowania pokoi, drzwi mieszkalnych / lub magazynowych, hal maszynowych itp
 - Łatwa w instalacji - dzięki samoprzylepnej powłoce, wystarczy dobrze oczyścić miejsce instalacji, zdjąć folię ochronną z maty i przelepić podgrzewając suszarką w odpowiednim miejscu.
 - Odporna na zarówno wysokie jak i niskie temperatury (-25C do +80C)

Charakterystyka:

- grubość całkowita 10 mm
- tolerancja grubości +/- 10%
- waga 4,6 kg/m²
- tolerancja wagi +/- 10%
- temperatura składowania +10/+35 st C
- temperatura użytkowania -30/+90 st C
- odporność na temp. przez krótki okres +90 st C
- szybkość spalania (wg UNI ISO 3795) < 100 mm/min
- palność (wg UNI ISO 3795) klasa 2



Podtrzymajmy każdego auta!