
Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 22:17


Link do produktu: https://autolakier.pl/mata-wygluszajaca-samoprzylepna-z-filcem-tlumiacym-40-x-50-boll-393-p-4399.html

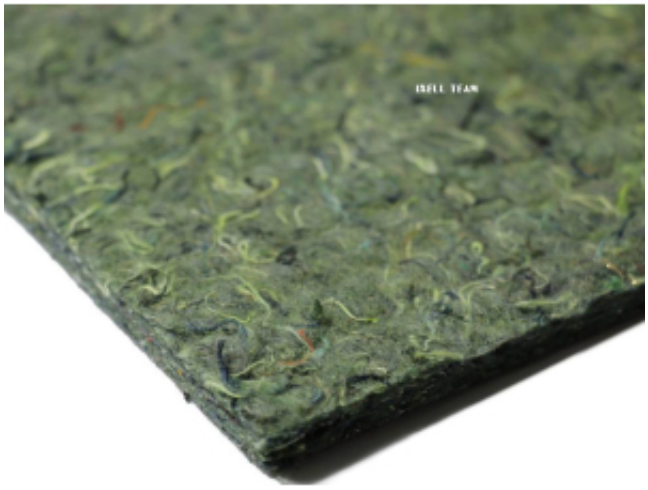

MATA WYGŁUSZAJĄCA samoprzylepna Z FILCEM TŁUMIĄCYM 40 X 50 BOLL 393

Cena brutto	**19,80 zł**
Cena netto	**16,10 zł**
Kod EAN	**8713707160886**
Typ samochodu	**4x4/SUV**
Producent części	**Boll**
Numer katalogowy części	**8713707160886**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.2**
EAN (GTIN)	**8713707160886**

Opis produktu

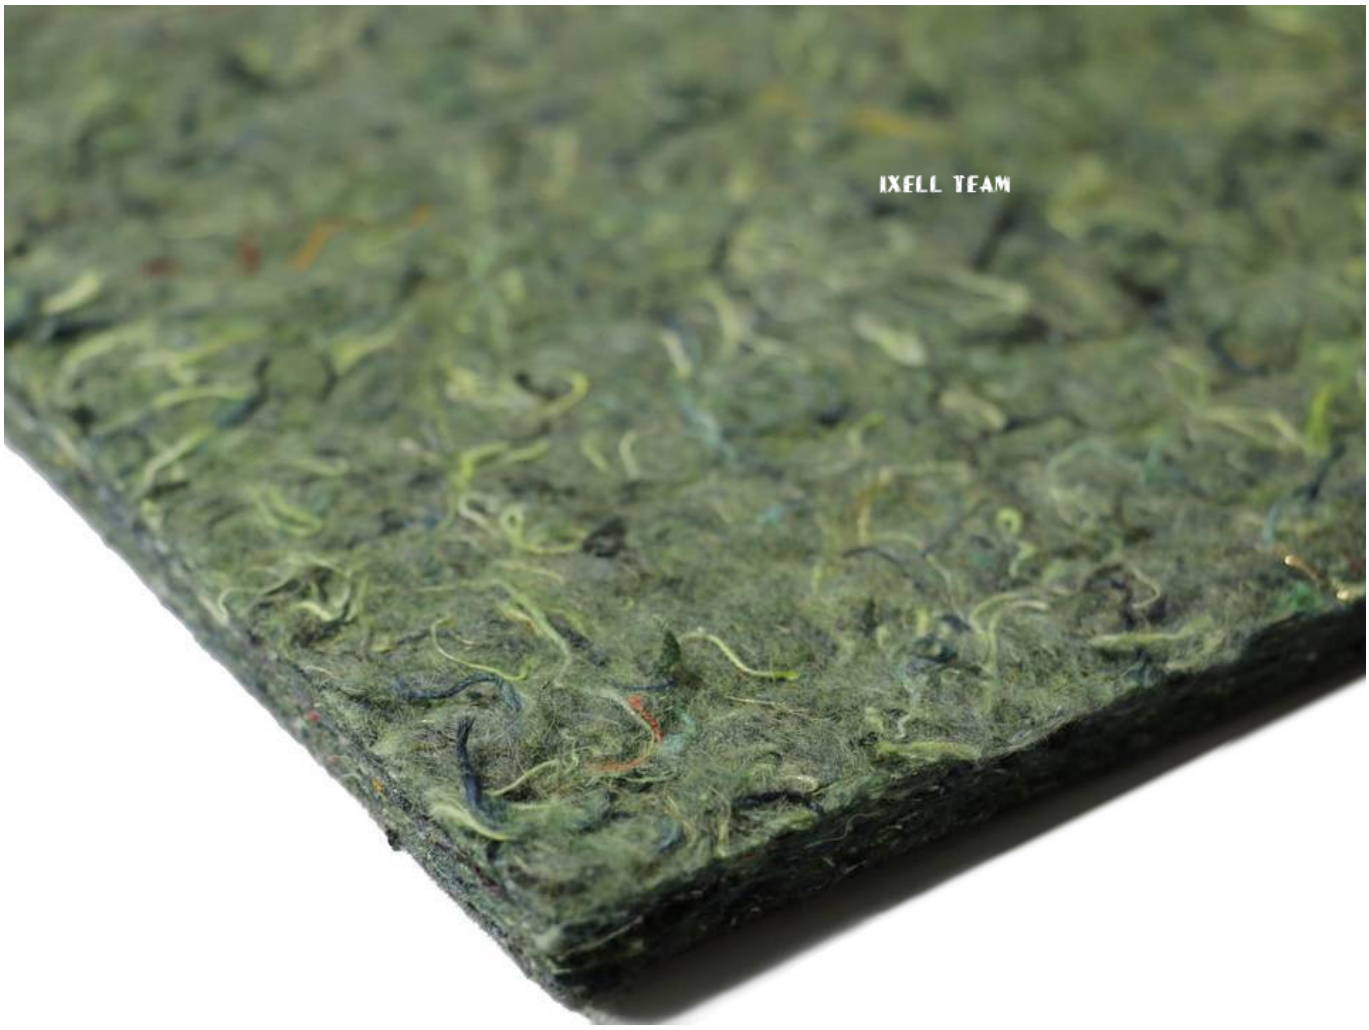

BOLL

SAMOPRZYLEPNA MATA WYGŁUSZAJĄCA

O NAJMOCNIEJSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

WYGŁUSZAJĄCYCH

Z WŁÓKNINĄ TŁUMIĄCĄ

Mata głusząca z filcem jest samoprzylepną płytą wygłuszającą otrzymaną poprzez połączenie materiału będącego mieszanką bitumu, elastomerów i wypełniaczy o różnej ziarnistości z dźwiękochłonnym materiałem filcowym.

Odpowiednia do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest redukcja hałasu.

Wymiary maty 40 x 50 cm

Grubość 10 mm +/- 10%

Maty znajdują zastosowanie w:

- Wygłuszenie drzwi, bagażników oraz podłóg samochodowych
- Likwidacji i redukcji drgań karoserii samochodowych
- Likwidacji drgań i poprawy sztywności płatów blach
- Izolacja dźwięku przenikającego z komory silnika do wnętrza pojazdu
- Redukcja hałasu przenikającego do wnętrza pojazdu przez nadkola, drzwi, podłogę oraz grodzie komory bagażnika i silnika





Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokiej zdolności wyciszającej i dużej elastyczności, pozwalająca optymalnie dopasować się do kształtu powierzchni.

W samochodach przeznaczona do wygłuszania podłogi kabiny i bagażnika oraz do kształtowania przestrzeni akustycznej wnętrza pojazdu.


Mata z doklejoną grubą warstwą włókniny tłumiącej predysponowana wszędzie tam, gdzie występują duże drgania i duży hałas zewnętrzny, a gdzie potrzebne jest dodatkowe tłumienie dźwięków powietrznych

(np. w zabudowach car audio, centralach wentylacji, systemach komputerowych itp.)

Predysponowana do wygłuszenia dachu, grodzi, drzwi.

Mata posiada doskonałe właściwości plastyczne, a przy dodatkowym ogrzaniu można być dowolnie formowana.



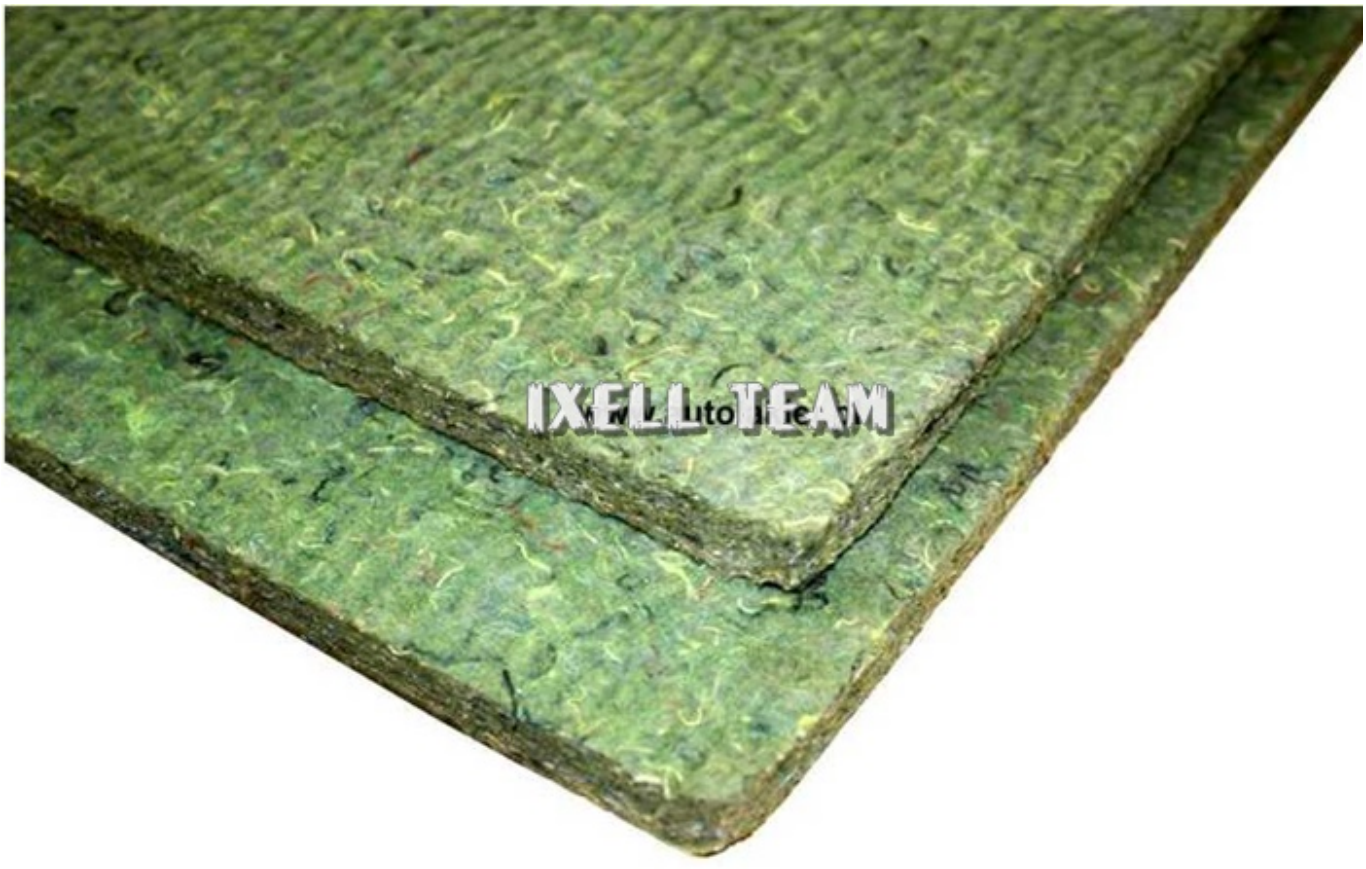

CHARAKTERYSTYKA i ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczona do wygłuszenia i ochrony miejsc np.: drzwi; przegrody między kabiną pasażerską a bagażową w vanach; podłogi bagażnika, nadkoli itp.
- Sprawdzi się także do wygłuszenia i odizolowania pokoi, drzwi mieszkalnych / lub magazynowych, hal maszynowych itp
- Łatwa w instalacji - dzięki samoprzylepnej powłoce, wystarczy dobrze oczyścić miejce instalacji, zdjąć folię ochronną z maty i przelepić podgrzewając suszarką w odpowiednim miejscu.
- Odporna na zarówno wysokie jak i niskie temperatury (-25C do +80C)

Charakterystyka:

- grubość całkowita 10 mm
- tolerancja grubości +/- 10%
- waga 4,6 kg/m2
- tolerancja wagi +/- 10%
- temperatura składowania +10/+35 st C
- temperatura użytkowania -30/+90 st C
- odporność na temp. przez krótki okres +90 st C
- szybkość spalania (wg UNI ISO 3795) < 100 mm/min
- palność (wg UNI ISO 3795) klasa 2

