Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:11

Link do produktu: https://autolakier.pl/mycie-silnika-preparat-odtluszczajacy-z-serwisu-10-p-5441.html



MYCIE SILNIKA PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY Z SERWISU 10

Cena brutto	**9,45 zł**
Cena netto	**7,69 zł**
Kod EAN	**050332159358**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**120e**
EAN (GTIN)	**050332159358**

Opis produktu


IXELL
CAR COSMETICS
KONCENTRAT DO USUWANIA
OLEJU, TŁUSZCZU, SMOGU.
RENAULT
services
500 ml

DEGREASING DETERGENT FOR MECHANICAL PARTS

KONCENTRAT SPECJALISTYCZNEGO PREPARATU ODTŁUSZCZAJĄCEGO DO CZĘŚCI MECHANICZNYCH - MYCIA SILNIKÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, CIĘŻAROWYCH.

Preparat niskozasadowy na bazie szczególnych związków powierzchniowoczynnych
o unikalnych właściwościach
czyszczących i odtłuszczających.
Bardzo skuteczny przy usuwaniu
pozostałości z oleju, tłuszczu, dymu...

Pojemność 500 ml

Bezpieczny w użyciu nawet w wysokich temperaturach.

Nie niszczy lakieru, uszczelek, części plastikowych i metalowych.

Nie zawiera rozcieńczalników.



KONCENTRAT

Mieszać z wodą w proporcji 1 :1 - 3

(proporcja zależy od stopnia zabrudzenia czyszczonych

elementów, można używać również bez rozcieńczenia)


ARTA



Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do mycia, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

- nigdy nie myjemy rozgrzanego silnika,
- nie polewamy wodą elementów instalacji elektrycznej ani osprzętu elektronicznego!
- Należy odpowiednio zabezpiecza przed działaniem środka myjącego oraz wody osprzęt elektroniczny, elektryczny oraz inne elementy wrażliwe na jego działanie, np reklamówkami, woreczkami....



Spłukać czystą wodą i nanieść właściwą warstwę płynu rozcieńczonego


w proporcji 1:0 - 1:3 w zależności od stopnia zabrudzenia.

Odczekać chwilę i spłukać czystą wodą z węża ogrodowego lub myjką ciśnieniową.

Po umyciu osuszyć silnik czystą szmatką.

Jeżeli mamy sprężarkę, bardzo dobrze jest osuszyć

silnik sprężonym powietrzem.

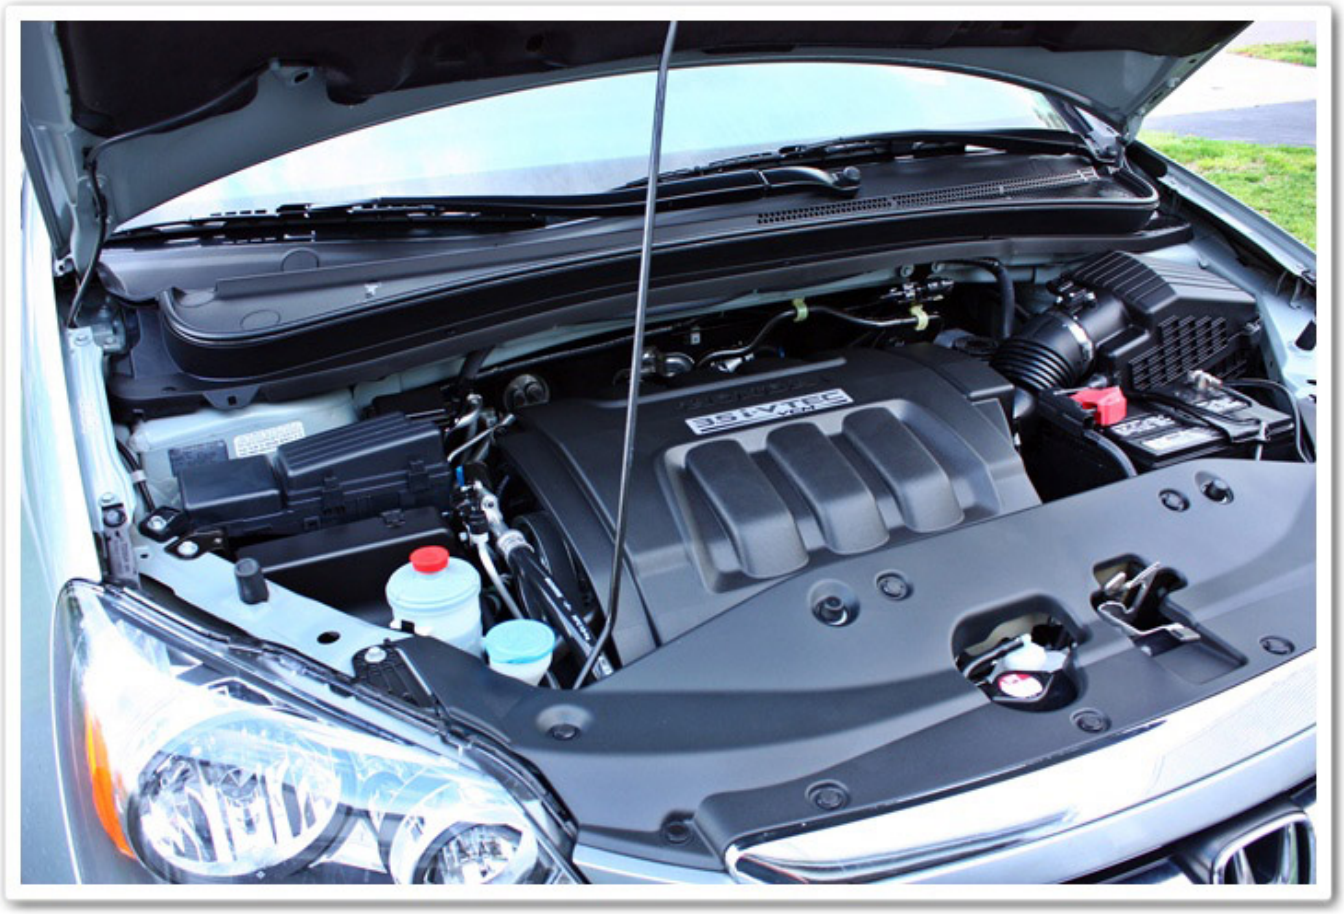

Do mycia wstępnego rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:20-30

i nanieść przy pomocy spryskiwacza lub szczotki.


WWW.IXELL.COM.PL
ixtar
Dégraissant
moteur bio