

Link do produktu: <https://autolakier.pl/odrdzewiacz-zamrazajacy-spray-ambro-sol-1442-p-3454.html>



## ODRDZEWIACZ ZAMRAŻAJĄCY spray AMBRO-SOL 1442

|  |                      |
|--|----------------------|
| Cena brutto                              | <b>23,31 zł</b>      |
| Cena netto                               | <b>18,95 zł</b>      |
| Kod EAN                                  | <b>8713707149119</b> |
| Producent                                | <b>Ambro-Sol</b>     |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.5</b>           |
| EAN (GTIN)                               | <b>8713707149119</b> |
| Numer katalogowy producenta              | <b>8713707149119</b> |
| Pojemność opakowania                     | <b>400</b>           |

Opis produktu



AMBRO-SOL

ODRDZEWIACZ ZAMRAŻAJĄCY

---

# THERMO - SHOCK

## ZAMRAŻA DO - 40 st. C

Pojemność 400 ml

**W korku znajdują się rurka dozująca w szczeliny.**

Wysokiej jakości środek do usuwania rdzy wywołujący efekt pęknięcia warstwy skorodowanej poprzez ekstremalne chłodzenie i doskonały efekt pełzania

### **Efekt pęknięcia korozji**

Poprzez schłodzenie powierzchni materiału, np. śruby gwintowanej, do -40°C, w warstwie korozji występują mikropęknięcia w punktach łączenia.

Te pęknięcia rdzy zapewniają lepszą penetrację przez aktywne składniki.

### **ZASTOSOWANIE**

- do luzowania i mocno zardzewiałych połączeń gwintowanych w samochodach, maszynach budowlanych i rolniczych
- w przemyśle hutniczym, stoczniowym, wydobywczym, motoryzacyjnym, poligraficznym, chemicznym i drzewnym

### **Sposób użycia**

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.

Gdzie to możliwe usunąć większe płyty rdzy i brud.


Nanieść środek na powierzchnię lub część zardzewiałą.

Po 2-3 min. od dotarcia środka do elementu odrdzewianego usunąć pozostałą rdzę i brud, następnie odkręcić zardzewiałą część.

Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

### **CECHY SZCZEGÓLNE**

- posiada właściwości penetrujące
- ekonomiczny w użyciu
- po ochłodzeniu powstają pęknięcia skorodowanej warstwy, które powodują rozpadanie się rdzy i pozwalają na lepszą penetrację składnikami odrdzewiacza
- uwalnia zapieczone części metalowe
- ułatwia demontaż nakrętek, śrub oraz połączeń instalacji
- można stosować do gum, metali i tworzyw sztucznych

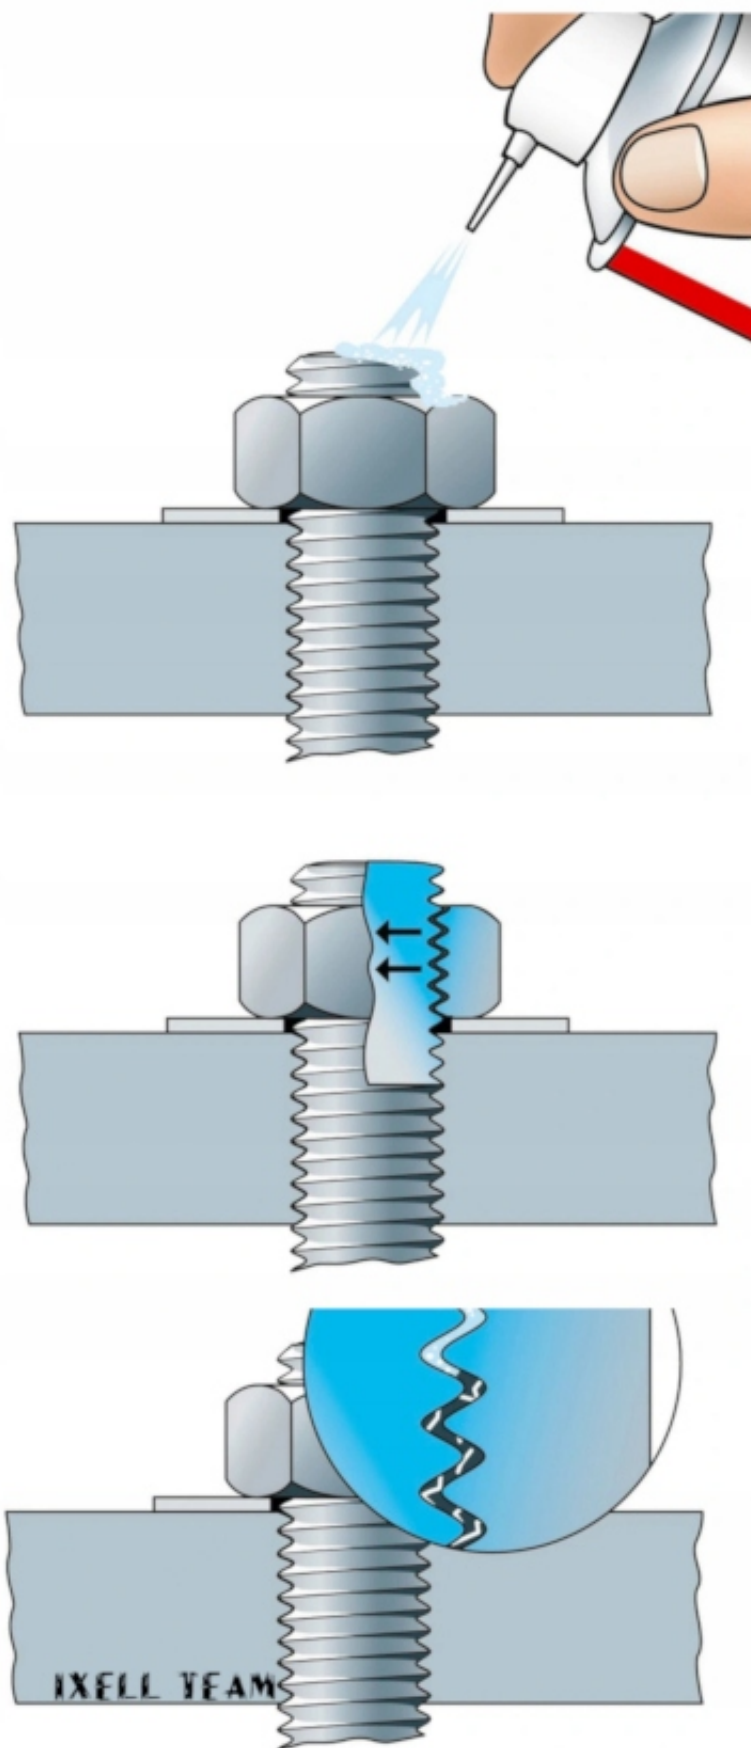



[WWW.AMBRO-SOL.IT](http://WWW.AMBRO-SOL.IT)  
[WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT](http://WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT)

2014

**AMBRO-SOL<sup>®</sup>**  
SPRAY



**Ambro-Sol S.r.l**

Via per Pavone del Mella 21,  
25020 Cigole (BS) - ITALY -

**MADE IN ITALY**



[www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com)

**AMBRO-SOL<sup>®</sup>**  
Your Factory of Aerosol  
SPRAY