

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 18:03


Link do produktu: <https://autolakier.pl/olej-smar-wazelinowy-czysty-w-sprayu-400-ml-ambro-sol-1440-p-2320.html>



## OLEJ SMAR WAZELINOWY CZYSTY w sprayu 400 ml AMBRO-SOL 1440

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Kod EAN              | <b>8034108890128</b>       |
| EAN (GTIN)           | <b>8034108890128</b>       |
| Pojemność opakowania | <b>400</b>                 |
| Producent            | <b>IXELL</b>               |
| Rodzaj               | <b>wazelina techniczna</b> |

Opis produktu

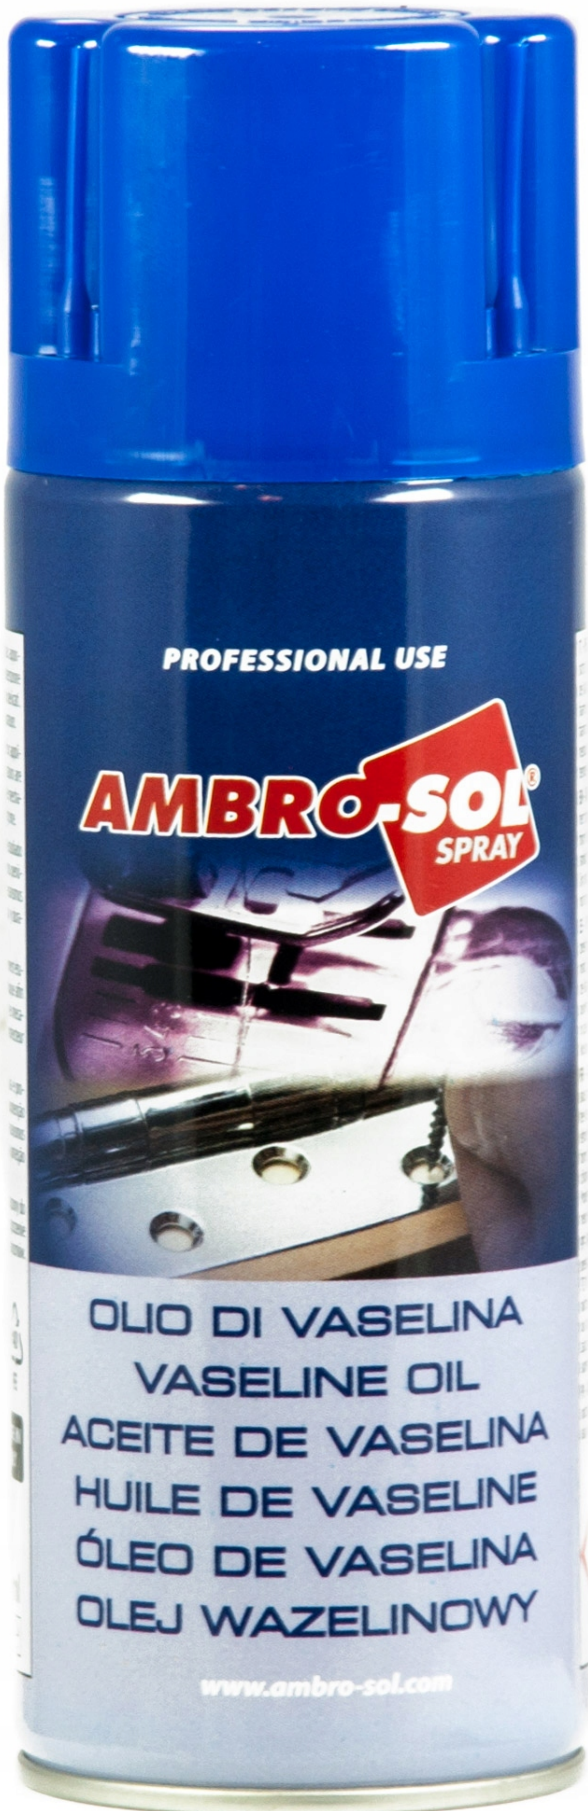

---

# AMBRO-SOL

## CZYSTY OLEJ - SMAR WAZELINOWY

Pojemność 400 ml

**W korku znajdują się trzy rurki dozujące w szczeliny.**

Czysty olej wazelinowy przeznaczony do aplikacji tam, gdzie konieczne jest okresowe smarowanie, czyszczenie i konserwacja.

Zalecany do smarowania delikatnych mechanizmów.

Zachowuje długotrwałe działanie ochronne.

ZASTOSOWANIE:

- Chroni klemy akumulatora przed utlenianiem
- konserwuje i smaruje elementy z tworzyw sztucznych i gumy
- odporna na działanie czynników atmosferycznych, słabych kwasów i zasad
- Zabezpiecza styki elektryczne przed wpływem warunków atmosferycznych
- doskonałe właściwości antykorozyjne
- własności ochronne i natłuszczające, które zapewniają trwałą konserwację i uelastycznienie wyrobów ze skór naturalnych
- do smarowania delikatnych mechanizmów, np. kołowrotki wędkarskie, przekładnie rowerowe...

Olej wazelinowy jest środkiem do smarowania, ochrony i konserwacji.

Jest cieczą bezbarwną, bezwoną i beztłuszczową posiadającą właściwości redukujące tarcie.

Jest neutralny w kontakcie z tworzywami sztucznymi.

Środek stosowany jest do smarowania części maszyn oraz mechanizmów precyzyjnych występujących w przemyśle.

Doskonały do smarowania przekładni z tworzyw sztucznych, łożysk, form wtryskowych, uszczelek, wiatrówek czy sprzętu wędkarskiego.

## Sposób użycia:

- Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię.
- Równomiernie rozprowadzić preparat.
- Optymalne właściwości smarujące uzyskuje się po wyparowaniu rozpuszczalnika.



[WWW.AMBRO-SOL.IT](http://WWW.AMBRO-SOL.IT)  
[WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT](http://WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT)

2014

**AMBRO-SOL<sup>®</sup>**  
SPRAY



**Ambro-Sol S.r.l**  
Via per Pavone del Mella 21,  
25020 Cigole (BS) - ITALY -

**MADE IN ITALY**



[www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com)

**AMBRO-SOL<sup>®</sup>**  
Your Factory of Aerosol  
SPRAY