Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:36

Link do produktu: https://autolakier.pl/plastic-welding-klej-do-plastikow-versachem-produkt-usa-wysoka-jakosc-646-p-4606.html



PLASTIC WELDING Klej do plastików VersaChem produkt USA wysoka jakość 646

Cena brutto	**24,12 zł**
Cena netto	**19,61 zł**
Kod EAN	**741224070201**
Numer katalogowy producenta	**741224070201**
EAN (GTIN)	**741224070201**
Przeznaczenie	**Tworzywa sztuczne**
Typ	**epoksydowe**
Kolor	**bezbarwny**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.25**
Pojemność opakowania	**25**
Producent	**2K Solo**

Opis produktu



VERSACHEM KLEJ DO PLASTIKU SUPER KLEJ

Opakowanie 25 ml

Klej do klejenia elementów plastikowych VersaChem Plastic Welding

Najlepszy na rynku wodoodporny klej przeznaczony do profesjonalnego łączenia wszelkiego rodzaju powierzchni a w szczególności plastików. Zawarte w kleju unikalne składniki stosowane przy produkcji plomb dentystycznych zapewniają

uzyskanie najwyższej jakości i trwałości wiązania. Jest odporny na uderzenia i większość cieczy oraz doskonale wypełnia drobne szczeliny.

Właściwości :

- zaczyna wiązać po 4 minutach
- super siła wiązania 3500 psi
- łatwy w użyciu
- posiada mieszadełko

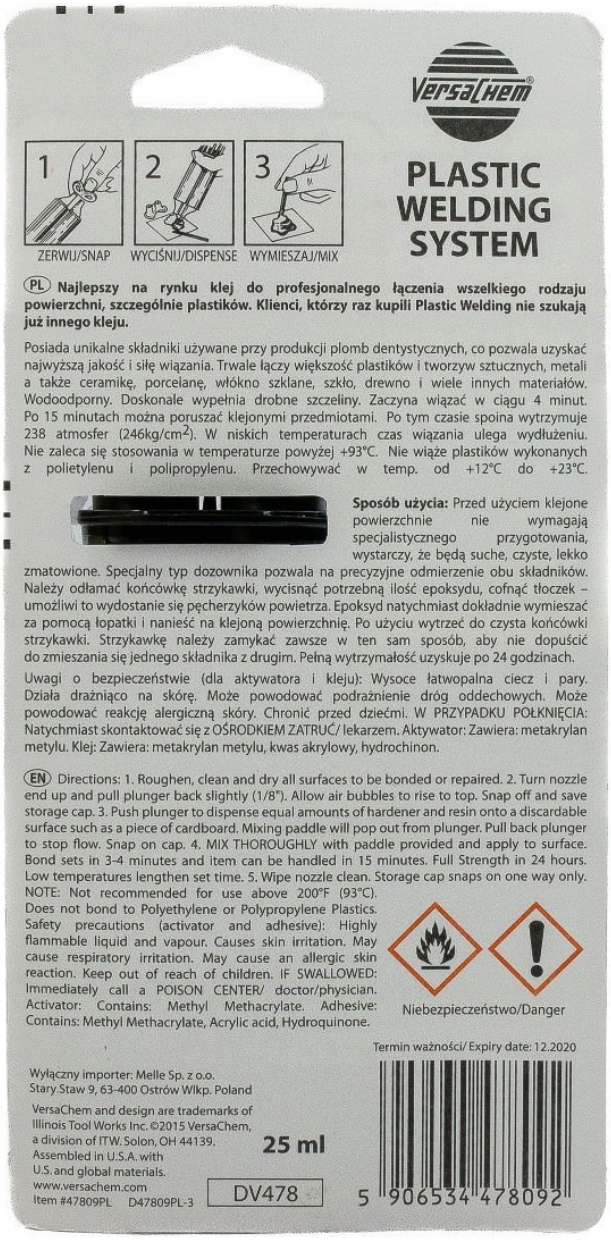
Najlepszy do klejenia :

- większości plastików
- metali
- tworzyw ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu)
- akrylanów
- ceramiki i porcelany
- włókien szklanych
- PCV
- styrenu
- skóry
- drewna
- stali nierdzewnej

Sposób użycia :

Specjalny typ dozownika zapewnia łatwe, szybkie i dokładne zmieszanie dwóch składników : żywicy i utwardzacza.

- odłamać końcówkę strzykawki i wycisnąć klej
- wymieszać dokładnie używając dołączonej łopatki
- nanieść na powierzchnię
- po 4 minutach zaczyna wiązać
- po 15 minutach można klejonym przedmiotem poruszać
- po 1 godzinie uzyskuje pełną wytrzymałość a po 24 godzinach spoina wytrzymuje 238 atmosfer (246kg/cm2)
- w temperaturze poniżej 13°C czas utwardzenia ulega wydłużeniu
- odporność temperaturowa od -40°C do +93°C.


1
2
3
ZERWIJ/SNAP
WYCIŚNIJ/DISPENSE
WYMIESZAJ/MIX
VersaChem
PLASTIC WELDING SYSTEM
PL Najlepszy na rynku klej do profesjonalnego łączenia wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie plastików. Klienci, którzy raz kupili Plastic Welding nie szukają już innego kleju.
Posiada unikalne składniki używane przy produkcji plomb dentystycznych, co pozwala uzyskać najwyższą jakość i siłę wiązania. Trwale łączy większość plastików i tworzyw sztucznych, metali a także ceramikę, porcelanę, włókno szklane, szkło, drewno i wiele innych materiałów. Wodoodporny. Doskonale wypełnia drobne szczeliny. Zaczyna wiązać w ciągu 4 minut. Po 15 minutach można poruszać klejonymi przedmiotami. Po tym czasie spoina wytrzymuje 238 atmosfer (246kg/cm2). W niskich temperaturach czas wiązania ulega wydłużeniu. Nie zaleca się stosowania w temperaturze powyżej +93°C. Nie wiąże plastików wykonanych z polietylenu i polipropylenu. Przechowywać w temp. od +12°C do +23°C.
Sposób użycia: Przed użyciem klejone powierzchnie nie wymagają specjalistycznego przygotowania, wystarczy, że będą suche, czyste, lekko zmatowione. Specjalny typ dozownika pozwala na precyzyjne odmierzenie obu składników. Należy odłamać końcówkę strzykawki, wycisnąć potrzebną ilość epoksydu, cofnąć tłoczek – umożliwi to wydostanie się pęcherzyków powietrza. Epoksyd natychmiast dokładnie wymieszać za pomocą łopatki i nanieść na klejoną powierzchnię. Po użyciu wytrzeć do czysta końcówki strzykawki. Strzykawkę należy zamykać zawsze w ten sam sposób, aby nie dopuścić do zmieszania się jednego składnika z drugim. Pełną wytrzymałość uzyskuje po 24 godzinach.
Uwagi o bezpieczeństwie (dla aktywatora i kleju): Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Aktywator: Zawiera: metakrylan metylu. Klej: Zawiera: metakrylan metylu, kwas akrylowy, hydrochinon.
EN Directions: 1. Roughen, clean and dry all surfaces to be bonded or repaired. 2. Turn nozzle end up and pull plunger back slightly (1/8"). Allow air bubbles to rise to top. Snap off and save storage cap. 3. Push plunger to dispense equal amounts of hardener and resin onto a discardable surface such as a piece of cardboard. Mixing paddle will pop out from plunger. Pull back plunger to stop flow. Snap on cap. 4. MIX THOROUGHLY with paddle provided and apply to surface. Bond sets in 3-4 minutes and item can be handled in 15 minutes. Full Strength in 24 hours. Low temperatures lengthen set time. 5. Wipe nozzle clean. Storage cap snaps on one way only. NOTE: Not recommended for use above 200°F (93°C). Does not bond to Polyethylene or Polypropylene Plastics. Safety precautions (activator and adhesive): Highly flammable liquid and vapour. Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. May cause an allergic skin reaction. Keep out of reach of children. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/ doctor/physician. Activator: Contains: Methyl Methacrylate. Adhesive: Contains: Methyl Methacrylate, Acrylic acid, Hydroquinone.
Niebezpieczeństwo/Danger
Termin ważności/ Expiry date: 12.2020
Wyłączny importer: Melle Sp. z o.o.
Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp. Poland
VersaChem and design are trademarks of Illinois Tool Works Inc. ©2015 VersaChem, a division of ITW. Solon, OH 44139. Assembled in U.S.A. with U.S. and global materials.
www.versachem.com
Item #47809PL D47809PL-3
25 ml
DV478
5 906534 478092