Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:53

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-epoxydowy-antykorozyjny-skuteczna-ochrona-metalu-troton-1-kg-314-p-4423.html



PODKŁAD EPOxYDOWY ANTYKOROZYJNY skuteczna ochrona metalu Troton 1 kg 314

Cena brutto	**40,41 zł**
Cena netto	**32,85 zł**
Kod EAN	**8713707138922**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.3**
Rodzaj	**epoksydowe**
Pojemność opakowania	**1100**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707138922**
EAN (GTIN)	**8713707138922**

Opis produktu



EPOXY PRIMER

INTER TROTON

Podkład epoksydowy antykorozyjny chemoutwardzalny

Opakowanie 1 kg + utwardzacz

Proporcja mieszanki 10:1

Kolor podkładu: szary

2-komponentowy podkład epoksydowy przeznaczony do napraw samochodowych. Może być aplikowany bezpośrednio na metal, zabezpieczając powierzchnie stalowe przed korozją.

Zalety

Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.

Wyśmienita ochrona powierzchni stalowych.

Łatwy proces mieszania i aplikowania.

Podłoża

Podkład Epoksydowy może być aplikowany na podłoża:

Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu

Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP) i epoksydowo-szklane.

Szpachlówki poliestrowe i epoksydowe.

Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

INTER TROTON

autolakier.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

EPOXY PRIMER 10:1

PODKŁAD EPOKSYDOWY



KOLOR: jasnoszary

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

PRODUKTY

Podkład Epoksydowy 10:1
Utwardzacz 1:10 do Podkładu Epoksydowego
Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych INTER TROTON

OPIS PRODUKTU

2-komponentowy podkład epoksydowy przeznaczony do napraw samochodowych.

- Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Krótki czas utwardzania.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 540 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (c) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkład Epoksydowy może być aplikowany na podłoża:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP) i epoksydowo-szklane.
- Szpachlówki poliestrowe i epoksydowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:

- Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
- Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Do napraw samochodowych.

CZAS UTWARDZANIA

W zależności od grubości powłoki:

- w 20°C - około 8 godzin
- w 60°C - około 45 minut

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.

PROPORCJE MIESZANIA

	Wg wagi	Wg objętości
Podkład	10	10
Utwardzacz	1	1,5
Rozcieńczalnik:	20÷30%	20÷30%

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU

Liczba warstw
2÷3 warstwy.
Parametry dla pistoletu RP
Dysza: 1,6÷2,0 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.
Parametry dla pistoletu HVLP
Dysza: 1,5÷1,9 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

30÷50 sekund w 20°C DIN4.

SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR

10÷15 minut fal krótkich dla grubości 150÷200 µm.
Nie przekraczać temperatury 60°C.
Stosować według zaleceń producenta sprzętu.
Odczekać około 10 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

CZAS ŻYCIA MIESZANKI

Około 1,5 godziny w 20°C.

CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami:	Około 10 minut
Przed wygrzewaniem:	Około 15 minut

Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.

SZLIFOWANIE NA SUCHO

Szlifowanie maszynowe: P360÷P500.
Szlifowanie ręczne: P280÷P320.

SZLIFOWANIE NA MOKRO

Szlifowanie maszynowe: P600÷P1000.
Szlifowanie ręczne: P800÷P1000.

DALSZE PRACE
Na 2-komponentowe podkłady epoksydowe można bezpośrednio aplikować:

- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
- 2-komponentowe szpachlówki epoksydowe.

UWAGI OGÓLNE

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:
1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!*

OKRES GWARANCJI	
Podkład Epoksydowy 10:1	– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz 1:10 do Podkładu Epoksydowego	– 12 miesięcy od daty produkcji
Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych INTER TROTON	– 24 miesiące od daty produkcji

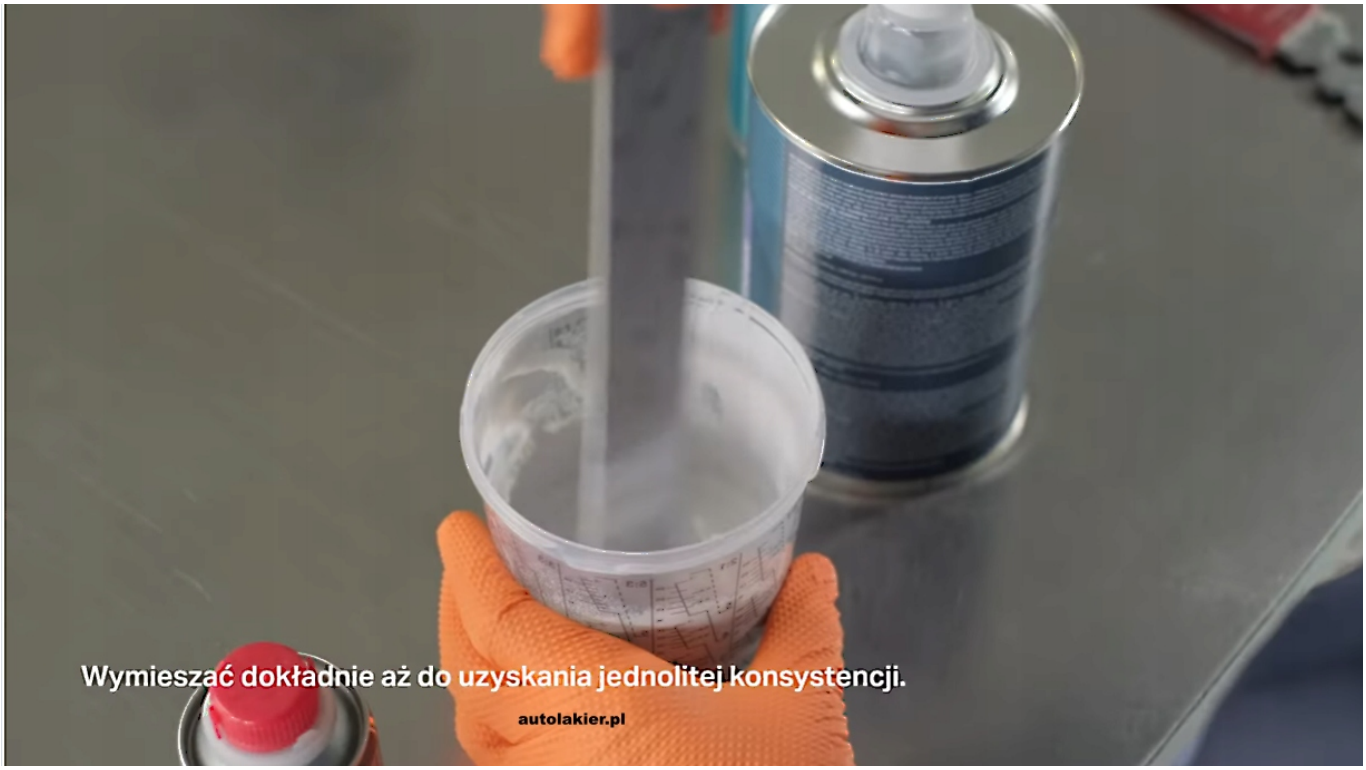
PRODUKT	NR ART
Podkład Epoksydowy 10:1	4785; 7449 (1 kg + 100g; 10 kg + 1kg)
Utwardzacz 1:10 do Podkładu Epoksydowego	300002242 (100g)
Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych INTER TROTON	2282 (1l)




Podkład: 10
Utwardzacz: 1,5
Pozcieńczalnik: 20÷30%
autolakier.pl
INTER
TROTON
EPOXY
PRIMER
10:1
EPOXY PRIMER


Podkład: 10
Utwardzacz: 1,5
Pozcieńczalnik: 20÷30%
autolakier.pl
THINNER
EPOXY PRIMER


Podkład: 10
Utwardzacz: 1:5
Pozcieńczalnik: 20-30%
autolakier.pl
INTER
THINNER
EPOXY SYSTEMS
EPOXY PRIMER
1:10


Wymieszać dokładnie aż do uzyskania jednolitej konsystencji.
autolakier.pl


TROTON
Czas życia: 1,5h w 20°C
Parametry pistoletu RP: dysza: 1,6÷2,0 mm
Parametry pistoletu HVLP: dysza: 1,5÷1,9 mm
autolakier.pl


Liczba warstw: 2÷3 warstwy
Czas utwardzania: ok. 8h w 20°C, ok. 45 min. w 60°C
autolakier.pl

TROTON autolakier.pl

FIRMA PRODUKTY AKTUALNOŚCI BAZA WIEDZY WSPÓŁPRACA DO POBRANIA KONTAKT

Produkty

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.



Troton Specials

Troton Specials to najwyższej jakości produkty lakiernicze o specjalnym przeznaczeniu. Doskonale uzupełniają ofertę produktową pozostałych marek Troton i są niezastąpione w każdym warsztacie, gdy naprawa lakiernicza wykracza poza standardowy zakres.



Troton Adds

Dodatki lakiernicze i akcesoria niezbędne w codziennej pracy każdego lakiernika. Szeroka gama produktów uzupełniających (ponad 200 pozycji) to pełne wsparcie realizacji naprawy na każdym etapie.



Industry

Produkty przemysłowe Troton spełniają najbardziej wymagające potrzeby klientów. W naszej ofercie posiadamy pasty i gąbki polerskie, szpachlówki, aerozole i farby mające swoje zastosowanie zarówno w przemyśle lekkim, jak i ciężkim.

